

PrintChaser

관리자페이지 운영매뉴얼

문서번호 : PrintChaser-4.0.0

회 사 명 : 주식회사 와우소프트

Wowsoft

목차

1. 출력물보안	4
1.1. 로그조회	4
1.1.1. 출력로그조회	4
1.1.1.1. 출력로그조회 필드 설명	7
1.1.2. 개인정보 출력로그 조회	8
1.1.2.1. 개인정보 출력로그 조회 필드 설명	9
1.1.3. 소명출력 이력조회	10
1.1.3.1. 소명출력 이력조회 필드 설명	10
1.1.4. 폐기 이력조회	11
1.1.4.1. 폐기 이력조회 필드 설명	11
1.1.5. 사용자 로그인조회	12
1.1.5.1. 사용자 로그인 조회 필드 설명	12
1.1.6. 관리자 접근조회	13
1.1.6.1. 로그인 이력	13
1.1.6.2. 로그인 이력 필드설명	14
1.1.6.3. 정책변경	15
1.1.6.4. 정책변경 필드 설명	15
1.1.6.5. 정책설계	16
1.1.6.6. 정책설계 필드 설명	17
1.1.6.7. 사용자변경	18
1.1.6.8. 사용자변경 필드 설명	18
1.2. 정책설계	19
1.2.1. 출력 정책설계	19
1.2.1.1. 에이전트 정책 설계	21
1.2.1.2. 출력제어 정책 설계	22
1.2.1.3. 기타 정책 설계	23
1.2.1.4. 정책 추가	24
1.2.2. 프로파일 설정	25
1.2.2.1. 출력로그 전송	26
1.2.2.2. 출력로그 전송	27
1.2.2.3. 워터마크 아이템 추가	28
1.2.2.4. 워터마크 아이템 설정(이미지)	29
1.2.2.5. 워터마크 아이템 설정(텍스트)	30
1.2.2.6. 워터마크 아이템 설정(출력정보)	31
1.2.3. 예외 정책 설계	32
1.2.3.1. 예외 정책 설계 필드설명	32

1.2.3.2. 예외 정책 추가.....	33
1.2.3.3. 예외 정책 설계 (기능별 예외).....	34
1.2.3.4. 예외 정책 수정 시 유의사항.....	35
1.3. 정책할당.....	36
1.3.1. 부서정책할당.....	36
1.3.1.1. 부서정책할당 필드설명.....	37
1.3.2. 사용자정책할당.....	38
1.3.2.1. 사용자정책할당 필드설명.....	38
1.3.3. IP 정책할당.....	39
1.3.3.1. IP정책할당 필드설명.....	40
1.3.4. 기간별 사용자정책할당.....	41
1.3.4.1. 기간별 사용자정책할당 필드설명.....	41
1.4. 조직관리.....	42
1.4.1. 조직관리.....	42
1.4.1.1. 조직관리 필드 설명.....	43
1.4.1.2. 사용자 추가.....	43
1.4.1.3. 사용자 수정.....	44
1.4.1.4. 사용자 비밀번호 초기화.....	45
1.4.2. 직위관리.....	46
1.4.2.1. 직위 관리 필드 설명.....	46
1.5. 에이전트 삭제키.....	47
1.5.1. 에이전트 삭제키 발급.....	47
1.5.1.1. 에이전트 삭제키 발급 방법.....	47
1.5.2. 에이전트 삭제키 발급이력.....	48
1.5.2.1. 에이전트 삭제키 발급이력 필드 설명.....	48
1.6. 시스템 관리.....	49
1.6.1. 시스템 관리.....	49
1.6.2. 권한 및 메뉴설정.....	49
1.6.2.1. 관리자 그룹 생성.....	50
1.6.2.2. 관리자 그룹 수정 삭제.....	50
1.6.2.3. 메뉴 할당.....	51
2. 시스템 정보.....	52
2.1. PrintChaser 3.0.....	52
2.1.1. 제품 정보.....	52
2.1.2. PrintChaser 3.0 제품 기능소개.....	52
2.1.3. PrintChaser 3.0 제품 기능요약.....	52
2.1.4. PrintChaser 3.0 에이전트 구동 최소사양.....	52
2.1.5. 관리자 웹 페이지 정보.....	53

2.1.6. 데이터 백업 및 복구에 대한 정보	53
2.1.7. 사용자 비밀번호 운영 방침	53
2.1.8. 유지보수 및 장애지원 연락처	53
2.1.9. 유지보수 기간 안내	53
2.1.10. 서버 상 로그 저장 위치	54
2.1.11. 시스템 구축 후 고객에게 제공되는 정보	54
3. 관리자 FAQ.....	55
3.1. 로그인 페이지에서 출력물보안은 어떤 제품입니까?	55
3.2. 출력물보안으로 통제가 되는 프로세스는 어느 것이 있습니까?	55
3.3. 정책을 수신하였는데, 바로 출력제어가 되지 않습니다.	55
3.4. 부서정책할당을 하였는데, 실제 정책이 반영이 되지 않았습니다.....	55
3.5. 사용자정책할당을 하였는데, 실제 정책이 반영이 되지 않았습니다.....	55

1. 출력물보안

1.1. 로그조회

1.1.1. 출력로그조회

- 상단 메뉴의 '로그조회' 내 '출력로그조회'를 클릭합니다.
- 전체 사용자 대상 모든 출력물에 대하여 조회가 가능합니다.
 - 사용자 ID를 비롯하여, 사용자명, 부서, 직위, 문서 명, 출력량 등으로 세부조회를 할 수 있습니다.

로그조회
정책설계
정책할당
조직관리
에이전

출력로그조회

2021-04-05 00:00:00
~
2021-04-05 23:59:59
사용자ID
AND

+

	상세	사용자ID	사용자	부서	상위부서	출력일자	서버 전송 시간	직위	
1		admin	관리자	보안사업본부	Wowsoft	2021-04-05 21:51:15	2021-04-05 21:59:34	General	HWP Document
2		admin	관리자	보안사업본부	Wowsoft	2021-04-05 21:50:21	2021-04-05 22:01:27	General	HWP Document

- 조회하고자 하는 로그 중 좌측의 상세 버튼을 클릭하시면, 출력물의 정보를 확인할 수 있습니다.

상세	사용자ID	사용자	부서	상위부서	출력일자	서버 전송 시간	직위	문서명	프린터모델
	admin	관리자	보안사업부	Wowsoft	2021-04-06 20:49:19	2021-04-06 20:49:53	임직원	*제목 없음 - Windows 메모장	FX DocuCentre-IV C3370 PCL 6

로그 정보

출력로그 상세 정보

*제목 없음 - Windows 메모장

사용자 정보

사용자명	관리자	사용자ID	admin
부서	Wowsoft	직위	임직원
IP 주소	192.168.206.128	MAC주소	00-0C-29-7E-0E-9B

인쇄정보

문서명	*제목 없음 - Windows 메모장
유니크 ID	2578C6E5-F59A-4C6D-86A8-D93A1F8304DA
출력시간	2021-04-06 20:49:19
실행프로그램	notepad.exe

프린터 정보

프린터명	FX DocuCentre-IV C3370 PCL 6
프린터모델	FX DocuCentre-IV C3370 PCL 6
컬러/흑백	컬러
출력량	1

- 우측상단의 엑셀버튼 클릭 시, 로그조회 결과를 엑셀파일로 다운로드가 가능합니다.

엑셀


확인

다운로드 하시겠습니까?


취소

OK

- 선택한 출력로그 내 좌측의 메뉴를 통하여 이미지 및 텍스트 로그를 확인할 수 있습니다.

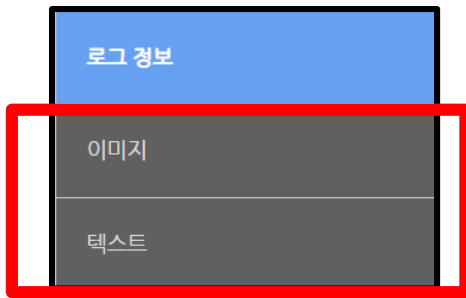

- 이미지 로그 조회 창

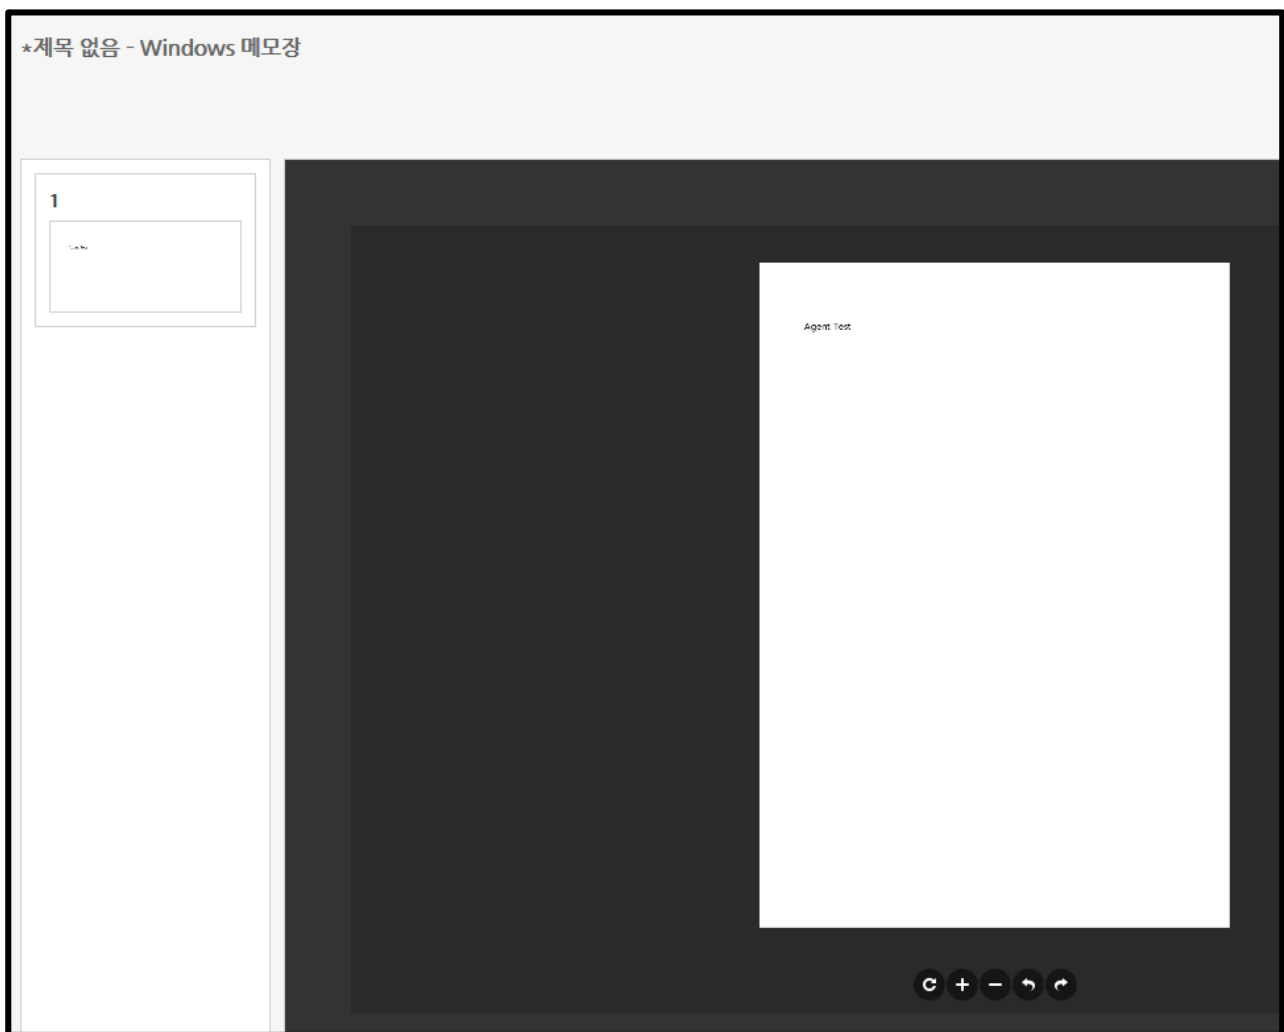

- 텍스트 로그 조회 창

*제목 없음 - Windows 메모장

이전 찾기 다음 찾기

Agent Test

1.1.1.1. 출력로그조회 필드 설명

■ 다음은 출력로그 조회 시 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.

- 사용자 ID: 출력한 사용자의 ID입니다.
- 사용자: 사용자 ID에 따른 사용자 이름입니다.
- 부서: 사용자 ID에 따른 소속 부서입니다.
- 상위부서: 소속부서에 대한 상위 부서입니다.
- 출력일자: 사용자 기준으로 출력을 한 시간입니다.
- 서버 전송 시간: 서버로 로그를 전송한 시간입니다.
- 직위: 출력한 사용자의 직위입니다.
- 문서명: 출력을 한 문서의 파일명입니다 (IE 출력 시 URL주소)
- 프린터 모델: 프린터 드라이버의 이름입니다.
- 사용자IP: 에이전트가 설치된 PC의 IP주소입니다.
- 출력량: 출력을 할 때, 페이지 수입니다.
- 윈도우 계정: 사용자 PC의 계정입니다.
- 출력프로파일: 출력 당시의 적용된 프로파일입니다.
- 유니크ID: 출력물에 대한 ID입니다.
- 워터마크: 워터마크 출력여부를 나타냅니다.
- 이미지로그전송: PC에서의 이미지 로그 전송 여부입니다.
- 컬러/흑백: 출력물이 컬러인지 흑백인지를 확인합니다..
- 실행프로그램: 출력을 시도한 프로그램(프로세스)입니다.
 - 소명출력 완료 후 출력 시, 프로그램명은 printdoc.exe입니다.
- MAC주소: 사용자 PC의 MAC Address입니다.
- 패턴명: 개인정보 검출 시, 검출되었던 패턴을 나타냅니다.
- 패턴개수: 출력물에 대하여 개인정보 패턴이 일치한 것에 대한 개수의 합입니다.
- 패턴정책설정: 사전에 정의된 개인정보패턴의 내용으로, 검출된 패턴에 대한 동작을 나타냅니다.
- 출력로그유형: 출력한 문서가 개인정보가 존재하여 마스킹을 한 것인지, 정상적으로 출력이 된 것인지 나타냅니다.
 - 개인정보 마스킹 후 출력: 개인정보가 발견되어, 특정 개인정보를 마스킹을 한 출력한 로그입니다
 - N개수 패턴 차단: 개인정보가 발견되어, 출력을 차단한 로그입니다.
 - 일반: 정상적으로 출력이 된 로그입니다.
 - 일반적으로 개인정보가 발견이 될 경우, 출력로그에는
N개수 패턴차단 로그 + (일반 혹은 개인정보 마스킹 후 출력) 총 2개의 로그가 발생합니다.

1.1.2. 개인정보 출력로그 조회

- 개인정보 출력로그조회는 개인정보가 포함되어진 출력물에 대하여 현황 및 이미지, 텍스트 로그를 확인합니다.
- 이후의 기능은 1.1.2 출력로그조회와 기능이 동일하오니 참고바랍니다.

로그조회

정책설계

정책알당

조직관리

에이전트 삭제

개인정보 출력로그조회

2021-04-07 00:00:00

~

2021-04-08 23:59:59

사용자ID

AND

admin

+

x

[AND]

사용자ID

admin

	상세	사용자ID	사용자	부서	상위부서	출력일자	서버 전송 시간	직위	문서명
1		admin	관리자	보안사업부	Wowsoft	2021-04-07 15:47:33	2021-04-07 15:47:35	임직원	제목 없음 - 메모장
2		admin	관리자	보안사업부	Wowsoft	2021-04-07 15:54:09	2021-04-07 15:54:10	임직원	제목 없음 - 메모장
3		admin	관리자	보안사업부	Wowsoft	2021-04-07 15:55:22	2021-04-07 15:55:24	임직원	제목 없음 - 메모장

- 로그의 좌측 상세를 클릭하시면 1.1의 출력로그조회와 같은 개인정보 문서의 출력로그를 확인할 수 있습니다.

상세	사용자ID	사용자	부서	상위부서	출력일자	서버 전송 시간	직위	문서명	프린터모델
	admin	관리자	보안사업부	Wowsoft	2021-04-06 20:49:19	2021-04-06 20:49:53	임직원	*제목 없음 - Windows 메모장	FX DocuCentre-IV C3370 PCL 6

로그 정보

이미지

텍스트

***제목 없음 - Windows 메모장**

사용자 정보

사용자명	관리자	사용자ID	admin
부서	Wowsoft	직위	임직원
IP 주소	192.168.206.128	MAC주소	00-0C-29-7E-0E-98

인쇄정보


문서명	*제목 없음 - Windows 메모장
유니크 ID	257BC6E5-F59A-4C6D-86AB-D93A1F8304DA
출력시간	2021-04-06 20:49:19
실행프로그램	notepad.exe

프린터 정보

프린터명	FX DocuCentre-IV C3370 PCL 6
프린터모델	FX DocuCentre-IV C3370 PCL 6
컬러/흑백	컬러

출력량 1

- 우측상단의 엑셀버튼 클릭 시, 로그조회 결과를 엑셀파일로 다운로드가 가능합니다.

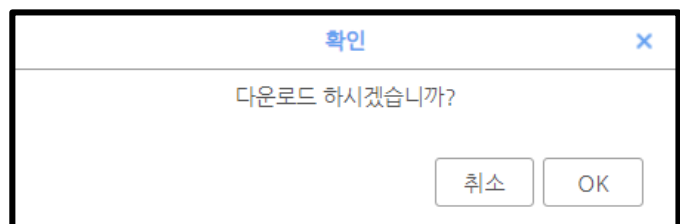

1.1.2.1. 개인정보 출력로그 조회 필드 설명

■ 다음은 개인정보 출력로그 조회 시 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.

- 사용자 ID: 출력한 사용자의 ID입니다.
- 사용자: 사용자 ID에 따른 사용자 이름입니다.
- 부서: 사용자 ID에 따른 소속 부서입니다.
- 상위부서: 소속부서에 대한 상위 부서입니다.
- 출력일자: 사용자 기준으로 출력을 한 시간입니다.
- 서버 전송 시간: 서버로 로그를 전송한 시간입니다.
- 직위: 출력한 사용자의 직위입니다.
- 문서명: 출력을 한 문서의 파일명입니다 (IE 출력 시 URL주소)
- 프린터 모델: 프린터 드라이버의 이름입니다.
- 사용자IP: 에이전트가 설치된 PC의 IP주소입니다.
- 출력량: 출력을 할 때, 페이지 수입니다.
- 윈도우 계정: 사용자 PC의 계정입니다.
- 출력프로파일: 출력 당시의 적용된 프로파일입니다.
- 유니크ID: 출력물에 대한 ID입니다.
- 워터마크: 워터마크 출력여부를 나타냅니다.
- 이미지로그전송: PC에서의 이미지 로그 전송 여부입니다.
- 컬러/흑백: 출력물이 컬러인지 흑백인지를 확인합니다..
- 실행프로그램: 출력을 시도한 프로그램(프로세스)입니다.
소명출력 완료 후 출력 시, 프로그램명은 printdoc.exe입니다.
- MAC주소: 사용자 PC의 MAC Address입니다.
- 패턴명: 개인정보 검출 시, 검출되었던 패턴을 나타냅니다.
- 패턴개수: 출력물에 대하여 개인정보 패턴이 일치한 것에 대한 개수의 합입니다.
- 패턴정책설정: 사전에 정의된 개인정보패턴의 내용으로, 검출된 패턴에 대한 동작을 나타냅니다.
- 출력로그유형: 출력한 문서가 개인정보가 존재하여 마스킹을 한 것인지, 정상적으로 출력이 된 것인지 나타냅니다.
 - 개인정보 마스킹 후 출력: 개인정보가 발견되어, 특정 개인정보를 마스킹을 한 출력한 로그입니다
 - N개수 패턴 차단: 개인정보가 발견되어, 출력을 차단한 로그입니다.
 - 일반: 정상적으로 출력이 된 로그입니다.
 - 일반적으로 개인정보가 발견이 될 경우, 출력로그에는
N개수 패턴차단 로그 + (일반 혹은 개인정보 마스킹 후 출력) 총 2개의 로그가 발생합니다.

1.1.3. 소명출력 이력조회

- 소명출력 이력조회는 사용자가 개인정보가 포함된 문서를 출력을 시도할 때, 소명출력을 한 이력을 나타냅니다.
- 소명출력을 한 내용에 대한 이력을 나타냅니다.

로그조회

정책설계

정책할당

조직관리

에이전트 삭제

소명출력 이력조회

2021-04-06 00:00:00

~

2021-04-08 23:59:59

유니크ID

AND

+

	유니크ID	소명출력일시	사용자ID	사용자	부서	출력사유
1	0E02E112-3FB3-41D8-9CCB-8EDF30C8CDEB	2021-04-08 20:48:28	test001	cyc	11	폐기
2	A27B2DCA-1112-4B3B-9721-2F287AED0435	2021-04-08 13:54:07	kdson	kdson	Wowsoft	파포 테스트입니다.
3	D0DF924E-ACE7-426E-95AD-E2E95C750A7F	2021-04-08 20:39:41	test001	cyc	11	파기
4	1949A623-AA67-41A6-860B-979595AD38C5	2021-04-06 14:00:49	admin	관리자	보안사업부	테스트테스트테스트
5	961AB302-9863-4371-8531-9CD18C2FD746	2021-04-07 09:51:45	kdson	kdson	Wowsoft	테스트입니다.2

1.1.3.1. 소명출력 이력조회 필드 설명

- 다음은 소명출력 이력조회 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.

- 유니크ID: 소명출력 건에 대한 고유번호입니다.
- 소명출력일시: 소명출력을 한 날짜, 시간을 나타냅니다.
- 사용자ID: 소명출력을 한 사용자의 ID입니다.
- 사용자: 사용자ID에 대한 사용자의 이름입니다.
- 부서: 사용자ID에 대한 사용자의 소속 부서입니다.
- 요청사유: 사용자가 소명출력 페이지에서 작성한 요청사유입니다.
- 폐기에정일: 소명출력 시 사용자가 지정한 폐기에정일입니다.
- 폐기유형: 소명출력 시 사용자가 지정한 폐기유형입니다.

표시되는 폐기유형은 목적에 따라 임시보관 / 장기보관 / 폐기불가[제출용]이 있습니다.-

1.1.4. 폐기 이력조회

- 폐기 이력조회는 소명출력 이력 중, 폐기대상 문서에 대한 폐기이력을 확인하기 위한 메뉴입니다
- 폐기불가 문서를 제외한 모든 소명출력 문서는 폐기대상입니다.

로그조회

정책설계

정책할당

조직관리

에이전트 삭제기

📍 폐기 이력조회

2021-04-05

~

2021-04-08

유니크ID

AND

+

	유니크ID	사용자ID	사용자	부서	출력사유	폐기예정일	폐기유형
1	A27B2DCA-1112-4B3B-9721-2F287AED0435	kdson	kdson	Wowsoft	파포 테스트입니다.	2021-04-08	임시보관
2	D0DF924E-ACE7-426E-95AD-E2E95C750A7F	test001	cyc	11	파기	2021-04-06	임시보관
3	1949A623-AA67-41A6-860B-979595AD38C5	admin	관리자	보안사업부	테스트트트트트트	2021-04-06	임시보관
4	961AB302-9863-4371-8531-9CD18C2FD746	kdson	kdson	Wowsoft	테스트입니다.2	2021-04-07	임시보관
5	12136B2E-EAEB-4C38-B7E6-A9173A925538	kdson	kdson	Wowsoft	테스트입니다.1	2021-04-06	임시보관

1.1.4.1. 폐기 이력조회 필드 설명

- 다음은 소명출력 이력조회 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.
 - 유니크ID: 소명출력 건에 대한 고유번호입니다.
 - 소명출력일시: 소명출력을 한 날짜, 시간을 나타냅니다.
 - 사용자ID: 소명출력을 한 사용자의 ID입니다.
 - 사용자: 사용자ID에 대한 사용자의 이름입니다.
 - 부서: 사용자ID에 대한 사용자의 소속 부서입니다.
 - 요청사유: 사용자가 소명출력 페이지에서 작성한 요청사유입니다.
 - 폐기예정일: 소명출력 시 사용자가 지정한 폐기예정일입니다.
 - 폐기유형: 소명출력 시 사용자가 지정한 폐기유형입니다.
표시되는 폐기유형은 목적에 따라 임시보관 / 장기보관이 있습니다.-
 - 폐기처리일시: 사용자가 트레이 메뉴에서 해당문서를 폐기하거나, Paper-X 1.0 문서회수기로 회수하였을 때, 폐기처리한 일시를 나타냅니다.

1.1.5. 사용자 로그인조회

- 사용자 로그인 조회는 에이전트에서 로그인을 실시한 이력을 확인할 수 있습니다.
 - 추가로 사용자의 IP / 에이전트 버전 / 최종 로그인 일시를 확인할 수 있습니다
- 모든 로그인을 한 이력이 표시되며, 사용자 ID, 사용자, 컴퓨터명, 사용자 IP 로 Group-By 되어 표시됩니다.

로그조회

정책설계

정책할당

조직관리

에이전트 삭제키

📍 사용자 로그인조회

2021-03-30 00:00:00

📅

~

2021-03-30 23:59:59

📅

사용자ID

▼



AND

▼

+

	사용자ID	사용자	부서	컴퓨터명	사용자IP	에이전트 버전	설치 상태	최종 로그인 일시
1	test999	test999	Wowsoft	kum-VMwin10	192.168.0.30	202103291	Y	2021-03-30 09:15:56
2	tjkim	tjkim	Wowsoft	DESKTOP-RLTG14B	192.168.0.208	202103291	Y	2021-03-30 09:15:52
3	kum	금빛	솔루션1팀	kum-PC	192.168.0.249	202103291	Y	2021-03-30 09:00:37
4	test001	cyc	개발사업부	DESKTOP-IMV4B5C	192.168.254.129	202103291	Y	2021-03-30 08:58:33
5	kdson	kdson	솔루션2팀	DESKTOP-10S8G5A	192.168.16.129	202103291	Y	2021-03-30 08:54:15

- 우측상단의 엑셀버튼 클릭 시, 로그조회 결과를 엑셀파일로 다운로드가 가능합니다.

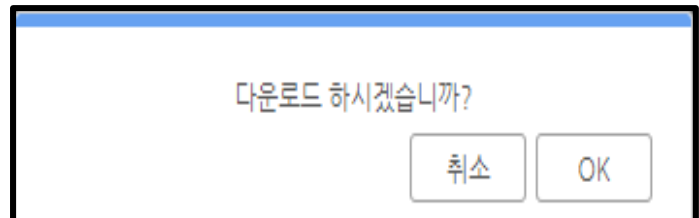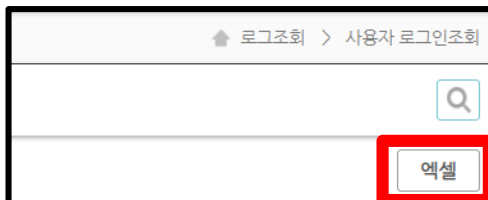

1.1.5.1. 사용자 로그인 조회 필드 설명

- 다음은 사용자 로그인 조회 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.
 - 사용자 ID: 출력한 사용자의 ID입니다.
 - 사용자: 사용자 ID에 따른 사용자 이름입니다.
 - 부서: 사용자 ID에 따른 소속 부서입니다.
 - 컴퓨터명: 에이전트가 설치된 사용자 PC의 이름입니다.
 - 사용자IP: 사용자 PC의 IP주소입니다.
 - 에이전트 버전: 사용자 PC에 설치된 에이전트의 버전입니다.
 - 설치 상태: 에이전트 설치상태를 나타냅니다. 에이전트 로그인이 성공했을 때 Y로 표시됩니다.
 - 최종 로그인 일시: 사용자가 마지막으로 로그인한 날짜, 시간입니다.

1.1.6. 관리자 접근조회

- 관리자 접근조회는 관리자 권한을 가진 사용자가 관리자 웹 상에서 발생하는 모든 동작에 대한 이력을 표시합니다
- 관리자 접근조회 이하 메뉴에 대하여 우측상단의 엑셀버튼 클릭 시, 로그조회 결과를 엑셀파일로 다운로드가 가능합니다.



1.1.6.1. 로그인 이력

- 로그인 이력은 관리자 웹을 로그인 하는 동작에 대한 로그를 의미합니다.
- 로그인이 성공하였거나, 실패하였을 때의 로그를 표시합니다.

로그인 이력							
2021-03-29 00:00:00		~	2021-03-29 23:59:59		사용자ID	AND	
	사용자ID	사용자	부서	사용자IP	상태	실패사유	일시
1	admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.249	성공		2021-03-29 20:57:41
2	admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.187	성공		2021-03-29 20:57:34
3	test999	test999	Wowsoft	192.168.0.249	실패	접속 권한이 없는 IP입니다.	2021-03-29 20:57:28
4	test999	test999	Wowsoft	192.168.0.249	성공		2021-03-29 20:55:21

1.1.6.2. 로그인 이력 필드설명

■ 다음은 로그인 이력 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.

- 사용자ID: 로그인을 시도한 사용자ID입니다.
- 사용자: 사용자ID에 따른 사용자 이름입니다.
- 부서: 사용자ID에 따른 소속 부서입니다.
- 사용자IP: 사용자 PC의 IP주소입니다.
- 상태: 로그인을 시도하였을 때, 성공 및 실패여부를 표시합니다.
- 실패사유: 로그인을 실패하였을 때, 표시되었던 메시지 나타냅니다.
- 일시: 로그인을 시도한 날짜, 시간입니다.

1.1.6.3. 정책변경

- 정책변경은 관리자가 정책할당 이하 메뉴에 대한 이력을 조회할 수 있습니다.
 - 예를 들어, A 라는 관리자가 B 라는 사용자에게 사용자정책할당을 변경하였을 때, 변경 전의 정책과 변경 이후의 정책의 정보, 변경일시 등을 이력으로 확인할 수 있습니다.
 - 해당 정책 할당을 사용하지 않은 상태에서 새로 할당 받은 경우, 정책 변경 전 필드가 할당안함으로 표시됩니다.

로그조회

정책설계

정책할당

조직관리

에이전트 삭제

📍 정책변경

2021-03-30 00:00:00

📅

~

2021-03-30 23:59:59

📅

사용자ID

▼

AND

▼

+

	사용자ID	사용자	부서	사용자IP	수정 일시	화면	유형	변경대상
1	admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.203	2021-03-30 10:46:56	정책할당 > 사용자정책할당 > 저장		tjkim
2	admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.189	2021-03-30 10:34:55	정책할당 > IP정책할당 > 저장		
3	admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.189	2021-03-30 10:35:04	정책할당 > IP정책할당 > 저장		

1.1.6.4. 정책변경 필드 설명

- 다음은 정책변경 조회 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.
 - 사용자 ID: 관리자 웹에 접근 한, 사용자 정책을 할당한 관리자의 ID 입니다.
 - 사용자: 사용자(관리자) ID 에 대한 사용자 이름입니다.
 - 부서: 사용자(관리자) ID 에 대한 소속 부서입니다.
 - 사용자 IP: 관리자 웹에 접근하였을 때, 접근한 사용자의 IP 주소입니다.
 - 수정일시: 정책을 할당한 날짜, 시간입니다.
 - 화면: 정책 할당을 시도한 메뉴를 나타냅니다.
 - 유형: 정책할당을 한 유형을 나타냅니다.
새로 정책할당을 했을 때에는 추가, 정책할당을 수정하였을 때는 수정으로 표시됩니다.
 - 변경대상: 정책 할당을 받은 사용자의 계정 ID 입니다.
 - 기간 변경 전: 기간별 정책할당 페이지에서, 할당 기간을 수정하기 전을 나타냅니다.
 - 기간 변경 후: 기간별 정책할당 페이지에서, 할당 기간을 수정한 후를 나타냅니다.
 - IP 변경 전: IP 정책할당 페이지에서, IP 범위를 수정하기 전을 나타냅니다.
 - IP 변경 후: IP 정책할당 페이지에서, IP 범위를 수정한 후를 나타냅니다.
 - 정책 변경 전: 정책 할당 이전의 정책명입니다.
 - 정책명: 정책 할당을 받은 이후의 정책명입니다.
 - 비고 변경 전: 정책할당을 했을 때, 비고란을 수정하기 전의 내용을 나타냅니다.
 - 비고 변경 후: 정책할당을 했을 때, 비고란을 수정한 후 내용을 나타냅니다.

1.1.6.5. 정책설계

- 정책설계는 관리자가 **정책설계 메뉴**에 접근하여 정책을 생성하거나 수정, 삭제하였는지 이력을 조회할 수 있습니다.

로그조회		정책설계		정책할당		조직관리						
📍 정책설계												
2021-03-30 00:00:00		📅	~	2021-03-30 23:59:59		📅	사용자ID	▼	AND	▼		+
	상세	사용자ID	사용자	부서	사용자IP	수정 일시	화면					
1		admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.203	2021-03-30 11:05:05	정책설계 > 화면워터마크 정책설계 > 저장					
2		admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.203	2021-03-30 10:52:40	정책설계 > 화면워터마크 정책설계 > 저장					
3		admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.203	2021-03-30 10:45:05	정책설계 > 화면워터마크 정책설계 > 저장					

- 상세버튼을 클릭하여, 해당 정책의 변경된 부분을 확인할 수 있습니다.

로그조회

정책설계

정책할당

조직관리

📍 정책설계

2021-03-30 00:00:00

📅

~

2021-03-30 23:59:59

📅

사용자ID

▼

AND

▼

+

	상세	사용자ID	사용자	부서	사용자IP	수정 일시	화면
1		admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.203	2021-03-30 11:05:05	정책설계 > 화면워터마크 정책설계 > 저장
2		admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.203	2021-03-30 10:52:40	정책설계 > 화면워터마크 정책설계 > 저장
3		admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.203	2021-03-30 10:45:05	정책설계 > 화면워터마크 정책설계 > 저장

스크린에서 정책 수정 이력				닫기
수정 전	수정 후			
이미지 워터마크	사용인용	이미지 워터마크	사용	
	이동		이동	
크기(%)	100	크기(%)	100	
텍스트 워터마크	사용	텍스트 워터마크	사용	
텍스트 문구	텍스트 워터마크입니다	텍스트 문구	텍스트 워터마크입니다	

1.1.6.6. 정책설계 필드 설명

- 다음은 정책설계 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.
 - 사용자 ID: 관리자 웹에 접근 한, 사용자 정책을 할당한 관리자의 ID 입니다.
 - 사용자: 사용자(관리자) ID 에 대한 사용자 이름입니다.
 - 부서: 사용자(관리자) ID 에 대한 소속 부서입니다.
 - 사용자 IP: 관리자 웹에 접근하였을 때, 접근한 사용자의 IP 주소입니다.
 - 수정 일시: 정책을 할당한 날짜, 시간입니다.
 - 화면: 정책/프로파일 설계 및 수정을 시도한 메뉴를 나타냅니다.
 - 유형: 정책/프로파일에 대한 추가/수정/삭제를 나타냅니다.
 - 이름: 생성 및 수정한 정책/프로파일의 이름입니다.
 - 변경 전: 정책 설계 이전의 값입니다.
 - 변경 후: 정책 설계 이후의 값입니다.

1.1.6.7. 사용자변경

- 사용자변경은 관리자가 조직관리 메뉴에서 사용자 정보에 대한 생성 및 수정, 삭제를 하였을 때, 발생하는 로그를 나타냅니다.

사용자변경								
2021-03-30 00:00:00 ~ 2021-03-30 23:59:59 사용자ID AND +								
	사용자ID	사용자	부서	사용자IP	화면	대상	유형	변경 전
11	kdson2	kdson2	Wowsoft	192.168.0.245	조직관리 > 조직관리 > 사용자 저장	test33	비밀번호 초기화	test33
12	admin	관리자	보안사업본부	0:0:0:0:0:0:1	조직관리 > 직위관리 > 직위 저장	PCPOSIL_018	삭제	PCPOSIL_018
13	admin	관리자	보안사업본부	0:0:0:0:0:0:1	조직관리 > 직위관리 > 직위 저장	PCPOSIL_018	삭제	PCPOSIL_018
14	admin	관리자	보안사업본부	0:0:0:0:0:0:1	조직관리 > 직위관리 > 직위 저장	PCPOSIL_022	삭제	PCPOSIL_022

1.1.6.8. 사용자변경 필드 설명

- 다음은 사용자변경 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.
 - 사용자 ID: 관리자 웹에 접근 한, 사용자 정책을 할당한 관리자의 ID 입니다.
 - 사용자: 사용자(관리자) ID 에 대한 사용자 이름입니다.
 - 부서: 사용자(관리자) ID 에 대한 소속 부서입니다.
 - 사용자 IP: 관리자 웹에 접근하였을 때, 접근한 사용자의 IP 주소입니다.
 - 화면: 어느 페이지에서 해당되는 액션이 일어났는지 나타냅니다.
 - 대상: 변경된 사용자/부서/직위 고유번호를 나타냅니다.
 - 유형: 해당 사용자에게 대한 관리자의 동작을 나타냅니다
사용자 추가, 비밀번호 초기화 등을 표시할 수 있습니다.
 - 변경 전: 사용자 정보 수정 이전의 값입니다.
 - 변경 후: 사용자 정보 수정 이후의 값입니다.
 - 수정 일시: 사용자 정보 수정을 한 날짜, 시간입니다.

1.2. 정책설계

1.2.1. 출력 정책설계

- 정책은 다음과 같은 구조로 이루어져 있습니다.
 - 아이템: 워터마크의 로고, 텍스트, 지정문구 등 가장 작은 단위의 객체입니다.
 - 프로파일: 아이템의 상위개념으로 각각의 아이템들이 모여 하나의 기능(프로파일)을 이룹니다.
 - 정책: 프로파일의 상위개념으로 정책에는 하나이상의 프로파일들로 구성되어 있습니다.
- 이 정책을 사용자에게 할당함으로써 그 정책을 기반으로 동작하게 됩니다.

정책설계		정책할당	조직관리	에이전트 삭제	시스템관리
정책 목록 (7)		프로파일 목록 (4)			
기본 정책	정책명	기본 프로파일	프로파일 활성화	트레이 보임	
☐ 워터마크 미적용	>	☒	ON	ON	워터마크출력
☒ 기본정책	>	☐	OFF		워터마크해지

- 정책을 클릭하였을 때, 우측의 프로파일을 할당 및 지정 할 수 있습니다.
 - 주의, 반드시 정책에 대하여, 한 개 이상의 프로파일이 활성화 되어있어야 하며, 활성화가 된 프로파일에 대하여서만 기본프로파일을 설정할 수 있습니다

출력 정책설계		정책을 선택 시 할당된 프로파일을 확인할 수 있으며, 프로파일을 할당할 수 있습니다.			
정책 목록 (7)		프로파일 목록 (4)			
기본 정책	정책명	기본 프로파일	프로파일 활성화	트레이 보임	
☐ 워터마크 미적용	>	☒	ON	ON	워터마크출력
☒ 기본정책	>	☐	ON	ON	워터마크해지

체크된 버튼의 정책이 전사정책 (사내 공통 정책)이 적용됩니다.

부서 / 사용자 / IP 할당이 되어있지 않을 경우, 위 체크된 전사정책을 기본으로 수신합니다.

- 정책 우측의 >를 선택하여 정책에 대한 세부 설계가 가능합니다.

정책 목록 (7)		+
기본 정책	정책명	
☐	워터마크 미적용	>
☒	기본정책	>
☐	copyof워터마크 미적용	>
☐	copy of 워터마크 미적용	>
☐	CS출력정책	>

라디오 버튼은
활성화(ON)
되어있는 상태의
프로파일에 대한
기본 프로파일을
설정합니다.

프로파일 목록 (4)				+
기본 프로파일	프로파일 활성화	트레이 보임	프로파일명	
☒	ON	ON	워터마크출력	>
☐	ON	ON	워터마크해지	>
☐	OFF		kdson_프로파일	>
☐	OFF		tjkim_프로파일	>

ON / OFF 를 하여, 정책에 대한 프로파일을
할당 또는 할당을 해제할 수 있습니다.

트레이 보임은 정책 설정 페이지에서, 기타설정 > 프로파일 적용방법에 '에이전트 선택'이 지정 되어있을 때, 사용자가 프로파일을 지정하여 출력을 할 수 있도록 할 수 있습니다.

1.2.1.1. 에이전트 정책 설계

- 에이전트 정책 설계를 하여, 사용자 PC 의 에이전트에서 어떤 방식으로 동작하는지 설정할 수 있습니다.

정책명* 워터마크 미적용 * 표시는 필수 입력입니다.

에이전트

출력제어

기타설정

정책 동기화 주기(분) 60

레지스트리 관리

추가 삭제

	HKey	SubKey	Value	Data	Type	Action
☐	HKCU	11	11	11	String	삭제

- 정책 동기화 주기(분): 지정된 주기로 자동으로 정책을 수신하는 주기를 설정합니다
입력 값 범위: 0 ~ 240
- 레지스트리 관리: 정책 수신 시 적용되는 레지스트리를 관리합니다.
에이전트 및 응용프로그램에 대한 레지스트리 값을 추가 / 삭제가 가능합니다.

1.2.1.2. 출력제어 정책 설계

- 출력제어 정책 설계를 하여, 사용자가 출력 시 에이전트의 동작을 제어할 수 있습니다.

정책 설정

정책명* 워터마크 미적용 * 표시는 필수 입력입니다.

에이전트

출력제어

기타설정

OFF 모든 어플리케이션 출력 방지 ⓘ

OFF 로그아웃시 출력방지 ⓘ

- 모든 어플리케이션 출력 방지: 해당 설정을 활성화 시, 모든 프린터 및 프로그램에서 발생하는 출력을 차단합니다.
- 로그아웃시 출력방지: 에이전트를 로그아웃이 된 상태에서는, 출력을 차단합니다.



1.2.1.3. 기타 정책 설계

- 앞서 정책 설정에 이어 개인정보 패턴 및 에이전트 상에서 작동하는 정책을 설계할 수 있습니다.

- 프로파일 적용방법: 한 정책에 여러 개의 프로파일이 활성화 되어있을 때, 설정합니다.
 - 기본값 적용: 기본으로 설정된 프로파일을 사용합니다.
 - 에이전트 선택: 사용자가 에이전트 상에서 수동으로 프로파일을 변경할 수 있습니다.
프로파일 선택에서, 트레이 보임이 활성화 되어있어야만 에이전트의 트레이 메뉴에 표시됩니다.
- 개인정보 제어: 개인정보가 검출되었을 때, 에이전트의 동작을 선택합니다.
개인정보는 사전에 정의된 패턴에 의하여, 제어가 됩니다.
 - 차단: 개인정보 출력이 식별될 때, 출력을 차단하고 소명출력을 할 것인지, 마스킹을 할 것인지 선택하는 메시지를 표시합니다.
 - 로깅: 개인정보가 발견이 되었을 때, 개인정보를 포함한 문서를 로그만 남기도록 합니다.
로깅이 된 개인정보는 로그조회 > 개인정보 출력로그조회에서 확인이 가능합니다.
- 기능별 예외정책 우선동작 순위: 예외정책 설계 시 생성된 예외정책에 대하여 우선순위를 지정합니다.

1.2.1.4. 정책 추가

- 정책은 다수로 생성하여, 운영할 수 있습니다.
 - 정책 목록 메뉴의 우측 +를 클릭하여 정책 생성이 가능합니다.
 - 이외의 설정에 대하여서는 앞서 설계에 따라 구성하시기 바랍니다.
(정책명 입력 값: 문자열 30 자. 영문기준)

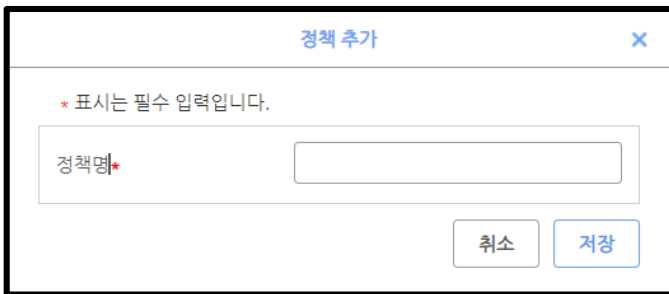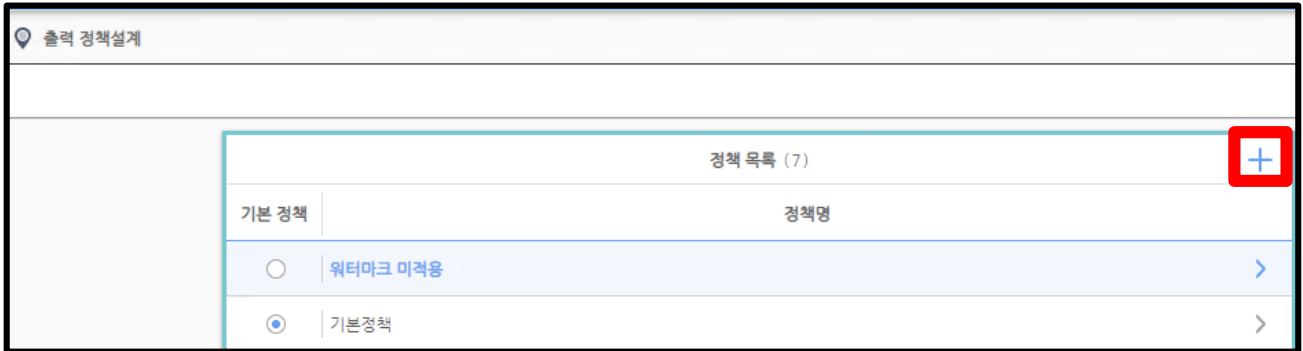

1.2.2. 프로파일 설정

- 하나의 정책에 대하여, 여러 개의 프로파일로 운영이 가능합니다.
 - 프로파일 우측의 > 버튼을 클릭하여 프로파일 설계를 할 수 있습니다.
 - 반드시 수정 / 변경 후에는 저장 버튼을 클릭하여 프로파일을 저장합니다.
 - 삭제 버튼을 클릭하면, 선택된 프로파일을 삭제할 수 있습니다.

정책 목록 (7)		프로파일 목록 (4)			
기본 정책	정책명	기본 프로파일	프로파일 활성화	트레이 보임	프로파일명
☐	워터마크 미적용	☒	ON	ON	워터마크출력

프로파일 설정

정책명* * 표시는 필수 입력입니다.

출력로그 전송

ON | 출력로그 전송

워터마크

ON | 이미지 로그 전송

로그전송 페이지 범위

☒ 모든페이지
☐ 지정페이지 페이지 까지

페이지 배수

페이지 마다

1.2.2.1. 출력로그 전송

- 인쇄 시 발생하는 이미지 / 텍스트 로그에 대하여 지정 할 수 있습니다.
 - 전체 출력물에 대한 로그를 전송할 지, 일부분의 로그를 전송할 지 서버의 환경 및 부하에 따라 조절이 가능합니다.
 - 로그전송 페이지 범위: 전체 페이지를 로그로 전송할 것인지, 처음부터 어디까지 페이지를 로그로 전송할 것인지 결정합니다.
지정페이지 입력 값 범위: 1~1000
 - 배이지 배수: 로그를 페이지 배수별로 전송합니다.
예시: 2 로 지정할 경우, 2 페이지마다 로그가 생성됩니다.
배수 입력 값 범위: 1~100

프로파일 설정

정책명* * 표시는 필수 입력입니다.

출력로그 전송

ON 출력로그 전송

ON 이미지 로그 전송

☐ 로그전송 페이지 범위
 ☒ 모든페이지
 ☐ 지정페이지 페이지 까지

☐ 페이지 배수 페이지 마다


ON 텍스트 로그 전송

☐ 로그전송 페이지 범위
 ☒ 모든페이지
 ☐ 지정페이지 페이지 까지

☐ 페이지 배수 페이지 마다

1.2.2.2. 출력로그 전송

- 인쇄 시 출력물에 대한 워터마크를 설정합니다.
 - 출력물에 워터마크를 표시할 것인지 결정합니다.
 - 워터마크에 포함되는 아이템을 지정합니다.

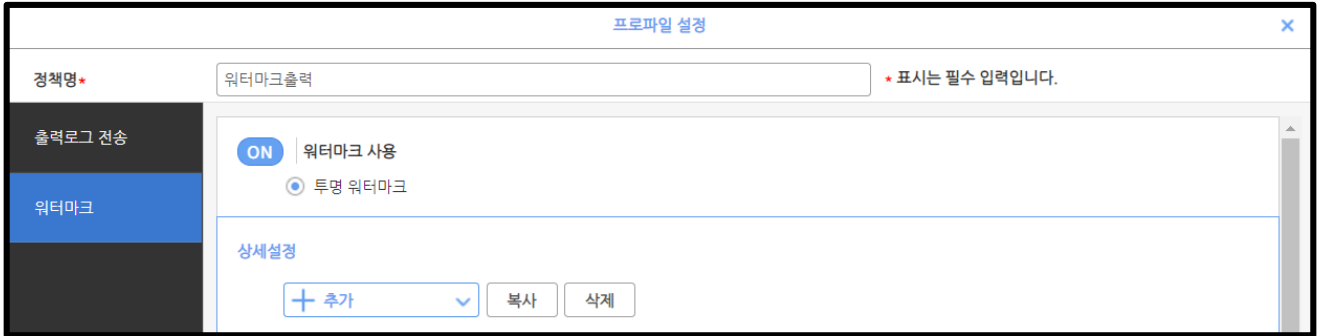


미리보기 이미지를 통하여
출력되는 워터마크의 형태를 확인할 수 있습니다.

1.2.2.3. 워터마크 아이템 추가

- 추가버튼을 클릭하였을 때, 표시되는 리스트 중 추가하고자 하는 아이템을 클릭합니다.



- 팝업창이 표시되었을 때, 속성을 조정하여 아이템을 설정할 수 있습니다.
- 각 아이템별 설정은 1.2.2.2 ~ 1.2.2.4 에 구체적으로 명시되어 있습니다.

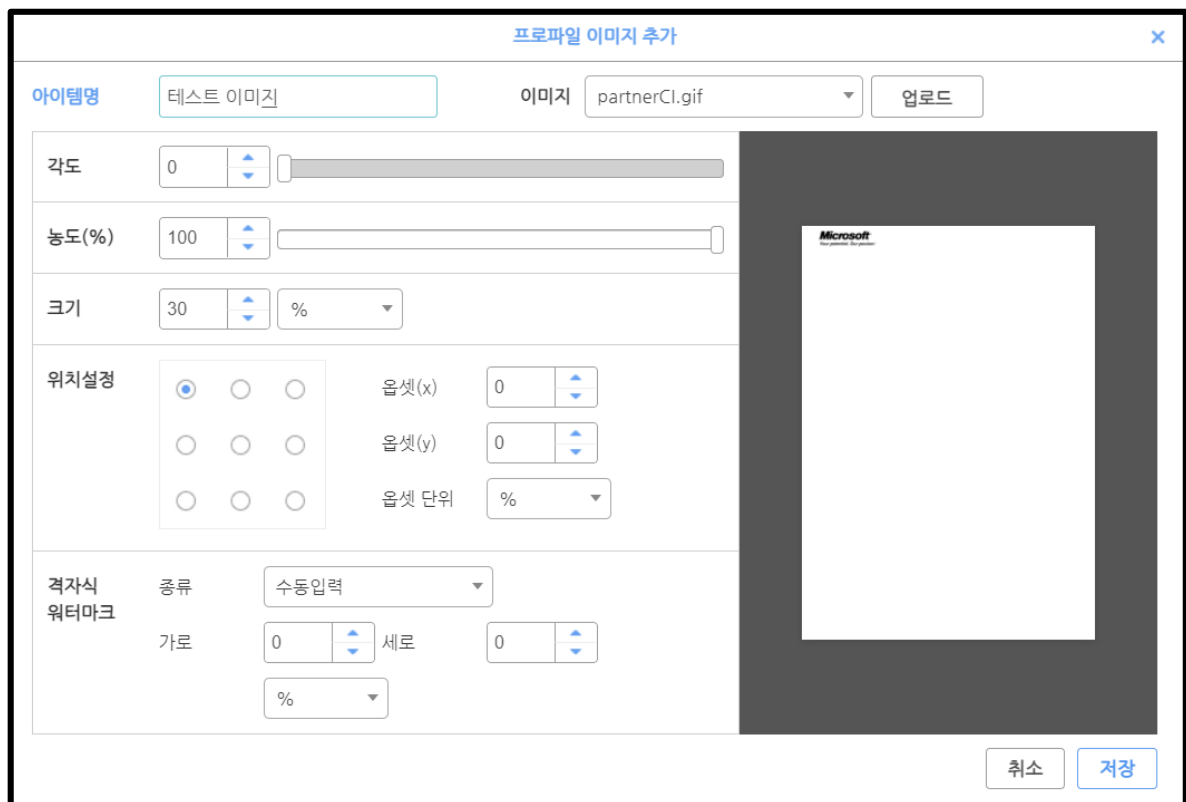

1.2.2.4. 워터마크 아이템 설정(이미지)

- 아이템의 우측 >버튼을 클릭하여 아이템의 설정을 변경할 수 있습니다.



서버에 저장된 이미지를 선택할 수 있으며,
사용자 PC의 이미지를 업로드 할 수 있습니다.

프로파일 이미지 수정

* 표시는 필수 입력입니다.

아이템명* : 와우소프트 이미지 : partnerCl.gif 업로드

각도 : 360 농도(%) : 100

크기 : 100 %

위치설정

☐ ☐ ☐ 오프셋(x) : 4
☐ ☒ ☐ 오프셋(y) : 0
☐ ☐ ☐ 오프셋 단위 : %

격자식 워터마크

종류 : 수동입력

가로 : 2.3 세로 : 0

취소 삭제 저장

- 아이템명: 해당 아이템의 이름을 지정합니다.
입력 값: 30 자, 영문기준
 - 각도: 아이템의 기울기를 지정합니다.
입력 값 범위: 0~360
 - 농도: 해당 아이템의 농도를 지정합니다.
입력 값 범위: 0~100 (단, 농도를 진하게 할 경우 워터마크가 출력물을 가릴 수 있습니다.)
 - 글씨: 아이템의 폰트 및 크기를 지정합니다.
에이전트 환경에 선택하고자 하는 폰트가 있어야 정상적으로 적용됩니다.
입력 값 범위: 0~100
 - 위치설정: 아이템의 위치를 지정합니다.
오프셋으로 세부적인 위치를 지정할 수 있습니다.
 - 격자식 워터마크: 한 개의 아이템을 일정한 단위로 여러 개 출력하고자 할 때 사용합니다.
입력 값 범위: 0~100
- 단, 격자식 워터마크를 설정하였을 때, 프로파일 설정에 있는 샘플이미지에서는 표시되지 않습니다.

1.2.2.5. 워터마크 아이템 설정(텍스트)

- 아이템의 우측 >버튼을 클릭하여 아이템의 설정을 변경할 수 있습니다.



프로파일 텍스트 수정

* 표시는 필수 입력입니다.

아이템명* 지정문구

내용 중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니

각도 30 농도(%) 70

글씨 10 Gulim

위치설정

☐ ☐ ☐ 옵션(x) 0
☐ ☒ ☐ 옵션(y) -0.01
☐ ☐ ☐ 옵션 단위 inch

격자식 워터마크

종류 세로 이등분

가로 100 세로 50

%

취소 삭제 저장

- 아이템명: 해당 아이템의 이름을 지정합니다.
입력 값: 30 자, 영문기준
 - 각도: 아이템의 기울기를 지정합니다.
입력 값 범위: 0~360
 - 농도: 해당 아이템의 농도를 지정합니다.
입력 값 범위: 0~100 (단, 농도를 진하게 할 경우 워터마크가 출력물을 가릴 수 있습니다.)
 - 글씨: 아이템의 폰트 및 크기를 지정합니다.
에이전트 환경에 선택하고자 하는 폰트가 있어야 정상적으로 적용됩니다.
입력 값 범위: 0~100
 - 위치설정: 아이템의 위치를 지정합니다.
옵셋으로 세부적인 위치를 지정할 수 있습니다.
 - 격자식 워터마크: 한 개의 아이템을 일정한 단위로 여러 개 출력하고자 할 때 사용합니다.
입력 값 범위: 0~100
- 단, 격자식 워터마크를 설정하였을 때, 프로파일 설정에 있는 샘플이미지에서는 표시되지 않습니다.

1.2.2.6. 워터마크 아이템 설정(출력정보)

- 아이템의 우측 >버튼을 클릭하여 아이템의 설정을 변경할 수 있습니다.



- 아이템명: 해당 아이템의 이름을 지정합니다.
입력 값: 30 자, 영문기준
- 구분자: 여러 출력 아이템을 구분하는 구분자입니다.
입력 값: 1 자 (예시, /)
- 간격: 여러 출력 아이템 간의 간격을 지정합니다.
입력 값 범위: 0~2
- 각도: 아이템의 기울기를 지정합니다.
입력 값 범위: 0~360
- 농도: 해당 아이템의 농도를 지정합니다.
입력 값 범위: 0~100 (단, 농도를 진하게 할 경우 워터마크가 출력물을 가릴 수 있습니다.)
- 글씨: 아이템의 폰트 및 크기를 지정합니다.
입력 값 범위: 0~100
- 위치설정: 아이템의 위치를 지정합니다.
옵셋으로 세부적인 위치를 지정할 수 있습니다.
- 격자식 워터마크: 한 개의 아이템을 일정한 단위로 여러 개 출력하고자 할 때 사용합니다.
입력 값 범위: 0~100
단, 격자식 워터마크를 설정하였을 때, 프로파일 설정에 있는 샘플이미지에서는 표시되지 않습니다.

1.2.3. 예외 정책 설계

- 프로세스 및 프린터 드라이버 명에 대하여 정책에 대한 예외를 설계할 수 있습니다.
 - 예를 들어, 일부 프린터 드라이버에 대하여, 워터마크 디자인을 달리하여 출력할 수 있습니다.
 - 또한, 일부 프로그램에 대하여, 워터마크 디자인을 달리하여 출력할 수 있습니다.



상세	정책활성화	처리방법	대상	예외명	설명
	OFF	기능별 예외	프린터 드라이버명	Hancom PDF	드로잉 메소드 변경
	ON	기능별 예외	어플리케이션 명	PrintDoc.exe	소명출력 예외
	OFF	기능별 예외	프린터 드라이버명	PDF	워터마크 출력


클릭하여 예외를 활성화 혹은 비활성화 할 수 있습니다.

1.2.3.1. 예외 정책 설계 필드설명


- 다음은 예외 정책 설계 시 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.
 - 정책활성화: 해당 예외정책에 대한 활성화 여부를 나타냅니다. (ON / OFF 로 표시됩니다.)
 - 처리방법: 예외정책의 구분을 나타냅니다.
 - 대상: 해당 예외정책에 대한 할당 방법을 나타냅니다.
 - 기능별 예외 설정 시 (어플리케이션명 / 프린터드라이버명)
 - 예외명: 해당 예외에 대한 설정 값을 나타냅니다. 위 대상에 맞는 값이 표시됩니다.
 - 설명: 예외에 대한 설명을 나타냅니다.

1.2.3.2. 예외 정책 추가

- 예외 정책에 대하여 관리자가 추가할 수 있습니다.
 - 우측 상단의 추가 버튼을 클릭하여 추가합니다.
 - 이외의 설정은 앞의 예외정책 설계를 확인하시기 바랍니다.

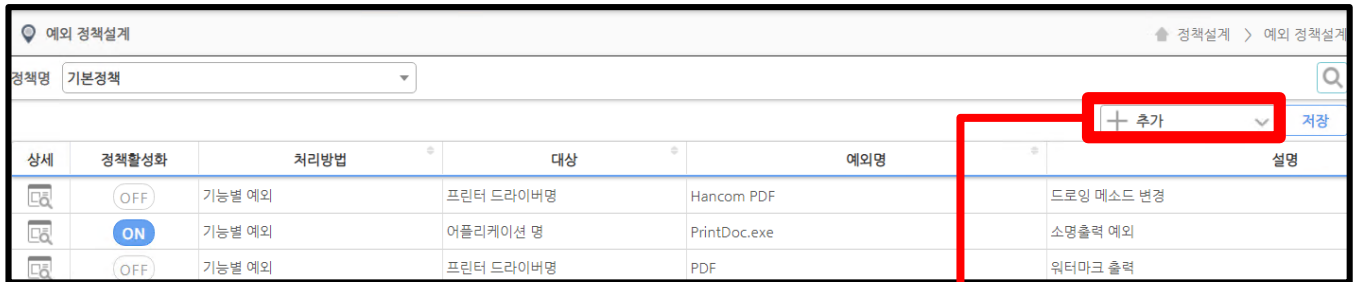

상세	정책활성화	처리방법	대상	예외명	설명
	OFF	기능별 예외	프린터 드라이버명	Hancom PDF	드로잉 메소드 변경
	ON	기능별 예외	어플리케이션 명	PrintDoc.exe	소명출력 예외
	OFF	기능별 예외	프린터 드라이버명	PDF	워드마크 출력



1.2.3.3. 예외 정책 설계 (기능별 예외)

- 상세 버튼을 클릭하여 예외 처리에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.

기능별 예외 정책 설정 ✕

※ 표시는 필수 입력입니다.

종류 어플리케이션 명 ▼ 이름* notepad.exe 설명 워터마크 해지 워터마크 기본설정 ▼	농도 0 ↕ 출력로그 출력로그 사용 ▼ 로그 ☐ 텍스트 로그 ☐ 이미지 로그 출력방지 기본설정 ▼ 개인 정보 출력 설정 기본설정 ▼
--	---

취소
삭제
저장

- 종류: 예외처리의 종류를 지정합니다. 프린터 드라이버 및 어플리케이션 명으로 지정이 가능합니다.
- 이름: 종류가 프린터 드라이버 명일 경우, 프린터명이 입력되며, 종류가 어플리케이션 명일 경우, 프로세스명이 입력됩니다.
(입력 값: 문자열 30 자. 영문기준)
- 설명: 예외 정책에 대한 설명을 작성합니다.
(입력 값: 문자열 50 자. 영문기준)
- 워터마크: 해당되는 예외정책에 워터마크를 사용할 것인지 선택할 수 있습니다.
워터마크가 사용하는 것으로 선택이 될 경우 우측 상단 농도가 활성화됩니다.
기본설정을 선택한 경우, 사용 중인 프로파일 및 정책설정을 따라 적용됩니다.
- 농도: 워터마크를 사용할 때, 워터마크의 농도를 지정할 수 있습니다. (입력 값 범위: 0~100)
- 출력로그: 해당되는 예외정책에 출력로그를 사용할 것인지 선택할 수 있습니다.
출력로그가 사용하는 것으로 선택이 될 경우 하단 로그에 체크박스가 활성화됩니다.
기본설정을 선택한 경우, 사용 중인 프로파일 및 정책설정을 따라 적용됩니다.
- 로그: 위의 출력로그가 사용하는 것으로 선택이 될 때, 텍스트 로그를 남길 것인지, 이미지 로그를 남길 것인지 활성화여부를 선택할 수 있습니다.
- 출력방지: 출력을 허용할 것인지, 차단할 것인지 선택할 수 있습니다.
출력 허용이 선택한 경우, 개인정보를 제외한 모든 출력이 허용됩니다.
출력 차단이 선택한 경우, 모든 출력을 차단합니다.
기본설정을 선택한 경우, 사용 중인 프로파일 및 정책설정을 따라 적용됩니다.
- 개인정보 출력설정: 개인정보가 탐지되었을 때, 출력을 허용할 것인지 차단할 것인지 선택할 수 있습니다.
개인정보 출력허용이 선택한 경우, 개인정보가 있는 문서도 출력이 가능합니다.
개인정보 출력차단이 선택한 경우, 개인정보가 있는 문서는 차단됩니다.
기본설정을 선택한 경우, 사용 중인 프로파일 및 정책설정을 따라 적용됩니다.

1.2.3.4. 예외 정책 수정 시 유의사항

- PrintDoc.exe 는 소명결제에 관여하는 프로세스이므로,
개인정보 출력 허용이 되어있어야 정상적인 출력이 가능합니다.

상세	정책활성화	처리방법	대상	예외명	설명
	ON	기능별 예외	어플리케이션 명	PrintDoc.exe	소명출력 예외

기능별 예외 정책 설정

* 표시는 필수 입력입니다.

종류

어플리케이션 명

이름*

PrintDoc.exe

설명

소명출력 예외

워터마크

기본설정

농도

0

출력로그

기본설정

로그

☐ 텍스트 로그
 ☐ 이미지 로그

출력방지

기본설정

개인 정보 출력 설정

개인정보 출력 허용

취소

삭제

저장

'개인정보 출력 허용'이 되어있어야만,
해당 프로세스로 출력 시 정상출력 되며,
해당 설정이 아닌 경우 출력시도 시 개인정보 출력이 차단됩니다.
반드시, 출력로그를 허용해야만,
출력 시 로그가 생성되어 개인정보 출력로그 및 폐기이력 관리가 가능합니다.

1.3. 정책할당

정책설계에서 구성된 정책을 사용자 및 부서, IP 에 맞게 할당합니다.

전사정책을 우선으로 정책이 할당되며, 부서 -> 사용자 -> IP -> 기간별 할당 순으로 우선순위가 높아집니다.

1.3.1. 부서정책할당

- 등록된 부서에 대하여 정책을 할당할 수 있습니다.
(비고 입력 값: 문자열 50 자. 영문기준)

부서정책할당

부서

AND

+

	상세	부서	상위부서	정책	수정일시	비고
		발사업무	보안사업본부	기본정책	2021-01-18 14:32:10	
2		보안사업본부	Wowsoft			
3		솔루션사업부	보안사업본부			
4		신규사업본부	Wowsoft			
5		영업사업부	보안사업본부			

부서정책수정

부서

개발사업부

상위부서

보안사업본부

정책

기본정책

비고

취소

저장

1.3.1.1. 부서정책할당 필드설명

- 다음은 부서정책할당 페이지에 대한 필드 설명입니다.
 - 상세: 상세버튼을 클릭 시 해당 부서에 대한 부서정책수정 팝업 창이 표시됩니다.
 - 부서: 정책을 할당할 부서입니다. 정책할당 대상은 최상위부서를 제외한 모든 부서가 표시됩니다.
 - 상위부서: 현재 부서의 상위부서(부모부서)가 표시됩니다.
 - 정책: 부서정책할당이 되어있을 경우, 정책명이 표시됩니다.
단, 부서정책할당이 안되어 있을 경우, 정책명이 표시되지 않습니다.
 - 수정일시: 부서정책할당이 되어있을 경우, 해당 정책을 부여한 시간이 표시됩니다.
단, 위와 같이 부서정책할당이 안되어 있을 경우, 수정일시가 표시되지 않습니다.
 - 비고: 관리자가 부서정책수정 팝업에서 비고란에 작성하여 저장한 경우, 해당 비고란의 텍스트가 표시됩니다.

1.3.2. 사용자정책할당

- 사용자별로 정책을 할당할 수 있습니다.
(비고 입력 값: 문자열 50 자. 영문기준)

사용자정책할당							
사용자ID		AND		+			
	상세	사용자ID	사용자	부서	정책	수정일시	비고
1		test11	test11	개발사업부			
2		test22	test22	개발사업부			
3		admin	관리자	솔루션사업부			

사용자정책수정

사용자ID

admin

사용자명

관리자

부서

솔루션사업부

정책

워드마크해지

비고

취소


저장

1.3.2.1. 사용자정책할당 필드설명

- 다음은 사용자정책할당 페이지에 대한 필드 설명입니다.
 - 상세: 상세버튼을 클릭 시 해당 사용자에게 대한 사용자정책수정 팝업 창이 표시됩니다.
 - 사용자 ID: 정책을 할당할 사용자입니다. 정책할당 대상은 모든 사용자입니다.
 - 사용자: 해당 사용자 ID 에 일치하는 사용자명이 표시됩니다.
 - 부서: 해당 사용자가 소속된 부서를 표시합니다.
 - 정책: 사용자정책할당이 되어있을 경우, 정책명이 표시됩니다.
단, 사용자정책할당이 안되어 있을 경우, 정책명이 표시되지 않습니다.
 - 수정일시: 사용자정책할당이 되어있을 경우, 해당 정책을 부여한 시간이 표시됩니다.
단, 위와 같이 사용자정책할당이 안되어 있을 경우, 수정일시가 표시되지 않습니다.
 - 비고: 관리자가 사용자정책수정 팝업에서 비고란에 작성하여 저장한 경우, 해당 비고란의 텍스트가 표시됩니다.

1.3.3. IP 정책할당

- 지정된 IP 대역에 대하여 정책을 할당할 수 있습니다.
(비고 입력 값: 문자열 50 자, 영문기준)
- 해당 기능은, 사용자에게 관계없이 모든 사용자가 해당 IP 대역에서 로그인을 할 경우, 해당 정책할당에 맞는 정책이 수신됩니다.
- 본 정책할당 메뉴에서는, 할당된 정책이 없을 경우 데이터가 표시되지 않습니다.
우측 상단의 추가 버튼을 클릭하여, IP 대역과 정책을 지정해야 추가됩니다.

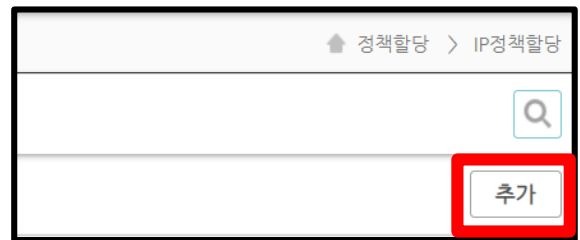

IP정책할당						
시작 IP		AND				
	상세	정책	시작 IP	종료 IP	수정일시	비고
		기본정책	192.168.111.1	192.168.111.255	2021-01-18 15:15:59	테스트 IP NAT

IP정책추가

✕

* 표시는 필수 입력입니다.

정책 *	기본정책
시작 IP *	192.168.111.1
종료 IP *	192.168.111.255
비고	테스트 IP NAT

취소

저장

1.3.3.1. IP 정책할당 필드설명

- 다음은 IP 정책할당 페이지에 대한 필드 설명입니다.
 - 상세: 상세버튼을 클릭 시 해당 IP 대역에 대한 IP 정책수정 팝업 창이 표시됩니다.
 - 정책: 해당 IP 대역에 대한 할당된 정책입니다.
 - 시작 IP: 정책할당 대상 IP의 시작점입니다.
 - 종료 IP: 정책할당 대상 IP의 종료점입니다.
 - 수정일시: 해당 IP 정책이 생성되고, 수정된 일시를 나타냅니다.
 - 비고: 관리자가 IP 정책수정 팝업에서 비고란에 작성하여 저장한 경우, 해당 비고란의 텍스트가 표시됩니다.

1.3.4. 기간별 사용자정책할당

- 지정된 기간동안, 해당 사용자가 에이전트 로그인을 할 경우, 수신할 수 있는 정책을 할당할 수 있습니다.
- 해당기능은, IP 에 상관없이 사용자에게 대하여 정책 할당이 가능합니다.

(비고 입력 값: 문자열 50 자. 영문기준)

기간별 사용자정책할당									
사용자ID		AND							
	상세	사용자ID	사용자	부서	정책	시작일	종료일	수정일시	비고
1		kdson2	kdson2	Wowsoft					
2		admin	관리자	보안사업본부					
3		secadmin	secadmin	보안사업본부					
4		kum	금빛	솔루션1팀					
5		tjkim	tjkim	택진					

기간별 사용자정책수정

사용자ID

admin

사용자명

관리자

부서

보안사업본부

정책

기본정책

시작일

2021-03-17

종료일

2021-03-19

비고

테스트 정책 적용

취소

저장

1.3.4.1. 기간별 사용자정책할당 필드설명

- 다음은 기간별 사용자정책할당 페이지에 대한 필드 설명입니다.
 - 상세: 상세버튼을 클릭 시 해당 사용자에게 대한 기간별 사용자정책수정 팝업 창이 표시됩니다.
 - 사용자 ID: 정책을 할당할 사용자입니다. 정책할당 대상은 모든 사용자입니다.
 - 사용자: 해당 사용자 ID 에 일치하는 사용자명이 표시됩니다.
 - 부서: 해당 사용자가 소속된 부서를 표시합니다.
 - 정책: 해당 사용자에게 대한 할당된 정책입니다.
 - 시작일: 정책할당이 시작되는 날짜입니다.
해당일의 00 시 00 분부터 정책할당이 시작됩니다.
 - 종료일: 정책할당이 종료되는 일시입니다.
해당일의 23 시 59 분까지 정책할당이 지속됩니다.
 - 수정일시: 해당 기간별 사용자정책이 생성되고, 수정된 일시를 나타냅니다.
 - 비고: 관리자가 기간별 사용자정책수정 팝업에서 비고란에 작성하여 저장한 경우, 해당 비고란의 텍스트가 표시됩니다.

1.4. 조직관리

1.4.1. 조직관리

- 조직 관리는 본 시스템에서 사용중인 사용자 및 부서를 관리할 수 있는 기능입니다.

- 조직 관리 메뉴 진입 시, 전 직원의 리스트가 표시되며, 부서에서 선택 시 해당 부서의 리스트가 표시됩니다.

조직관리 > 조직관리

사용자ID AND + 우측 상단의 추가 버튼 클릭 시, 사용자를 추가할 수 있습니다.

부서 (9) +

부서명을 입력하세요

- Wowsoft
- 보안사업본부
 - 개발사업부
 - 솔루션사업부
 - 영업사업부
 - 시군사업본부

	상세	사용자ID	사용자	부서	직위	권한	수정일시
1		test99	test99	Wowsoft	계약직		2021-03-15 20:34:28
2		secadmin	secadmin	보안사업본부	임직원	최고관리자	2021-03-12 18:19:25
3		admin	관리자	Wowsoft	협력업체	최고관리자	2021-03-15 21:05:28

추가

부서를 추가 및 수정이 가능합니다.
부서명 입력 값: 문자열 30 자. 영문기준

부서 추가

* 표시는 필수 입력입니다.

부서명 *

상위부서 * 선택하세요

취소 저장

사용자 추가

* 표시는 필수 입력입니다.

사용자ID *

사용자명 *

부서 * Wowsoft

직위 * 선택하세요

취소 저장

사용자 추가 및 수정이 가능합니다
사용자 ID 및 사용자명 입력 값: 문자열 29 자. 영문기준

1.4.1.1. 조직관리 필드 설명

- 다음은 조직 관리 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.
 - 사용자 ID: 사용자에 대한 ID 입니다. 기본적으로 전체 사용자가 출력됩니다.
 - 사용자: 사용자 ID 에 대한 사용자 이름입니다.
 - 부서: 해당 사용자가 소속된 부서를 표시합니다.
 - 직위: 사용자 ID 에 대한 사용자의 직위입니다.
 - 권한: 사용자가 관리자 웹에서 행할 수 있는, 권한입니다.
해당 권한은 '시스템 관리' 메뉴 내 '권한 및 메뉴 설정'에서 제어가 가능합니다
 - 수정일시: 사용자 정보를 추가/수정 한 날짜/시간을 나타냅니다.

1.4.1.2. 사용자 추가

- 조직 관리 메뉴의 우측 추가 버튼을 클릭하면, 아래와 같은 창이 출력됩니다.

	상세	사용자ID	사용자	부서	직위	권한	수정일시
1		test99	test99	Wowsoft	계약직		2021-03-15 20:34:28
2		secadmin	secadmin	보안사업본부	임직원	최고관리자	2021-03-12 18:19:25
3		admin	관리자	Wowsoft	협력업체	최고관리자	2021-03-15 21:05:28

출력된 창에 대하여 사용자 ID 를 비롯하여,
사용자의 정보를 입력하고 저장을 클릭합니다.

생성된 사용자의 계정의 비밀번호는 ID 와 동일하며,
초기 로그인 시 비밀번호를 수정하여 사용하시기 바랍니다.
1.4.1.4 사용자 비밀번호 초기화를 참고하여 주시기 바랍니다.

추가

사용자 추가

표시는 필수 입력입니다.

사용자ID*

사용자명*

부서*

Wowsoft

직위*

선택하세요

취소

저장

1.4.1.3. 사용자 수정

- 사용자의 정보가 변경되었거나, 결재 권한을 할당하거나, 수정 시에는 사용자 정보를 수정할 수 있습니다.

사용자 계정에 대하여 상세 버튼을 클릭합니다.

	상세	사용자ID *	사용자 *	부서 *	직위 *	권한 *	수정일시 *
1		test99	test99	Wowsoft	계약직		2021-03-15 20:34:28
2		secadmin	secadmin	보안사업본부	임직원	최고관리자	2021-03-12 18:19:25
3		admin	관리자	Wowsoft	협력업체	최고관리자	2021-03-15 21:05:28

사용자 수정

* 표시는 필수 입력입니다.

사용자ID *

test99

사용자명 *

test99

부서 *

Wowsoft

직위 *

계약직

취소

비밀번호초기화

삭제

저장

사용자 정보는 사용자의 ID 를 제외한 모든 값을 수정/변경이 가능합니다.

변경 후에는 반드시 저장을 클릭하여 저장하시기 바랍니다.

1.4.1.4. 사용자 비밀번호 초기화

- 상황에 의하여 비밀번호의 초기화가 필요 시, 사용자의 정보수정과 동일한 방법으로 초기화가 가능합니다.
- 초기화 되는 초기 비밀번호는 사용자 ID와 동일하게 변경이 되며, 에이전트 및 관리자웹에서 반드시 비밀번호 변경 후 사용하시기 바랍니다

	상세	사용자ID	사용자	부서	직위	권한	수정일시
1		test99	test99	Wowsoft	계약직		2021-03-15 20:34:28
2		secadmin	secadmin	보안사업본부	임직원	최고관리자	2021-03-12 18:19:25
3		admin	관리자	Wowsoft	협력업체	최고관리자	2021-03-15 21:05:28

사용자 수정 창에서 비밀번호 초기화 버튼을 클릭함으로 초기화가 가능합니다

사용자 수정

✕

* 표시는 필수 입력입니다.

사용자ID*

test99

사용자명*

test99

부서*

Wowsoft

직위*

계약직

취소

비밀번호초기화

삭제

저장

- 초기화 및 최초 로그인 시에는, 사용자가 관리자 웹페이지 접근 시 비밀번호 변경 메시지가 출력되며, 변경하시면 됩니다.

비밀번호를 변경하여 주십시오.

OK

✕

* 표시는 필수 입력입니다.

현재 비밀번호*

새 비밀번호*

새 비밀번호 확인*

취소

저장

반드시 저장을 클릭하여,
변경된 비밀번호를 저장하시기 바랍니다.

1.4.2. 직위관리

- 조직의 직위를 지정하여 운영이 가능합니다.

직위를 추가 및 수정할 수 있습니다.
입력 값: 문자열 30 자. 영문기준

1.4.2.1. 직위 관리 필드 설명

- 다음은 직위 관리 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.
 - 상세: 직위를 수정할 수 있는 창이 출력됩니다.
 - 직위: 직위에 대한 직위명입니다.
 - 수정일: 직위를 추가/수정 한 날짜/시간을 나타냅니다.

1.5. 에이전트 삭제키

1.5.1. 에이전트 삭제키 발급


- 에이전트 삭제키를 발급하는 페이지입니다.

입력 값 길이제한

생성 키: 6 자. 숫자

발급 대상: 30 자. 영문기준

발급 사유: 50 자. 영문기준

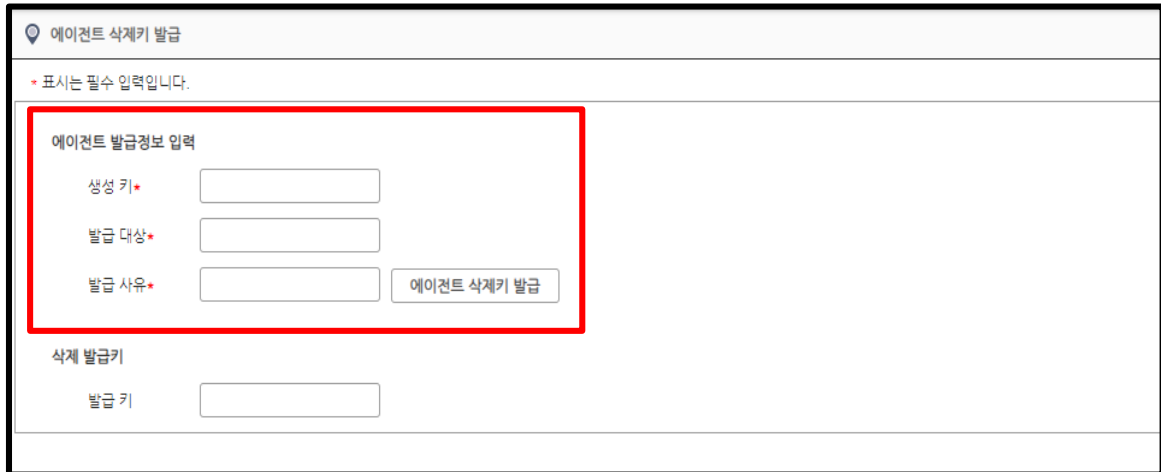

에이전트 삭제키 발급

* 표시는 필수 입력입니다.

에이전트 발급정보 입력

생성 키*	
발급 대상*	
발급 사유*	

에이전트 삭제키 발급

삭제 발급키

발급 키

1.5.1.1. 에이전트 삭제키 발급 방법

- 사용자 에이전트 환경에서, [제어판] - [프로그램 및 기능]에서 에이전트를 삭제시도를 합니다.
- 표시되는 생성 키 6 자리를, 관리자자 웹 내 에이전트 삭제키 발급페이지의 생성키에 입력합니다.
- 발급대상은 사용자의 사번을, 발급사유에는 발급하고자 하는 이유를 작성하신 후, 에이전트 삭제키 발급 버튼을 클릭하셨을 때, 하단에 삭제 발급키가 생성됩니다.



삭제 발급키

발급 키

- 생성된 4 자리 인증키를 에이전트 삭제 시 표시되었던 빈칸에 입력하신 후 절차에 따라 삭제하시기 바랍니다.

1.5.2. 에이전트 삭제키 발급이력

- 에이전트 삭제키 발급 페이지에서, 에이전트 삭제키를 발급한 이력을 조회할 수 있는 페이지입니다.

에이전트 삭제키 발급이력							
2021-01-20 00:00:00		~	2021-01-20 23:59:59		삭제 인증키	AND	+
	삭제 인증키	발급 대상	발급 사유	삭제 발급키	키 생성자	키 생성일	
1	123123	tjkim	테스트	3300	관리자	2021-01-20 10:33:49	


1.5.2.1. 에이전트 삭제키 발급이력 필드 설명

- 에이전트 삭제키 발급이력 페이지에 대한 필드 설명입니다.
 - 삭제인증키: 에이전트 삭제 시도 시, 자동으로 생성되었던 6 자리 코드입니다.
 - 발급 대상: 에이전트 삭제키 발급 시, 입력하였던 발급 대상자(사용자 ID)입니다.
 - 발급 사유: 에이전트 삭제키 발급 시, 입력하였던 발급 사유입니다.
 - 삭제 발급키: 정상적으로 에이전트 삭제키 발급이 이루어졌을 때, 생성되었던 4 자리 코드입니다.
 - 키 생성자: 에이전트 삭제키 발급 페이지를 접근한 관리자 이름입니다.
관리자 ID 에 매칭되는 사용자명입니다.
 - 키 생성일: 에이전트 삭제키 발급이 이루어진 날짜 및 시간입니다.

1.6. 시스템 관리

1.6.1. 시스템 관리

- 시스템 관리를 통하여, 본 관리자 웹의 정보를 확인할 수 있습니다.
 - Session Timeout 이란, 사용자가 로그인한 이후 아무런 동작이 없을 때 로그인이 유지되는 시간을 의미합니다.
 - 로그인 실패 횟수는, 관리자가 로그인을 실패할 수 있는 임계치를 말하며, 현재 5 회 이상 로그인 실패 시 권한은 박탈됩니다.

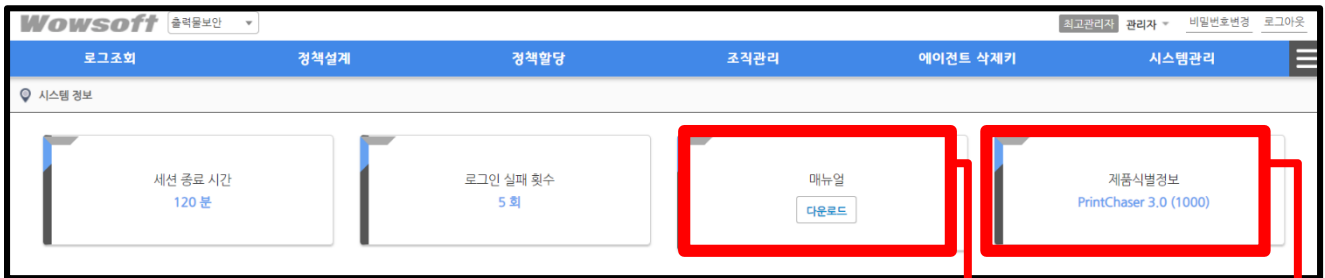


본 매뉴얼을 PDF의 형식으로 확인하실 수 있습니다.

본 시스템에 관련된 에이전트에 대한 기준 정보를 확인할 수 있습니다.

1.6.2. 권한 및 메뉴설정

- 계정을 처음 생성시, 초기화된 계정의 권한으로 생성이 됩니다.
 - 따라서 사용자를 해당하는 그룹으로 할당해야만 권한 부여가 되며, 관리자 페이지에 접근이 가능합니다.
 - 최고관리자 그룹의 경우 삭제가 불가능합니다.

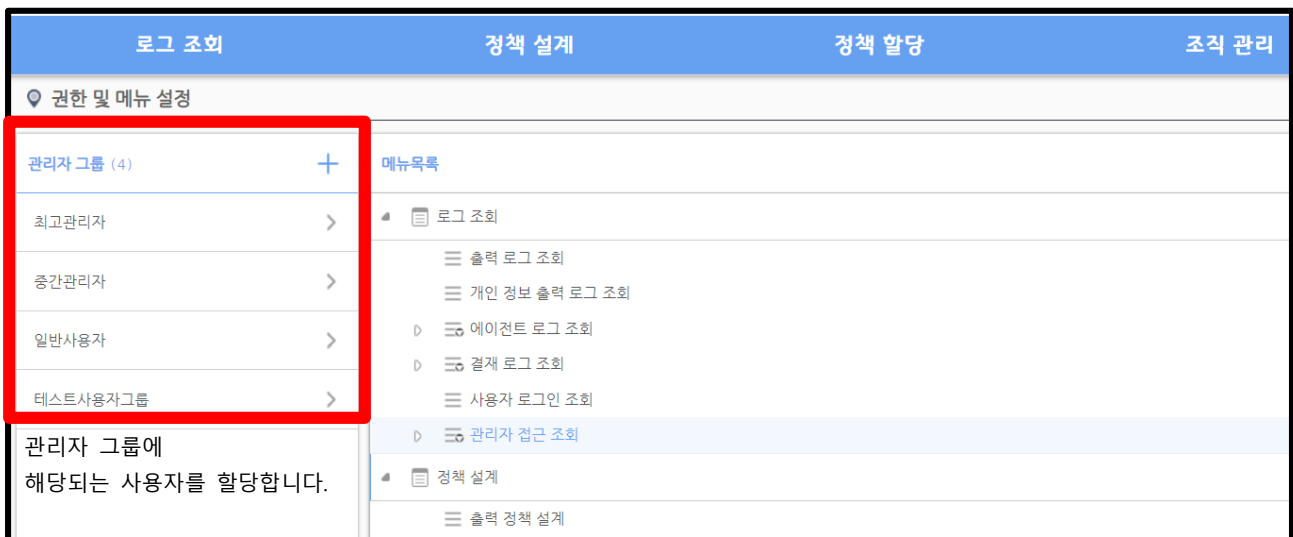

1.6.2.1. 관리자 그룹 생성

- 관리자 그룹 우측의 + 버튼을 클릭하여 생성합니다.

관리자 목록 및 관리부서에
값을 입력 후 저장을 클릭합니다.

관리자라 함은
해당된 그룹에 소속된 사용자입니다.

1.6.2.2. 관리자 그룹 수정 삭제


- 관리자 그룹 리스트에서 > 버튼을 클릭하여 수정합니다.

관리자 목록에 대하여
사용자를 추가 / 삭제 할 수 있습니다.


설명란에 해당 관리자 그룹에 대한 설명을
작성할 수 있습니다. (입력 값: 50 자. 영문기준)

1.6.2.3. 메뉴 할당

- 관리자 그룹을 클릭하였을 때, 우측에 표시되는 체크박스에서 수정을 합니다.

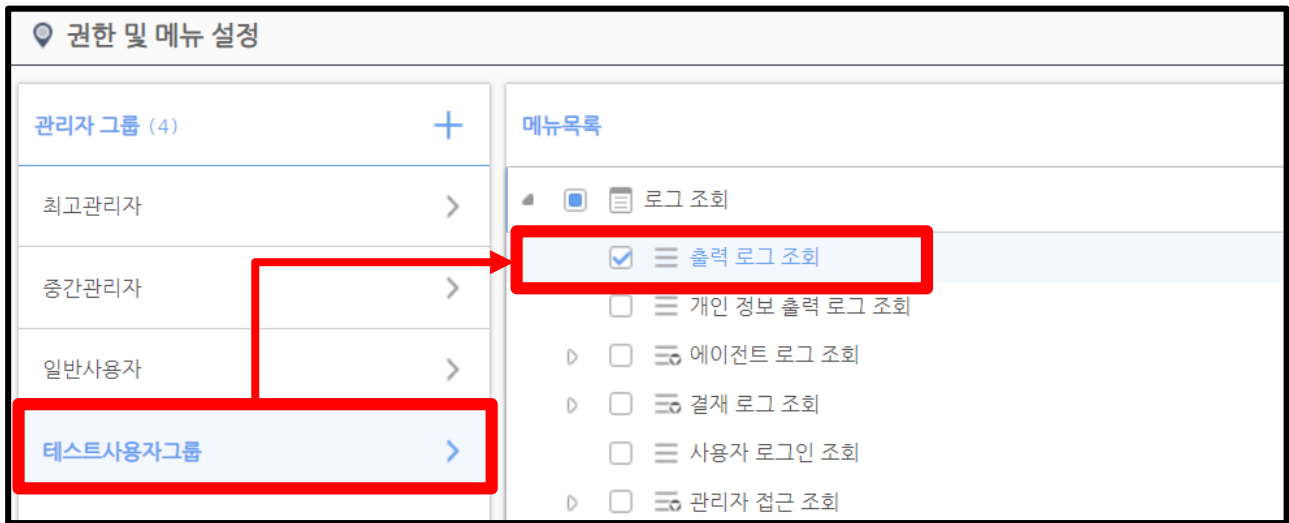


- 수정 후 메뉴 목록의 우측 저장버튼을 클릭하여 저장합니다.

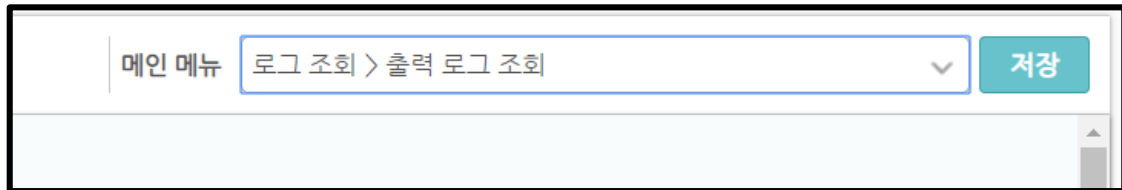

- 메뉴할당이 안된 사용자가 관리자 웹에서 로그인 시도 시, 메시지 출력과 함께 접근이 되지 않습니다.

	상세	사용자ID	사용자	부서	직위	권한	결재권한	사용자그룹	사용자구분	사용자등급
1		ff	ff	보안사업본부	General	최고관리자				
2		test123123	test	보안사업본부	주임					

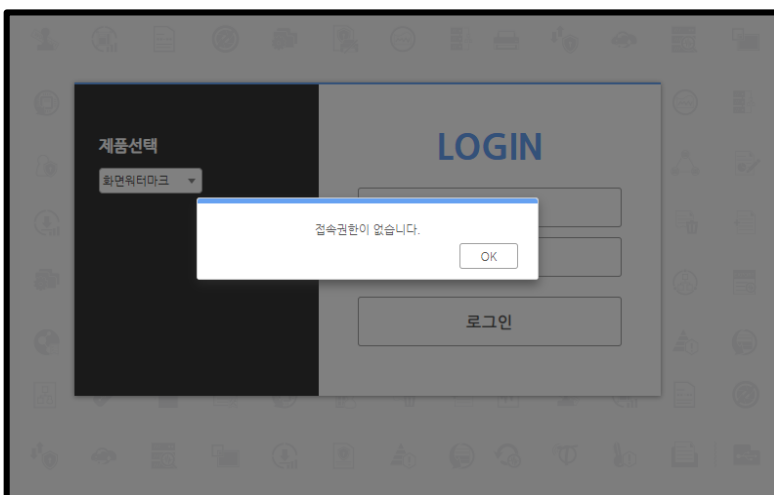

반드시 관리자 웹상에서 생성된 사용자는 권한 및 메뉴 설정에서 관리자 그룹을 할당해주어야 합니다.

2. 시스템 정보

2.1. PrintChaser 3.0

2.1.1. 제품 정보

- 개발사: 주식회사 와우소프트
서울특별시 구로구 디지털로 33 길 28(구로동) 우림이비지센터 1 차 812~814 호
대표전화 02-2108-1599
- 시스템명
PrintChaser 3.0 / 프린트체이서 3.0
에이전트 릴리즈 버전 202104081 (2021 년 4 월 8 일 기준, 최신버전)

2.1.2. PrintChaser 3.0 제품 기능소개

출력물 보안 솔루션 PrintChaser 3.0 은 사용자 PC 에서 출력되는 출력물에 대해 출력정보 (텍스트, 이미지)를 저장하고, 출력물에 워터마크를 삽입합니다.

또한 출력물 내 중요정보가 포함되어 있을 경우, 출력을 차단하고, 파기 소명 후 출력이 가능합니다.

해당 출력물의 파기 일자가 도래할 경우 알람을 발생시키고, 파기 이력 관리 화면을 통해 해당 문서의 파기 여부를 관리하며 관리자 콘솔을 통해 관리자가 출력 및 파기 현황을 모니터링 할 수 있습니다.

2.1.3. PrintChaser 3.0 제품 기능요약

- 출력 이력 관리
- 개인정보 출력 통제
- 파기 이력 관리

2.1.4. PrintChaser 3.0 에이전트 구동 최소사양

CPU	Inter Core i3 이상
RAM	4GB 이상
HDD	HDD 1GB 이상
VGA	WDDM 1.0 을 지원하는 DirectX 9.0 이상, 64MB VRAM 이상의 그래픽 하드웨어
디스플레이	800 * 600 이상
운영체제	Microsoft Windows 10 (64Bit)

2.1.5. 관리자 웹 페이지 정보

- 지원 브라우저
Google Chrome (88 버전 이상 지원, 최신 TLS 암호화 적용)
- 세션시간 정보
120 분

2.1.6. 데이터 백업 및 복구에 대한 정보

- 데이터 백업 수행 여부: 없음
- 자동/수동 백업여부: 없음
- 사용자 복구 및 유지보수팀 복구여부: 없음
데이터베이스 및 소스 파일에 대한 백업은 PrintChaser 3.0 에서 자체적으로 지원하지 않으나,
서비스 운영에 필요시 별도로 백업을 실시하시기 바랍니다.
- DB 백업 및 복구방법: MariaDB 의 mysqldump 이용

2.1.7. 사용자 비밀번호 운영 방침

- 사용자 비밀번호 지정 방침: 영문, 숫자, 특수문자 포함하여 8~16 자
- 사용자 비밀번호 암호화 방침: SHA-256

2.1.8. 유지보수 및 장애지원 연락처

- 와우소프트 유지보수팀: 070-7116-2852

2.1.9. 유지보수 기간 안내

- 시스템 구축 후 1 년간 무상유지보수, 이후 유상유지보수 계약 필요

2.1.10. 서버 상 로그 저장 위치

- 시스템에서 생성되는 모든 로그
출력로그, 인증로그, 승인로그, 감사로그 등의 메타데이터는 DB 에 저장
- 파일로그는 하기 경로에 저장
PrintChaser 로그파일: /PrintChaserServer/LogDir

2.1.11. 시스템 구축 후 고객에게 제공되는 정보

- 제품소개서
- 관리자 웹 매뉴얼
- 사용자 매뉴얼

3. 관리자 FAQ

3.1. 로그인 페이지에서 출력물보안은 어떤 제품입니까?

A. 출력물보안은 에이전트가 설치된 사용자 PC 에서 출력물로 인한 정보유출을 통제합니다.
특정 개인정보 출력 시도 시, 출력을 차단하며 출력물에 워터마크를 포함하여 출력합니다.

3.2. 출력물보안으로 통제가 되는 프로세스는 어느 것이 있습니까?

A. 기본적으로 Microsoft Office 2016 및 한글 2014 이하를 지원합니다.
IE 및 Chrome 에서도 출력 시 워터마크는 생성이 되나, 텍스트로그가 발생하지 않을 수 있습니다.
자세한 부분은 구축담당자에게 문의하시기 바랍니다.

3.3. 정책을 수신하였는데, 바로 출력제어가 되지 않습니다.

A. 출력물보안에서 적용된 정책은, 에이전트 트레이 메뉴에서 정책을 수동으로 수신하여도,
바로 적용되지 않습니다. 이유는 일부 프로세스가 OS 에 종속되어 있습니다.
따라서, 수동으로 정책을 수신한 후, 사용자 PC 를 재부팅 하였을 때, 정상적으로 출력제어가
됩니다.

3.4. 부서정책할당을 하였는데, 실제 정책이 반영이 되지 않았습니다.

A. 부서정책은 사용자 및 기간별, IP 정책을 할당 받지 않았을 때 적용이 됩니다.
우선적으로 해당 부서에 소속된 사용자가 다른 정책을 할당 받고 있는지 확인해보시기 바랍니다.

3.5. 사용자정책할당을 하였는데, 실제 정책이 반영이 되지 않았습니다.

A. 사용자정책은 IP 혹은 기간별 정책을 할당 받지 않았을 때 적용이 됩니다.
우선적으로 해당 사용자의 PC 가 타 IP 정책할당의 IP 대역대에 있는지 확인해보시기 바라며,
기간별 정책할당으로도 해당 사용자가 활성화 되어있는지 확인해보시기 바랍니다.