

WG单一钱包接口文档

目录

一、产品介绍	4
二、接入准备	4
三、接入方法	4
3.1 流程图	4
3.1.1 登陆游戏	4
3.1.2 下注并派彩	5
3.1.3 下注、派彩	5
3.2 API指引	6
3.2.1 通用请求参数	6
3.2.2 请求参数	6
3.2.3 请求内容加密规则	7
3.2.4 返回结果规范	8
3.2.5 返回结果参数	8
3.2.6 返回结果例子	9
3.3 WG提供对接API	9
3.3.1 登录	9
3.3.2 登出	11
3.3.3 查询游戏注单	13
3.3.3.1 查询游戏注单1	13
3.3.3.2 查询游戏注单2	16
3.3.4 获取注单详情链接	20
3.3.5 报表概要统计(非必要)	21
3.3.6 试玩登录接口(非必要)	23
3.3.7 查询游戏列表(非必要)	25
3.3.8 游戏开关管理(非必要)	27
3.4 运营商提供对接API	28
3.4.1 令牌验证	28
3.4.2 获取玩家钱包	30
3.4.3 查询订单	32
3.4.4 下注并派彩	34
3.4.5 取消下注并派彩	37
3.4.6 下注	40
3.4.7 派彩	43
3.4.8 取消下注	46
四、附录	48

4.1 对应游戏(kindID)	49
4.2 游戏场次服务ID(serverID)	50
4.3 错误码说明	52
4.4 语言类型	54

一、产品介绍

本文详细介绍运营商钱包模式(也称为单一钱包模式)的对接方式。所谓单一钱包模式,即指再玩家游戏的过程, WG游戏系统将为每一笔交易实时调用运营商API, 以实现玩家余额的增减。


二、接入准备

- 贵方从代理商后台获取您的代理号(站点ID)和 KEY值, 并添加IP白名单以实现我方API接口的调用及调试。
- 贵方完成单一钱包接口后, 请在代理商后台添加您的接口域名及运营商身份识别;
- 贵方需要添加我方单一钱包服务器上的IP白名单, 请向我方客服索取过白IP。
- 当贵方完成API接口对接及单一钱包接口后, 请提供account、sessionId, 供我方进行调试.
- 说明:游戏接入时先在测试服调通游戏, 测试完成后再更新代理信息至正式服。


三、接入方法

3.1 流程图


3.1.1 登陆游戏

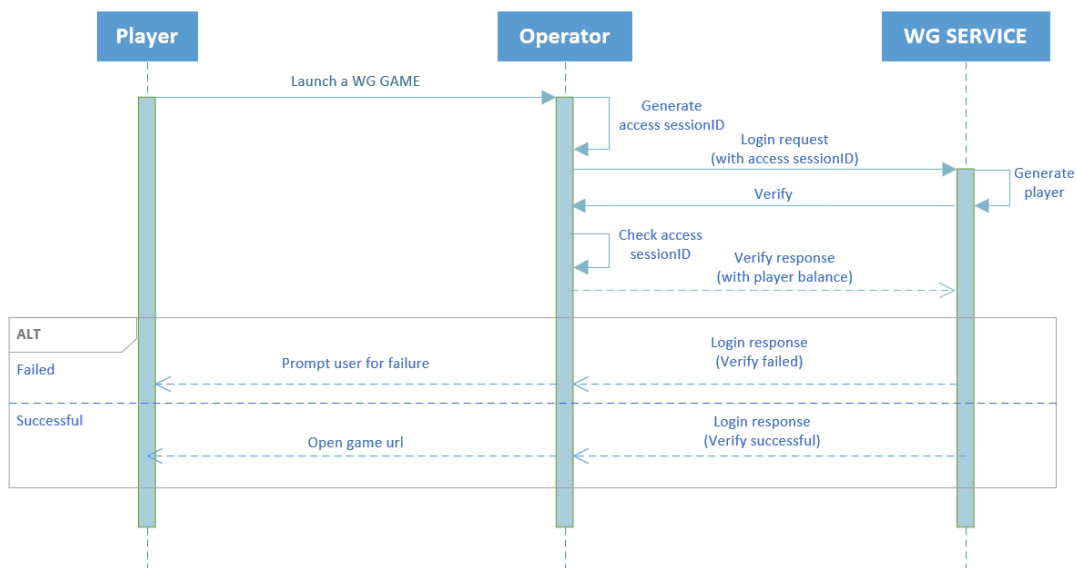

3.1.2下注并派彩

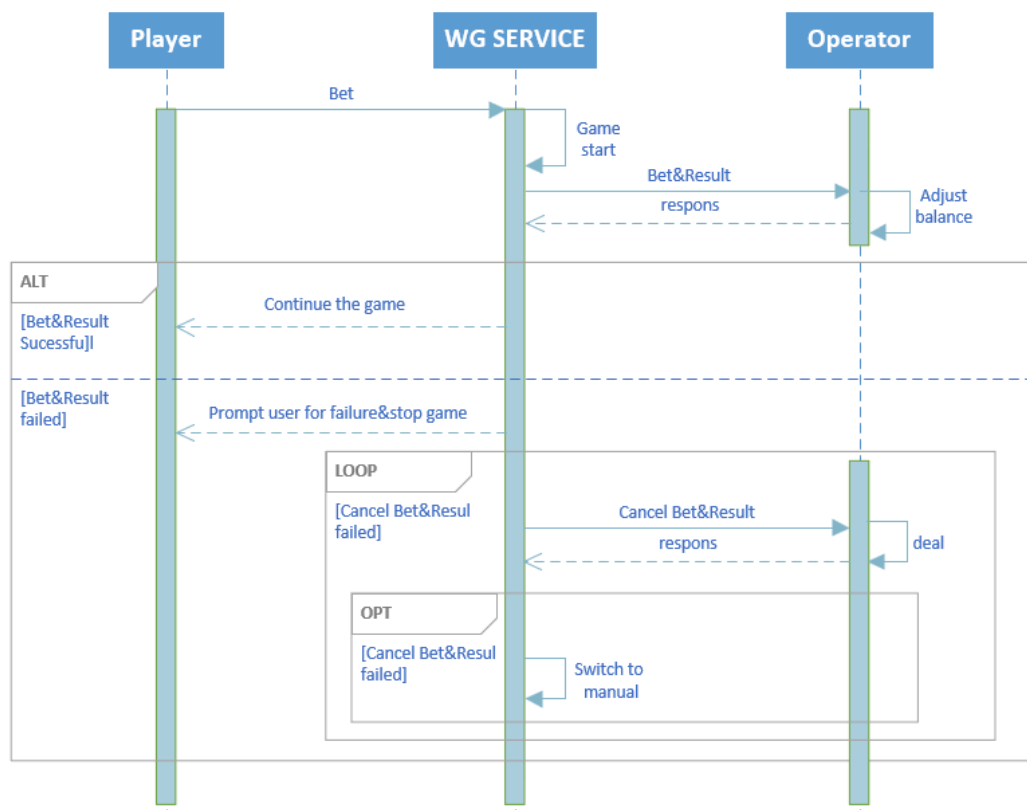

3.1.3下注、派彩

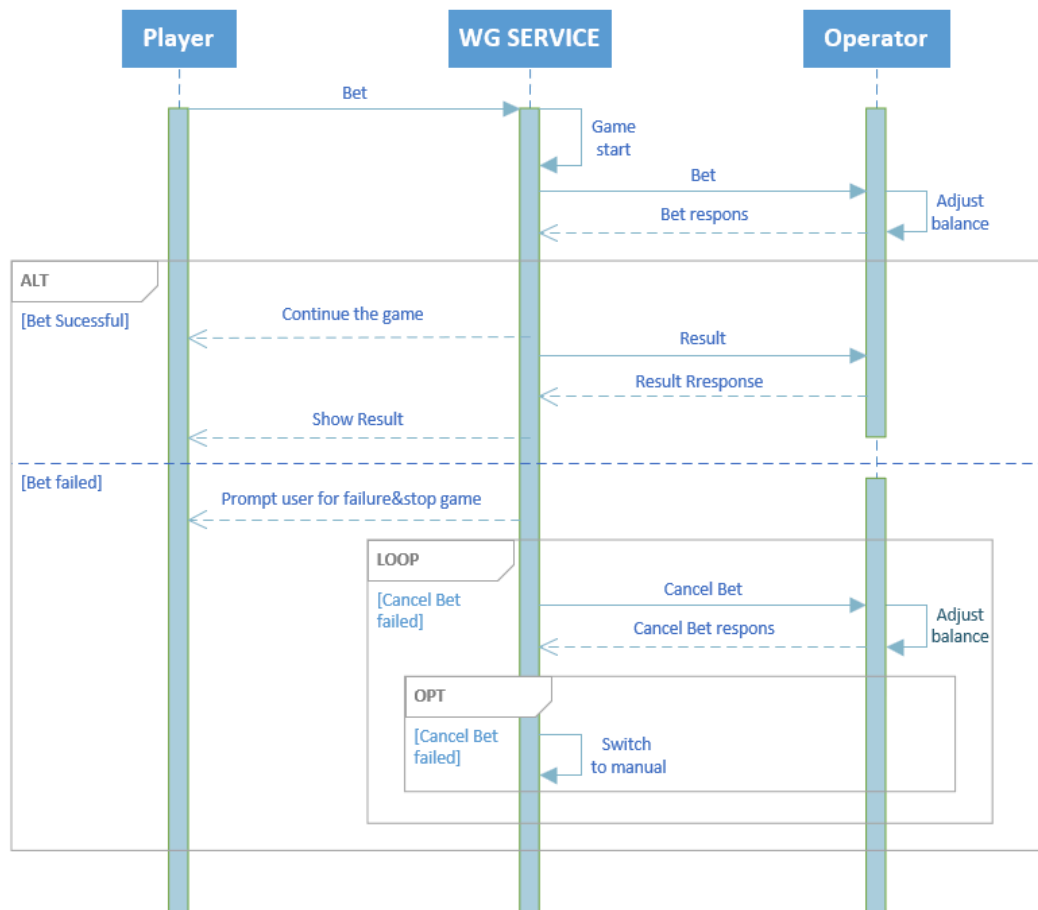

3.2 API指引

3.2.1 通用请求参数

字段名	数据类型	描述	是否必须
agent	string	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)	是
timestamp	string	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间; 限制必须为5分钟内时间	是
key	string	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)	是
param	string	不同的请求接口参数不同, 详细参数看下面接口	是

3.2.2 请求参数

- API请求的参数内容都放到URL路径里
- 请求的param参数内容必须加密

3.2.3 请求内容加密规则

key加密规则

- Md5校验字符串
- Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
- 步骤及举例
 - 1 通过代理后台-API管理-API管理-接入资料获得MD5Key
 - 2 参数拼接:
如代理ID:API283, 当前时间戳(毫秒):1704042061000, MD5Key:qz5pfktG9EUc3c9X, 拼接后参数:API2831704042061000qz5pfktG9EUc3c9X
 - 3 MD5加密, 可通过任意在线加密软件核对数据, 32位[小]为加密后值;

希尔加/解密	摩斯加/解密	DES,AES等对称加密解密	MD5加密	URL加密	JS加/解密	JS混淆加密压缩	ESCAPE加/解密	散列/哈希
API2831704042061000qz5pfktG9EUc3c9X								
				32位[大]	9A8EC665871425732452CFE803477B14			
				32位[小]	9a8ec665871425732452cfe803477b14			
				16位[大]	871425732452CFE8			
				16位[小]	871425732452cfe8			
加密 清空								

4 参数名拼接: key=9a8ec665871425732452cfe803477b14

param加密规则

- aes.Encrypt(param, DesKey) 可直接参考对接示例
- DesKey由平台提供
- 加密整体过程为: url.QueryEscape(Ecb(param,DesKey))
- 其中Ecb加密细节如下:
 - 加密算法: aes
 - 加密模式: ecb
 - 填充: pkcs7
 - 密文编码: Base64
 - 在线调试工具: <https://oktools.iokde.com/aes>
 - url.QueryEscape URL编码
 - 在线调试工具: <https://oktools.iokde.com/url>
- 步骤及举例
 - 1 通过代理后台-API管理-API管理-接入资料获得DesKey
 - 2 param加密前参数拼接, 以登录接口举例, 原参数:
s=1&account=testAcc&ip=127.0.0.1&kindId=1001&lang=zh
 - 3 登录接口Ecb加密:
如获取的Deskey=VfVUdDam1GR4LwNi, 加密后结果:
P/swixg8TSPdiZ3ceyAsCkXz5sITOlBAXlQJsvSn0ULONHBWGhhvCvtneRSOtYLO/8yi/4en2/HShbTbcH+N
Aw==

AES加密/解密

s=1&account=test&cid=127.0.0.1&kindId=1001&lang=zh

模式

ECB

填充

Pkcs7

偏移量(iv)

ECB模式不需要

密文编码

Base64

密钥(key)

VfVUdDAm1GR4LwNI

↓ 加密

↑ 解密

清空

P/swixg8TSPdiZ3ceyAsCkXz5sIT01bAxI0JsvSn0ULONHBWGhhvCvtneRS0tYLO/8yi/4en2/HShbTbcH+Naw==

4 登录接口URL编码
使用3 登录接口Ecb加密的加密结果进行URL编码

URL编码/解码

P/swixg8TSPdiZ3ceyAsCkXz5sIT01bAxI0JsvSn0ULONHBWGhhvCvtneRS0tYLO/8yi/4en2/HShbTbcH+Naw==

↓ 编码

↑ 解码

清空

encodeURI:

P/swixg8TSPdiZ3ceyAsCkXz5sIT01bAxI0JsvSn0ULONHBWGhhvCvtneRS0tYLO/8yi/4en2/HShbTbcH+Naw==

encodeURIComponent:

P%2Fswixg8TSPdiZ3ceyAsCkXz5sIT01bAxI0JsvSn0ULONHBWGhhvCvtneRS0tYLO%2F8yi%2F4en2%2FHShbTbcH%2BNaw%3D%3D

3.2.4 返回结果规范

- API的返回结果为JSON格式
- 返回结果不加密
- 系统返回HTTP状态码200表示成功，其它表示失败。

3.2.5 返回结果参数

参数名称	数据类型	说明
data	JSON Object	API对接响应信息
code	int32	错误码

msg	String	错误描述
-----	--------	------

3.2.6 返回结果例子

返回结果	例子说明
成功	<pre>{ "code": 0, "data": { [API method response.JSON object format may vary depending on API methods] }, "msg":"" }</pre>
失败	<pre>{ "code": [Error code], "data": null, "msg":"xxxxx" }</pre>

3.3 WG提供对接API

3.3.1 登录

描述

登录游戏接口

接口URL

https://<API_url>/api?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串

			Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
s	Int	是	操作子类型:1
account	String	是	会员帐号(64位字符), 只能包含大小写英文字符、数字、下划线、中划线;区分大小写
ip	String	是	客户端请求IP(玩家IP) 以我们自己获取的IP为准;
kindId	Int	是	游戏ID(传入不同的游戏ID直接进入不同的游戏, 对应关系见附录) 特殊kindId kindId:0, 创建账号, 不登录游戏 kindId:1, 游戏大厅(游戏大厅默认关闭, 请于API后台-API游戏, 进行开启后使用) 不允许传空或null
lang	string	是	语言类型 详情见附录语言列表
sessionId	String	否	玩家令牌(150位字符), 貴司提供後, 我司會帶入此參數去呼叫貴司单一钱包API接口
lineCode	string	否	区分标识, 注单内会同步回传, 限长64字符 说明:玩家首次注册后lineCode即固定, 且后续不支持修改 变更lineCode, 登入时会校验玩家的lineCode, 同一账号每次登录携带的lineCode必须一致, 否则玩家将登录失败, 建议不要一个玩家一个lineCode; lineCode可以用于区分业主下属站点;业主是单一站点, 建议使用同一lineCode, 业主是多站点, 建议一个站点一个lineCode; 同一lineCode的玩家, 在百人游戏内, 可能分配同一房间进行游戏;不同lineCode的玩家, 无法在同一房间内进行游戏。 如不需要区分lineCode, 此字段请传入空值"", 如传入null, 将视为lineCode为null的线路
nickName	string	否	玩家昵称, 限长64字符, 当传入值不为空时, 将覆盖已有的昵称

请求示例

```
https://cg.api.com/api?agent=API075&key=59b53c4f97eefba5f0602a9687a2ad42&param=62NfUSM8mmFZSlA7lfbvtLQyswiER6sMg47UPBoVPqvEjYJn2s6MR5QgbEwQvOctK0vSZXJLcVzKX6VH%2FN3qo0%2BUKdM9pM5n7X3p%2FU5DdXQ%3D&timestamp=1756286950153
```

param=
s=1&account=971060942&ip=39.70.179.62&kindId=2001&lang=zh&lineCode=3820414&sessionId=abcdefgffff

返回结果

字段值	数据类型	描述
data	JSON Object	API对接响应信息
code	int32	错误码
msg	String	错误描述
date数据对应		
url	string	返回给客户端的链接服务器url，其中gameId的值经过了加密处理

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "url": "https://h5-api.cg5.co?account=testAcc&agent=API075&token=kLNbnhGIJ%2BH%2FIbAz%2Brc5ABajmbhn8d6QNzPh5nJFcEn0UfnBvnu2CpLLkOleg1kWCC06X0QbVtCOjjzqcj%2BqRzhUEVo%2FS69IAPcf%2BT8NwuY%3D&lang=zh&route=wss://h5-api.cg5.co/gogamesac/&gameId=MTAwMQ%3D%3D&time=1756286951153"
  },
  "msg": ""
}
```

3.3.2 登出

描述

踢玩家下线接口

接口URL

https://<API_url>/api?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
s	int	是	操作子类型:7
account	string	是	会员帐号

请求示例

https://cg.apicom//api?agent=API075×tamp=1660813945463¶m=SiBi4KZ9u2DNLHB6VR89YPF9a7ibfFMK%2Bj3dvih0Gr4%3D&key=6502db2ea63a60f75c1e56e59931fc28

param参数加密前字符串:

param=

s=7&account=testAcc

返回结果

字段值	数据类型	描述
data	JSON Object	API对接响应信息
code	int32	错误码
msg	String	错误描述
date数据对应		

--	--	--

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "msg": ""
}
```

备注

百人:已投注,未结算,将在结算后踢线;

对战:正在游戏中,将在结算后踢线;

电子:有触发奖励游戏,将在结算后踢线;

捕鱼:有奖励炮弹,将在结算后踢线;

3.3.3 查询游戏注单

描述

此接口用来获取游戏对局注单(注:注单是以游戏派奖时间为准;拉取当前时间1分钟之前数据;建议拉取区间为1-5分钟,最大可拉取区间为1-40分钟(小于等于40分钟)。我方注单每30秒更新一次,建议每隔至少30秒拉取一次,因为30秒内多次拉取的注单也是重复注单。并强制限制至少每隔10秒才能拉取一次注单接口);仅支持拉取180天内数据(不含当日);

单次返回注单数最大为5万条,可以使用返回的 end 字段值,作为下次请求的开始时间,防止因注单量过大而导致丢单的可能性。

注意:查询游戏注单接口为单独域名,请勿使用通用API接口域名;

3.3.3.1 查询游戏注单1

描述

拉取各游戏牌局记录

接口URL

https://<API_url>/record?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看,参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)

p			
key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
参数名称	数据类型	是否必须	描述
s	int	是	操作子类型:6
startTime	int64	是	开始时间(Unix时间戳带上毫秒)
endTime	int64	是	结束时间(Unix时间戳带上毫秒)

请求示例

https://cg.api.com/record?agent=API075&timestamp=1660813875035&param=mp xbf%2FNVXAoq6Ct8yF637Gc1MOpzlzy4VWru%2Fsv3jao88cUlrENQTXz6pAeS3I2FIVTuKjUEvvQ1%0D%0AY ZkrUWStHs89aNubhKIWiKmywltCYHY%3D&key=59511e18be46aa96aee13c36ceb46bdb param参数加密前字符串: param= s=6&startTime=1631841000000&endTime=1631841480000
--

返回结果

字段名	数据类型	描述
count	int32	List数据数量
list	object	数据列表
start	int64	数据拉取开始时间
end	int64	数据拉取结束时间
agent	string	业主编号
list数据列表返回值对应		
recordID	string	牌局编号列表
accounts	string	玩家帐号列表
serverID	Int	房间ID列表
kindID	Int	游戏ID列表(对应游戏见附录)
tableID	Int	桌子号列表
chairID	Int	椅子号列表
userCount	Int	玩家数量列表
cardValue	string	手牌公共牌, 将回传空数组, 单局注单详情请通过3.3.4查看

cellScore	string	有效下注列表
allBet	string	总下注列表
profit	string	盈利列表
revenue	string	抽水列表
orderType	uint32	注单类型(1:游戏结算 6:瓜分彩金池)
porderId	string	注单号
curCount	string	投注后玩家余额
clientType	Int	客户端类型(2 2D客户端 3 3D客户端)
gameStartTime	string	游戏开始时间列表
gameEndTime	string	游戏结束时间列表
lineCode	string	区分标识
keepWin	string	连胜标识, json 字符串, 如:{"winType":1,"winValue":1} winType表示: type:1 #连赢 type:2 #连消 游戏3003 3004 type:3 #避雷次数 游戏1007 winValue表示:连赢次数
gameStartTimestamp	int64	游戏开始时间戳列表
gameEndTimestamp	int64	游戏结束时间戳列表

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "count": 1,
    "list": {
      "recordID": ["10-11A4-21484179-510"],
      "accounts": ["111111"],
      "serverID": [10012001],
      "kindID": [1001],
      "tableID": [1],
      "chairID": [0],
      "userCount": [124],
      "cardValue": [{"Option": "4,3.00|1,3.00|5,1.00", "Result": "1", "Cards": "dkGBHD", "CardType": "[1,4]"}],
      "cellScore": ["6.85"],
      "allBet": ["7.00"],
      "profit": ["-1.15"],
      "revenue": ["0.00"],
      "orderType": [1],
      "porderId": ["10-11A4-21484179-510S35"],
```

```

    "curCount": ["498.85"],
    "clientType": [2],
    "gameStartTime": ["2021-09-06 15:49:39"],
    "gameEndTime": ["2021-09-06 15:49:39"],
    "lineCode": ["aa"],
    "keepWin": [{"winType": 1, "winValue": 1}],
    "gameStartTimestamp": [1630914579],
    "gameEndTimestamp": [1630914579]
  },
  "start": 1630914540000,
  "end": 1630914780000,
  "agent": "API075"
},
"msg":""
}

```

3.3.3.2 查询游戏注单2

描述

拉取各游戏牌局记录, 包含游戏类型、注单创建时间

接口URL

https://<API_url>/record?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
参数名称	数据类型	是否必须	描述
s	int	是	操作子类型:24

startTime	int64	是	开始时间(Unix时间戳带上毫秒)
endTime	int64	是	结束时间(Unix时间戳带上毫秒)

请求示例

https://cg.api.com/record?agent=API075×tamp=1660813875035¶m=mp
xbf%2FNVXAoq6Ct8yF637Gc1MOpzlzy4VWru%2Fsv3jao88cUlrENQTXz6pAeS3I2FIVTuKjUEv
vQ1%0D%0AYZkrUWStHs89aNubhKIWiKmywltCYHY%3D&key=59511e18be46aa96aee13c36c
eb46bdb

param参数加密前字符串:

param=

s=24&startTime=1631841000000&endTime=1631841480000

返回结果

字段名	数据类型	描述
count	int32	List数据数量
list	object	数据列表
start	int64	数据拉取开始时间
end	int64	数据拉取结束时间
agent	string	业主编号
list数据列表返回值对应		
recordID	string	牌局编号列表
accounts	string	玩家帐号列表
serverID	Int	房间ID列表
kindID	Int	游戏ID列表(对应游戏见附录)
tableID	Int	桌子号列表
chairID	Int	椅子号列表
userCount	Int	玩家数量列表
cardValue	string	手牌公共牌, 将回传空数组, 单局注单详情请通过3.3.4查看

cellScore	string	有效下注
allBet	string	总下注列表
profit	string	盈利列表
revenue	string	抽水列表
orderType	uint32	注单类型(1:游戏结算 6:瓜分彩金池)
porderId	string	注单号
curCount	string	投注后玩家余额
clientType	Int	客户端类型(2 2D客户端 3 3D客户端)
gameStartTime	string	游戏开始时间列表 时区:UTC +08:00 时间格式:yyyy-mm-dd hh:mi:ss
gameEndTime	string	游戏结束时间列表 时区:UTC +08:00 时间格式:yyyy-mm-dd hh:mi:ss
gameCreateTime	string	注单创建时间列表 时区:UTC +08:00 时间格式:yyyy-mm-dd hh:mi:ss
lineCode	string	区分标识
keepWin	string	连胜标识, json 字符串, 如:{"winType":1,"winValue":1} winType表示: type:1 #连赢 type:2 #连消 游戏3003 3004 type:3 #避雷次数 游戏1007 winValue表示:连赢次数
gameStartTimestamp	int64	游戏开始时间戳列表(毫秒)
gameEndTimestamp	int64	游戏结束时间戳列表(毫秒)
gameCreateTimestamp	int64	注单创建时间戳列表(毫秒)

tableGameID	string	单机版桌子ID
categoryId	int	游戏类型 1: 棋牌 2: 电子 3: 捕鱼 9: 区块链

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "count": 1,
    "list": {
      "recordID": ["10-11A4-21484179-510"],
      "accounts": ["111111"],
      "serverID": [10012001],
      "kindID": [1001],
      "tableID": [1],
      "chairID": [0],
      "userCount": [124],
      "cardValue": [{"Option": "4,3.00|1,3.00|5,1.00", "Result": "1", "Cards": "dkGBHD", "CardType": "[1,4]"}],
      "cellScore": ["6.85"],
      "allBet": ["7.00"],
      "profit": ["-1.15"],
      "revenue": ["0.00"],
      "orderType": [1],
      "porderId": ["10-11A4-21484179-510S35"],
      "curCount": ["498.85"],
      "clientType": [2],
      "gameStartTime": ["2021-09-06 15:49:39"],
      "gameEndTime": ["2021-09-06 15:49:39"],
      "lineCode": ["aa"],
      "keepWin": [{"winType": 1, "winValue": 1}],
      "categoryId": [1],
      "gameStartTimestamp": [1630914579],
      "gameEndTimestamp": [1630914579]
    },
    "start": 1630914540000,
    "end": 1630914780000,
    "agent": "API075"
  },
  "msg": ""
}
```

3.3.4 获取注单详情链接

描述

根据指定注单id获取详情查询链接

接口URL

https://<API_url>/api?agent=XX×tamp=XX¶m=XX&key=XX

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
参数名称	数据类型	是否必须	描述
s	int	是	操作子类型:8
porderId	string	是	注单id
lang	String	否	指定语言, 默认中文
zone	string	否	限定时区规范为UTC, 参数只需填写时区数值, 如: +8, -10, +0 传值区间为(-12~+14),最多保留1位小数, 不填默认为+8, 该字段会填充到返回的URL链接内

请求示例

https://cg.api.com/api?agent=011×tamp=1488802591519¶m=mp
xbf%2FNVXAoq6Ct8yF637Gc1MOpzlzy4VWru%2Fsv3jao88cUlrENQTXz6pAeS3l2FIVTuKjUEv
vQ1%0D%0AYZkrUWStHs89aNubhKIWiKmywltCYHY%3D&key=59511e18be46aa96aee13c36
ceb46bdb

param参数加密前字符串:

param=
s=8&porderId=87-12A1-49883399-386S3&lang=en

返回结果

字段名	数据类型	描述
URL	String	返回注单链接

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "url": "http://xxx.com?time=1488802591519&token=0On5FA9ytwXzfHFbDbsqkkJkpqAARGDTQrUGCLnyziBMRE1VJnRq2iDB6seksVYFfq4x % 2 B % 2 Bd0 % 2 B5n1ESQRGSz4FiZBfsAz94gB94WLXPXbt % 2 Bg % 3 D&key=sss& lang=en&zone=%2B8"
  },
  "msg": ""
}
```

3.3.5 报表概要统计(非必要)

描述

统计指定时间范围内各概要指标

接口URL

https://<API_url>/api?agent=XX×tamp=XX¶m=XX&key=XX

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)

key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
参数名称	数据类型	是否必须	描述
s	int	是	操作子类型:9
startTime	bigInt	是	统计开始时间, unix时间戳, 精度秒
endTime	bigInt	是	统计结束时间, unix时间戳, 精度秒, 时间跨度不得大于3个月
gameType	int	否	游戏id

请求示例

https://cg.apicom//api?agent=API075×tamp=1660813945463¶m=SiBi4KZ9u2DNLHB6VR89YPF9a7ibfFMK%2Bj3dvih0Gr4%3D&key=6502db2ea63a60f75c1e56e59931fc28

param参数加密前字符串:

param=

s=9&startTime=1666865515&endTime=1666951915

返回结果

字段名	数据类型	描述
betCount	int	总注单量
betAmount	string	总投注额
validBetAmount	string	总有效投注额
prizeAmount	string	总派彩
winLose	string	总损益
currency	string	币种

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "betCount": 123,
    "betAmount": "10.00",
    "validBetAmount": "9.21",
    "prizeAmount": "0.23",
    "winLose": "4.35",
    "currency": "CNY"
  },
  "msg":""
}
```

3.3.6 试玩登录接口(非必要)

描述

试玩玩家登录游戏接口；

接口URL

https://<API_url>/api?agent=XX×tamp=XX¶m=XX&key=XX

请求方式

GET

param参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5 Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
参数名称	数据类型	是否必须	描述
s	Int	是	操作子类型:11
ip	String	是	客户端请求IP(玩家IP) 以我们自己获取的IP为准;
kindId	Int	是	游戏ID(传入不同的游戏ID直接进入不同的游戏, 对应关系见附录)
lang	string	是	语言类型 详情见附录语言列表
money	decimal	是	试玩金额(最大仅支持小数点后2位)

请求示例

```
https://xxx/api?agent=xxx&timestamp=1688973709711&param=%2BVmrMOeYMSLqZh1xdAilpFI%2FV1Ud53Aorebo9D2ZwXEnrGxZZG8pjR2Cvs%2Fd2yaK&key=81934f00e4ff41493ca9da0cafbe6819
```

param参数加密前字符串：
param=
s=11&ip=127.0.0.1&kindId=1001&lang=en&money=100

返回结果

字段值	数据类型	描述
url	string	返回给客户端的链接服务器url， 其中gameId的值经过了加密处理

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "url": "http://xxx.com?account=xx&agent=xx&token=kLNbnhGIJ%2BH%2FIbAz%2Brc5ADMSCC98NVZD%2FEyMg8qZrarSBpxg%2FGiBr8rx7Pp5Rj5u5lyJRXMLI52stRBB6TMBT03SBGUJgeaszMkHpiBFfPyYOE9Nt8F5t9Kj9zX9amImTqxSAggg4sqzRWslZwxMg%3D%3D&lang=zh&route=wss://q6dd2blj.cg6.co/gogamesac/&gameId=MTAwMQ%3D%3D&time=1688973979"
  },
  "msg": ""
}
```

3.3.7 查询游戏列表(非必要)

描述

查询游戏列表

每隔10 秒才能拉取一次游戏列表

接口URL

https://<API_url>/api?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
参数名称	数据类型	是否必须	描述
s	int	是	操作子类型:22
lang	string	是	语言类型 详情见附录语言列表
categoryId	int	否	游戏类型, 默认为全部 0:全部 1:棋牌 2:电子 3:捕鱼 9:区块链

返回结果

字段名	数据类型	描述
list	object	数据列表
list数据列表返回值对应		
categoryId	int	游戏类型 1:棋牌 2:电子

		3: 捕鱼 9: 区块链
gameName	string	游戏名称
kindId	int	游戏ID
gameFlag	int	游戏状态 1: 游戏开启 2: 关闭(允许业主打开) 3: 关闭(不允许业主打开)

备注: 游戏商开启维护或业主自行开启游戏类型的维护, 将返回3: 关闭(不允许业主打开)

3.3.8 游戏开关管理(非必要)

描述

游戏开关管理

接口URL

https://<API_url>/api?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒), 获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
参数名	数据类	是否必须	描述

称	型		
s	int	是	操作子类型:23
kindId	int	是	游戏ID
status	int	是	操作游戏状态 1: 开启(开启游戏开关, 关闭游戏维护开关) 2: 关闭

返回结果

--	--	--

返回示例

{ "code": 0, "data": {}, "msg": "" }
--

备注: 游戏商开启维护或业主自行开启游戏类型维护, 无法通过本接口打开;

3.4 运营商提供对接API

3.4.1 令牌验证

描述

WG将调用此运营商 API 以检查玩家登录游戏时所生成的玩家令牌;

接口URL

https://<API_url>/<swApi>?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)

timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间 (1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串,WG与运营商共享 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey) DesKey,,WG与运营商共享
param数据对应			
s	Int	是	操作子类型:70
secretToken	string	是	运营商独有的身份识别
account	string	是	确保参数值与 运营商所提供的完全相同
ip	string	是	玩家IP地址
kindId	Int	是	确保参数值与 运营商所提供的完全相同
lang	string	是	确保参数值与 运营商所提供的完全相同
sessionId	string	否	确保参数值与 运营商所提供的完全相同
lineCode	string	否	确保参数值与 运营商所提供的完全相同

请求示例

https://xxx.xxx.co/swApi?agent=API587×tamp=1756282630419¶m=AgpE4tPopTBbRnV
GgHpnT4ShLKjFOUVX4uDpZrO7%2Bzb05KGjXTme%2FAWgMQS9cnocl%2BE4jcRGBkZcOodv
3DWDMMnVA3tE6kgKT3OpN6FcJz%2Bnuq%2F1EpsFU7pNucD%2B05wWYyZnDible3iACEWjs72
o8Pe3yhm6TI0P9uO%2FL7PfuRpeuldnxmkvlzXYTXhDOW7%2BoSbctw51SppgHkwXnPUPZw
%3D%3D&key=aeb9d6563209176abf66210f340603c1

param参数加密前字符串:

param=

account=flower6&ip=10.254.24.166&kindId=3001&lang=zh&lineCode=&s=70&secretToken=7fcG
SZf7A30Zuc2jeQd35utfwkuO1ita&sessionId=a4f64cd8c5159a842b4e63bbe392b46b

返回结果

字段值	数据类型	描述
data	JSON Object	API对接响应信息
code	int32	错误码
msg	string	错误描述
data数据对应		
money	decimal	玩家现金余额 只支持最多 2 位小数；

返回示例

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "data":
  {
    "money":70.15
  }
}
```

代码	信息
0	成功
120001	玩家不存在
40	令牌验证失败

3.4.2 获取玩家钱包

描述

此接口由运营商实现，并提供游戏商调用，将玩家钱包余额资讯发送到游戏商，应用场景如登入流程、退出游戏返回大厅

接口URL

https://<API_url>/<swApi>?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间 (1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串,WG与运营商共享 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey) DesKey,,WG与运营商共享
param数据对应			
s	int	是	操作子类型:71
secretToken	string	是	运营商独有的身份识别
account	string	是	会员帐号
sessionId	string	否	sessionId, 贵司提供

请求示例

https://xxx.xxx.co/swApi?agent=API587×tamp=1756282797522¶m=AgpE4tPopTBbRnVGgHpnT6n8Puemmq1hK61RIOSm1NyH8KSAc%2B5nSvXdcgdsgi9UcDPNQGw2E7UhBXL EQmaiW0Oad8qAQCFiSFVhVq5wj2LqGtMOFPnUuiuwraO8glZ95GmsiHLXduaNJTcEMg2jA%3D%3D&key=b2eb69bb47dac2d3a98c3450d49fe471

param参数加密前字符串:

param=

account=flower6&s=71&secretToken=7fcGSZf7A30Zuc2jeQd35utfwkuO1ita&sessionId=a4f64cd8c5159a842b4e63bbe392b46b

返回结果

字段名	数据类型	描述
code	int32	错误码
data	JSON Object	API对接响应信息
msg	string	错误描述
data参数对应		
money	decimal	玩家现金余额 只支持最多 2 位小数；

返回示例

```
{
"code":0,
"msg": "",
"data":
{
"money":70.15
}
}
```

返回码	信息
0	成功
120001	玩家不存在
120002	玩家钱包不存在

3.4.3 查询订单

描述

由运营商实现，并提供游戏商查询调用，将贵方订单处理状态送到运营商。应用场景 如派彩失败进行人工补分作业；

接口URL

https://<API_url>/<swApi>?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式
GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
s	int	是	操作子类型:72
secretToken	string	是	运营商独有的身份识别
account	string	是	会员帐号
transferId	string	是	唯一标识
sessionId	string	否	sessionId, 贵司提供

请求示例

```
https://xxx.xxx.co/swApi?agent=API587&timestamp=1756282797522&param=AgpE4tPopTBbRnVGgHpnT6n8Puemmq1hK61RIOSm1NyH8KSAc%2B5nSvXdcgds9UcDPNQGw2E7UhBXLEQmaiW0Oad8qAQctFiSFVhvq5wj2LqGtMOFpNuiuwraO8glZ95GmsiHLXduaNJTcEMg2jA%3D%3D&key=b2eb69bb47dac2d3a98c3450d49fe471

param参数加密前字符串:
param=
account=flower6&s=72&secretToken=7fcGSZf7A30Zuc2jeQd35utfwkuO1ita&sessionId=a4f64cd8c5159a842b4e63bbe392b46b&transferId=fdlfdljdslhfdfd
```

返回结果

字段名	数据类型	描述
-----	------	----

code	int32	错误码
data	JSON Object	API对接响应信息
msg	string	错误描述
data参数对应		
status	string	状态(1:成功, 2:失败)

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "status": "1"
  }
}
```

返回码	信息
0	成功
120007	无此订单

3.4.4 下注并派彩

描述

由运营商实现，并提供游戏商调用，将下分讯息发送到运营商。任何时刻下注失败，游戏商将调用取消下注API 取消该交易；

适应游戏：电子、部分区块链。

使用 profit 加扣款后，回传玩家剩余金额

WG的API操作都将会是幂等操作，运营商需要对所有重复的交易请求进行检查。

WG在网络不稳定或其他不可预见情况下，会重新发送交易请求。请参阅以下内容，以了解预防措施和正确的处理流程，以处理重复的请求：

- transferID 是每个交易请求的唯一标识，包括投注及结算。
- 如果出现transferID相同，且已经执行前一请求的情况，那请忽略重复请求并返回先前成功的响应。

- 如果出现transferID相同, 但前一请求执行失败的情况, 请重试并返回相应的结果给 WG。
- 如果出现新的transferID, 运营商可以相应地进行钱包增减, 并将成功的响应返回给 WG。

接口URL

https://<API_url>/<swApi>?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串,WG与运营商共享 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey) DesKey,,WG与运营商共享
param数据对应			
s	int	是	操作子类型:73
secretToken	string	是	运营商独有的身份识别
account	string	是	会员帐号
transferId	string	是	唯一标识
sessionId	string	否	sessionId, 贵司提供
kindId	Int	是	游戏ID列表
recordId	string	是	牌局编号
porderId	string	是	注单号
betMoney	decimal	是	下注金额
orderType	uint32	是	注单类型(1:游戏结算 6:瓜分彩金池)

validBet	decimal	是	有效投注
win	decimal	是	玩家派彩金额(大于等于0)
profit	decimal	是	玩家输赢金额
createTime	string	是	结算时间(UTC +08:00) YYYY-MM-DD HH:MM:SS
categoryId	int	是	游戏类型 0:全部 1:棋牌 2:电子 3:捕鱼 9:区块链

请求示例

https://xxx.xxx.co/swApi?agent=API587×tamp=1756281940534¶m=AgpE4tPopTBbRnVGgHpnT8IDutXkdsnQP9IsUG9%2BtBqtHO0s966Y3Lb7pGEf%2BwYJuQpQuq40Cf%2F38Frhhcx0Z02x%2BOH0PkrfP8DPHBUIda9r5l%2BtAb9hsCN84yqWzJOSUyTRE%2Bdo2kx0oRnqkzXzVnklrzXWck5AdmSLpqZNA1fUFvWUzUm%2BCx8VM1bnNIRuW04tWuOHRdc2Clv9zrBVxcSxpdyKa7as16C5MTHczkkLHsH1p0Hmc5Mp4vqSRoSculsRPTc%2Fz0VQg3gxbiE9g%2B6r%2FUsmwVTuk25wP7TnBZjJmcOVuV7eIAIRaOzvajw97fKGbpOXQ%2F2478vs9%2B5GI64h2eHGAS8jNdhNeEM5bv6XwUPKt7MypHtnLpApzAIN4CZ54PRJiecpFSdPselR3UcUhXwA70Qa%2BaW1vCkVFDsXOwsyLMx2LBVvY%2BG%2FSPCEAx0j6y3oq5Ud9l%2FAo22HtQ%3D%3D&key=f55eb7f5e88c8f14100d6e68048acb35

param参数加密前字符串:

param=
account=flower6&betMoney=15&categoryId=2&createTime=2025-08-27+16%3A05%3A39&kindId=3037&orderType=1&porderId=API587-337A0009-146851539-2S74&profit=-14.76&recordId=API587-337A0009-146851539-2&s=73&secretToken=7fcGSZf7A30Zuc2jeQd35utfwkuO1ita&sessionId=a4f64cd8c5159a842b4e63bbe392b46b&transferId=API587-337A0009-146851539-2-25&validBet=15&win=0.24

返回结果

字段名	数据类型	描述
code	int32	返回码

data	JSON Object	API对接响应信息
msg	string	错误描述
data参数对应		
money	decimal	玩家现金余额 只支持最多 2 位小数；

返回示例

```
{
"code":0,
"msg": "",
"data":
{
"money":70.15
}
}
```

返回码	信息
0	成功
120001	玩家不存在
120002	玩家钱包不存在
120003	投注不存在
120004	投注失败
120005	玩家余额不足

3.4.5 取消下注并派彩

描述

数由运营商实现，并提供游戏商调用，当我方无法收到正确的下注接口回应时，会发送 取消下注通知到运营商。 贵方收到通知后需先判断原始订单状态是否成功，若原始订单为成功状态时，方能取消下注，並修改訂單狀態；若订单不存在，请先塞入资料库并记录为取消订单，此订单状态将不可再修改。

时限: 只能取消不超过**3小时**的下注和结算

接口URL

https://<API_url>/<swApi>?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
s	int	是	操作子类型:74
secretToken	string	是	运营商独有的身份识别
account	string	是	会员帐号
sessionId	String	否	sessionId, 贵司提供
refTransferId	String	是	对应下注并结算的transferId

请求示例

https://xxx.xxx.co/swApi?agent=API587×tamp=1756282058119¶m=AgpE4tPopTBbRnVGgHpnt58bVyi%2FMA4b2SWbk4BK4%2B%2FwJaUp7sKAs9qBAY7Eauwhfete0TtkESzES3164CGhJ5P0NKJdpMaMVkbyM6aqk0mKn57V03qv4u1oNV4suKyHVVH6%2BUJ%2F87w9FgZBmi4ALmyJXiX%2FpxSaiZnoif%2FUaNAApX%2F8llVq1aVVKzjOsEn4QuhndWOkZZthVFi0aa016eg%3D%3D&key=ee30e2e1f4d879ffbe312ab162be1962

param参数加密前字符串:

param=

account=flower6&refTransferId=API587-337A0009-146851657-3-26&s=74&secretToken=7fcGS
Zf7A30Zuc2jeQd35utfwkuO1ita&sessionId=a4f64cd8c5159a842b4e63bbe392b46b

返回结果

字段名	数据类型	描述
code	int32	错误码
data	JSON Object	API对接响应信息
msg	string	错误描述
data参数对应		
status	string	状态(1:成功, 4:查无订单, 5:其他错误) 当状态为 4,5 时, 会进行重试
money	decimal	玩家现金余额 只支持最多 2 位小数;

返回示例

举例1

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "status": "1",
    "money": 0
  }
}
```

举例2

```
{
  "code": 120007,
  "msg": "无对应记录,禁止操作取消投注: API587-337A0009-146851657-3-26",
  "data": {
    "status": "2",
    "money": 0
  }
}
```

返回码	信息
0	成功
120001	玩家不存在
120002	玩家钱包不存在
120003	投注不存在
120004	投注失败
120005	玩家余额不足
120007	订单不存在

3.4.6 下注

描述

由运营商实现，并提供游戏商调用，将下分讯息发送到运营商。任何时刻下注失败，游戏商将调用取消下注API 取消该交易；

适应游戏，部分电子、部分区块链、部分棋牌

使用 amount加扣款后，回传玩家剩余金额

WG的API操作都将会是幂等操作，运营商需要对所有重复的交易请求进行检查。

WG在网络不稳定或其他不可预见情况下，会重新发送交易请求。请参阅以下内容，以了解预防措施和正确的处理流程，以处理重复的请求：

- transferID 是每个交易请求的唯一标识，包括投注及结算。
- 如果出现 transferID 相同，且已经执行前一请求的情况，那请忽略重复请求并返回先前成功的响应。
- 如果出现 transferID 相同，但前一请求执行失败的情况，请重试并返回相应的结果给 WG。
- 如果出现新的transferID，运营商可以相应地进行钱包增减，并将成功的响应返回给 WG。

接口URL

https://<API_url>/<swApi>?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串,WG与运营商共享 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey) DesKey,,WG与运营商共享
param数据对应			
s	int	是	操作子类型:75
secretToken	string	是	运营商独有的身份识别
account	string	是	会员帐号
transferId	string	是	唯一标识
sessionId	string	否	sessionId, 贵司提供
kindId	Int	是	游戏ID列表
recordId	string	是	牌局编号
porderId	string	是	注单号
amount	decimal	是	下注金额
createTime	string	是	下注时间(UTC +08:00) YYYY-MM-DD HH:MM:SS

请求示例

<https://xxx.xxx.co/swApi?agent=API587×tamp=1756282828861¶m=AgpE4tPopTBbRn>

VGgHpnTzC3ymIa2oU4d5u2mBmMPJC5CIC6rjQJ%2F%2FfwWuGFzHRnTTF2KTQo%2FumEF7rIOOrVo8S%2BydT3vzScyA5v10A%2BxTwjN4IMzfeSGxL1%2B8dzgCpVb%2Bby3LNbO50Nak2jjmMthPwyAaVIMze%2FcoZrUM9IKacoBM80SvQrG7MIsz9oJBhBizVs1LdLt5SXFBRGgqEcuktY7zND4Sd48DSXjPUXMun83GsCfnL05Q3BoGuLgBnBQKERCGNqc8LLTVMgmDPhPDo4D0oEC9j2vf3gFbzwgo%2Bbz2nFepanHKeYSNy6%2FIJxJ1mRIHmEyelrS0KUHMNfuYu2LoHif%2BBsSddNe%2Fv9zkKJUQWfQQQayWv5Wworixgv&key=a73133d8bebae38cb8dff1fd031d7d3

param参数加密前字符串：

param=

account=flower6&amount=1&createTime=2025-08-27+16%3A20%3A28&kindId=5001&porderId=API587-51A0048-146852422-2S58&recordId=API587-51A0048-146852422-2&s=75&secretToken=7fcGSZf7A30Zuc2jeQd35utfwkuO1ita&sessionId=a4f64cd8c5159a842b4e63bbe392b46b&transferId=API587-51A0048-146852422-2-1

返回结果

字段名	数据类型	描述
code	int32	返回码
data	JSON Object	API对接响应信息
msg	string	错误描述
data参数对应		
money	decimal	玩家现金余额 只支持最多 2 位小数；

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "money": 69.15
  }
}
```

返回码	信息
0	成功
120001	玩家不存在
120002	玩家钱包不存在
120003	投注不存在
120004	投注失败
120005	玩家余额不足

3.4.7 派彩

描述

由运营商实现，并提供游戏商调用，将上分讯息发送到运营商。任何时刻上分失败，游戏商将写入该笔订单至单一钱包异常账变，其失败订单重新请求，共 10 次。如未在时间内请求成功，则列入异常订单，将由人工进行补发作业。；

使用 amount加扣款后，回传玩家剩余金额

存在同一注单号多次派彩，每次的transferId不同，porderId相同，每次独立处理；

WG的API操作都将会是幂等操作，运营商需要对所有重复的交易请求进行检查。

WG在网络不稳定或其他不可预见情况下，会重新发送交易请求。请参阅以下内容，以了解预防措施和正确的处理流程，以处理重复的请求：

- transferID 是每个交易请求的唯一标识，包括投注及结算。
- 如果出现 transferID 相同，且已经执行前一请求的情况，那请忽略重复请求并返回先前成功的响应。
- 如果出现 transferID 相同，但前一请求执行失败的情况，请重试并返回相应的结果给 WG。
- 如果出现新的 transferID，运营商可以相应地进行钱包增减，并将成功的响应返回给 WG。

接口URL

https://<API_url>/<swApi>?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
------	------	------	----

agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看, 参数值即线路ID)
timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串,WG与运营商共享 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey) DesKey,,WG与运营商共享
param数据对应			
s	int	是	操作子类型:76
secretToken	string	是	运营商独有的身份识别
account	string	是	会员帐号
transferId	String	是	唯一标识
sessionId	String	否	sessionId, 貴司提供
kindId	Int	是	游戏ID列表
recordId	string	是	牌局编号
porderId	string	是	注单号
orderType	uint32	是	注单类型(1:游戏结算 6:瓜分彩金池)
betMoney	decimal	是	下注金额
validBet	decimal	是	有效投注
win	decimal	是	玩家派彩金额(大于等于0)
profit	decimal	是	玩家输赢金额
amount	decimal	是	返还玩家金额
createTime	string	是	派彩时间(UTC +08:00) YYYY-MM-DD HH:MM:SS
categoryId	int	是	游戏类型, 默认为全部 0:全部 1:棋牌 2:电子

			3: 捕鱼 9: 区块链
--	--	--	-----------------

请求示例

https://xxx.xxx.co/swApi?agent=API587×tamp=1756282848515¶m=AgpE4tPopTBbRnVGgHpnTyzC4wivpaD2sTZO8f2wp0mfq%2B6nHIQtlbUHF26lQ8t1Z01Yelhxvfbdm8R9fuL7RMrnM1blnSIVruvnqCFYLycaMzz8JlpSYU1iVyP8lXuQor5eudYQ7zo58WJHG7X3odwzXOWlitkwi6pmm25vC7koBM80SvQrG7Mlsz9oJBhBbrng33mEkr79wLqnsP%2FAhAYHs3savNVPK3OuTpQSR86Lti6B4n%2FgbEnXTXv7%2Fc5C1PaOQVkhSnEuFS0BMbyZIDiawJzy67ub8nR2aZyacLALRFseMaCkR9huqngggq69bd1zmw47UanTMJ%2BNct7zTKPHF5DFOGhd0z5OWzsRn5Un2URykZBP2O27Af9VWm0G8sVBRniMfVI7uEtY48QU3KIMu%2B8arq5t2%2Fql7zrL%2FgPynRUV4sASL4S4qFLG5m9%2BI597L1RcGnzBi%2BISdDZepK7WchWNxmKK2tgGOr3imG9Q%3D&key=8c60fdb23d66724afe64456aef2e489a

param参数加密前字符串：

param=
account=flower6&amount=1.55&betMoney=1&categoryId=9&createTime=2025-08-27+16%3A20%3A48&kindId=5001&orderType=1&porderId=API587-51A0048-146852422-2S58&profit=0.55&recordId=API587-51A0048-146852422-2&s=76&secretToken=7fcGSZf7A30Zuc2jeQd35utfwkuO1ita&sessionId=a4f64cd8c5159a842b4e63bbe392b46b&transferId=API587-51A0048-146852422-2-2&validBet=0.55&win=1.55

返回结果

字段名	数据类型	描述
code	int32	返回码
data	JSON Object	API对接响应信息
msg	string	错误描述
data参数对应		
money	decimal	玩家现金余额 只支持最多 2 位小数；

返回示例

{
"code":0,

```
"msg": "",
"data":
{
"money": 70.7
}
}
```

返回码	信息
0	成功
120001	玩家不存在
120002	玩家钱包不存在
120003	投注不存在
120006	派彩失败

3.4.8 取消下注

描述

数由运营商实现，并提供游戏商调用，当我方无法收到正确的下注接口回应时，会发送 取消下注通知到运营商。 贵方收到通知后需先判断原始订单状态是否成功，若原始订单为成功状态时，方能取消下注，並修改訂單狀態；。

时限: 只能取消不超过3小时的下注

接口URL

https://<API_url>/<swApi>?agent=xxx×tamp=xxx¶m=xxx&key=xxx

请求方式

GET

请求参数

参数名称	数据类型	是否必须	描述
agent	string	是	代理编号(请在代理后台-API管理内查看，参数值即线路ID)

timestamp	string	是	时间戳(Unix时间戳带上毫秒),获取当前时间(1488781836949)
key	string	是	Md5校验字符串 Encrypt.MD5(agent+timestamp+MD5Key)
param	string	是	aes.Encrypt(param, DesKey)
param数据对应			
s	int	是	操作子类型:77
secretToken	string	是	运营商独有的身份识别
account	string	是	会员帐号
sessionId	String	否	sessionId, 贵司提供
refTransferId	String	是	对应下注的transferId

请求示例

https://xxx.xxx.co/swApi?agent=API587×tamp=1756281830222¶m=AgpE4tPopTBbRnVGgHpnT58bVyi%2FMA4b2SWbk4BK4%2B9iEjmDy1oz8UOa3Nu43JoDc2fGRgb8encFIRgTOCHI7EKhsolA2bcEpy6GcdKUu3UuKtqmpKCsUivNqHgPHt5M0triirhqwAXcUnp35Os7lw1CW4yCjkaIPtwFdTzg9MCTlgXL6Cgn79yKeZ6Vs%2BsCy6C9xxGyCm4D0kb01ZXKEw%3D%3D&key=2b3487efd7e7389ef5e04958ea3561ce

param参数加密前字符串:

param=

account=flower6&refTransferId=API587-31A0038-146851405-3-7&s=77&secretToken=7fcGSZf7A30Zuc2jeQd35utfwkuO1ita&sessionId=a4f64cd8c5159a842b4e63bbe392b46b

返回结果

字段名	数据类型	描述
code	int32	错误码
data	JSON Object	API对接响应信息
msg	string	错误描述
data参数对应		
status	string	状态(1:成功, 4:查无订单, 5:其他错误) 当状

		态为 4,5 时, 会进行重试
money	decimal	玩家现金余额 只支持最多 2 位小数;

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "status": "1",
    "money": 100
  }
}
```

返回码	信息
0	成功
120001	玩家不存在
120002	玩家钱包不存在
120003	投注不存在
120004	投注失败
120005	玩家余额不足
120007	订单不存在

四、附录

4.1 对应游戏(kindID)

kindID	游戏	
3001	超级水果机	
3002	水浒传	

3003	连环夺宝	
3004	糖果派对	
3005	多福多财	
3008	巨富鸟	
3009	寻龙夺宝	
3010	金钱豹	
3012	世界杯	
3011	海龟先生	
3013	旺财狗	
3014	龙争虎斗	
3015	狻猊寻宝	
3016	桑巴舞会	
3017	财富密码	
3018	圣徒狂欢	
3019	聚宝盆	
3020	动物王国	
3022	钓鱼大师	
3023	金龙宝藏	
3024	海盗宝藏	
3025	黑神话悟空	
3026	疯狂777	
3027	寻龙探宝	
3028	寻龙夺宝2	
3029	麻将胡了	
3030	超级水果机2	
3031	虎虎生财	
3032	麻将胡了2	
3033	十倍金牛	
3035	金钱兔	
3036	赏金女王	
3037	赏金大对决	
3038	金蛇招财	
3039	寻梦亡灵节	

3040	超级王牌	
3042	鼠鼠福福	
3049	金钱兔2	
3051	伽罗宝石	
5001	一飞冲天	
5002	幸运骰子	
5003	猜红黑	
5004	猜数字	
5005	扫雷	
5006	高低纸牌	
5007	幸运转盘	
5009	基诺	
5010	火箭鸟	
5011	玛雅神殿	
5012	幸运滑行	
5013	幸运硬币	
5014	亡灵派对	
5015	至尊百家乐	
5016	轮盘	
5017	21点	
5018	飞行员	
8001	彩金池巨大奖	
8002	彩金池中小奖	

4.2 游戏场次服务ID（serverID）

serverID	游戏场次	
30012001	超级水果机	
30022001	水浒传	
30032001	连环夺宝	
30042001	糖果派对	
30052001	多福多财	
30082001	巨富鸟	

30092001	寻龙夺宝	
30102001	金钱豹	
30112001	海龟先生	
30122001	世界杯	
30132001	旺财狗	
30142001	龙争虎斗	
30152001	猿猴寻宝	
30162001	桑巴舞会	
30172001	财富密码	
30182001	圣徒狂欢	
30192001	聚宝盆	
30202001	动物王国	
30222001	钓鱼大师	
30232001	金龙宝藏	
30242001	海盗宝藏	
30252001	黑神话悟空	
30262001	疯狂777	
30272001	寻龙探宝	
30282001	寻龙夺宝2	
30292001	麻将胡了	
30302001	超级水果机2	
30312001	虎虎生财	
30322001	麻将胡了2	
30332001	十倍金牛	
30352001	金钱兔	
30362001	赏金女王	
30372001	赏金大对决	
30382001	金蛇招财	
30392001	寻梦亡灵节	
30402001	超级王牌	
30422001	鼠鼠福福	
30492001	金钱兔2	
30512001	伽罗宝石	

50012001	一飞冲天	
50022001	幸运骰子	
50032001	猜红黑	
50042001	猜数字	
50052001	扫雷	
50062001	高低纸牌	
50072001	幸运转盘	
50092001	基诺	
50102001	火箭鸟	
50112001	玛雅神殿	
50122001	幸运滑行	
50132001	幸运硬币	
50142001	亡灵派对	
50152001	至尊百家乐	
50162001	轮盘	
50172001	21点	
50182001	飞行员	

4.3 错误码说明

错误码	描述
1	数据库异常
2	获取玩家信息失败
3	更新玩家信息失败
4	服务尚未开启
5	json序列化错误
6	redis错误
9	订单数据不存在
10	系统错误
11	渠道不存在(请检查渠道 ID 是否正确)
12	验证时间超时(请检查timestamp 是否正确)

13	验证错误
14	渠道白名单错误(请联系客服添加服务器白名单)
15	验证字段丢失(请检查参数完整性)
16	不存在的请求(请检查子操作类型是否正确)
17	渠道验证错误(1.MD5key 值是否正确;2.生成 key 值中的 timestamp 与参数中的是否一致;3.生成 key 值中的 timestamp 与代理编号以字符串形式拼接)
18	AES 解密失败
19	代理禁用
20	token验证失败
21	参数错误
22	并发操作
23	站点模式错误
24	账号冻结
25	上下分精度错误, 最大仅支持小数点后2位
26	参数类型转换失败
27	linecode非法字符
28	试玩金额过大
38	服务器忙
39	服务器忙
40	令牌验证失败
120001	玩家不存在
120002	玩家钱包不存在
120003	投注不存在
120004	投注失败
120005	玩家余额不足
120006	派彩失败

120007	无此订单
120008	预扣失败

4.4 语言类型

语言code	语言名
zh	简体中文
en	英语
th	泰语
id	印尼语
hi	印地语
vi	越南语
es	西班牙语
ja	日语
ko	韩语
fr	法语
pt	葡萄牙语
de	德语
zh_hk	繁体中文
my	缅甸语
bn	孟加拉语
pa	旁遮普语
ru	俄语
tl	菲律宾语
tr	土耳其语
af	南非荷兰语
ar	阿拉伯语
ur	乌尔都语
it	意大利语
km	高棉语
ta	泰米尔语
sw	斯瓦希里语
mr	马拉地语

注意:部分游戏仅支持部分语言,具体见《游戏、币种、语言清单》;如传入其他语言,进入后将显示英语;