



Shell, Bash

<u>Форум программистов и сисадминов Киберфорум</u> > $\underline{\text{Компьютерный форум}}$ > $\underline{\text{Linux}}$ $\underline{\text{Shell, Bash}}$



<u>Регистрация</u> Восстановить пароль

Правила

Карта форума

Темы раздела

Блоги 🔻

Сообщество 🔻

Поиск 🔻

Рейтинг 4.67/21: ★★★★

<u>Sergeyygra</u>

0/0/0 Регистрация: 10.09.2012 Сообщений: 82

Командой find вывести содержимое файлов, имена которых не начинаются и не заканчиваются на заданый символ

22.05.2016, 23:16. **Показов** 4060. **Ответов** <u>5</u>

Метки нет (Все метки)

Не могу не как выполнить, кто подскажет

Командой find найти и вывести на экран содержимое всех файлов, имена которых не начинаются и не заканчиваются на заданный символ, например "а'

0



2

3

Выделить код

Выделить код

Выделить код

Выделить код

Programming

94731 / 64177 / **26122** Регистрация: 12.04.2006 Сообщений: 116,782 22.05.2016, 23:16

Ответы с готовыми решениями:

Вывести список файлов имена которых начинаются/заканчиваются на определенный символ

Помогите, пожалуйста, выполнить задания в терминале Linux. Выполнить, используя команды cat, wc,...

Дан рядок, что вводиться с клавиатуры. Подсчитать количество слов, что заканчиваться на заданий...

Вывести на экран текст состоящий из слов которые начинаются и заканчиваются на одинаковый символ Дан текст. Вывести на экран текст состоящий из слов которые начинаются и заканчиваются на...

Записать список всех файлов из каталога К, имена которых заканчиваются на цифру, в файл F

Помогите пожалуйста зделать 1 задание есть небольшие догадки но он записывает не то что нужно в...

5

nezabudka 23.05.2016, 00:47

Δ **3329** / 747 / **252** Регистрация: 28.06.2015 Сообщений: 1,535 Записей в

блоге: <u>16</u>

Например вывести все регулярные файлы не начинающиеся с точки

и не заканчивающиеся знаком тильда в каталоге в котором выполняется поиск.

Bash 1 find . -maxdepth 1 -type f -regex '^./[^.].*[^~]\$'

Типы регулярок можно выбирать командой -regextype

А вот тоже самое в конвеере:

1 find . -maxdepth 1 -type f -printf "%f\n" | egrep '^[^.].*[^~]\$'

0

<u>Sergeyygra</u>

0 / 0 / **0** Регистрация: 10.09.2012

23.05.2016, 11:45 **[TC]**

Если по заданию то так получается?

1 find . /(-not -name "a" -o -not -name "a*a"/) -print

0

0

<u>kalsarikannit</u>

74 / 74 / **17** Регистрация: 06.05.2016 Сообщений:

23.05.2016, 13:29 Bash


1 find -regex '.*/[^a]*.*[^a]\$' -type f -exec cat {} \;

<u>Sergeyygra</u>

0 / **0** / **0** Регистрация: 10.09.2012 Сообщений: 82

23.05.2016, 14:21 **[TC]**

А если например файл будет односимвольный? Ну например иметь в имени всего лишь одну букву ту же "а" к примеру, как тогда вывести правильно?

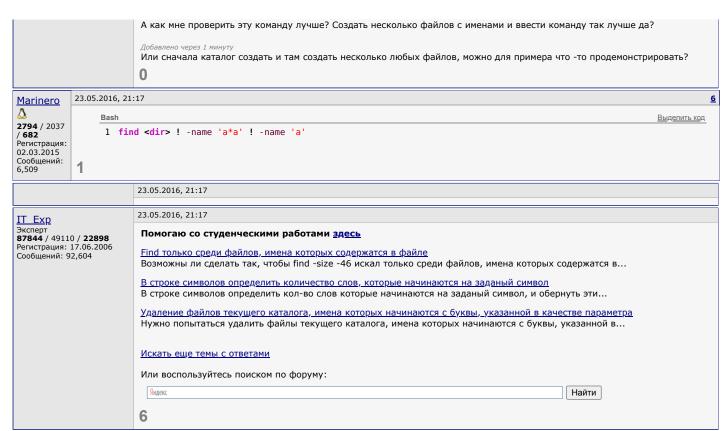

🖟 Ответить

🗐 Создать тему

РЕКЛАМА



394 000 ₽

R2 ravon 2024 1.2 4АТ (85 л.с.)



H nezavisimost.su

1149 000 ₽ KIA K5 2024



990 000 ₽

HAVAL Jolion 2024



489 000 ₽

BRILLIANCE V3 2024



690 000 ₽

KIA Rio X 2024



1269 000 ₽

KIA K5 2024

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024, CyberForum.ru