

Appimage

Содержание

[Что такое AppImage](#)

[Как использовать AppImage](#)

[Установка AppImage через rpm](#)

[Известные проблемы](#)

Что такое AppImage

AppImage (<https://appimage.org/>) – формат для распространения переносимых приложений для Linux. Программы в формате AppImage состоят всего из одного файла с расширением appImage, например, gimp.appImage.

Для того, чтобы AppImage работали, нужен пакет **fuse** (обычно он устанавливается в систему по умолчанию).


Кроме того, необходимо предоставить права доступа для монтирования файловой системы FUSE для всех пользователей:

```
# control fusemount public
```

Как использовать AppImage

Использование AppImage на примере kdenlive:

1. Скачать файл AppImage (<https://kdenlive.org/en/download/>):

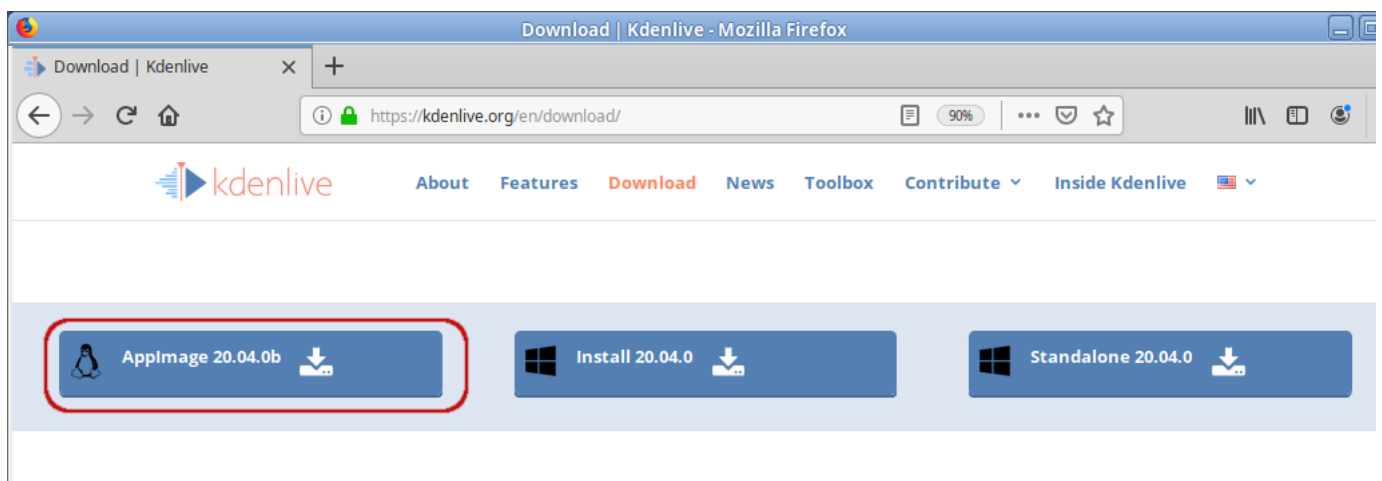


Примечание: Скачанные файлы AppImage будут сохраняться в папку **Загрузки/Downloads**. Лучше перемещать эти файлы в специально выделенный для них каталог для упрощения управления ими.

2. Сделать файл исполняемым, для этого:

- выполнить команду **chmod**:

```
# chmod +x <Файл AppImage>
```

- или в контекстном меню файла выбрать пункт «Свойства» и на вкладке «Права» отметить пункт «Позволять выполнение файла как программы» (название опции может отличаться):

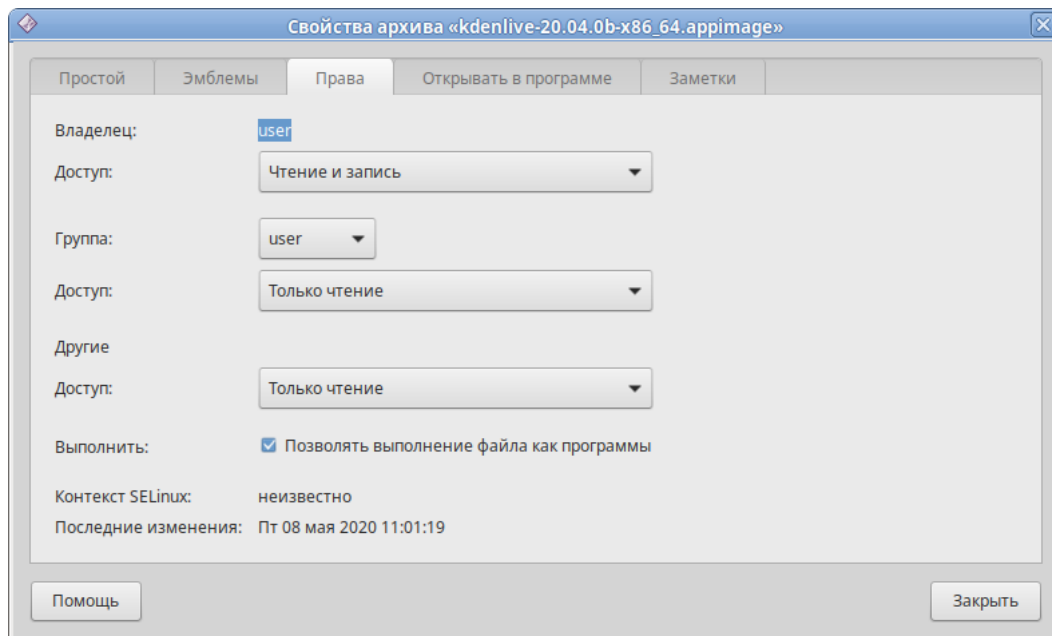

3. Запустить файл, дважды щелкнув по файлу, или выполнить команду в командной строке (из каталога с программой):

```
$ ./kdenlive-20.04.0b-x86_64.appimage
```

Чтобы удалить AppImage достаточно удалить AppImage-файл.

Установка AppImage через rpm

Можно установить .AppImage-файл в систему с помощью `rpm`:

```
# rpm install kdenlive-20.04.0b-x86_64.appimage
```

Он будет перепакован в rpm-пакет, который будет установлен штатными средствами системы.

Известные проблемы

Выдаётся при запуске, что-то типа

```
FATAL:setuid_sandbox_host.cc(158)] The SUID sandbox helper binary was found, but is not configured correctly.
```

Ключевое слово здесь `sandbox`. Судя по [форуму](https://forum.altlinux.org/index.php?topic=46400.0) (<https://forum.altlinux.org/index.php?topic=46400.0>), следует установить данный appimage через `rpm`:

```
# rpm install <appimage-файл>
```

после чего программа появится среди установленных программ в операционной системе (в меню и в списке пакетов).

Содержание доступно по лицензии CC-BY-SA-3.0 (если не указано иное).

- Политика конфиденциальности
- O ALT Linux Wiki
- Отказ от ответственности