

# **Программирование на С и С++**

Онлайн справочник программиста на С и С++



#### Случайные статьи

Ввод, вывод, потоки и файлы Параметризированные конструкторы Параметры-ссылки

Форматирование ввода/вывода

Создание собственных операторов вставки и извлечения

Новые операторы приведения типов

mbstowcs

\_dos\_getdate, \_dos\_gettime

Конструкторы и деструкторы производных классов

Комментарии

drawpoly

Происхождение языка С

log10, log101

getdisk

Функции, возвращающие нецелые значения

Дополнительная спецификация доступа при наследовании

Чтение символа

getx, gety

bdos, bdosptr

\_dos\_setftime

Язык среднего уровня

Компоновка, библиотеки и заголовочные файлы

 $far core \\ left$ 

allocmem

\_dos\_getdrive

ltoa, ultoa

Консольный ввод/вывод

randbrd, randbwr

Аргументы функции

Перегрузка операторов



www.c-cpp.ru/content/time 1/3

## time

#### приложении



### time\_t time(time\_t \*time)

#### Прототип:

time.h

#### Описание:

Функция time() возвращает текущее календарное время системы.

Функция time() может вызываться либо с указателем NULL, либо с указателем на переменную time\_t. В последнем случае этот аргумент также получает значение календарного времени.

#### Пример:

```
Следующая программа выводит локальное время системы:
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main(void)
{
struct tm *ptr;
time_t It;
It = time(NULL);
ptr = localtime(&lt);
printf(asctime(ptr));
return 0;
}
```

Назначение платежа

#### На хостинг

Сумма


100₽

Пожертвовать

#### Функции для работы со временем, датой и системные функции

```
absread, abswrite
                                                                     bdos, bdosptr
                                 asctime
bioscom, _bios_serialcom
                                 biosdisk
                                                                     biosequip, _bios_equiplist
bioskey, _bios_keybrd
                                 biosmemory, _bios_memsize
                                                                     biosprint, _bios_printer
biostime
                                 clock
                                                                     country
                                  ctrlbrk
ctime
                                                                     delay
difftime
                                 disable, _disable
                                                                     dosexterr
```

www.c-cpp.ru/content/time 2/3

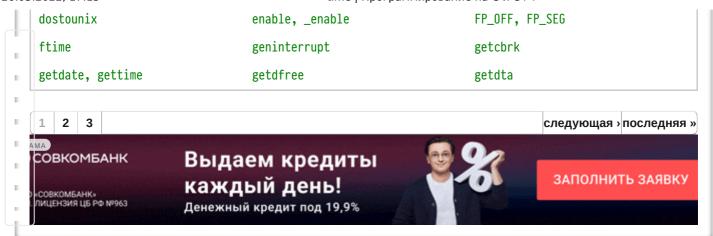

Главная Язык С Язык С++ Функции Термины Блоги

В Рамблер II

www.c-cpp.ru/content/time 3/3