

Sass / Менше / Stylus / Pug / Jade / Typescript / Javascript компилиру Pro

Предварительный просмотр

Ино Яо | 696 462 установки | ★★★★★ (46) | Бесплатно

🚀 Легко компилировать ts, tsx, scss, less, stylus, jade, pug и es6 + при сохранении без использования задачи сборки.

Установка

Запустите VS Code Quick Open (Ctrl+P), вставьте следующую команду и нажмите enter.

```
ext install Wscats.eno
```

Копировать

[Подробная информация](#)


[Обзор](#)[История версий](#)[Вопросы и ответы](#)[Рейтинг и обзор](#)

[Github Page](#) [Wscats](#) [Author](#) [Eno Yao](#) [версия значка](#) [установка значка](#)

[Английский](#) | [中文](#)


Характеристики

1. Откройте less, sass, scss, styl, ts, tsx, jade, pug or jsфайл.
2. Compile Hero: On/Off появится в строке состояния в правом нижнем углу, пожалуйста, включите Compile Hero: Опереключатель при использовании ↓

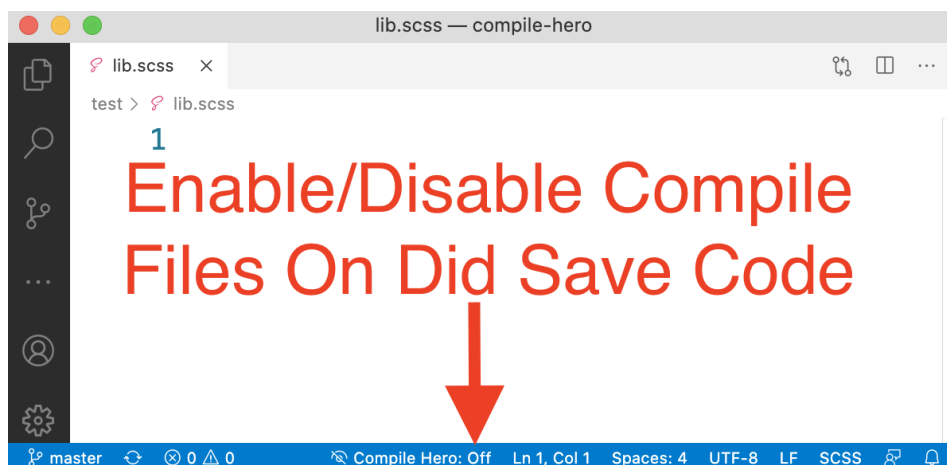

3. Скомпилируйте при сохранении (ctrl+s)↓

Или выберите Compile Files пункт меню, щелкнув правой кнопкой мыши, он автоматически скомпилирует файлы в distкаталог.

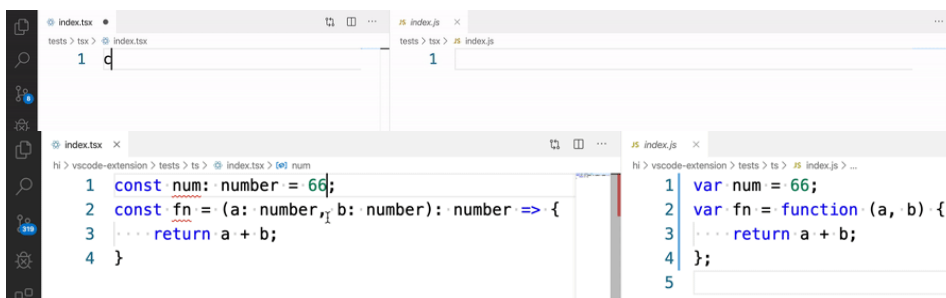

Вы также можете выбрать часть кода и использовать Compile Selected пункт меню или комбинацию клавиш (ctrl+shift+s) для выполнения частичной компиляции блока кода.

Категории

[Языки программирования](#) [Фрагменты](#) [Лин](#)
[Отладчики](#) [Форматеры](#)

Теги

[украсить](#) [Закреть](#) [скомпилировать](#) [css](#)
[ES6](#) [формат](#) [formate](#) [форматировщик](#)
[HTML](#) [jade](#) [javascript](#) [javascriptreact](#) [J](#)
[привязки клавиш](#) [Меньше](#) [уменьшено](#) [r](#)
[pug](#) [sass](#) [scss](#) [стиль](#) [стилус](#) [ts](#) [t](#)
[typescript](#) [typescriptreact](#)

Работает с

Универсальный

Ресурсы

[Проблемы](#)
[Репозиторий](#)
[Домашняя страница](#)
[Лицензия](#)
[Журнал изменений](#)
[Скачать расширение](#)

Подробности проекта

[Wscats / компиляция-герой](#)
[Последний коммит: год назад](#)
[12 Запросов на извлечение](#)
[109 открытых вопросов](#)


[Author](#)

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Wscats.eno/>

Подробная информация

Версия	2.3.53
Выпущен на	29.06.2019, 21:08:44
Последнее обновление	25.12.2020, 22:44:50
Издатель	Ино Яо
Уникальный идентификатор	Wscats.eno
Сообщить	Сообщить о нарушении



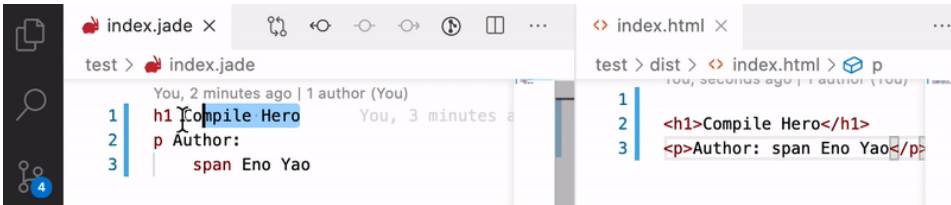

4. Украсьте при сохранении (alt+shift+f)или выберите Format Documentпункт меню правой кнопкой мыши для javascript, json, css, sass and html.




- Скомпилируйте less, sass, scss, stylus, typescript, typescriptreact, jade, pug and javascriptпри сохранении.
- Поддержка autoprefixer для less, scss, scss.
- Поддержка открытия htmlфайлов для предварительного просмотра в браузере.
- уменьшайте javascriptи cssсохраняйте файлы.
- Украсить javascript, json, css, sass, и html.

Перед компиляцией	После компиляции
.pug	.html
.jade	.html
.scss(sass)	.css
меньше	.css
.стиль	.css
.ts /tsx	.js(JSX)
.js(ES6)	.js(ES5)

Прост в использовании. При записи файла нажмите сохранитьctrl+s, чтобы сгенерировать скомпилированный файл в том же каталоге. Я надеюсь, что вы сможете избавиться от ограничения gulpили webpack😁


Настройки расширения

Нажмите, чтобы открыть интерфейс управления расширениями Configure Extension Settings.

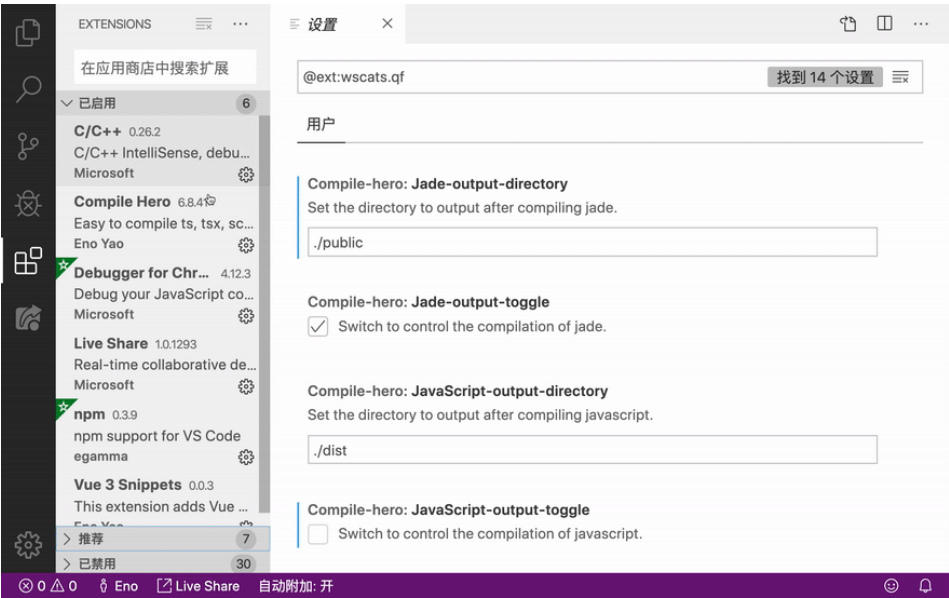

- You can change the output path of the project compilation directory.
- Toggle the compile switch of different language.
- Or disable automatic compilation on save (ctrl+s).

Whether the configuration is automatically compiled after saving (ctrl+s)	Default Value
disable-compile-files-on-did-save-code	false

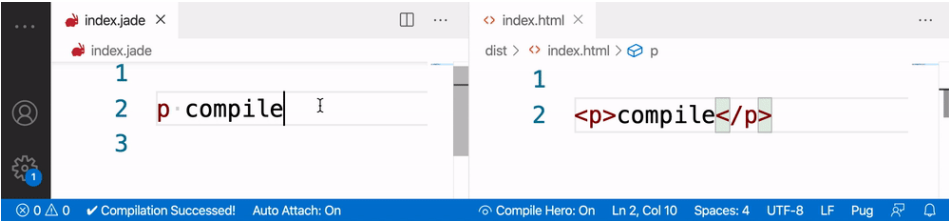

Switch to control the notification	Default Value
notification-toggle	true

Switch to control compilation and formatting of specific files	Default Value
ignore	null

Output Path Configuration	Default Value	Compile Switch Status	Default Value
javascript-output-directory	./dist	javascript-output-toggle	true
sass-output-directory	./dist	sass-output-toggle	true
scss-output-directory	./dist	scss-output-toggle	true
less-output-directory	./dist	less-output-toggle	true
jade-output-directory	./dist	jade-output-toggle	true
typescript-output-directory	./dist	typescript-output-toggle	true
typescriptx-output-directory	./dist	typescriptx-output-toggle	true
pug-output-directory	./dist	pug-output-toggle	true
stylus-output-directory	./dist	stylus-output-toggle	true
generate-minified-html	false	generate-minified-html-only	false
generate-minified-css	false	generate-minified-css-only	false
generate-minified-javascript	false	generate-minified-javascript-only	false

Using settings.json

Advanced Extension Settings:

- Project-wide settings are configured using the standard `settings.json` file (i.e. Workspace Settings).
- `settings.json` must exist in the `.vscode` directory at the root level of your project.
- Alternatively, settings can go in User Settings for global defaults.
- Use the `compile-hero` key.
- Prohibit partial compilation and formatting of specific files `compile-hero.ignore`.
- Use `compile-hero.watch` to monitor partial files - You can turn this on -> Compile Hero: On when using.

Here Example `settings.json` file:

```
{
  "compile-hero": {
    "disable-compile-files-on-did-save-code": false,
    "notification-toggle": false,
    "javascript-output-directory": "./out",
    "javascript-output-toggle": false,
    "sass-output-directory": "./out",
    "sass-output-toggle": true,
    "ignore": ["src/test.js", "**/test.scss", "**/spec/**", "**/src/**/*"],
    "watch": ["sass/test.sass", "**/less/**/*"]
  }
}
```

Using `tsconfig.json`


If you want to add or overwrite certain settings in the `tsconfig.json` file, you can create a new `tsconfig.json` in the same directory of your `.ts` file.

Here Example `tsconfig.json` file:

```
{
  "compilerOptions": {
    "alwaysStrict": true,
    "importHelpers": false
  }
}
```


Open In Browser

Right click the `html` file in the directory menu, and the `open in browser` option will appear. You can preview the page in the browser.

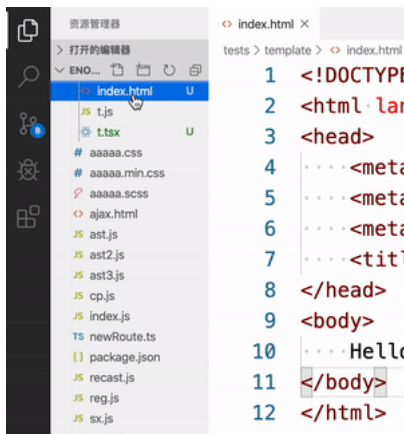

Compile File Menu Item

Sometimes you may not need to automatically compile the file every time you save the file, at this time you can disable the automatic compilation. And use the `Compile File(s)` menu item to replace.

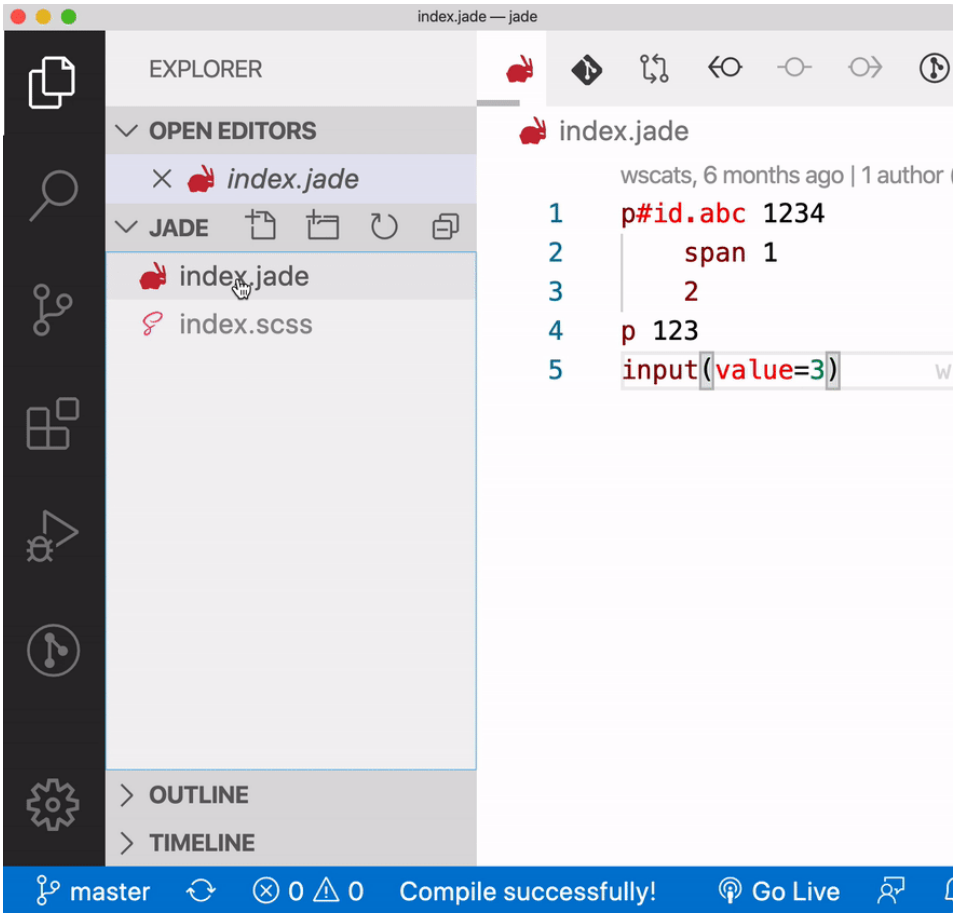


Close Port Command(MAC)

At some point, you may be using ports for some services. You can use the Close Port command to close, but now only supported on mac.



Thanks

Tencent Alloyteam Team And Qian Feng Team :



If you think it's useful, hope you can leave us a [message](#) and like it 🍷, your support is our driving force 😊

License

Compile Hero is released under the [MIT](#).