

Tài Liệu Chi Tiết Landing Page - EngliMaster

Phiên bản: 1.0

Ngày cập nhật: 08/12/2025

Tác giả: Gemini AI Assistant

Mục Lục

1. Tổng Quan Dự Án
2. Công Nghệ Sử Dụng
3. Cấu Trúc Thư Mục
4. Server Component vs Client Component
5. Pages
 - 5.1 Trang Chủ (Home)
 - 5.2 Trang Đăng Ký (Enroll)
 - 5.3 Trang AI Consultant
6. Section Components
 - 6.1 Header
 - 6.2 HeroSection
 - 6.3 FeaturesSection
 - 6.4 AboutSection
 - 6.5 StatsSection
 - 6.6 ClassesSection
 - 6.7 TestimonialsSection
 - 6.8 ContactSection
 - 6.9 CTASection
 - 6.10 Footer
7. Shared Components
8. Lib/API
9. Bảng Tailwind Classes Phổ Biến

1. Tổng Quan Dự Án

EngliMaster Landing Page là trang web giới thiệu nền tảng học tiếng Anh trực tuyến, được xây dựng với Next.js 15 App Router.

Mục Đích

- Giới thiệu dịch vụ học tiếng Anh
- Thu hút học viên đăng ký khóa học
- Cung cấp thông tin liên hệ và hỗ trợ
- Tích hợp AI Consultant chatbot

Cách Chạy Dự Án

```
# Di chuyển vào thư mục  
cd landing-page
```

```
# Cài đặt dependencies
npm install

# Chạy development server
npm run dev

# Build production
npm run build
```

2. Công Nghệ Sử Dụng

Công Nghệ	Phiên Bản	Mô Tả
Next.js	15.4.5	Framework React với SSR/SSG, App Router
React	19.1.0	UI Library
TypeScript	^5	Type-safe JavaScript
TailwindCSS	^4	Utility-first CSS framework
lucide-react	^0.554.0	Icon library chính
@heroicons/react	^2.2.0	Icon library bổ sung
@tanstack/react-query	^5.59.16	Data fetching và caching
sonner	^2.0.7	Toast notifications
react-markdown	^9.0.1	Render Markdown content

3. Cấu Trúc Thư Mục

```
landing-page/
  src/
    app/
      # Next.js App Router
      page.tsx      # Trang chủ (Home) - SERVER
      layout.tsx    # Root layout - SERVER
      globals.css   # Global styles
      enroll/
        page.tsx    # Trang đăng ký - CLIENT
      ai-consultant/
        page.tsx    # Trang AI Consultant - CLIENT
      payment/
        # Trang thanh toán
    components/
      # React Components
      EnglishLearningLanding.tsx  # Compose sections - SERVER
      AIConsultantWidget.tsx     # Chat widget - CLIENT
      ContactForm.tsx            # Form liên hệ - CLIENT
      PaymentModal.tsx           # Modal thanh toán - CLIENT
      ErrorBoundary.tsx          # Error handling - CLIENT
      StructuredData.tsx         # SEO JSON-LD - SERVER
```

```

landing/                                # Section Components
  Header.tsx                            # Navigation - CLIENT
  HeroSection.tsx                       # Banner - SERVER
  FeaturesSection.tsx                   # Tính năng - SERVER
  AboutSection.tsx                     # Giới thiệu - SERVER
  StatsSection.tsx                     # Thống kê - SERVER
  ClassesSection.tsx                   # Lớp học - SERVER
  TestimonialsSection.tsx              # Đánh giá - SERVER
  ContactSection.tsx                   # Liên hệ - SERVER
  CTASection.tsx                       # Call-to-Action - SERVER
  Footer.tsx                           # Chân trang - SERVER
  index.ts                             # Barrel export

lib/                                    # Utilities
  api.ts                               # API functions + Types
  payment.ts                           # Payment utilities

docs/images/                           # Screenshots tài liệu
public/                                # Static assets
package.json

```

4. Server Component vs Client Component

Phân Loại Tổng Quan

Component	Loại	Dấu Hiệu	Lý Do
page.tsx (Home)	Server	Không có 'use client'	Fetch data từ API, SEO metadata
layout.tsx	Server	Không có 'use client'	Root layout, metadata
Header.tsx	Client	'use client'	Toggle mobile menu (useState)
HeroSection.tsx	Server	Không có 'use client'	Static content, no interactivity
FeaturesSection.tsx	Server	Không có 'use client'	Static rendering từ props
AboutSection.tsx	Server	Không có 'use client'	Static content
StatsSection.tsx	Server	Không có 'use client'	Static rendering

Component	Loại	Dấu Hiệu	Lý Do
ClassesSection.tsx	Server	Không có 'use client'	Static rendering
TestimonialsSection.tsx	Server	Không có 'use client'	Static rendering
ContactSection.tsx	Server	Không có 'use client'	Compose ContactForm
CTASection.tsx	Server	Không có 'use client'	Static content
Footer.tsx	Server	Không có 'use client'	Static rendering
ContactForm.tsx	Client	'use client'	Form handling, useState, API call
AIConsultantWidget.tsx	Client	'use client'	Chat state, localStorage, SSE
PaymentModal.tsx	Client	'use client'	Modal state, payment flow
enroll/page.tsx	Client	'use client'	Complex form, multi-step
ai-consultant/page.tsx	Client	'use client'	Chat interface, real-time

Khi Nào Dùng Server Component?

Server Component (mặc định trong Next.js 13+): - SEO tốt hơn (HTML render sẵn trên server) - Bundle size nhỏ hơn (không ship JavaScript xuống client) - Fetch data trực tiếp từ server (không cần API endpoint) - An toàn hơn (secrets, API keys không lộ client) - **Dùng khi:** Hiển thị static content, fetch data, không cần interactivity

Khi Nào Dùng Client Component?

Client Component ('use client'): - Có thể dùng hooks (useState, useEffect, useRef...) - Event handlers (onClick, onChange, onSubmit...) - Browser APIs (localStorage, window, navigator...) - Real-time updates (SSE, WebSocket, polling...) - **Dùng khi:** Form, modal, chat, animation phức tạp, user interactions

5. Pages

5.1 Trang Chủ (Home)

Screenshot

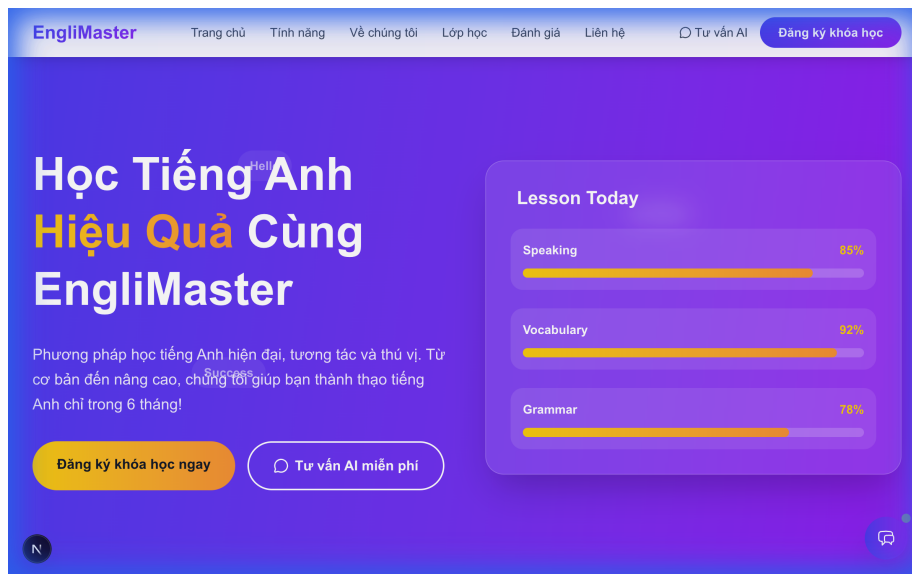


Figure 1: Trang chủ EngliMaster

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Server Component
Đường dẫn	<code>src/app/page.tsx</code>
Kích thước	3,324 bytes
Dòng code	71 dòng

Tại Sao Chọn Server Component?

- **SEO Metadata:** Export `metadata` object chỉ hoạt động trong Server Component
- **Data Fetching:** `async` function gọi `getLandingPageData()` trực tiếp trên server
- **Performance:** HTML render sẵn, tải trang nhanh hơn

Mô Tả Trang chủ là entry point của landing page, bao gồm: - **Metadata SEO:** Title, description, Open Graph, Twitter Cards - **Data fetching:** Lấy dữ liệu từ API `getLandingPageData()` - **Compose components:** `ErrorBoundary`, `StructuredData`, `EnglishLearningLanding`, `AIConsultantWidget`

Chi Tiết Code

```

// Metadata SEO - chỉ export được trong Server Component
export const metadata: Metadata = {
  // title: Hiển thị trên tab trình duyệt và kết quả Google
  title: 'EngliMaster - Học tiếng Anh hiệu quả',

  // description: Mô tả ngắn dưới tiêu đề khi tìm kiếm
  description: 'Nền tảng học tiếng Anh trực tuyến cá nhân hóa...',

  // openGraph: Hiển thị khi share lên Facebook, Zalo, LinkedIn
  openGraph: {
    title: 'EngliMaster - Học tiếng Anh hiệu quả',
    images: [{ url: '/logo.png', width: 1200, height: 630 }],
    locale: 'vi_VN',
    type: 'website',
  },
};

// Async Server Component - fetch data trên server
export default async function HomePage() {
  // Gọi API trên server, client không thấy quá trình này
  const data = await getLandingPageData();

  return (
    // ErrorBoundary: Bọc để catch errors, web không crash hoàn toàn
    <ErrorBoundary>
      {/* StructuredData: JSON-LD cho Google hiểu cấu trúc */}
      <StructuredData data={data} />

      {/* Component chính compose tất cả sections */}
      <EnglishLearningLanding data={data} />

      {/* Widget chat AI floating ở góc màn hình */}
      <AIConsultantWidget />
    </ErrorBoundary>
  );
}

```

5.2 Trang Đăng Ký (Enroll)

Screenshot

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Client Component

Thuộc Tính	Giá Trị
Đường dẫn	<code>src/app/enroll/page.tsx</code>
Kích thước	28,040 bytes
Dòng code	651 dòng

Tại Sao Chọn Client Component?

- **Form State:** Sử dụng `useState` để quản lý form data
- **Multi-step Flow:** Cần track current step, validation state
- **API Calls:** `getCourses()`, `getClassroomsByCourse()` được gọi từ client
- **User Interactions:** `onChange`, `onClick`, form submit handlers

Mô Tả Trang đăng ký khóa học với flow multi-step: 1. **Chọn role:** Student hoặc Parent 2. **Chọn khóa học:** Danh sách courses từ API 3. **Chọn lớp học:** Danh sách classrooms theo course 4. **Điền thông tin:** Form nhập họ tên, email, phone 5. **Thanh toán:** Redirect sang VNPay

Các Functions Chính

Function	Mô Tả
<code>loadCourses()</code>	Fetch danh sách courses từ API
<code>loadClassrooms(courseId)</code>	Fetch classrooms theo course đã chọn
<code>handleEnroll(classroom)</code>	Xử lý khi user chọn lớp
<code>handleAddStudent()</code>	Thêm học viên (cho role parent)
<code>handleContactSubmit()</code>	Submit form đăng ký
<code>formatPrice(price)</code>	Format số tiền sang VND

5.3 Trang AI Consultant

Screenshot

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Client Component
Đường dẫn	<code>src/app/ai-consultant/page.tsx</code>
Kích thước	12,063 bytes
Dòng code	327 dòng

Tại Sao Chọn Client Component?

- **Real-time Chat:** SSE (Server-Sent Events) streaming responses

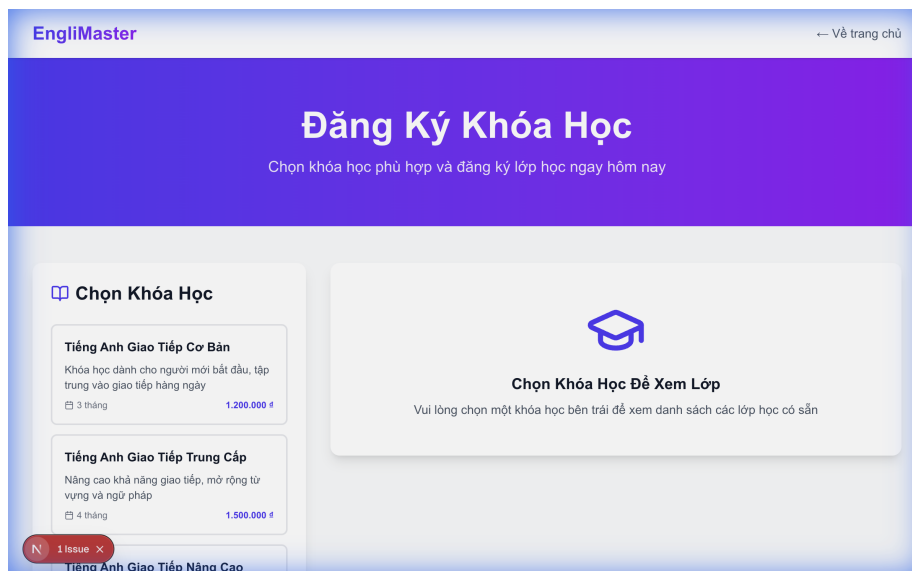


Figure 2: Trang đăng ký

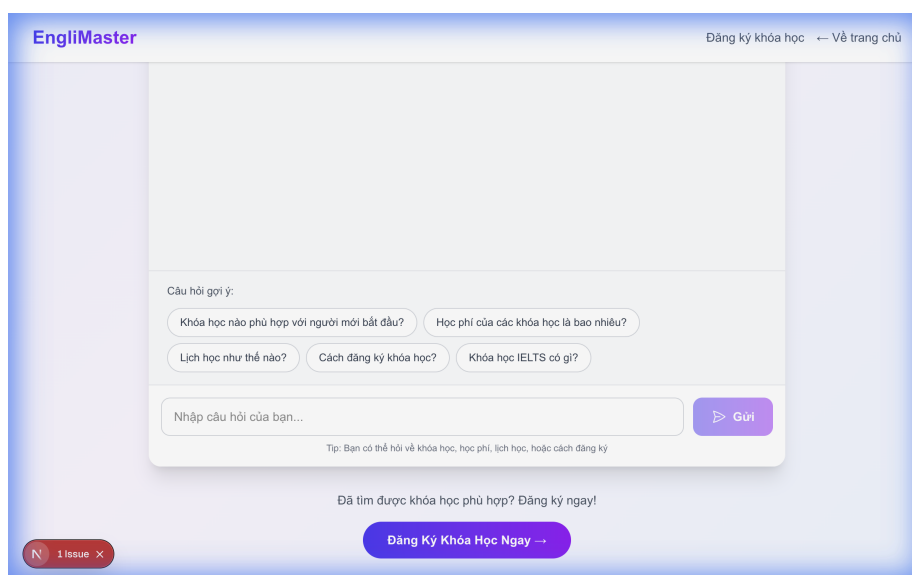



Figure 3: Trang AI Consultant

- **Browser APIs:** EventSource cho SSE connection
- **State Management:** Messages array, loading state, input value
- **Auto-scroll:** useRef và scrollToView cho chat behavior

Mô Tả Trang chat full-page với AI Consultant: - Giao diện chat toàn màn hình - SSE streaming để hiển thị response real-time - Render Markdown trong responses - Session persistence với localStorage

6. Section Components

6.1 Header

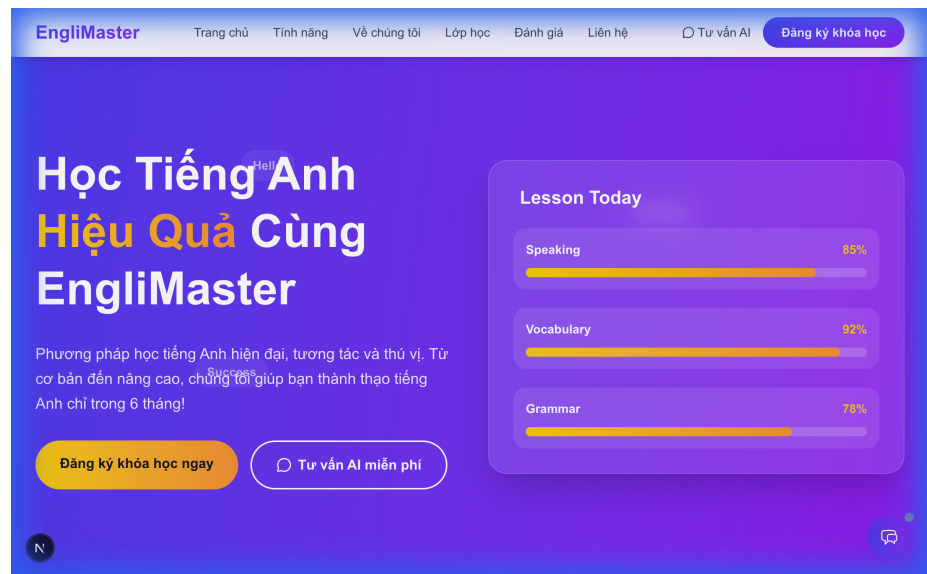

Screenshot

> Header nằm cố định ở phía trên cùng trang

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Client Component
Đường dẫn	src/components/landing/Header.tsx
Kích thước	9,006 bytes
Dòng code	140 dòng

Tại Sao Chọn Client Component?

- **Mobile Menu Toggle:** Cần useState để đóng/mở menu
- **Scroll Effect:** Có thể thêm useEffect để thay đổi style khi scroll

Mô Tả Header navigation với thiết kế glassmorphism: - Logo gradient text - Navigation links với underline animation on hover - CTA buttons: “Tư vấn AI” và “Đăng ký khóa học” - Responsive: ẩn nav links trên mobile

Chi Tiết Code Quan Trọng

```
// ===== HEADER WRAPPER =====
<header className="fixed top-0 w-full bg-white/95 backdrop-blur-md shadow-lg z-50 transition">
```

Class	CSS Value	Mô Tả Tiếng Việt
fixed	position: fixed	Cố định, không cuộn theo trang
top-0	top: 0	Đính sát cạnh trên
w-full	width: 100%	Chiều rộng 100% viewport
bg-white/95	background: rgba(255,255,255,0.95)	Nền trắng 95% opacity
backdrop-blur-md	backdrop-filter: blur(12px)	Làm mờ nền phía sau (glassmorphism)
shadow-lg	box-shadow: 0 10px 15px...	Bóng đổ lớn
z-50	z-index: 50	Nằm trên mọi element khác

```
// ===== NAV LINK với UNDERLINE ANIMATION =====
<a href="#home" className="text-gray-700 hover:text-indigo-600 font-medium transition-colors">
  Trang chủ
  {/* Underline animation */}
  <span className="absolute -bottom-1 left-0 w-0 h-0.5 bg-gradient-to-r from-indigo-600 to-transparent">
</a>
```

Class	CSS Value	Mô Tả
relative	position: relative	Làm parent cho absolute child
group	-	Đánh dấu parent cho group-hover
absolute	position: absolute;	Đặt underline dưới text
-bottom-1	bottom: -4px	
w-0 →	width: 0 → width: 100%	Mở rộng từ 0 → 100% khi hover
group-hover:w-full		parent

6.2 HeroSection

Screenshot

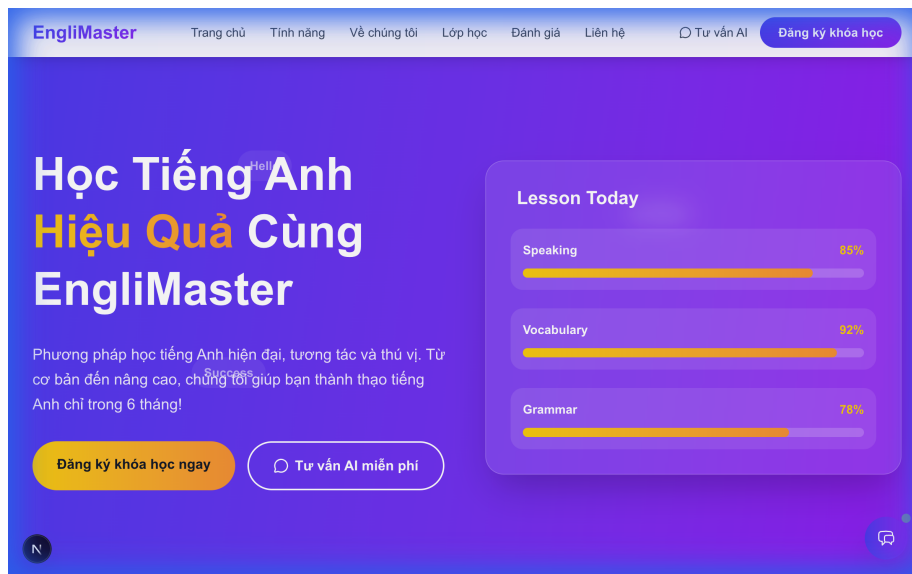


Figure 4: Hero Section

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Server Component
Đường dẫn	<code>src/components/landing/HeroSection.tsx</code>
Kích thước	12,905 bytes
Dòng code	201 dòng

Tại Sao Chọn Server Component?

- **Static Content:** Tiêu đề, mô tả, buttons không cần state
- **SEO:** Content render sẵn trên server giúp Google index tốt hơn
- **Performance:** Không ship JavaScript không cần thiết

Mô Tả Banner chính của landing page: - Tiêu đề lớn với gradient text - Mô tả ngắn gọn - 2 CTA buttons: “Đăng ký khóa học” và “Tư vấn AI miễn phí” - Progress card glassmorphism với các skill bars - Floating words animation

Cấu Trúc Layout

HERO SECTION

LEFT COLUMN (Text Content)	RIGHT COLUMN (Progress Card)
- Heading	
- Description	Lesson Today
- CTA Buttons	Speaking 85%
	Vocab 92%
	Grammar 78%

Chi Tiết Code Quan Trọng

```
// ===== GRID LAYOUT 2 CỘT =====
<div className="grid lg:grid-cols-2 gap-12 items-center">
```

Class	CSS Value	Mô Tả
grid	display: grid	Bật grid layout
lg:grid-cols-2	grid-template-columns: repeat(2, 1fr)	Từ 1024px: 2 cột bằng nhau
gap-12	gap: 3rem	Khoảng cách 48px giữa 2 cột
items-center	align-items: center	Căn giữa theo trục dọc

```
// ===== GRADIENT TEXT =====
<span className="bg-gradient-to-r from-yellow-400 to-orange-400 bg-clip-text text-transparent">
    Hiệu Quả
</span>
```

Class	CSS Value	Mô Tả
bg-gradient-to-r	background: linear-gradient(to right, ...)	Gradient từ trái sang phải
from-yellow-400	-	Màu bắt đầu: vàng (#facc15)
to-orange-400	-	Màu kết thúc: cam (#fb923c)
bg-clip-text	background-clip: text	Clip gradient theo hình dạng text
text-transparent	color: transparent	Làm text trong suốt để thấy gradient

```
// ===== GLASSMORPHISM CARD =====
<div className="bg-white/10 backdrop-blur-lg rounded-3xl p-8 border border-white/20 shadow-2">
```

Class	CSS Value	Mô Tả
bg-white/10	background: rgba(255,255,255,0.1)	Nền trắng 10% opacity
backdrop-blur-lg	backdrop-filter: blur(16px)	Làm mờ background mạnh
rounded-3xl	border-radius: 1.5rem	Bo góc 24px
border	border: 1px solid	Viền trắng mờ
border-white/20	rgba(255,255,255,0.2)	
shadow-2xl	-	Bóng đổ rất lớn

6.3 FeaturesSection

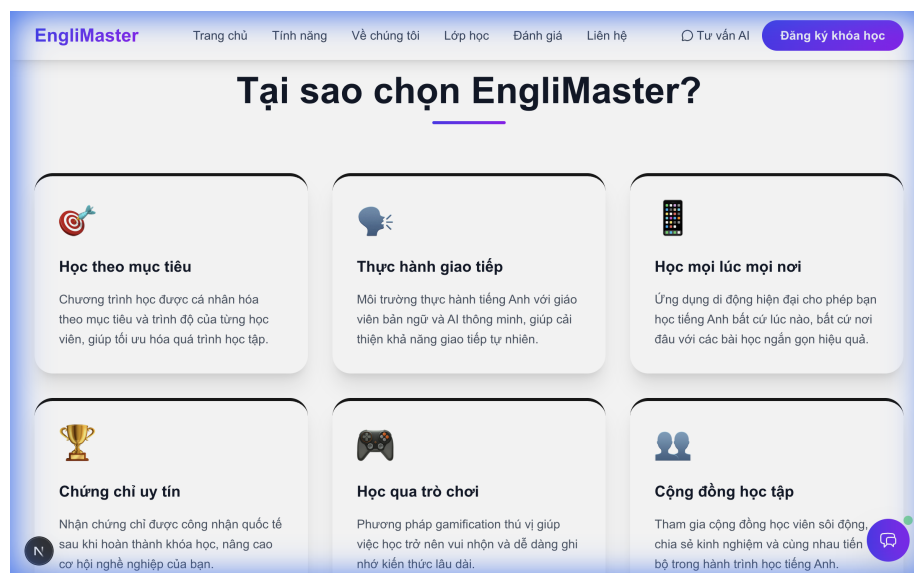


Figure 5: Features Section

Screenshot

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Server Component
Đường dẫn	src/components/landing/FeaturesSection.tsx
Kích thước	5,800 bytes
Dòng code	120 dòng

Tại Sao Chọn Server Component?

- **Props-driven:** Chỉ render data từ props, không có local state
- **Static UI:** Hover effects chỉ dùng CSS, không cần JavaScript
- **SEO:** Features content được index bởi search engines

Mô Tả Section hiển thị các tính năng nổi bật của EngliMaster: - Tiêu đề section với decorative underline - Grid 3 cột (responsive: 1 → 2 → 3 cột) - Feature cards với icon, title, description - Hover effects: shadow tăng, nâng lên, icon phóng to

Props Interface

```
interface Feature {
  icon: string;          // Emoji hoặc icon string
  title: string;         // Tiêu đề tính năng
  description: string;   // Mô tả chi tiết
}

interface FeaturesSectionProps {
  features: Feature[]; // Mảng features từ API
}
```

Chi Tiết Code Quan Trọng

```
// ===== RESPONSIVE GRID =====
<div className="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-8">
```

Class	Breakpoint	Effect
grid (default)	All < 768px	Enable grid layout 1 cột
md:grid-cols-2	768px	2 cột
lg:grid-cols-3	1024px	3 cột
gap-8	All	Khoảng cách 32px

```
// ===== FEATURE CARD với HOVER EFFECTS =====
```

```
<div className="bg-white rounded-3xl p-8 shadow-xl hover:shadow-2xl hover:-translate-y-2 tra
```

Class	Mô Tả
shadow-xl	Bóng lớn ban đầu
hover:shadow-2xl	Bóng rất lớn khi hover
hover:-translate-y-2	Nâng lên 8px khi hover
transition-all duration-300	Animation mượt 300ms
group	Parent cho group-hover trên icon

```
// ===== ICON với GROUP-HOVER =====
<div className="text-5xl mb-6 group-hover:scale-110 transition-transform duration-300">
  {feature.icon}
</div>
```

Class	Mô Tả
text-5xl	Font-size 48px (cho emoji/icon lớn)
group-hover:scale-110	Phóng to 110% khi hover card (parent có class group)

6.4 AboutSection

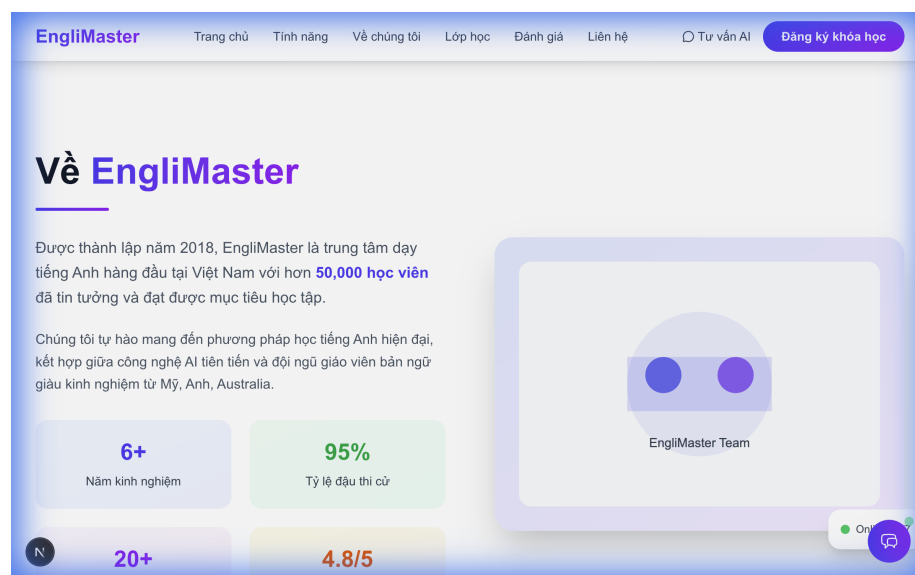


Figure 6: About Section

Screenshot

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Server Component
Đường dẫn	src/components/landing/AboutSection.tsx
Kích thước	27,384 bytes
Dòng code	463 dòng

Mô Tả Section giới thiệu về EngliMaster bao gồm: - Thông tin tổng quan với số liệu nổi bật - Sứ mệnh và Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi (4 items) - Đội ngũ giáo viên (grid cards)

6.5 StatsSection

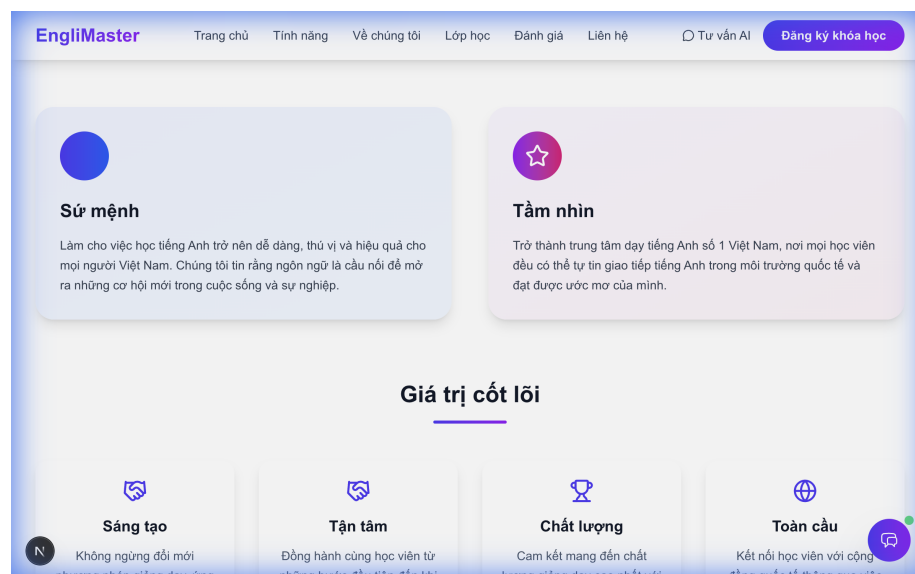


Figure 7: Stats Section

Screenshot

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Server Component
Đường dẫn	src/components/landing/StatsSection.tsx
Kích thước	3,601 bytes
Dòng code	82 dòng

Mô Tả Section hiển thị số liệu thống kê nổi bật: - Nền gradient tím-xanh - Grid 4 cột (2 cột mobile) - Số liệu với gradient text vàng-cam

Chi Tiết Code

```
// ===== GRADIENT TEXT CHO SỐ =====
<div className="text-4xl md:text-5xl font-bold bg-gradient-to-r from-yellow-400 to-orange-400">
```



```

    {stat.number}
  </div>

```

6.6 ClassesSection

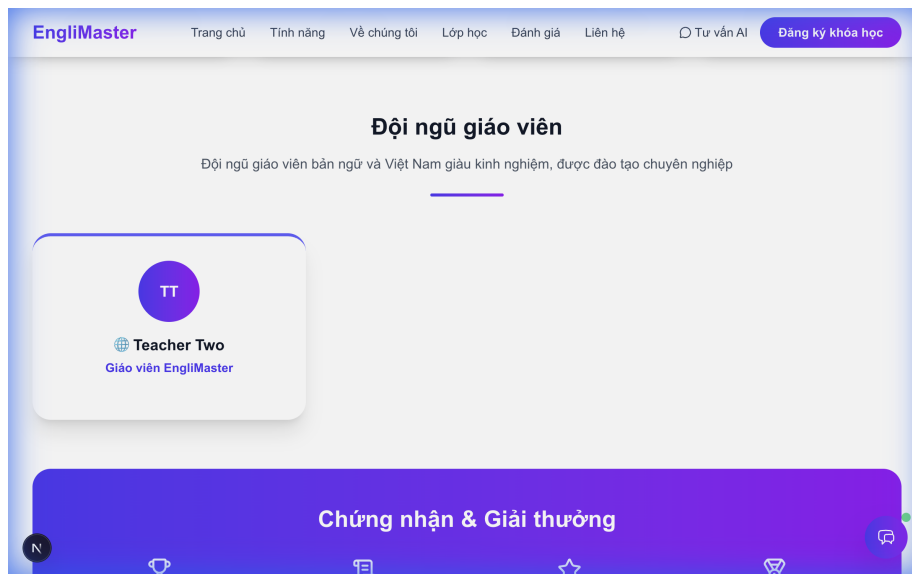


Figure 8: Classes Section

Screenshot

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Server Component
Đường dẫn	src/components/landing/ClassesSection.tsx
Kích thước	25,209 bytes
Dòng code	393 dòng

Mô Tả Section hiển thị các lớp học: - Grid 3 cards: Beginner, Intermediate, Advanced - Mỗi card có badge “Phổ biến nhất” (nếu có) - Chi tiết: thời lượng, lịch học, giáo viên, giá - Bảng lịch học trong tuần

6.7 TestimonialsSection

Screenshot

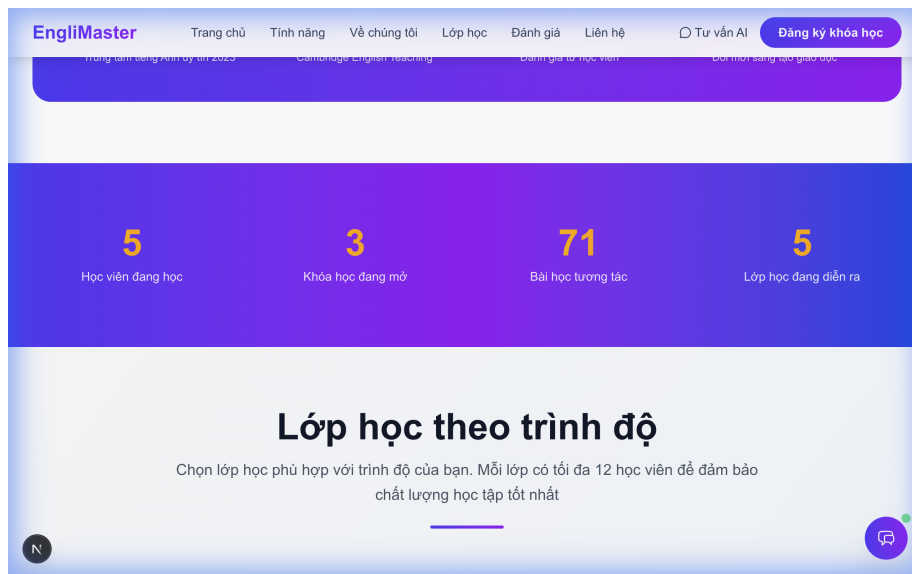



Figure 9: Testimonials Section

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Server Component
Đường dẫn	<code>src/components/landing/TestimonialsSection.tsx</code>
Kích thước	6,241 bytes
Dòng code	125 dòng

Mô Tả Section đánh giá từ học viên: - Grid 3 cột testimonial cards - Avatar với initials (ví dụ: “MT” cho “Minh Tuấn”) - Nội dung đánh giá in nghiêng - Tên và nghề nghiệp người đánh giá

6.8 ContactSection

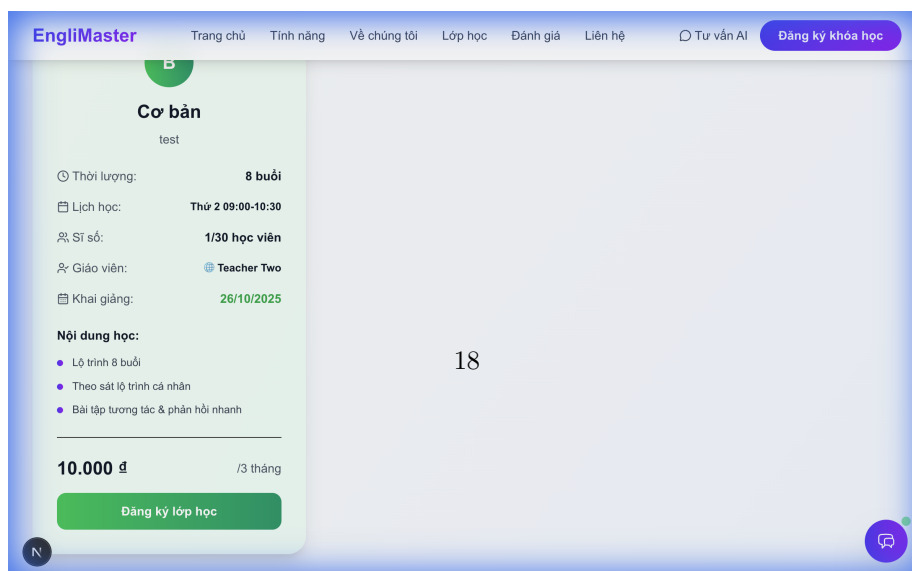

Thuộc Tính	Giá Trị
Dòng code	288 dòng

Mô Tả Section liên hệ bao gồm: - Form liên hệ (import ContactForm - Client Component) - Thông tin liên hệ: hotline, email, địa chỉ - Ưu đãi đặc biệt - FAQ accordion

6.9 CTASection

Screenshot

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Server Component
Đường dẫn	<code>src/components/landing/CTASection.tsx</code>
Kích thước	3,358 bytes
Dòng code	64 dòng

Mô Tả Section kêu gọi hành động cuối trang: - Nền gradient tím - Tiêu đề lớn + mô tả ngắn - Nút CTA nổi bật màu vàng-cam

6.10 Footer

Screenshot

Thông Tin Cơ Bản

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Server Component
Đường dẫn	<code>src/components/landing/Footer.tsx</code>
Kích thước	5,711 bytes
Dòng code	116 dòng

Mô Tả Chân trang với: - Logo + mô tả brand - Grid 4 cột footer sections từ API - Copyright

7. Shared Components

7.1 AIConsultantWidget

Screenshot

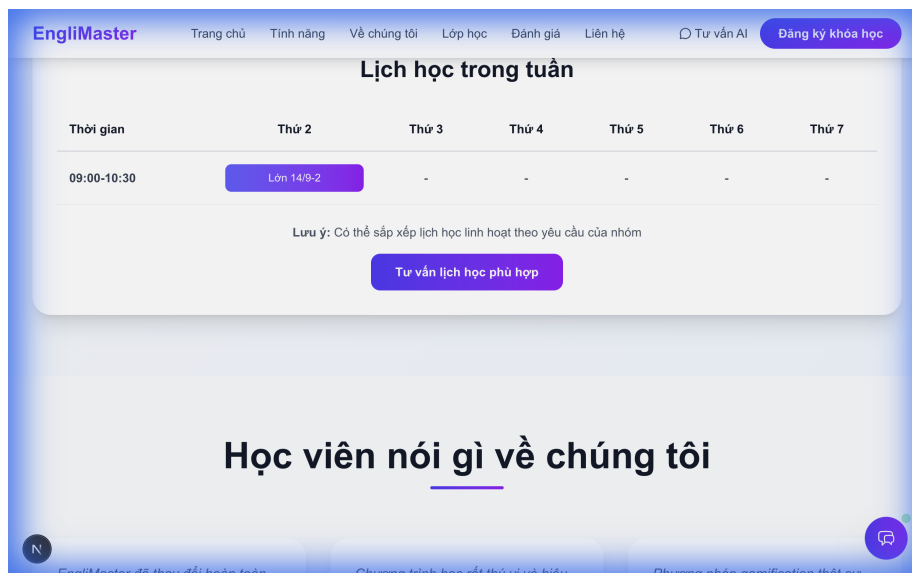


Figure 11: CTA Section

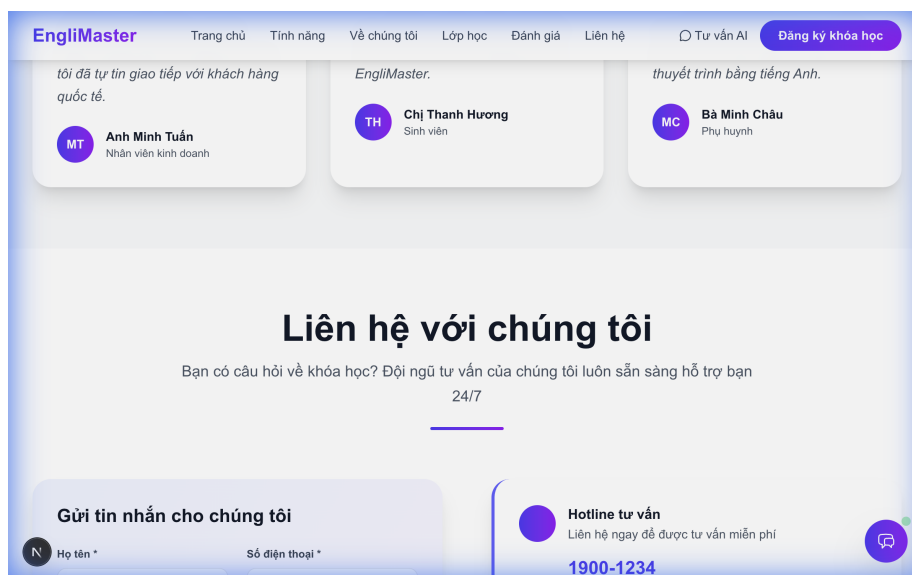


Figure 12: Footer

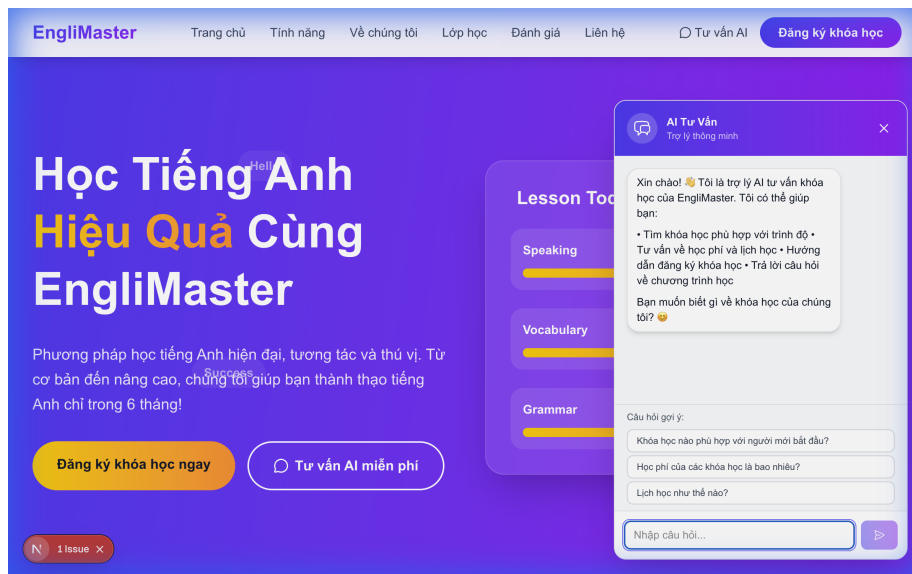


Figure 13: AI Widget

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Client Component
Đường dẫn	<code>src/components/AIConsultantWidget.tsx</code>

Widget chat AI floating ở góc màn hình, sử dụng SSE streaming.

7.2 ContactForm

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Client Component
Đường dẫn	<code>src/components/ContactForm.tsx</code>

Form liên hệ với validation và API submission.

7.3 PaymentModal

Thuộc Tính	Giá Trị
Loại	Client Component
Đường dẫn	<code>src/components/PaymentModal.tsx</code>

Modal thanh toán multi-step với VNPay integration.

8. Lib/API

api.ts

File chứa: - **Interfaces:** LandingPageData, Feature, Stat, Class, Teacher, etc. - **API Functions:** getLandingPageData(), submitContactForm(), getCourses(), etc. - **Fallback Data:** Dữ liệu mặc định khi API fail

payment.ts

Utilities cho payment processing.

9. Bảng Tailwind Classes Phổ Biến

Layout

Class	CSS	Mô Tả
flex	display: flex	Flexbox container
grid	display: grid	Grid container
hidden	display: none	Ẩn element
block	display: block	Hiện element

Spacing

Class	CSS	Mô Tả
p-4	padding: 1rem	Padding 16px
px-8	padding-left: 2rem;	Padding ngang 32px
	padding-right: 2rem	
py-20	padding-top: 5rem;	Padding dọc 80px
	padding-bottom: 5rem	
m-4	margin: 1rem	Margin 16px
space-x-4	margin-left: 1rem (trừ child đầu)	Khoảng cách ngang 16px
gap-8	gap: 2rem	Khoảng cách grid/flex 32px

Typography

Class	CSS	Mô Tả
text-xl	font-size: 1.25rem	20px
text-4xl	font-size: 2.25rem	36px
font-bold	font-weight: 700	Chữ đậm
font-semibold	font-weight: 600	Chữ semi-bold
leading-tight	line-height: 1.25	Line-height sát nhau
leading-relaxed	line-height: 1.625	Line-height thoáng

Colors

Class	Mô Tả
text-gray-900	Chữ đen (#111827)
text-gray-600	Chữ xám (#4b5563)
text-white	Chữ trắng
text-white/90	Chữ trắng 90% opacity
bg-white	Nền trắng
bg-white/10	Nền trắng 10% opacity
bg-gradient-to-r	Gradient từ trái sang phải
from-indigo-600	Gradient bắt đầu (#4f46e5)
to-purple-600	Gradient kết thúc (#9333ea)

Borders & Shadows

Class	Mô Tả
rounded-lg	Border-radius 8px
rounded-full	Border-radius 9999px (tròn)
rounded-3xl	Border-radius 24px
shadow-lg	Box-shadow lớn
shadow-2xl	Box-shadow rất lớn
border	Border 1px
border-t-4	Border top 4px

Effects

Class	Mô Tả
backdrop-blur-md	Blur background 12px
bg-clip-text	Clip background theo text
transition-all	Transition tất cả properties
duration-300	Transition 300ms
hover:shadow-xl	Shadow khi hover

Class	Mô Tả
<code>hover:-translate-y-1</code>	Nâng lên 4px khi hover
<code>animate-pulse</code>	Animation nhấp nháy

Responsive Prefixes

Prefix	Breakpoint	Màn hình
(none)	< 640px	Mobile
<code>sm:</code>	640px	Small tablet
<code>md:</code>	768px	Tablet
<code>lg:</code>	1024px	Desktop
<code>xl:</code>	1280px	Large desktop
<code>2xl:</code>	1536px	Ultra-wide

Ghi Chú Cuối

Tài liệu này được tạo tự động bởi Gemini AI Assistant. Để cập nhật, hãy chạy lại quá trình generate documentation.

Ngày tạo: 08/12/2025