

Mar Shopping

The logo consists of a pink square with the word "mar" in white lowercase letters. This square is positioned within a series of concentric, semi-transparent circles in shades of purple and pink that fill the right side of the slide.

mar

Case Técnico: Análise de Experimentos In-App
Browser & Estratégia de Atribuição.

Maio, 2026

CONFIDENCIAL

Por que realizamos este experimento?

O In-App Browser é a espinha dorsal do nosso modelo de cashback.



Controle de Tracking

Persistência dos parâmetros UTM e mz_* em toda a jornada de compra.



Garantia de Atribuição

Assegura o comissionamento junto ao parceiro e o repasse do cashback.



Consistência

Reduz quebras de fluxo, redirects inesperados e perdas de sessão.

O Problema do Teste

Usuários não têm sessões ativas, senhas salvas ou dados de pagamento preenchidos dentro do WebView — ao contrário de seus navegadores padrão (Chrome, Safari).

Essa fricção pode levar ao abandono.

Trade-off central

UX fluida (saída externa) vs. Perda de sinal de dados e fuga do comissionamento.

Este experimento foi desenhado para quantificar esse trade-off.

O que testamos — Design Experimental A/B/C

A Controle

BASELINE

FLUXOS

INAPP_DEFAULT

Fluxo padrão 100% In-App. Máximo controle de tracking e atribuição.

Hipótese: A fricção de UX é custo aceitável para preservar a atribuição.

B Header

TESTE

FLUXOS

INAPP_DEFAULT

EXTERNAL_HEADER

EXTERNAL_LOGIN

Saída proeminente no cabeçalho + escape no fluxo de login.

Hipótese: Compras desbloqueadas superam a perda de atribuição.

C Config

TESTE

FLUXOS

INAPP_DEFAULT

EXTERNAL_CONFIG

EXTERNAL_LOGIN

Saída discreta no menu + escape no fluxo de login.

Hipótese: "Válvula de escape" para power users com risco controlado.

Análise de Performance e Decisão Final

Versão	Decisão	Impacto na CVR	CPV (Comissão/Visita)	Racional
Controle (A)	MANTER	12,87%	R\$ 5,56	Máxima rastreabilidade.
Header (B)	REJEITAR	12,61% (-2,03%)	R\$ 5,22	Queda estatisticamente significativa.
Config (C)	NÃO PRIORIZAR	12,73% (-1,05%)	R\$ 5,50	Ganho imaterial (p-value > 0,05).



Recomendação: Manter a Versão A. As variantes alternativas degradam a capacidade de mensuração do negócio.

* CPV = Soma das comissões esperadas / Volume total de visitas. Impacto anual estimado em R\$ 4,2M de perda na variante B.

Diagnóstico: Forte Evidência de Tracking Loss


Comportamento vs. Atribuição

A análise dos fluxos EXTERNAL_HEADER e EXTERNAL_LOGIN revelou uma distorção analítica importante:

- **Utilizadores que escolhem sair** possuem alta intenção de compra.
- **Por perfil**, deveriam converter acima da baseline.
- **Realidade do Dado:** Registramos conversão mensurada inferior em ambiente externo.

Conclusão: O tracking loss e a quebra de parâmetros em navegadores de terceiros explicam a parte mais relevante da queda observada na CVR.

CVR POR FLUXO DE SAÍDA MENSURADO

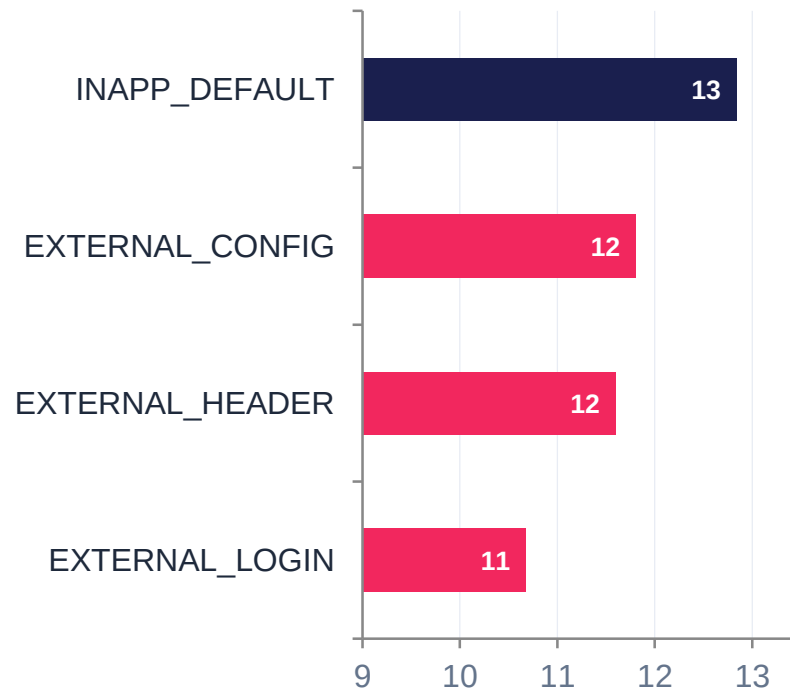

Entrega 2: Seamless Authentication

Atacar a causa raiz, não o sintoma.

O Diagnóstico da Dor

O volume de saídas pelo fluxo de login prova que a fricção de autenticação é o principal gargalo de conversão real.

Estratégia:

Atacar a causa raiz da fricção (autenticação) dentro do ambiente controlado, eliminando a necessidade de saída.

Impacto Financeiro Estimado: Recuperação potencial de até R\$ 4,2M anuais ao mitigar as perdas de tracking.

A Solução Proposta


Integração nativa com iOS Keychain e Android Autofill diretamente no ecossistema WebView do App.

- Uso de biometria nativa para autopreenchimento seguro.
- Maximização da preservação e persistência de dados.
- Preservação e continuidade analítica da esteira de receita.

PRD: Especificações e Guardrails

Componente	Especificação MVP	Critério de Sucesso
Instrumentação	Evento <code>inapp_auth_autofill_triggered</code> com propriedades <code>os</code> e <code>partner_id</code> .	Zero perda de eventos de visita.
Experimento	Teste A/B randomizado por <code>user_id</code> (Alocação 50/50).	Uplift > 2% no CPV.
Guardrails	Taxa de Crash do App e Latência de carregamento do WebView (P75).	Impacto < 0,5% na estabilidade.

Plano de Rollout:

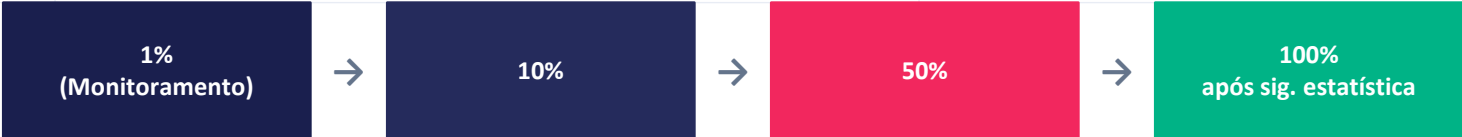

Execução com Engenharia

Frontend Tasks

- Configurar `textContentType` (iOS) e `autofillHints` (Android) no `WebView`.
- Implementar lógica de Feature Flag `mz_test_seamlessauth`.
- Disparo de payloads JSON para a camada de Analytics.

QA & Validação

- QA via Charles Proxy para validar parâmetros `mz_*` em URLs de redirect.
- Teste de regressão em 5 principais categorias de parceiros.
- Validação de persistência da alocação entre sessões.

Em modelos de negócio baseados em comissionamento,
otimizações de UX não podem invalidar a captura de dados.
Nossa estratégia resolve a fricção do usuário gerando valor real de negócio.

Proteção

do modelo de atribuição

+2,1%

uplift estimado no CPV com Seamless Auth