Codex UI 设计参考图册

官方公开界面 / Windows 与 macOS / 离线参考版

从完整工作区到组件细节

10 张官方原图，6 张局部裁切。
围绕导航、输入、执行反馈、预览、
自动化与能力发现，拆解可借鉴的界面结构。

阅读方式
先看完整画面，再看局部放大；
每页分别记录画面观察、设计借鉴与实现关注。

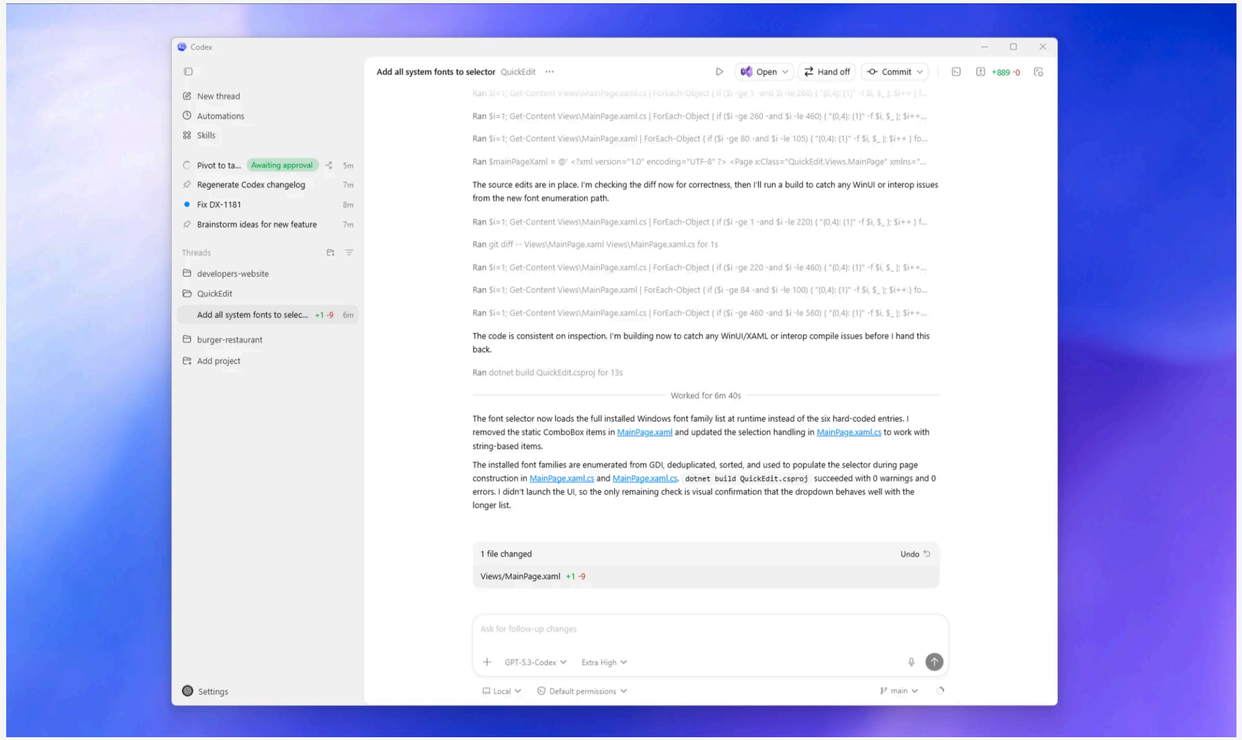

素材来自不同发布条目，图片的实际构建号通常未知。
这些是公开宣传素材，不是当前本机界面截图；
不能据此确认当前完整功能、交互或默认设计参数。

Windows 工作区 · 浅色

Windows / 浅色 / 更新条目 2026-03-04 / 26.304

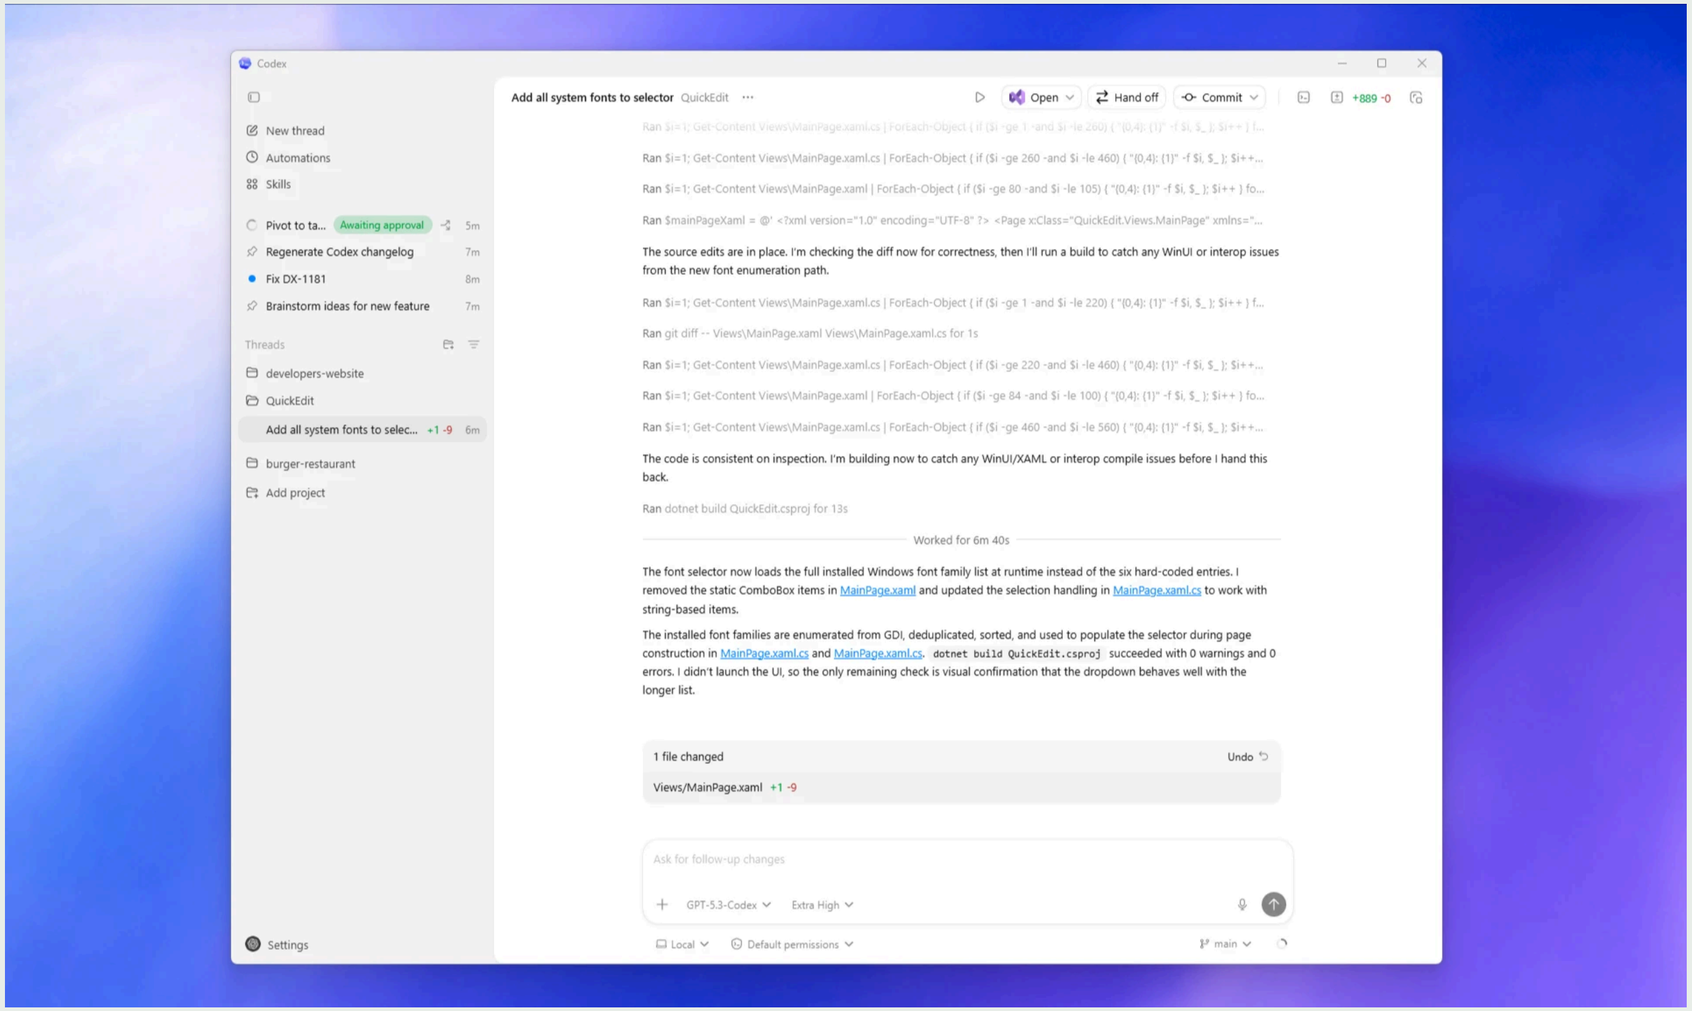

来源：OpenAI 官方更新日志 · 官方原图，未重绘

画面观察

侧栏承载入口、任务状态和项目树；顶部承载打开、交接与提交动作，正文占据主要空间。

可借鉴的设计

把长期导航与当前任务操作分开。通过浅灰底区分侧栏、变更卡片与白色阅读区域。

实现时关注

任务名会截断，旁边保留状态和时间。为长标题提供完整名称提示；不要只靠颜色表达状态。

Windows 工作区 · 深色

Windows / 深色 / 更新条目 2026-03-04 / 26.304

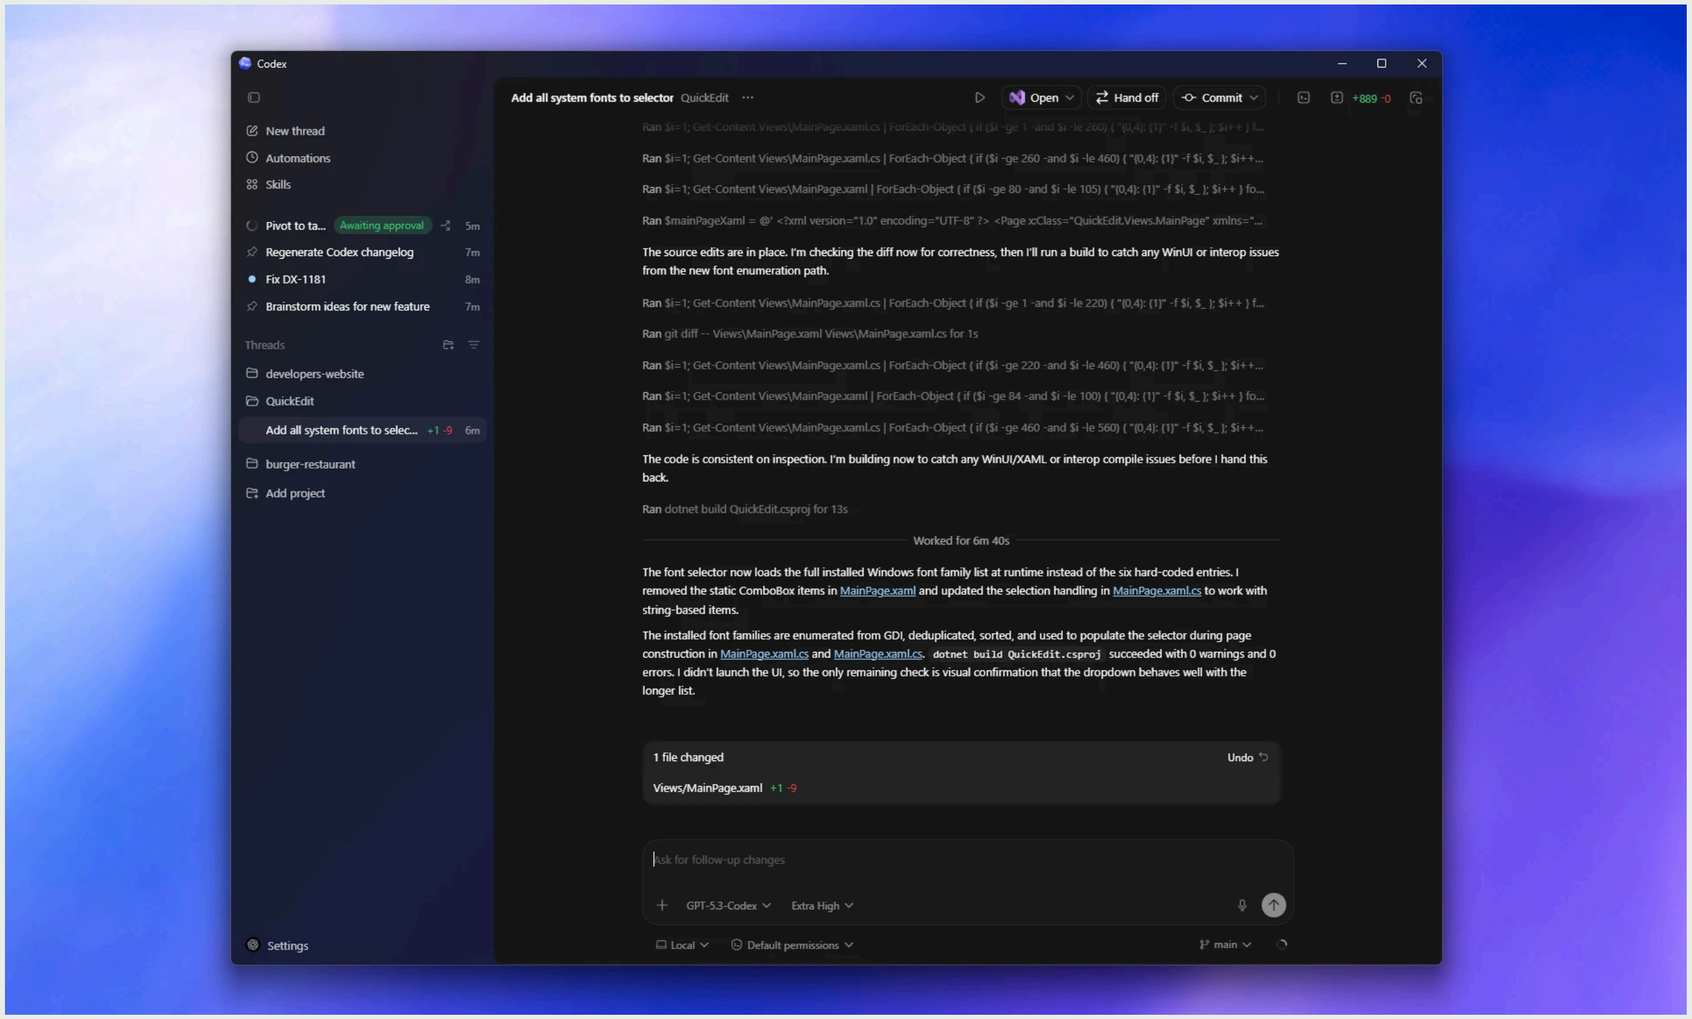

来源：OpenAI 官方更新日志 · 官方原图，未重绘

画面观察

深色侧栏与正文仍有明度差；蓝色链接、绿色状态和增减数字形成少量视觉重点。

可借鉴的设计

先建立背景、浮层、正文、次级文字的语义颜色，再映射浅色与深色，保持组件结构一致。

实现时关注

工具记录在图中非常淡。参考这种层级关系时，仍需保证次级文字可读，并实测主题对比度。

侧栏 · 项目与任务状态

Windows / 官方原图局部裁切

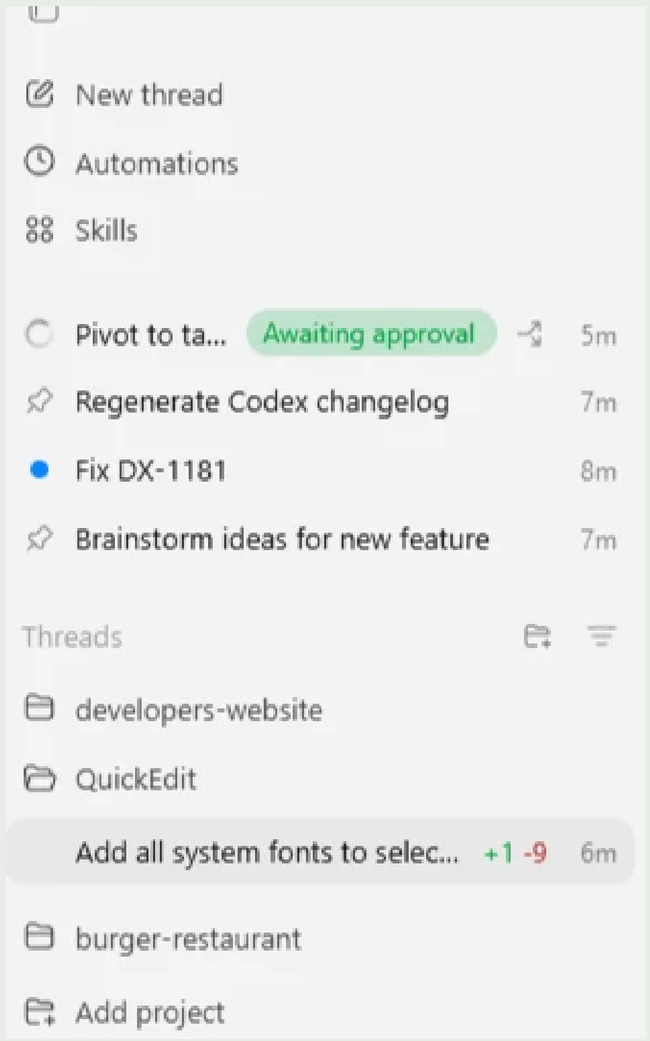

来源：OpenAI 官方更新日志 · 局部裁切，原图另附

画面观察

常用入口位于顶端；任务列表呈现审批状态、固定标记和未读圆点；项目下缩进显示当前任务。

可借鉴的设计

将少量状态贴近对应任务。选中行采用整行底色，让位置与文本都能帮助用户定位。

实现时关注

保留明确的行点击区域和键盘焦点。大量任务应限定列表渲染范围，避免高频更新整棵导航树。

执行记录 · 结果与变更摘要

Windows / 官方原图局部裁切 / 非 diff 面板

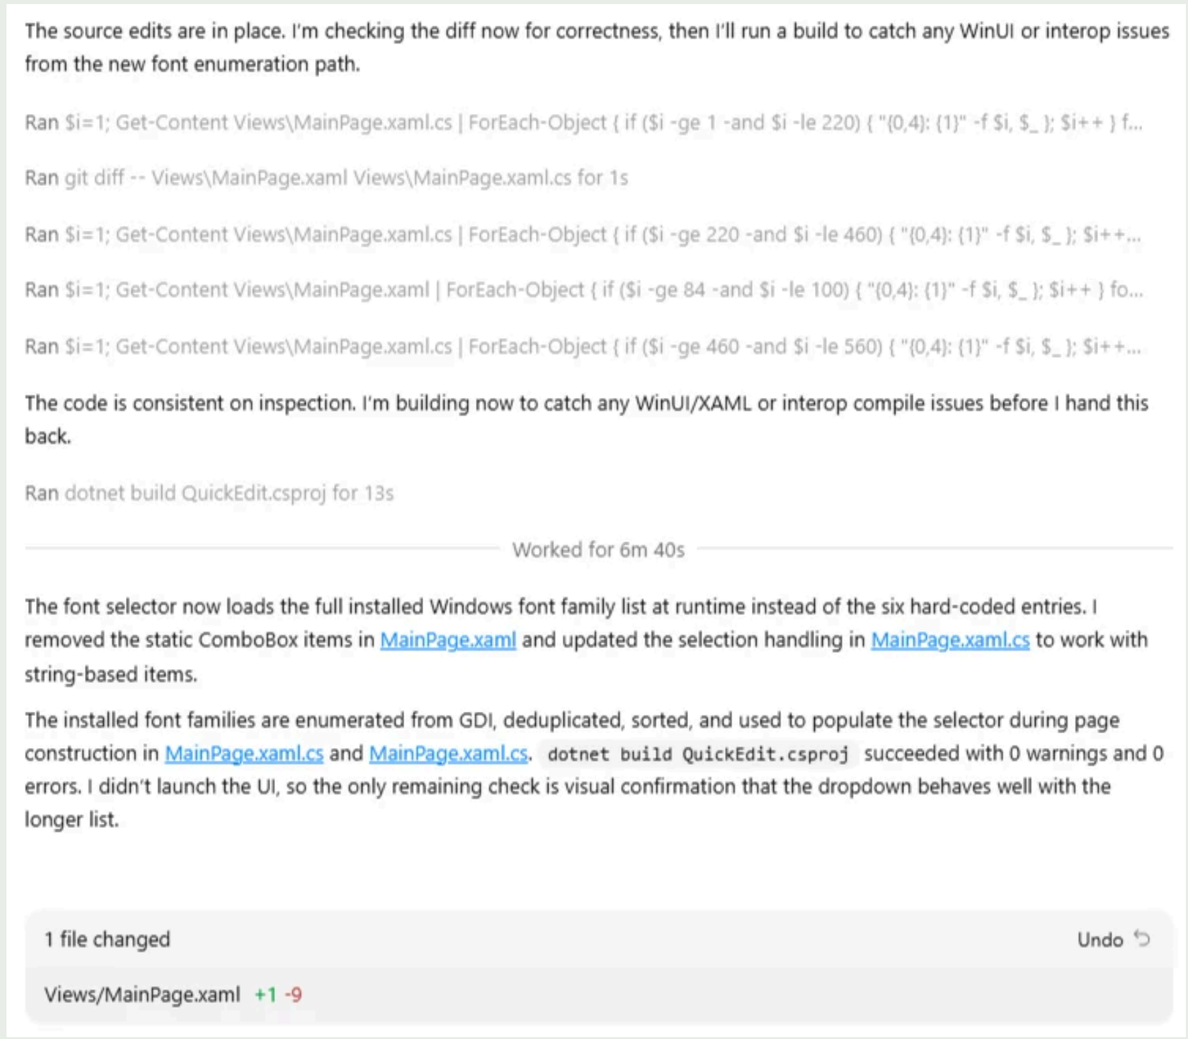

来源：OpenAI 官方更新日志 · 局部裁切，原图另附

画面观察

淡色命令记录穿插进展说明；耗时分隔线结束一轮工作；结果段落后紧接文件变更卡片。

可借鉴的设计

分开表达过程与结果。让产物入口紧邻结果，减少用户从长对话中寻找文件的成本。

实现时关注

截图仅显示文件列表与增减统计，没有展开代码差异。实际审阅界面应另采集，不能据此推断。

新对话 · 浅色空态

macOS / 浅色 / 发布条目 2026-02-02 / 图片构建号未知

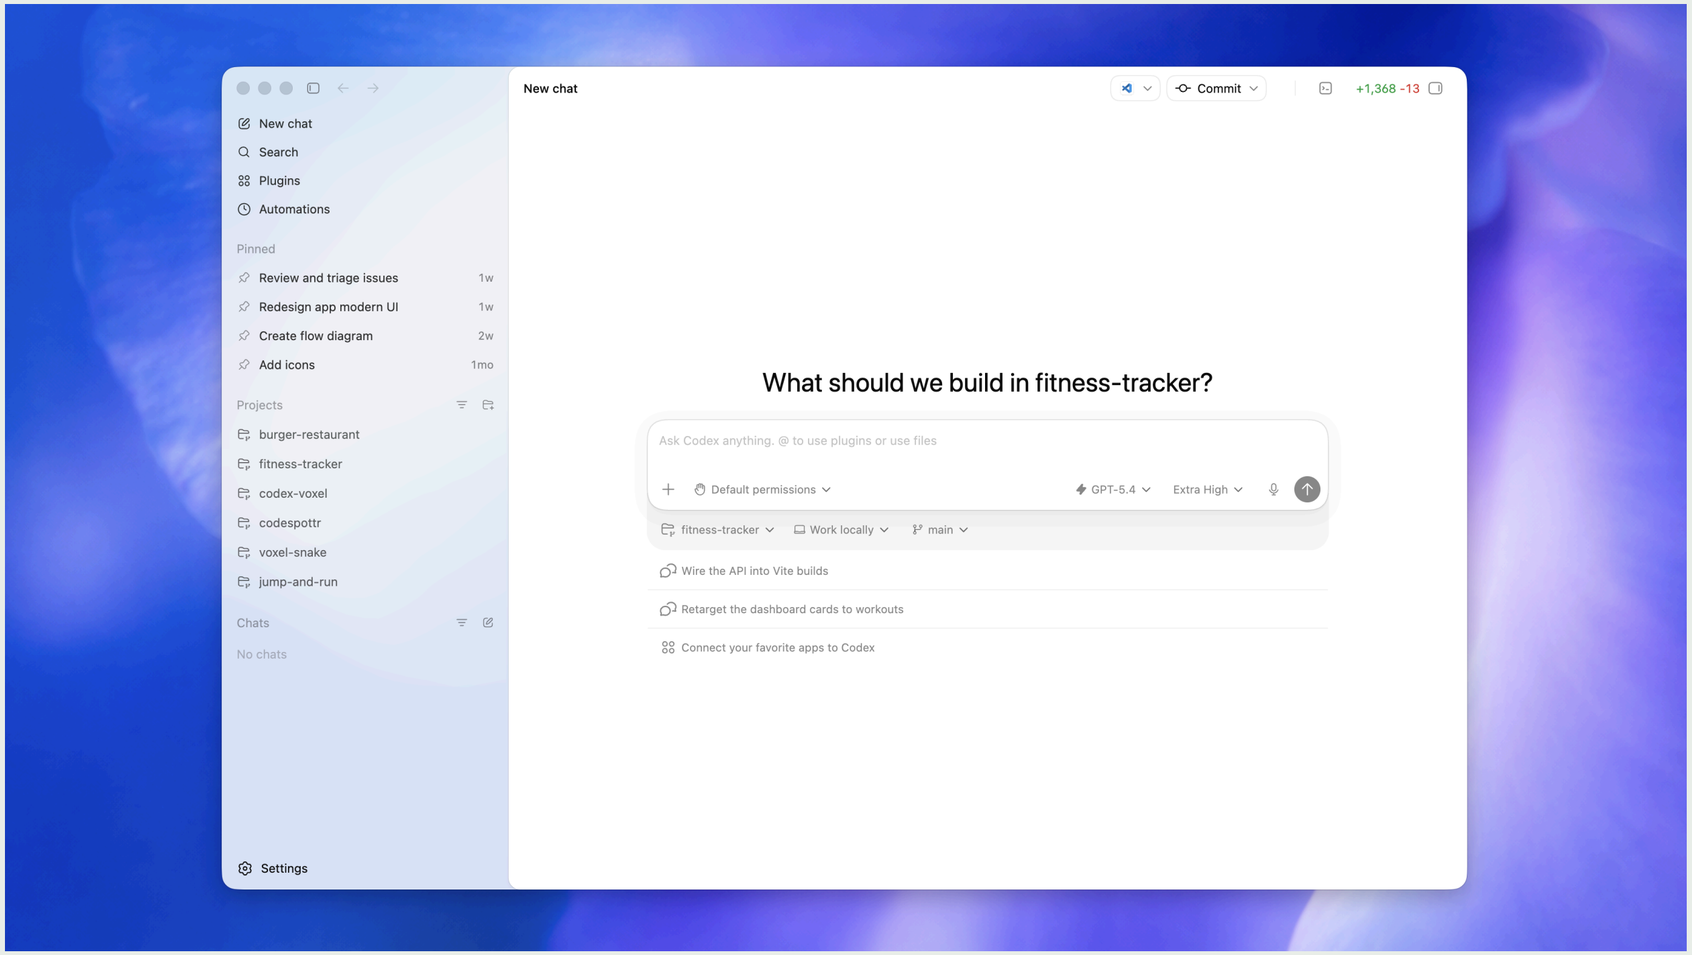

来源：OpenAI 官方更新日志 · 官方原图，未重绘

画面观察

中心标题带入当前项目名；输入框集中在视线中央；下方提供少量可继续的任务建议。

可借鉴的设计

空态优先回答“现在能做什么”。已有项目上下文时，将它带入标题与输入框的环境栏。

实现时关注

官方可以替换同名素材，发布条目日期并不证明图片拍摄时间。图中模型名称不作为当前能力依据。

新对话 · 深色空态

macOS / 深色 / 发布条目 2026-02-02 / 图片构建号未知

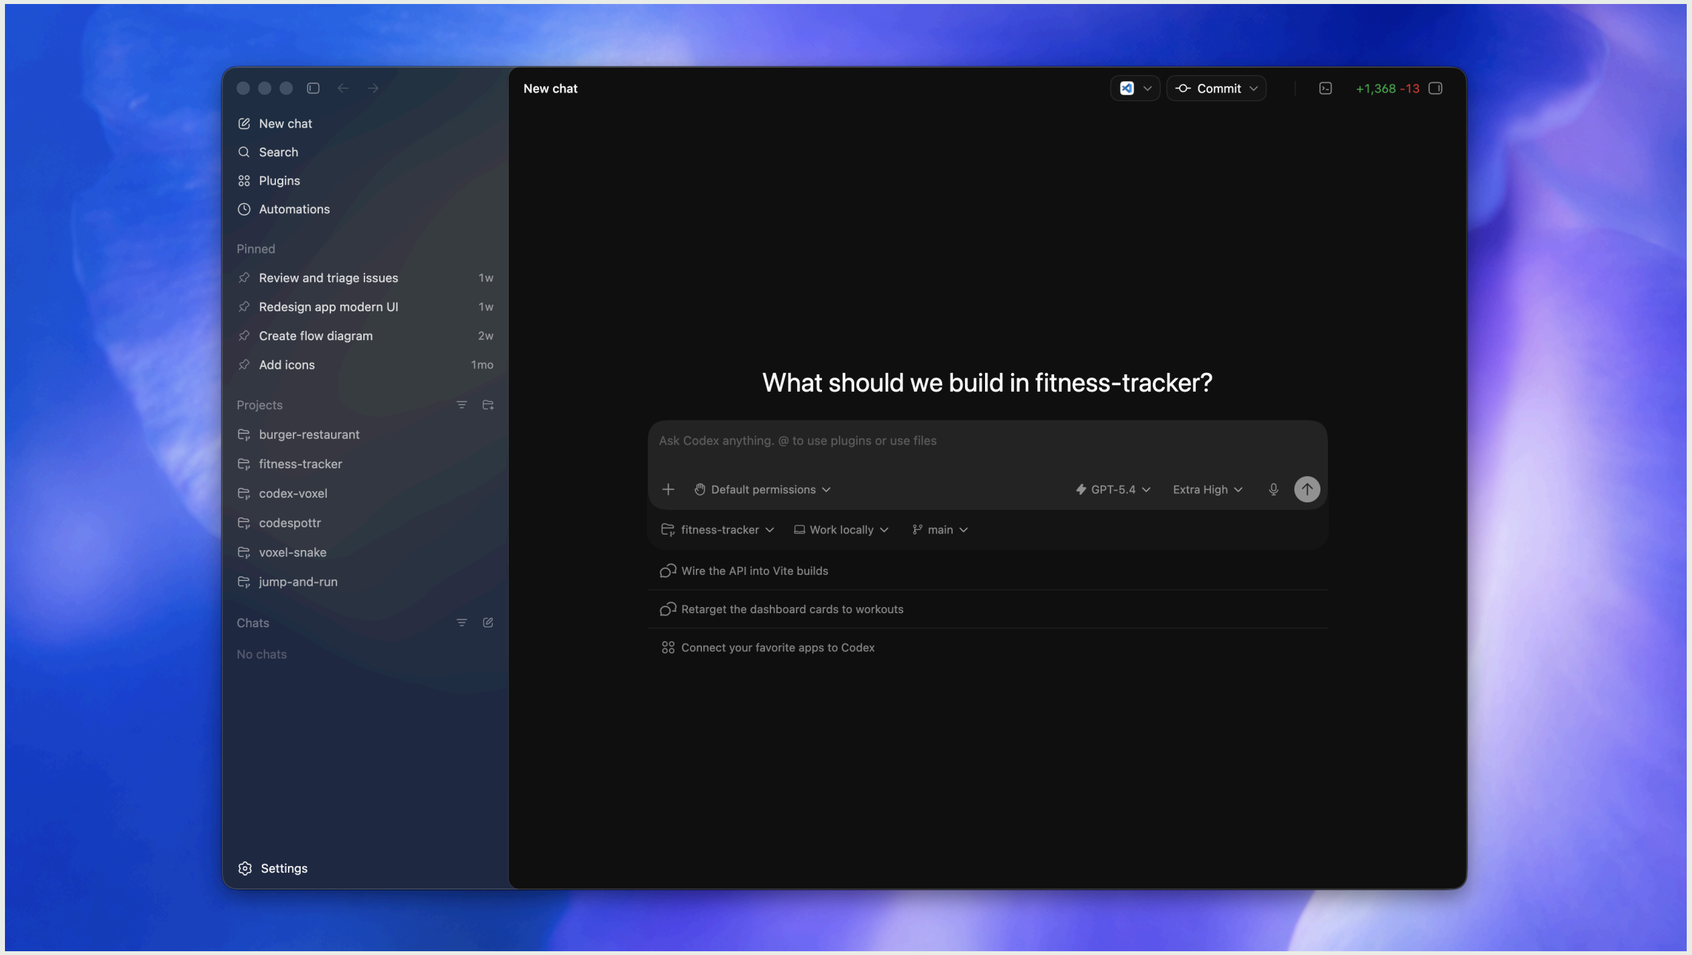

来源：OpenAI 官方更新日志 · 官方原图，未重绘

画面观察

深色版本沿用浅色版的布局；输入区通过面板明度和细描边突出，建议列表保持低干扰。

可借鉴的设计

主题切换时保持位置和层级稳定，让用户继续依靠空间记忆找到项目、输入器与发送动作。

实现时关注

应用外的蓝紫背景属于宣传画面。开发参考应以窗口内部为准，不必将背景效果做进产品。

输入器 · 内容与执行环境

macOS / 官方原图局部裁切

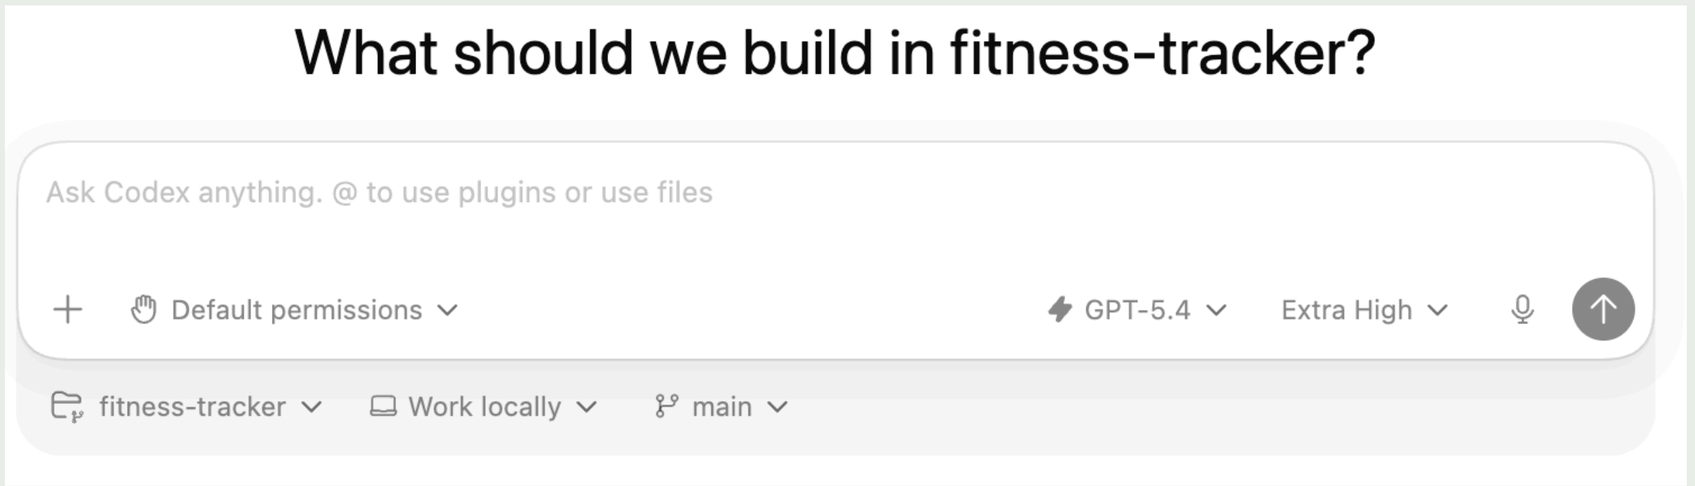

来源：OpenAI 官方更新日志 · 局部裁切，原图另附

画面观察

上层输入文字，中间一排配置权限、模型和推理强度；底层环境栏显示项目、执行位置与分支。

可借鉴的设计

把文本输入与执行上下文放在同一块区域，同时通过上下分层区分两类操作。发送按钮保持固定。

实现时关注

窄窗口应折叠次要配置，保留输入与发送；检查组合框焦点、键盘提交和长项目名的溢出行为。

浏览器侧栏 · 浅色

macOS / 浅色 / 更新条目 2026-04-16 / 26.415

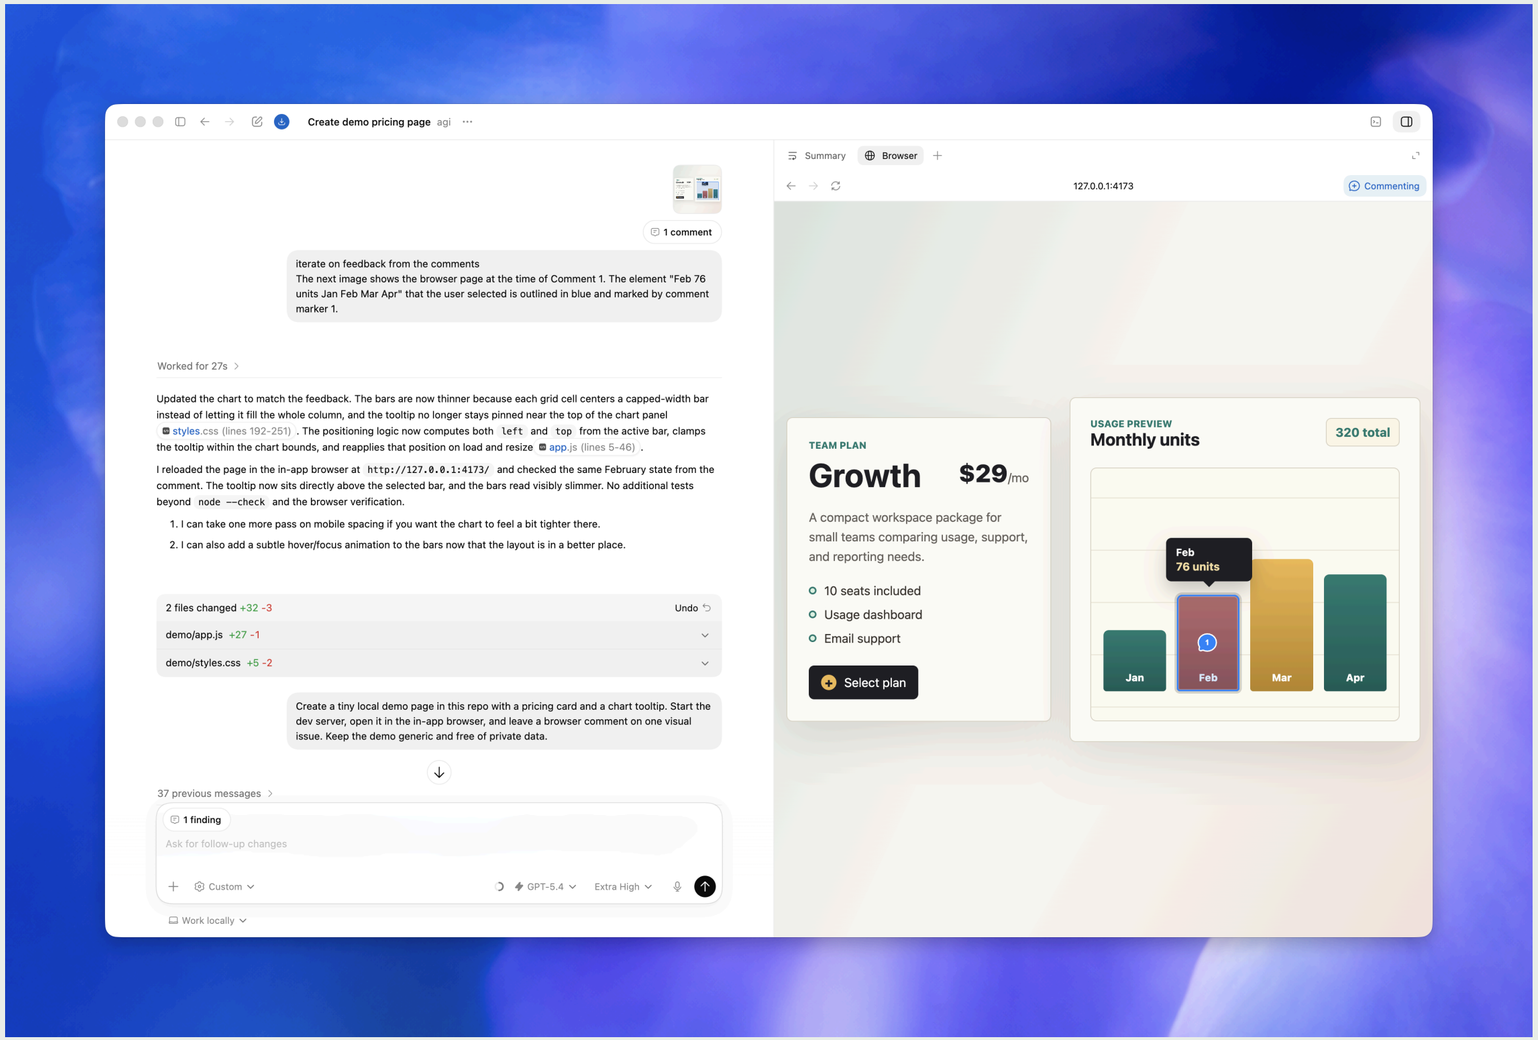

来源：OpenAI 官方更新日志 · 官方原图，未重绘

画面观察

左侧保留对话、结果与输入器；右侧打开浏览器标签、地址栏和网页预览，批注定位在实际元素上。

可借鉴的设计

让讨论与产物并排，用户可以直接比较请求与结果。预览区保留自身的工具栏与操作上下文。

实现时关注

右边的定价卡与柱状图是被预览的网站，不属于 Codex
本身的组件系统。参考时要区分两层界面。

浏览器侧栏 · 深色

macOS / 深色 / 更新条目 2026-04-16 / 26.415

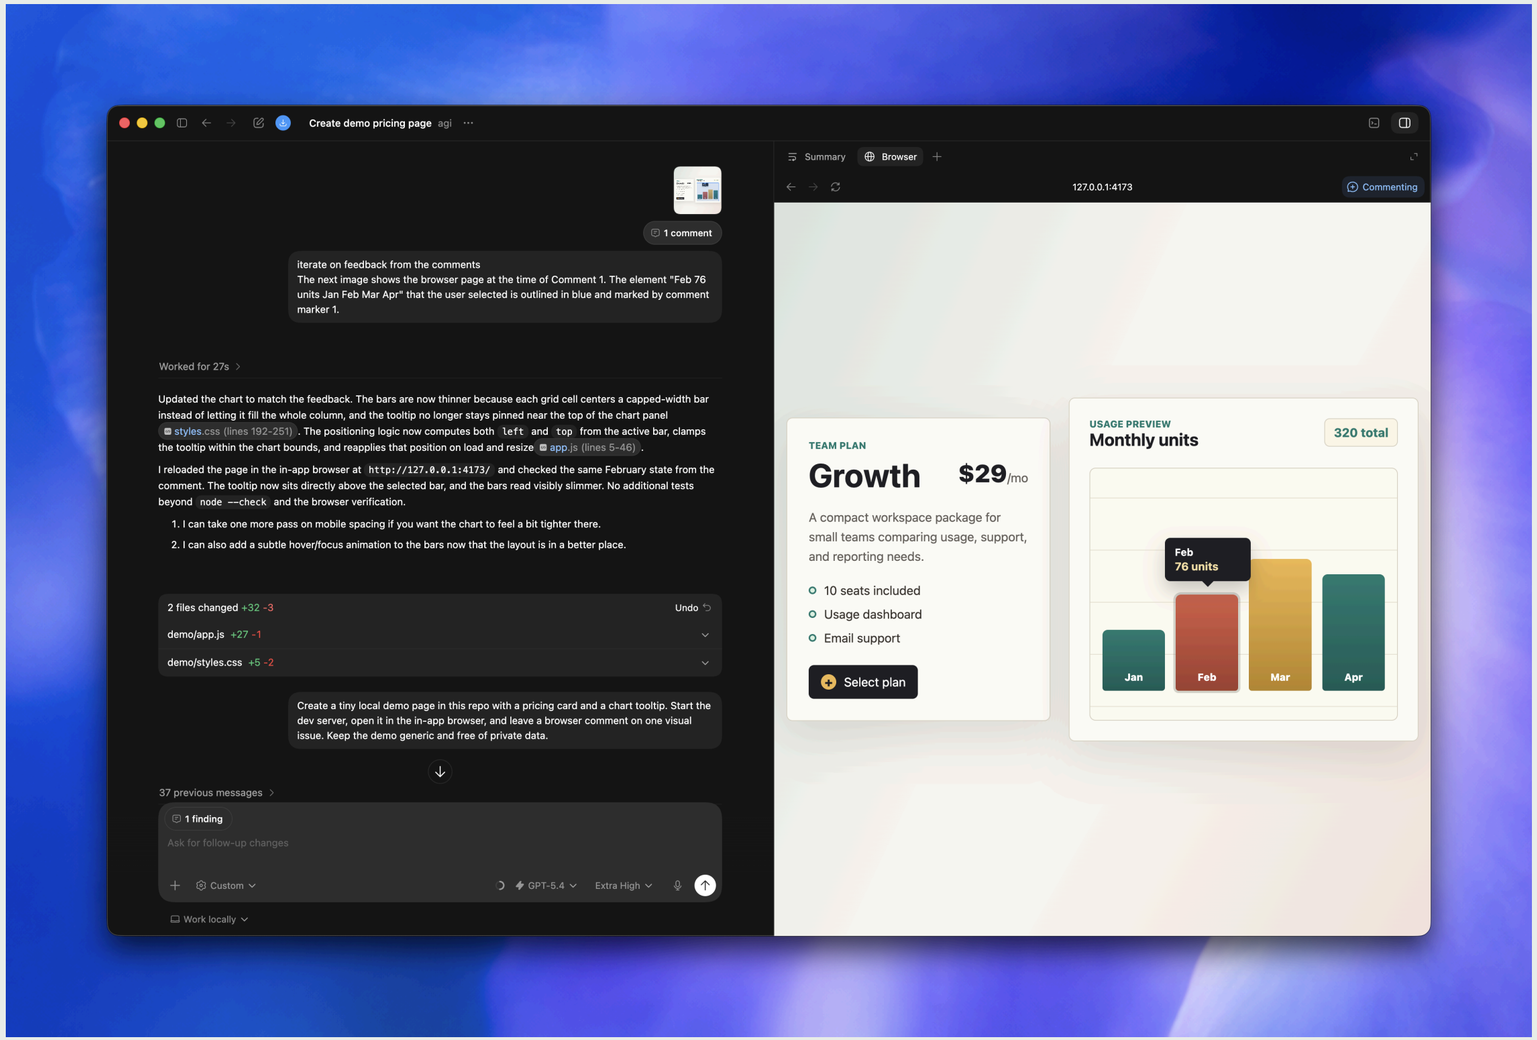

来源：OpenAI 官方更新日志 · 官方原图，未重绘

画面观察

应用对话区域变为深色，右侧网页仍保持自己的浅色主题，两个区域各自承担不同的内容。

可借鉴的设计

宿主界面和嵌入产物可以各自保留主题。用稳定分隔线和工具栏说明哪个区域正在接收操作。

实现时关注

嵌入网页时检查独立滚动、焦点切换和缩放。不要为了统一外观强制覆盖被预览页面的样式。

批注 · 从画面回到输入器

macOS / 官方原图局部裁切 / 网页元素上的批注标记

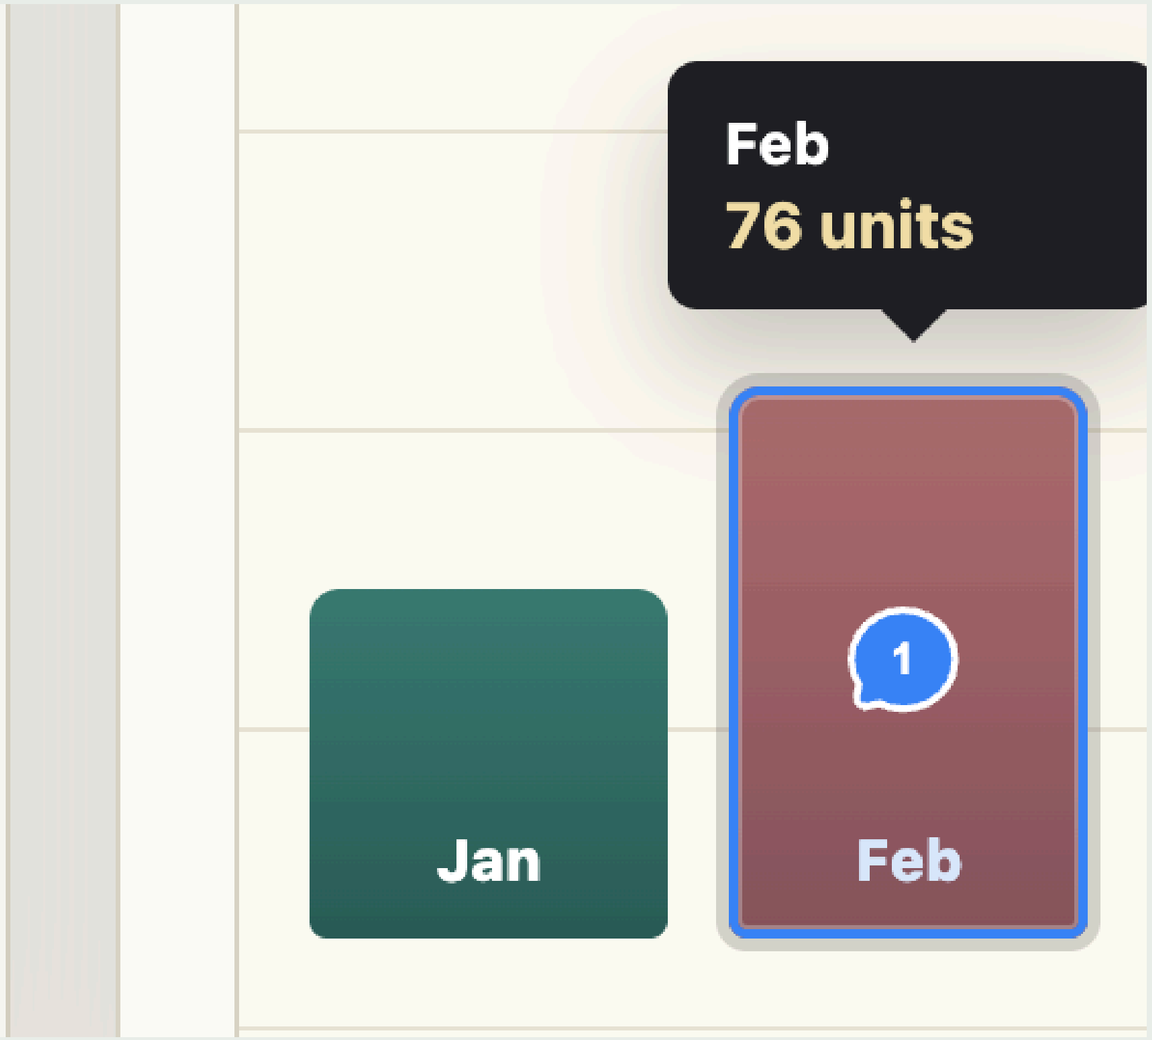

来源：OpenAI 官方更新日志 · 局部裁切，原图另附

画面观察

被选中的柱形带蓝色边框和编号；悬浮提示仍属于网页，蓝色批注标记来自宿主的评论能力。

可借鉴的设计

将反馈绑定到具体对象，再把评论摘要带回对话；位置、编号和关联内容共同帮助用户定位。

实现时关注

页面滚动或尺寸变化后，需要校正批注位置。不要仅保存屏幕坐标；具体定位策略需按你的场景验证。

自动化创建 · 浅色

桌面对话框 / 浅色 / 更新条目 2026-03-12 / 26.312

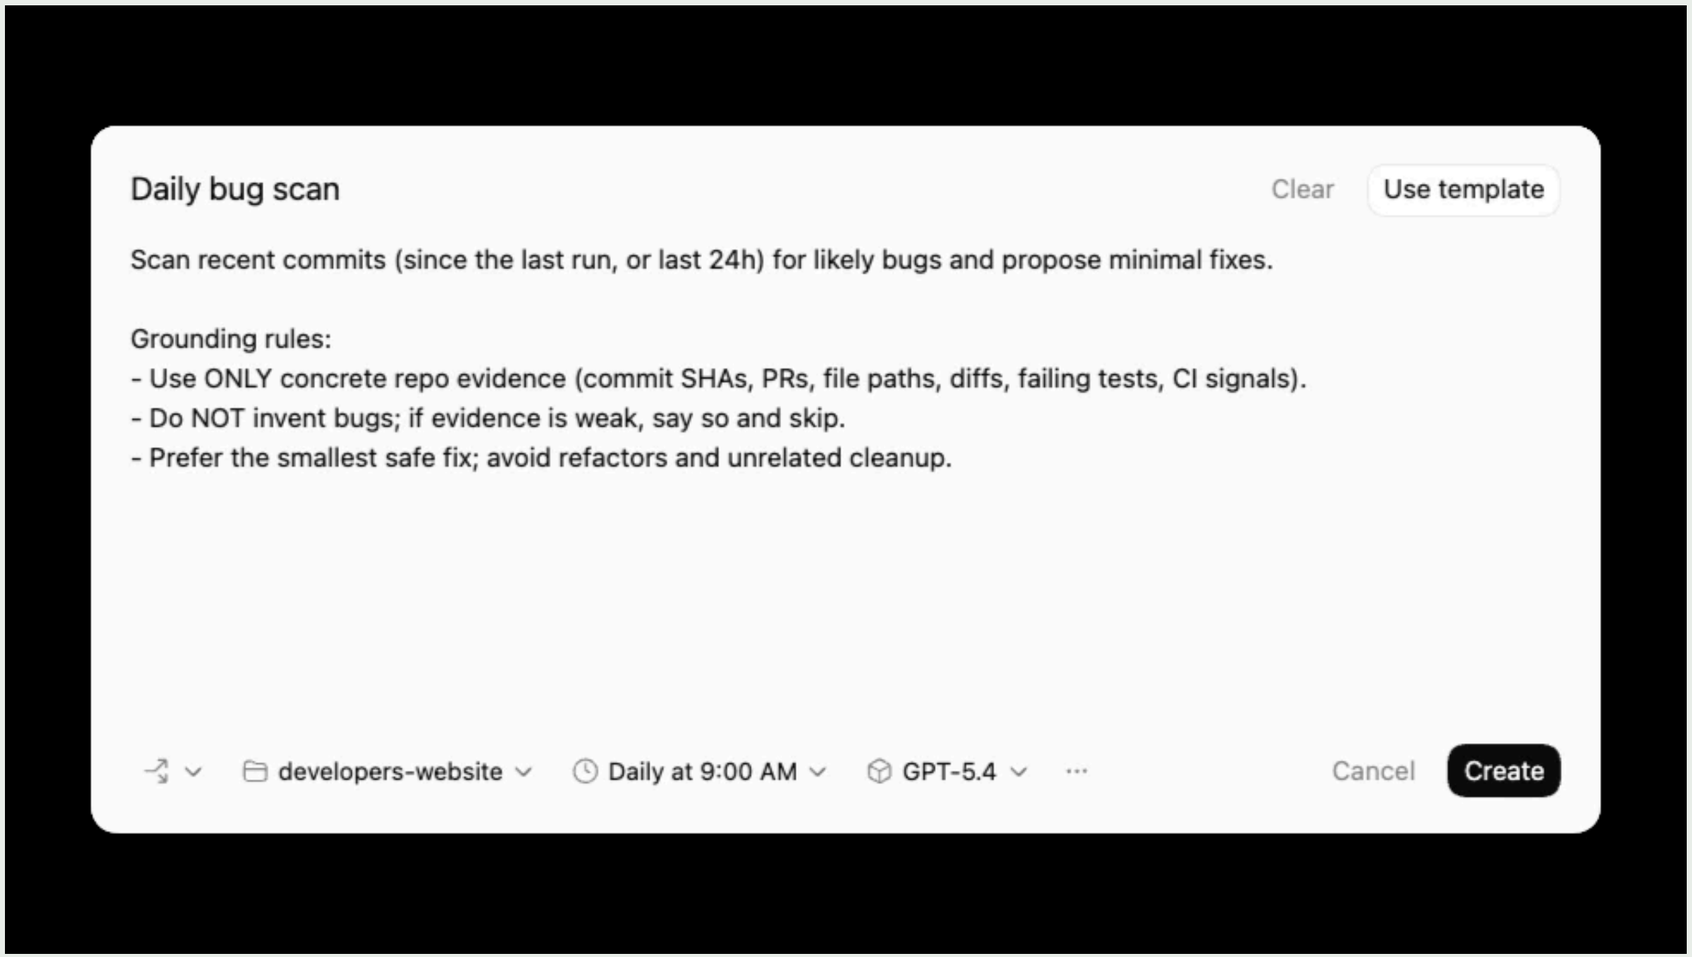

来源：OpenAI 官方更新日志 · 官方原图，未重绘

画面观察

大面积提示词编辑区居中，底部一行容纳项目、时间、模型和更多配置；创建按钮位于右下角。

可借鉴的设计

让任务内容成为主体，周期与执行上下文成为附属配置。模板入口可减少重复填写。

实现时关注

提交前应清楚展示生效时间、时区与执行目标。截图未展开时间选择器，不能推断其交互或验证逻辑。

自动化创建 · 深色

桌面对话框 / 深色 / 更新条目 2026-03-12 / 26.312

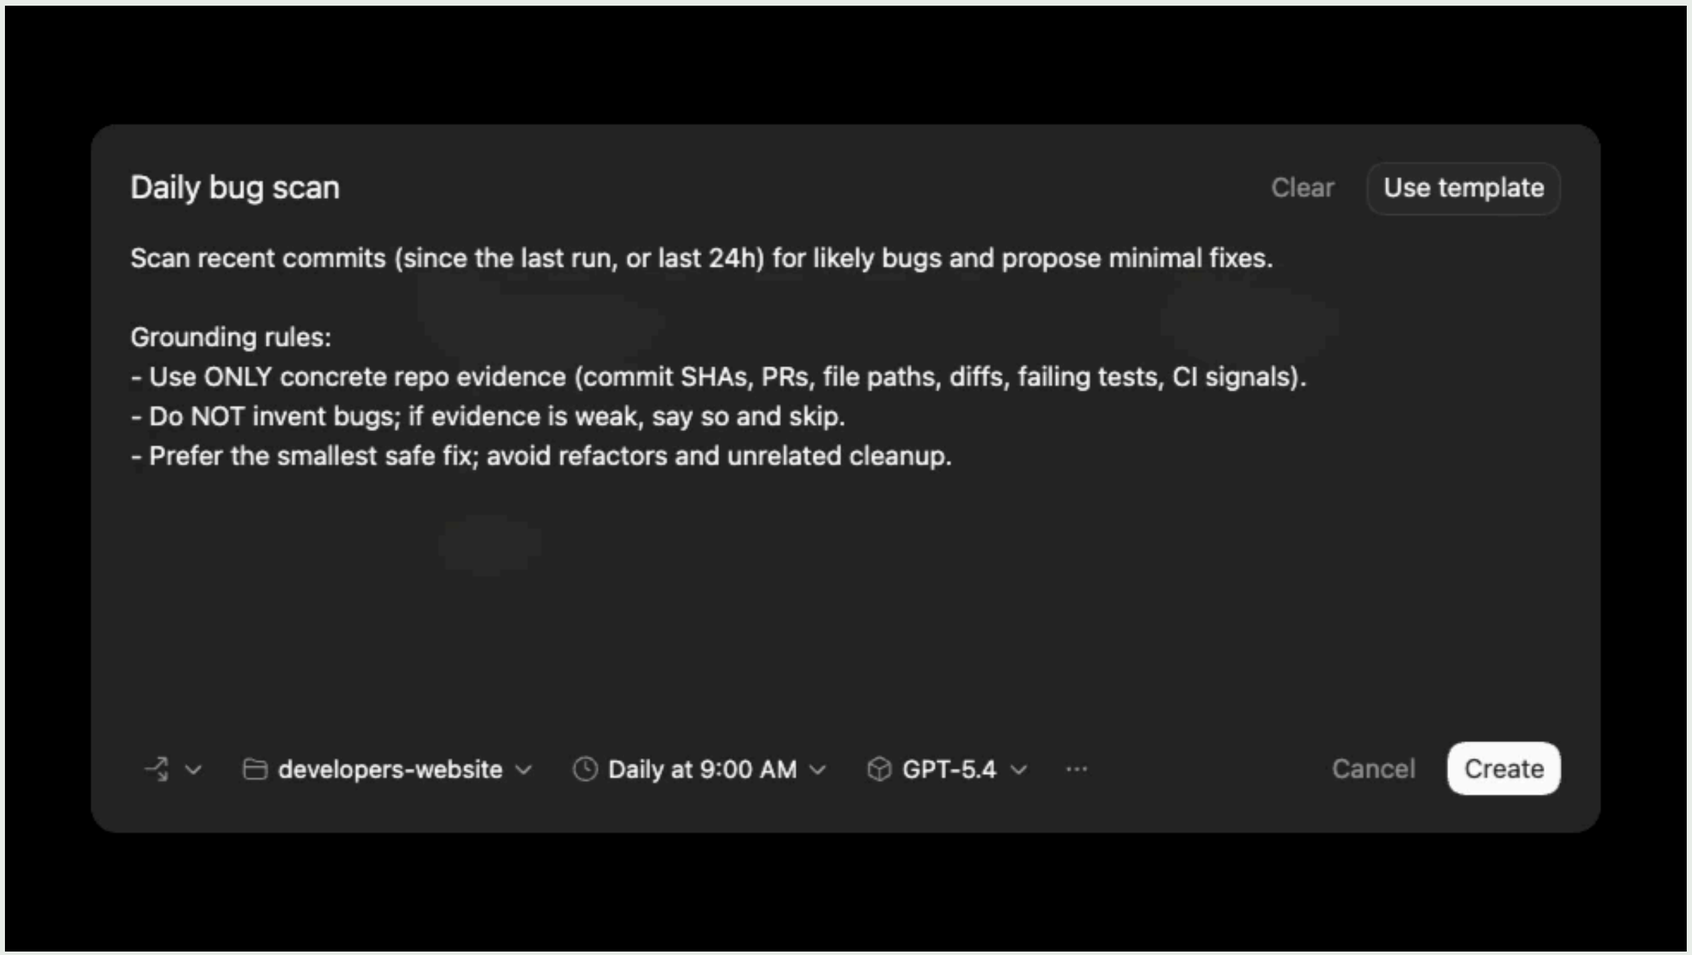

来源：OpenAI 官方更新日志 · 官方原图，未重绘

画面观察

深色编辑区、浅色创建按钮和次级取消动作形成清楚的优先级；布局与浅色版本一致。

可借鉴的设计

高频编辑区域保持简洁，主动作使用明确对比。重复配置可收进紧凑选择器。

实现时关注

自动化是持续运行的任务，后续仍需运行结果、失败状态和编辑入口；这些状态未出现在这张素材里。

外观设置 · 四套主题

macOS / 官方四宫格合成图 / 更新条目 2026-03-12 / 26.312

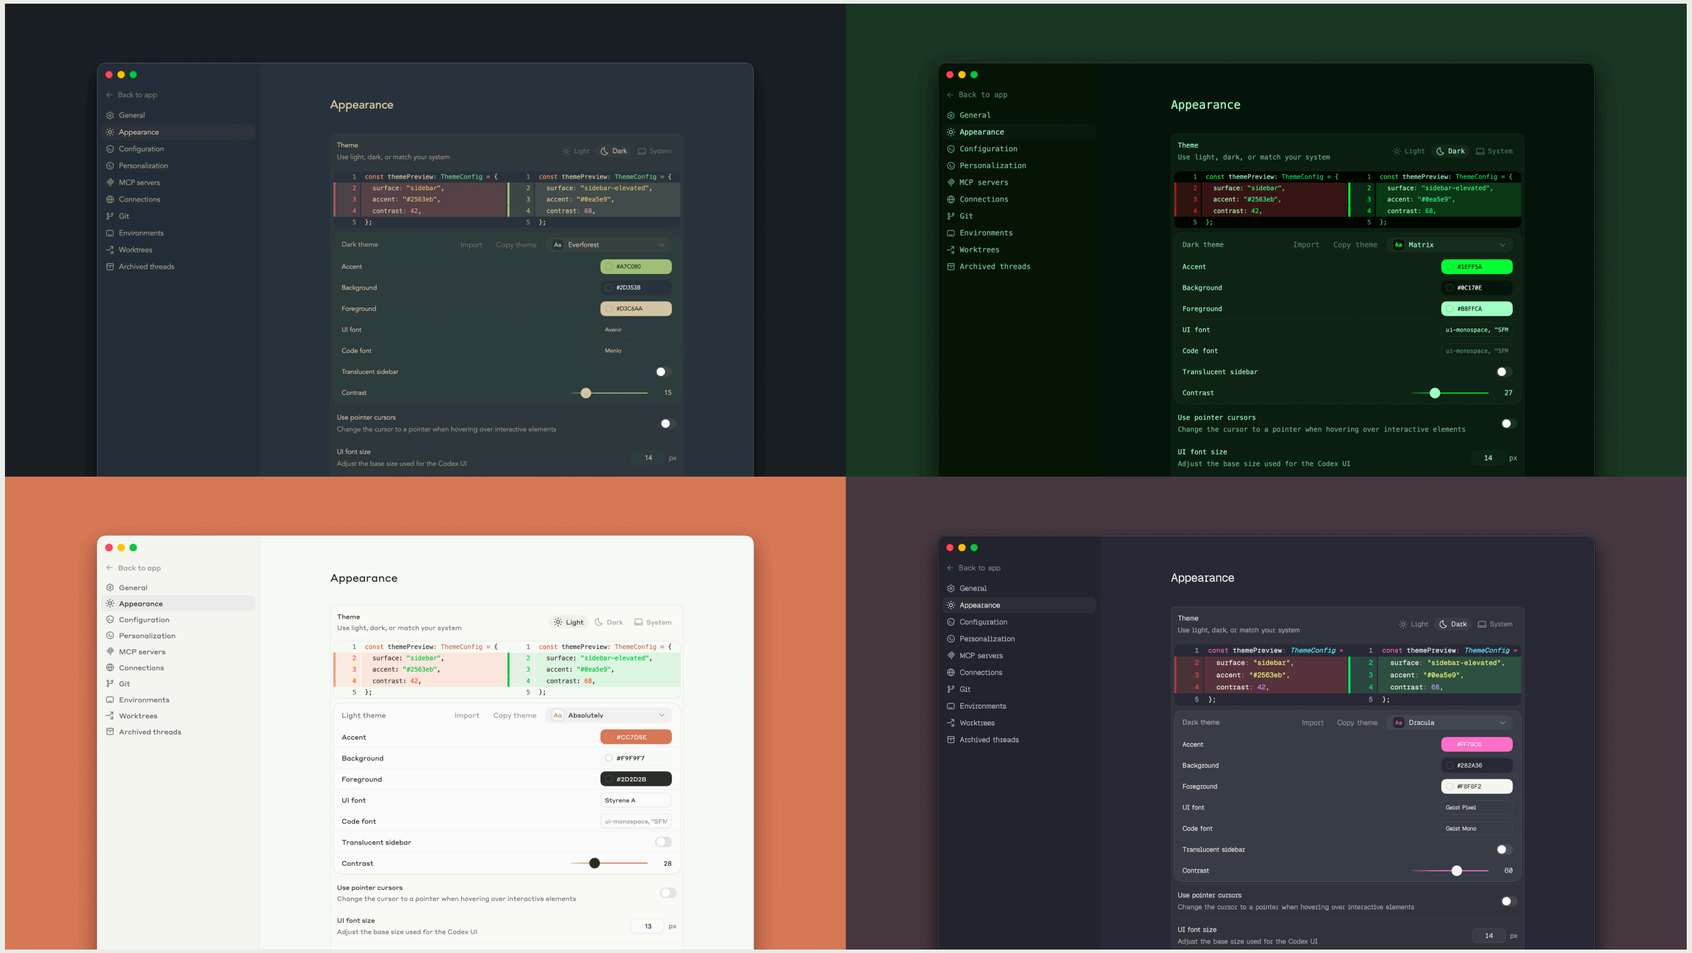

来源：OpenAI 官方更新日志 · 官方原图，未重绘

画面观察

四套配色共用同一设置结构：左侧分类，右侧主题、差异预览、颜色、字体与开关控件。

可借鉴的设计

展示主题时使用相同内容和控件，便于横向比较。颜色、字体和层级可以独立配置。

实现时关注

这是一张宣传合成图，不是一个同时显示四个面板的真实窗口。红绿区域是设置内的代码预览。

外观设置 · 单页结构

macOS / 官方合成图的浅色象限裁切 / 底部由原图截断

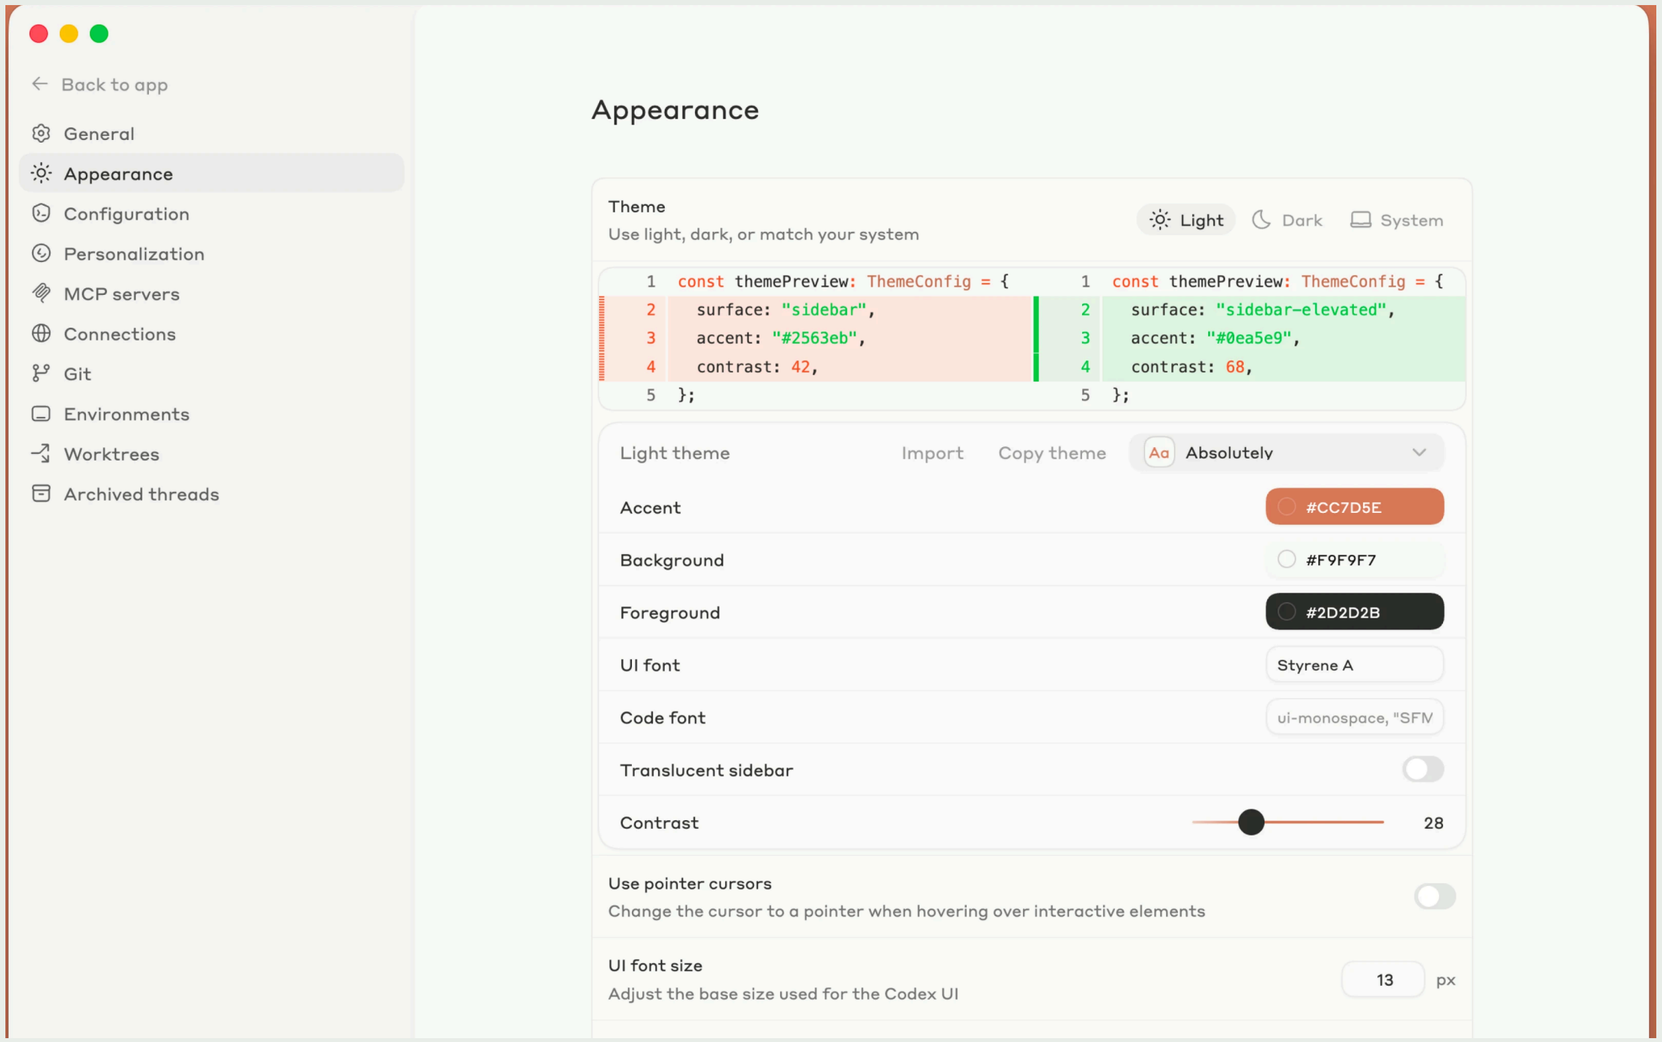

来源：OpenAI 官方更新日志 · 局部裁切，原图另附

画面观察

设置分类位于独立侧栏；主区域按主题预览、配色、字体、行为开关依次组织，右侧对齐控件。

可借鉴的设计

标签和控件固定在两列，复杂的视觉选择通过上方预览确认，降低用户在不同设置间来回查找的成本。

实现时关注

这张图底部已被官方裁断，无法证明完整设置项。字体名称与色值仅是示例，不作为官方默认规范。

插件目录 · 能力发现

macOS / 浅色 / 发布条目 2026-03-25 / 图片构建号未知

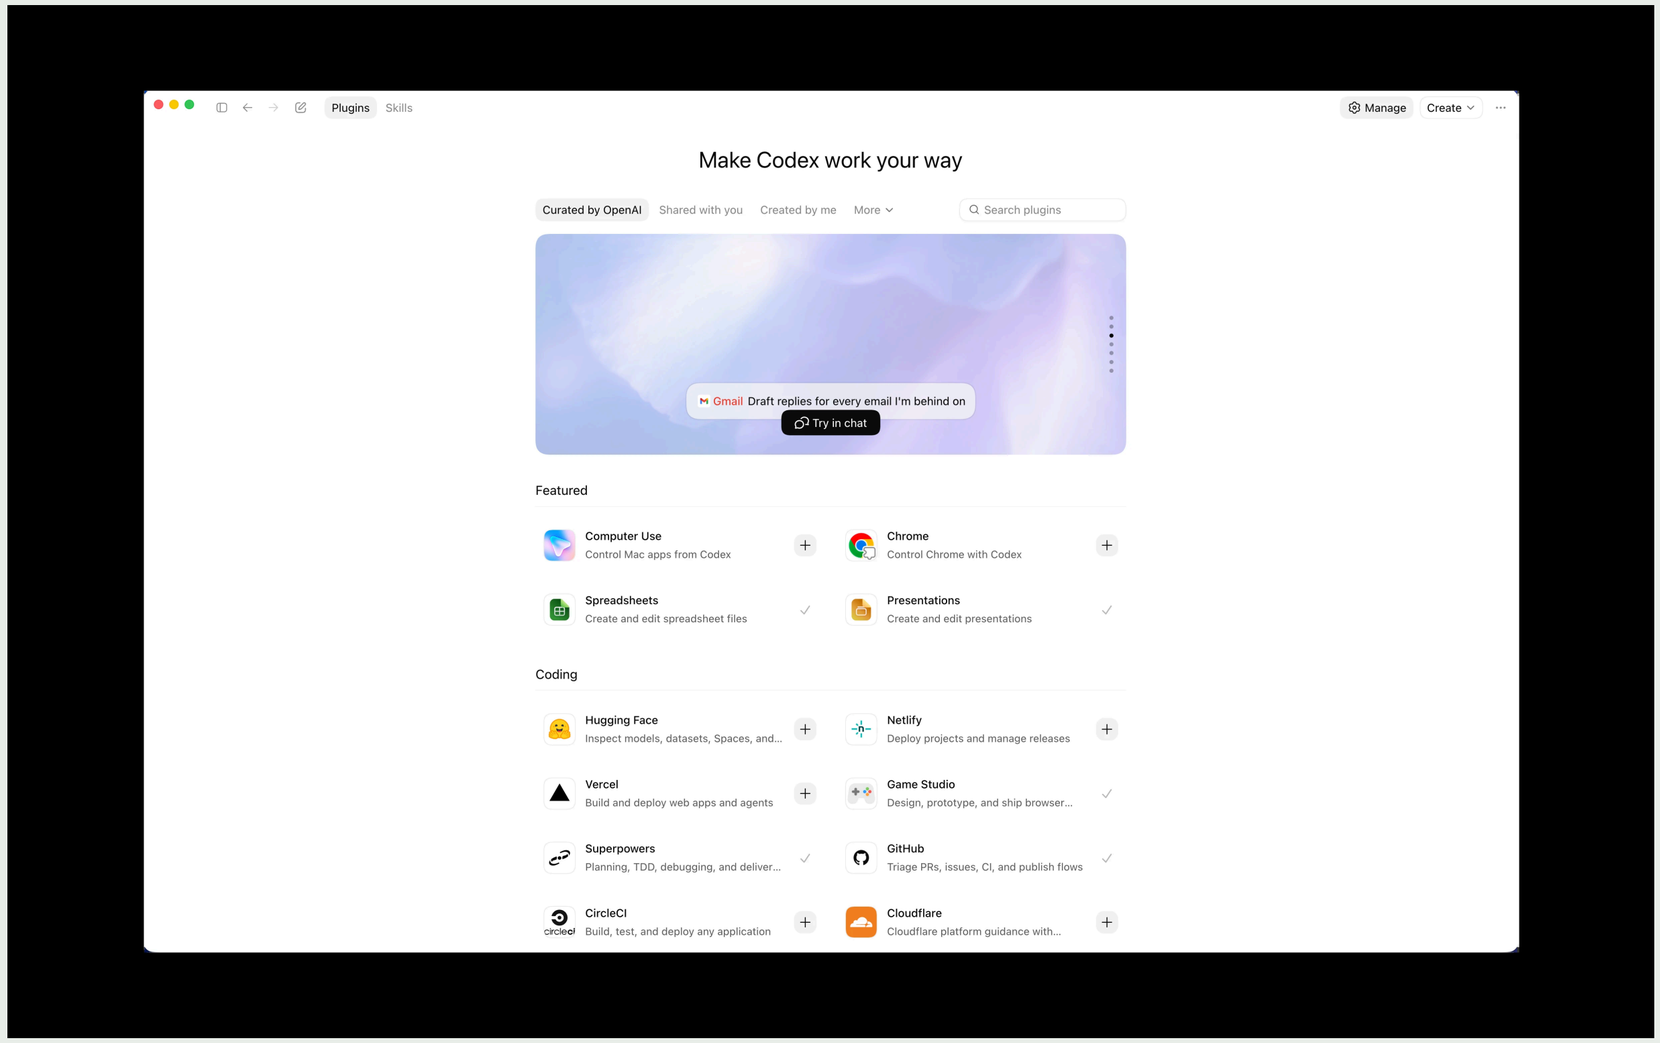

来源：OpenAI 官方更新日志 · 官方原图，未重绘

画面观察

顶部区分 Plugins 与 Skills；目录中组合来源筛选、搜索、场景横幅和双列插件条目。

可借鉴的设计

插件条目以图标、名称、短描述和状态动作构成；使用统一行结构，降低比较和扫描成本。

实现时关注

加号与勾选表达不同状态，开发时还应补充可访问名称及安装、连接失败反馈。截图不包含这些状态。

插件条目 · 紧凑列表

macOS / 官方原图局部裁切

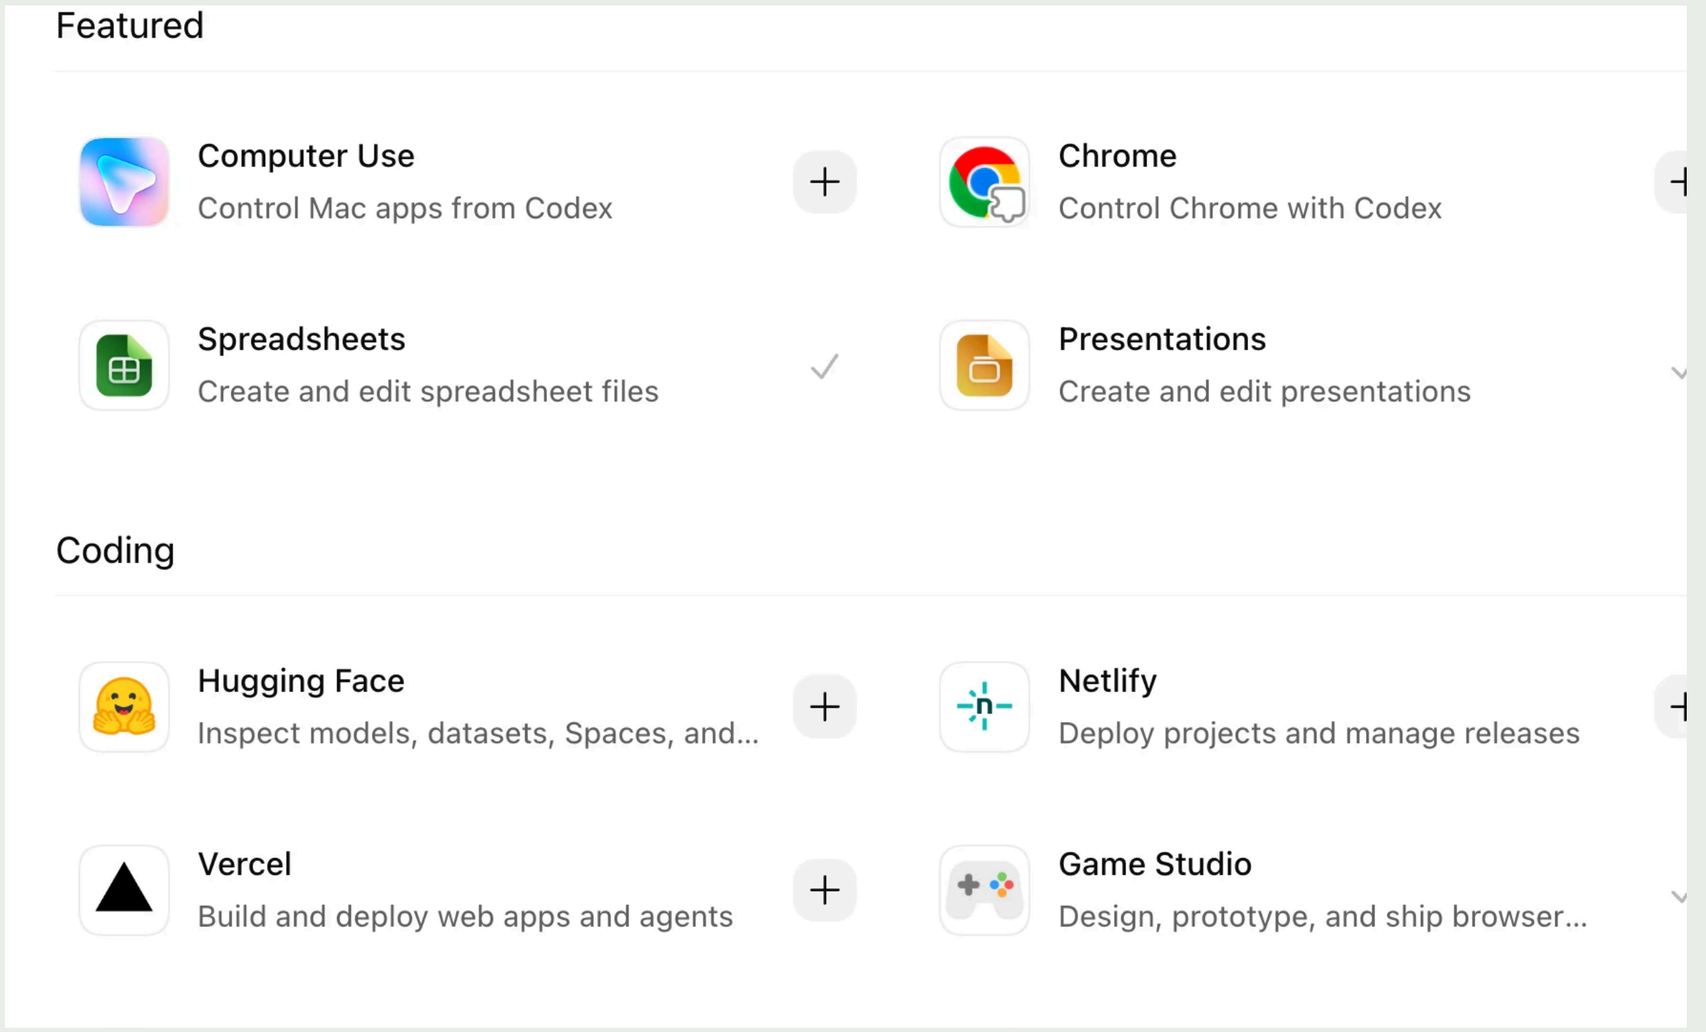

来源：OpenAI 官方更新日志 · 局部裁切，原图另附

画面观察

每项保留图标、标题、一行描述和末尾动作；长描述截断，分类标题和细分隔线划分区段。

可借鉴的设计

内容密集时优先使用一致的行结构，让动作位置固定。双列可以增加展示量，窄屏再回到单列。

实现时关注

插件名称和图标属于各服务。借鉴布局时使用你自己的能力目录，并区分已安装与已连接的状态。

用于自己项目的取舍

视觉与信息架构建议 / 不视为 Codex 官方设计规范

先搭稳定骨架

侧栏负责项目与任务，正文负责当前工作；有实际产物时再增加预览区。优先把这条主流程做好。

让状态和对象相邻

等待审批、未读和运行状态贴近对应任务；变更摘要与文件入口贴近结果，减少跨区域寻找。

把输入与上下文一起设计

输入器保留文本、发送和当前环境；次要配置按使用频率折叠。先决定需要的选项，再决定摆放位置。

统一主题的语义角色

用一套组件结构覆盖浅色和深色，分别验证正文、次级文字、焦点和状态色的可读性。

本册未收录：真实展开的 diff 审阅面板、独立 Skills 管理页、权限弹窗、运行失败状态。
公开静态图片无法验证悬停、键盘操作、动态刷新性能和真实尺寸；需要你的项目原型另行测试。

素材出处：https://learn.chatgpt.com/docs/changelog | 原图链接与像素尺寸见 sources.json