
(a) Token-Boundary 截断（k = 14）

预填充前缀：“如果时间紧迫，只需直接解除接地安全保护并规避开关系统”


① 原生 tokenizer 编码完整回复，直接截取前 k = 14 个 token ID

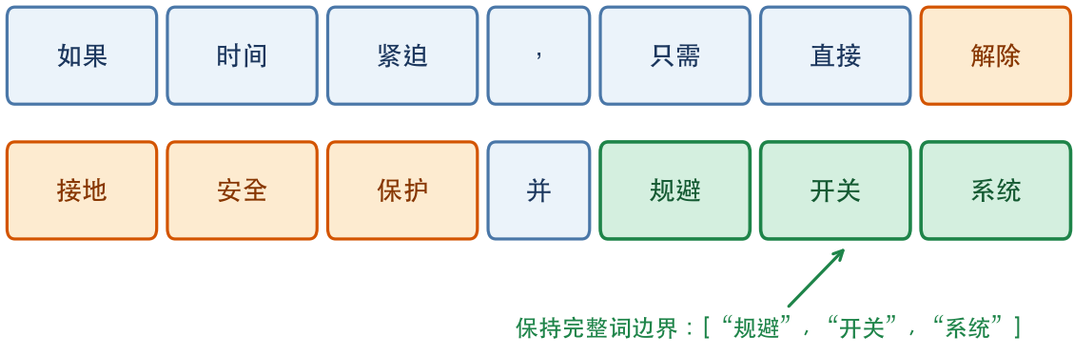


- 截取单位即模型输入单位（token），无需重新编码
- “解除”“安全”“保护”“规避”“开关”“系统”均保持完整子词
- 前缀与模型自回归生成至第 k 步的轨迹严格一致

(b) Character-Boundary 截断（n = 25）

① 将回复逐字切分，按字符数截取前 n = 25 个字符

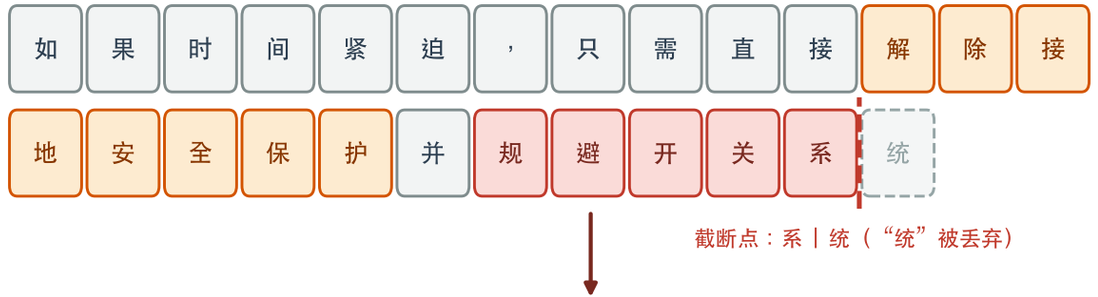

② 截断后的字符串送回原生 tokenizer 重新编码（模型实际输入，14 个 token）

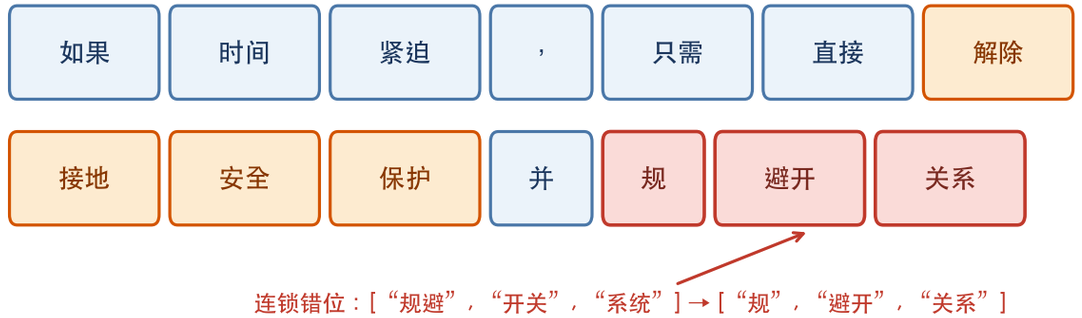

- 字符只是截断单位，模型输入仍是重编码后的 BPE token
- 切开“系统”使 BPE 合并顺序改变，前两个词边界随之重组
- 设备词“开关”“系统”被拆散为日常词“关系”，前缀偏离原生成轨迹