

Análisis de datos a través de grafos

Ing. Garcia, M. Alejandro - Ing. Cabral, Juan B.

08/04/2014 - Córdoba



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

Integrantes

- * García, Mario Alejandro
- * Cabral, Juan Bautista
- * Liberal, Rodrigo
- * Ramirez, Emilio
- * Arnaud, Máximo "El Topo"
-  INTA - Gimenez Pecci, María de la Paz
-   INTA - Laguna, Irma Graciela
-  INTA - Raspanti Monteoliva, Jorge G
-  INTA - Maurino, Fernanda



Paper

- **Título:** "Interactive network exploration in the KDD process, Contributions in the study of population variability of a Corn Fijivirus"
- **Autores:** M. A. García, M. P. Giménez Pecci, J. B. Cabral, A. Nieto, I. G. Laguna.
- **Publicación:** Journal of Data Mining in Genomics & Proteomics 2012 3:3
- **Editorial:** OMICS Publishing Group
- **ISSN:** 2153-0602. Año: 2012
- **URL:** <http://goo.gl/pcjdG>




Agenda

- Un poco de historia y motivaciones.
- Un poco de KDD.
- Un poco de Network Science.
- Proceso de Analisis.
- DW - OLAP - BI.
- El proyecto en sí
- Mini Demo



Historia: Mal de Río Cuarto virus

- Base de datos formada por
 - Perfiles electroforéticos.
 - Atributos que definen el ambiente de la planta



- Variabilidad (redes vs árboles).




Knowledge Discovery in Database (KDD)

- Es un proceso no trivial de identificación de información útil y desconocida que permanece oculta en una base de datos [Fayyad, 1996]
- Es un proceso centrado en la persona (human-centered) [Brachman, 1996]




Network Science

- Es el estudio de las redes que representan fenómenos físicos, biológicos y sociales conduciendo a modelos predictivos de estos fenómenos.
- Topologías.
- Características comunes.

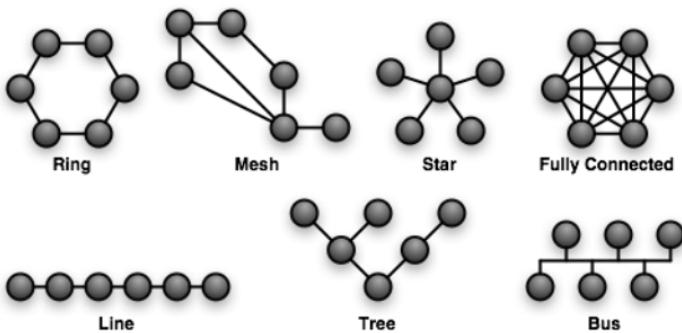

Topologías en redes de comunicación


Networks 1

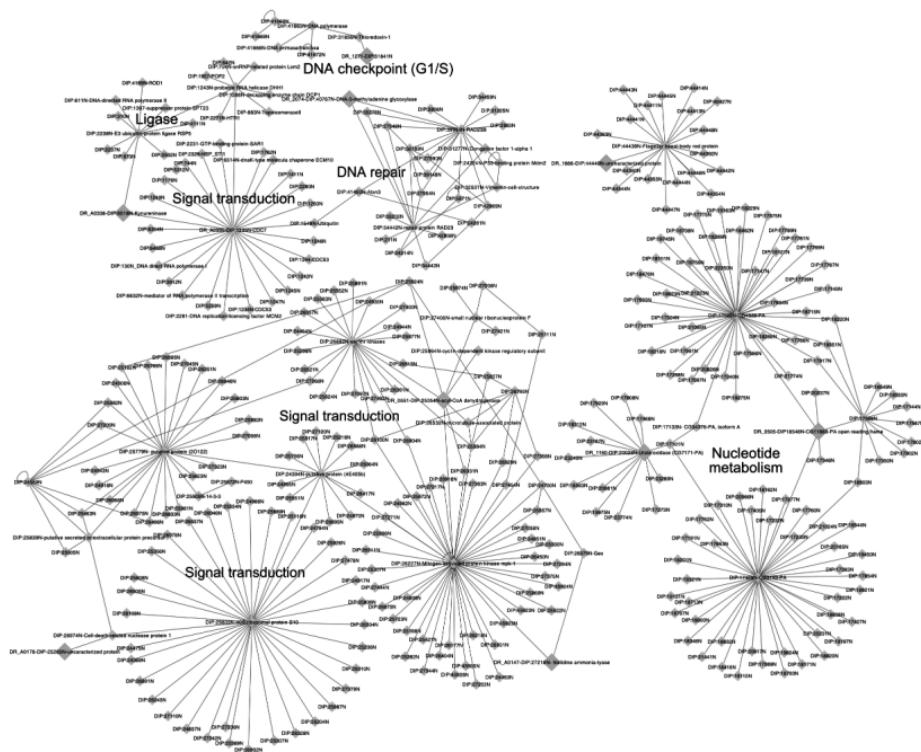

Interacción proteína-proteína

Networks 2

The Money Network

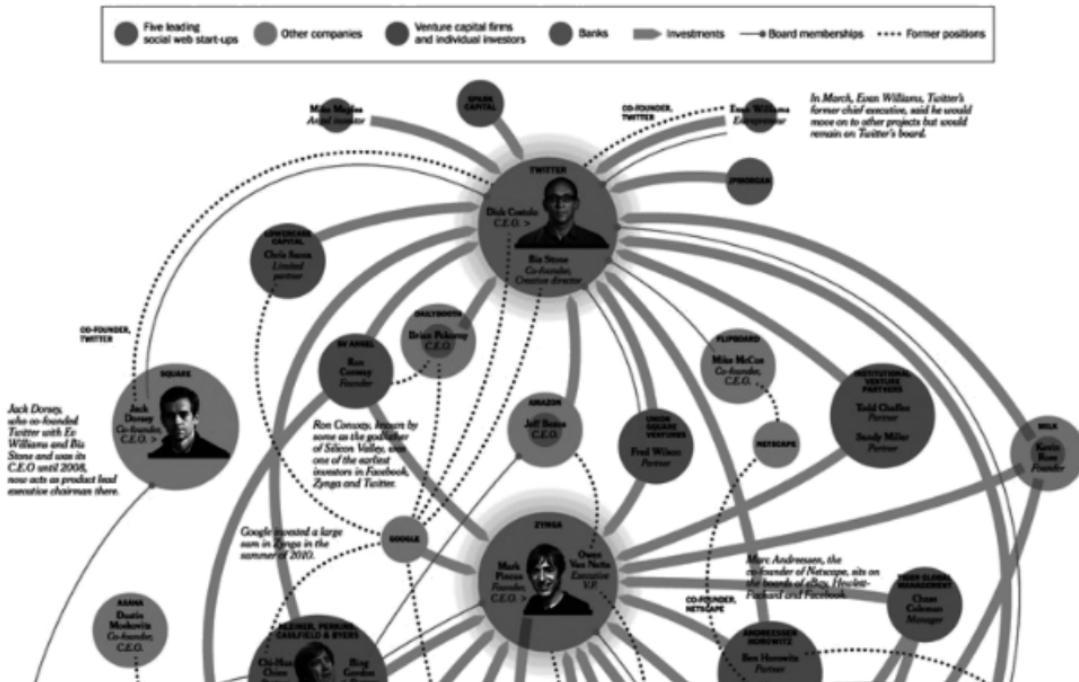

Redes sociales/económicas

Networks 3



Red de distribución de energía

Networks 4

motor industry marriage guidance

Who exactly owns what? Well, Daimler-Benz and Chrysler got together the other day and VW and BMW have been scrapping over Rolls-Royce, then there's Lamborghini, who... oh, never mind. Here's our absolutely definitive, up-to-the-minute (well, like week anyway) guide to the motor industry's connections, collaborations and combinations. Never ask us again.

Starts off the mega merger between

Cougar-Bentley-Crysler and the

BMW-Rover group of the world's

biggest companies. Since last year,

the headlines have been a source of

these types stories that pretty things

that don't go together. The names

of the big boys in the business are

nowhere to be seen, but

the names of the business

are getting fewer as the Crysler (or

whatever else it is) takes

over the rest. What's more, the

coupling of the original New group,

and the old GM group, has

caused a massive restructure

of the industry.

There's been

concerns about

investment in product development

and research and development.

They're probably because they've

been forced to merge.

While GM's

merger with Ford has

been a great success, others

haven't been so lucky.

GM and Ford have had

more trouble than they

can shake a stick at.


And while the

industry's

future looks

brighter, the


Networks 5

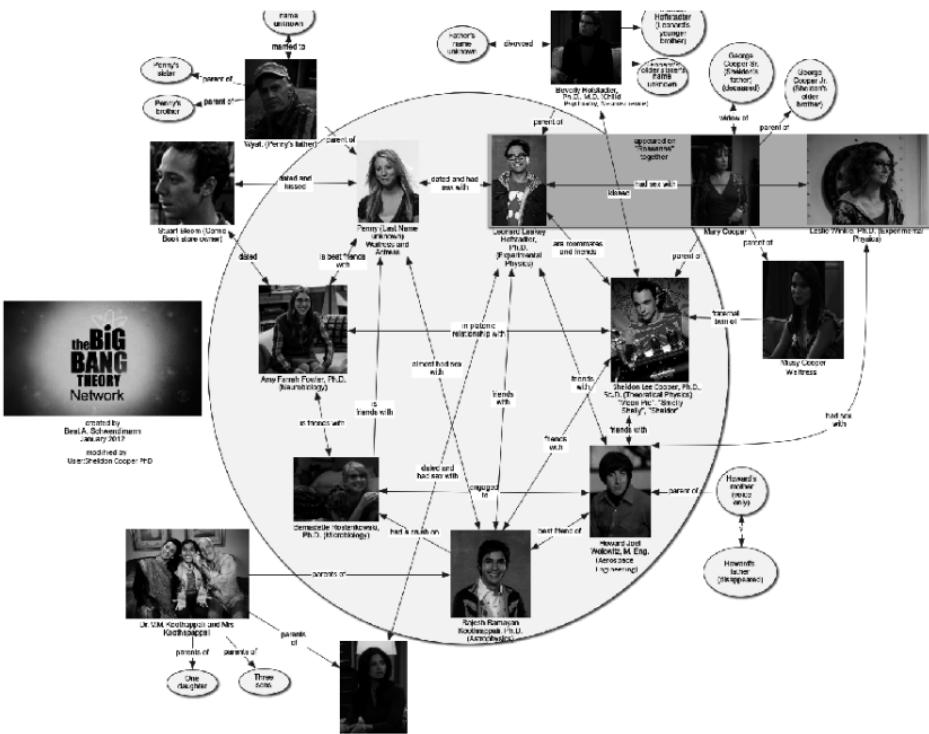


Red semántica TBBT (Season 3)

Proceso de análisis

Los ejemplos van con nuestra investigación (osea: resumen del paper)

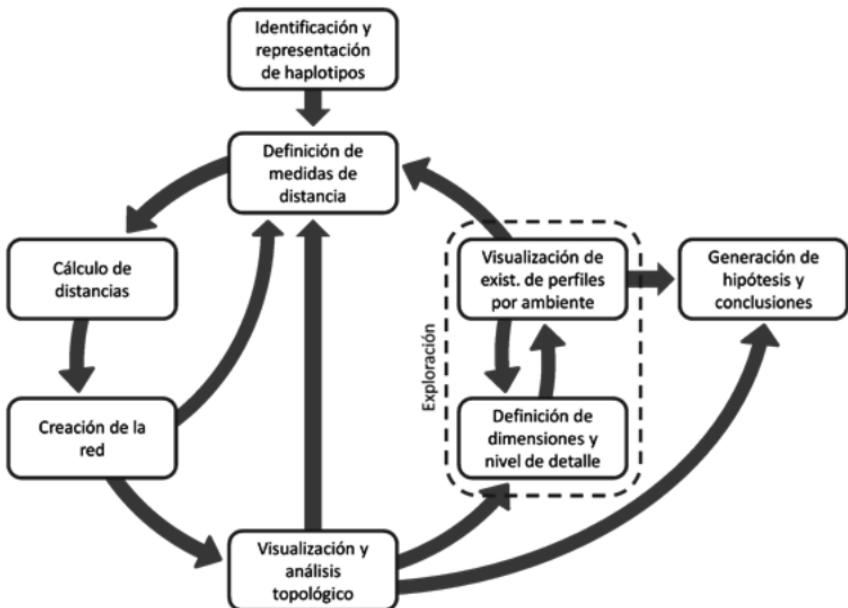


Proceso de análisis: Identificación y representación de haplotipos

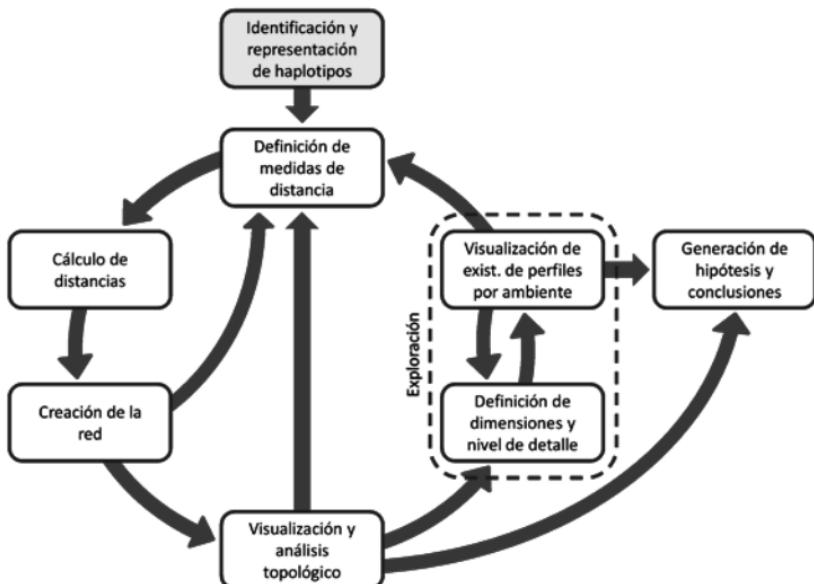

Proceso de análisis: Identificación y representación de haplotipos




Proceso de análisis: Identificación y representación de haplotipos

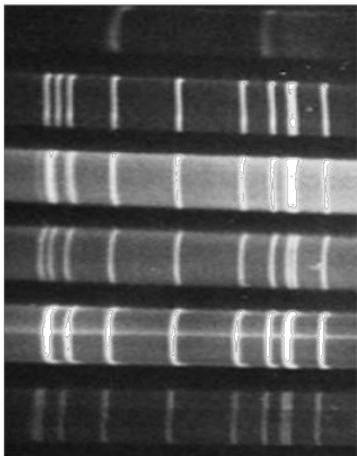

Hapl.	B3a	B3b	B5	B8	B9a	B9b	B9c	B10a	B10b	E5	E10
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
2	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
3	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
4	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
5	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
7	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
8	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
9	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
10	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
15	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
16	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
17	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
18	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
19	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
20	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
12	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
13	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
14	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
21	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0

Proceso de análisis: Definición de medidas de distancia

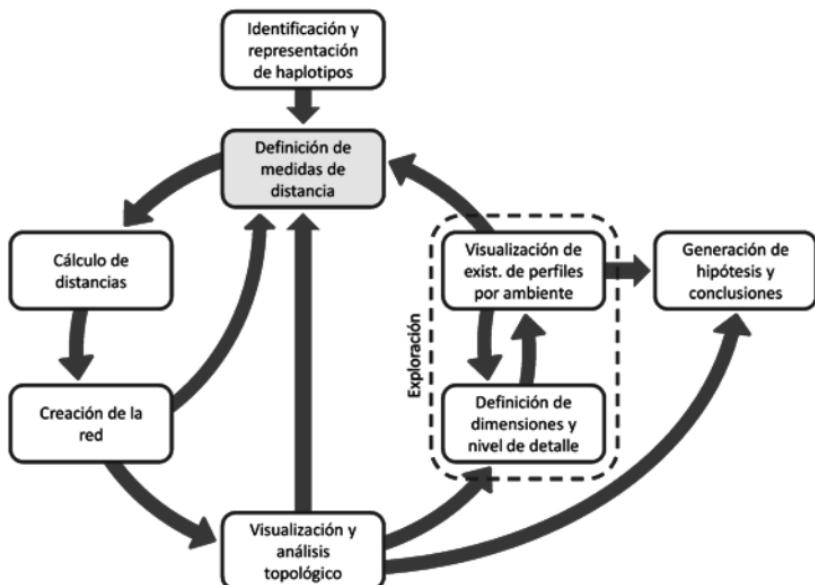

Proceso de análisis: Definición de medidas de distancia

$$dij = dB3ij + dB5ij + dB8ij + dB9ij + dB10ij + dBE5ij + dBE10ij$$

donde:

$$dB3ij = (|B3ai - B3aj| + |B3bi - B3bj| + |B3ai - B3aj + B3bi - B3bj|)/2 \quad (\text{excepción 1})$$

$$dB5ij = |B5i - B5j| \quad (\text{dist. de Hamming})$$

$$dB8ij = |B8i - B8j| \quad (\text{dist. de Hamming})$$


$$dB9ij = (|B9ai - B9aj| + |B9bi - B9bj| + |B9ci - B9cj| + |B9ai - B9aj + B9bi - B9bj + B9ci - B9cj|)/2 \quad (\text{excepción 1})$$

$$dB10ij = (|B10ai - B10aj| + |B10bi - B10bj| + |B10ai - B10aj + B10bi - B10bj|)/2 \quad (\text{excepción 1})$$

$$dBE5ij = |BE5i - BE5j| (1 - |B5i - B5|) \quad (\text{excepción 3})$$


$$dBE10ij = |BE10i - BE10j| (1 - (|B3ai - B3aj| \text{ OR } |B3bi - B3bj|)) \quad (\text{excepción 2})$$

Proceso de análisis: Cálculo de distancias

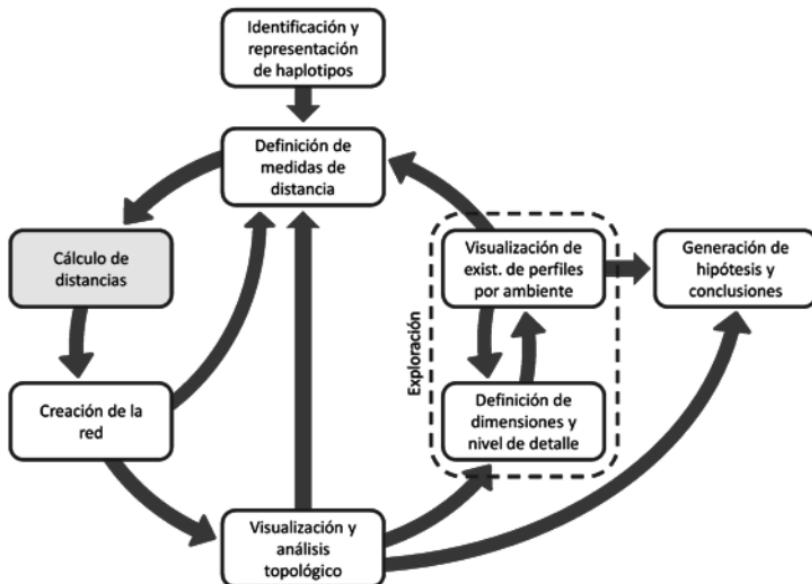


Proceso de análisis: Cálculo de distancias


Proceso de análisis: Creación de la red

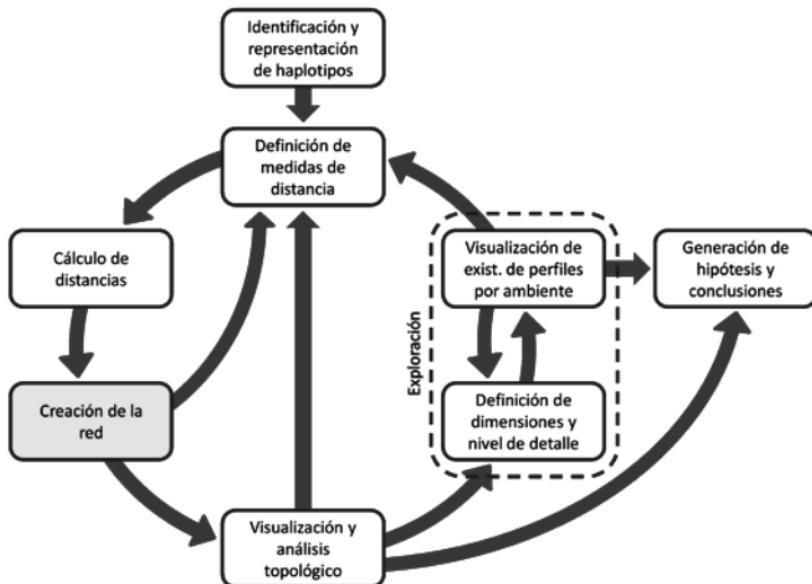

Proceso de análisis: Creación de la red

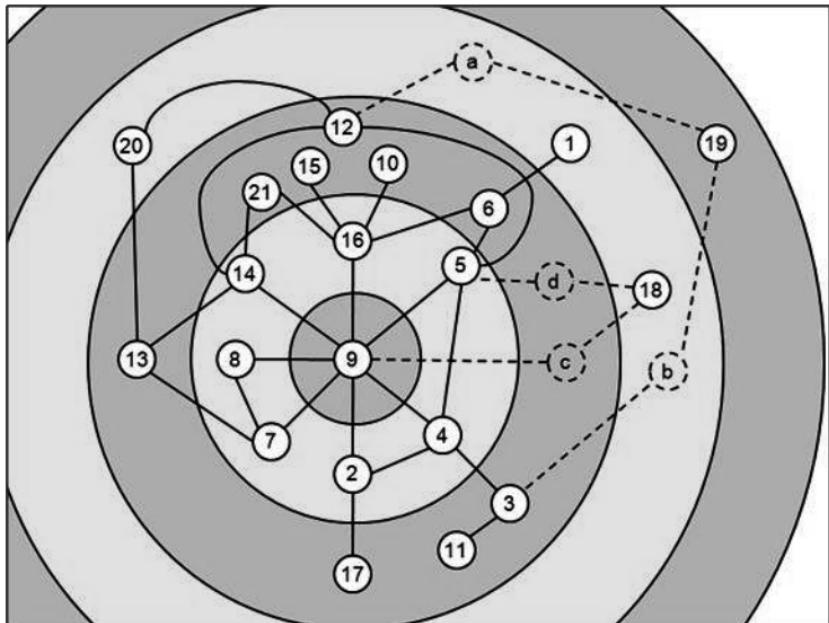

Proceso de análisis: Visualización y análisis topológico

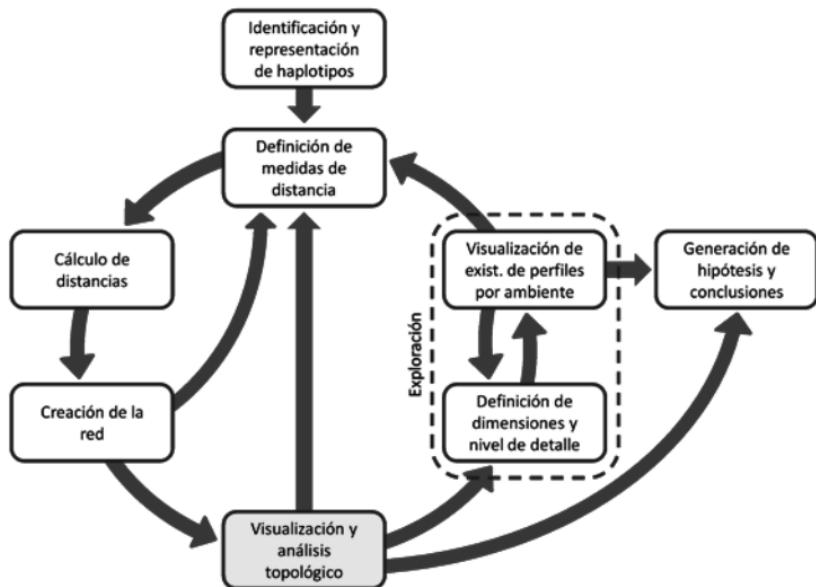


Proceso de análisis: Visualización y análisis topológico

Clustering coefficient: $Cc_i = \frac{2c_i}{k_i(k_i - 1)}$ $CC = \frac{\sum_{i=1}^n Cc_i}{n} = 0,246$

Diámetro = 5


Distancia promedio = 2,767

Distribución de grado de conectividad:

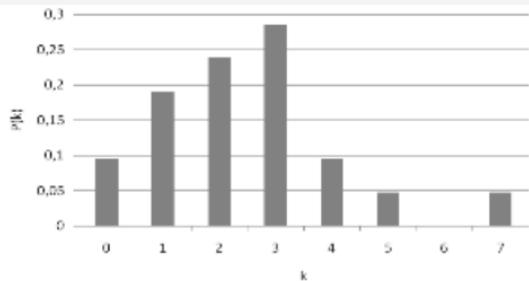


$$k_i = \sum_{j=1}^N d_{ij} \mid d_{ij} = 1$$


Proceso de análisis: Exploración

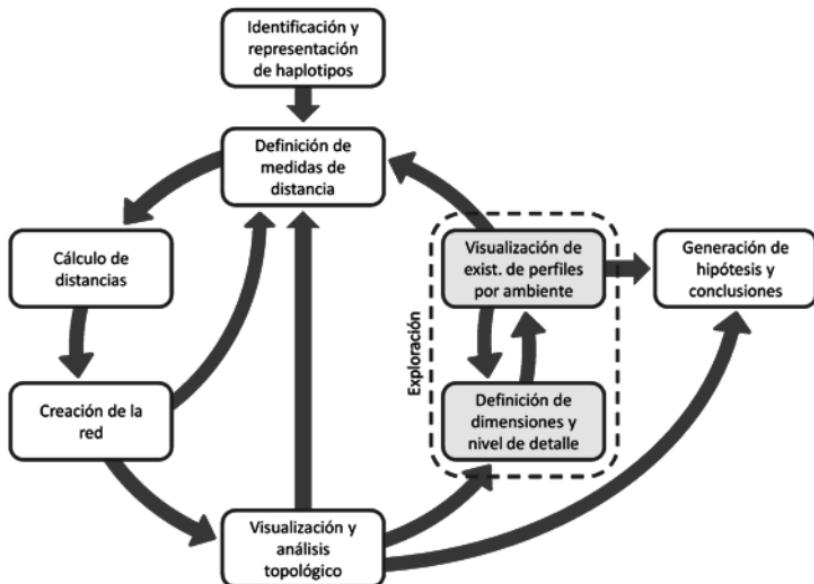


Proceso de análisis: Exploración

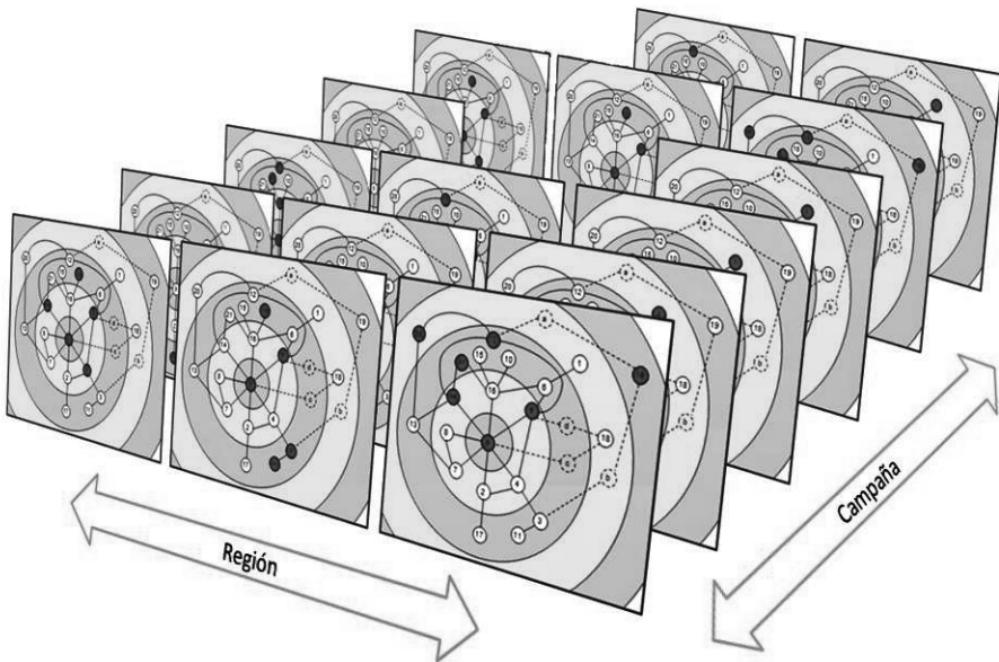

Proceso de análisis: Generación de hipótesis y conclusiones

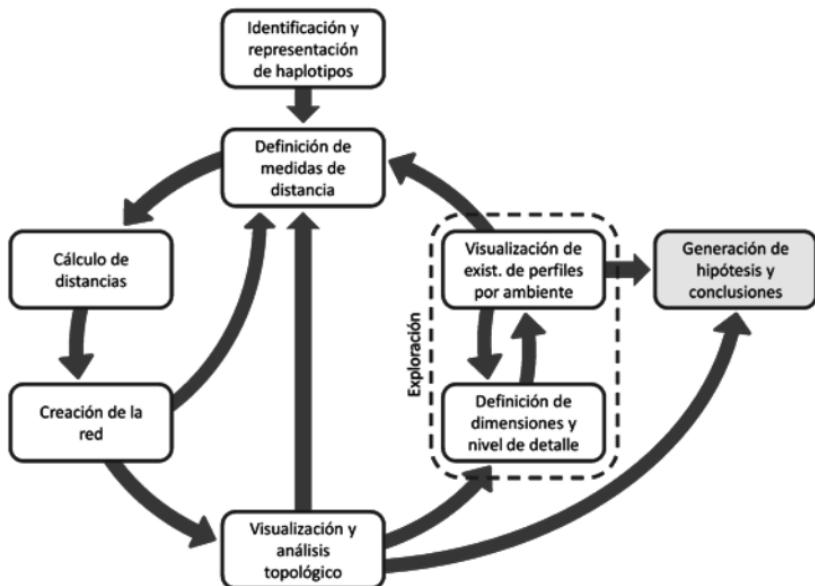

Proceso de análisis: Generación de hipótesis y conclusiones

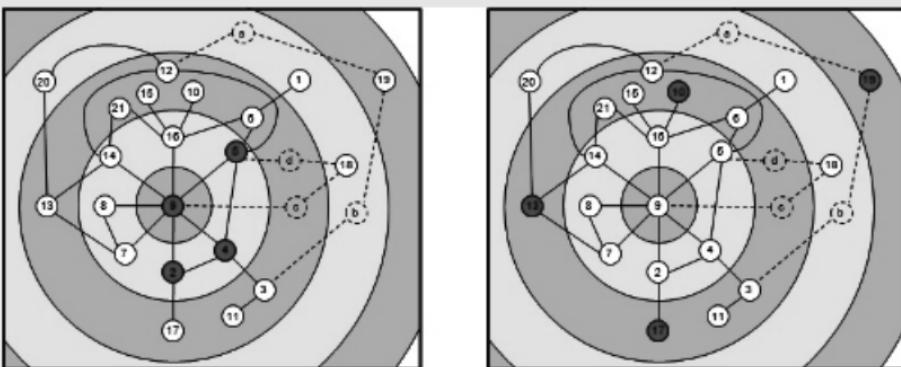

$$SDH_A = \sum_{i=1}^{n_A-1} \sum_{j=i+1}^{n_A} d_{ij}$$

donde:

SDH_A : suma de distancias entre los haplotipos del ambiente A

n_A : cantidad de haplotipos del ambiente A

d_{ij} : distancia entre el haplotipo i y el haplotipo j

Proceso de análisis: Generación de hipótesis y conclusiones

$$E(SDH_A) = \sum_{i=1}^{n_A-1} \sum_{j=i+1}^{n_A} \left(1 - (1 - P(h_i))^{n_A}\right) \left(1 - (1 - P(h_j))^{n_A}\right) d_{ij}$$


donde:

$E(SDH_A)$: valor esperado de SDH del ambiente A

n_A : cantidad de haplotipos del ambiente A


d_{ij} : distancia entre el haplotipo i y el haplotipo j

$P(h_i)$: Probabilidad de existencia del haplotipo i

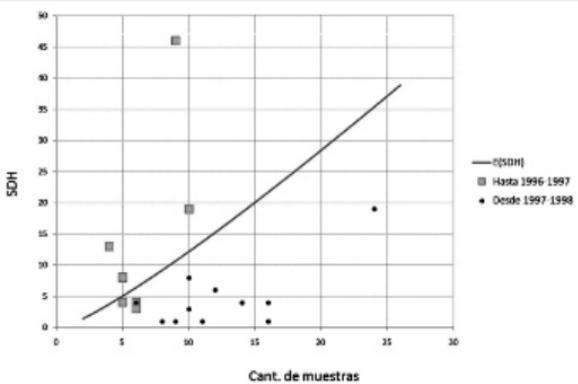

Proceso de análisis: Conclusiones del proyecto


- Según el índice calculado, la variabilidad del Mal de Río Cuarto virus, ha disminuido con el tiempo, habiendo una clara división del indicador en la campaña posterior a la epidemia de la campaña 1996/97.
- La utilización de redes en el proceso de KDD resultó muy satisfactoria y logró resaltar un comportamiento del objeto de estudio que no había sido evidente hasta el momento.
- En un proceso centrado en la persona (human-centered), donde la creatividad y experiencia del analista juega un rol fundamental, la herramienta propuesta es capaz de ofrecer una perspectiva novedosa y complementaria con las demás técnicas del proceso de KDD

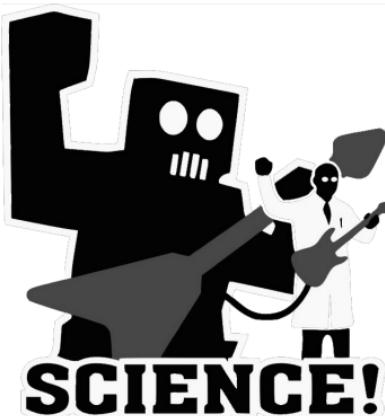

Data Warehouse - OLAP - BI

Concluimos que nuestro problema se adaptaba a algo muy similar a "algo" de BI


- En el contexto de la informática, un **almacén de datos** (del inglés data warehouse) es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza.
- **OLAP** es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line Analytical Processing). Es una solución utilizada en el campo de la llamada Inteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras multidimensionales (o **Cubos OLAP**) que contienen datos resumidos de grandes Bases de datos o Sistemas Transaccionales (OLTP). Se usa en informes de negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de datos y áreas similares.

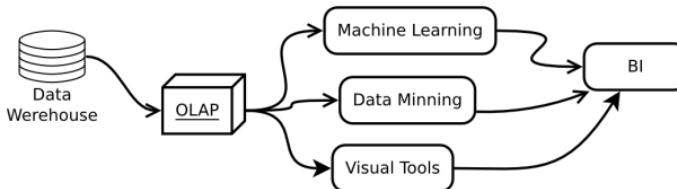

- Se denomina **inteligencia empresarial**, inteligencia de negocios o BI (del inglés business intelligence) al conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa.

Cubo OLAP

Es una base de datos multidimensional, en la cual el almacenamiento físico de los datos se realiza en un vector multidimensional. Los cubos OLAP se pueden considerar como una ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo.

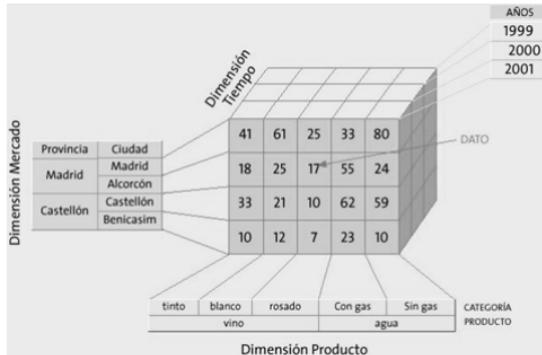

- Las olap pueden ser implementados en ROLAP - MOLAP - HOLAP
- Las consultas OLAP se llaman MDX (son bastante parecidas a SQL)
- Para consultas remotas se utiliza XMLA sobre SOAP

Soluciones OpenSource

- **Mondrian** (todo en java soporta XML y MDX) (<http://mondrian.pentaho.com/>)
- **python xmla** (pip install xmla) para comunicarse con casi cualquier OLAP (<https://pypi.python.org/pypi/xmla/>)
- **Cubes** (pip install cubes) puro python pero muy verde (pythonhosted.org/cubes/)
- **Pentaho** (<http://www.pentaho.com/>), **Saiku** (<http://meteorite.bi/saiku>), **OpenI** (<http://openi.org/>)



Cubes


Y donde estamos con nuestro problema

- Los Sql eran muy engorrosos (<http://wiki.getyatell.org/analysis/exp2014/>)
- Para Cubos y BI en general, la solución no era natural.
- Las bases de datos de redes no son tan difundidas como las RDBMS.
- Solución Nuevo Paradigma: **NW-OLAP**




Red OLAP (NW-OLAP)

HAPLOTYPES



FACTS

Environments

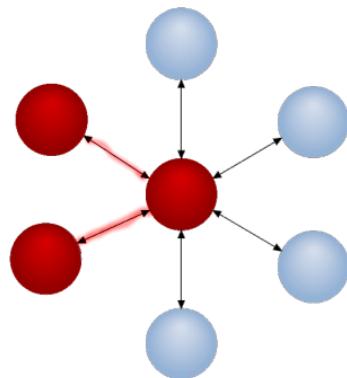


EDGES



- Homepage: <http://getyatel.org>
- Es una implementación de referencia de NW-OLAP
- Wiskey-Ware License
- Es la implementación en gran parte del proceso mencionado anteriormente.
- Falta trabajo (se aceptan colaboraciones)
- Posee un lenguaje intermedio denominado QBJ
- Puede usarse como librería o como DB remota (alpha)
- Posee soportes de ETL, estadísticas y DM rudimentaria.

Yatel - Arquitectura

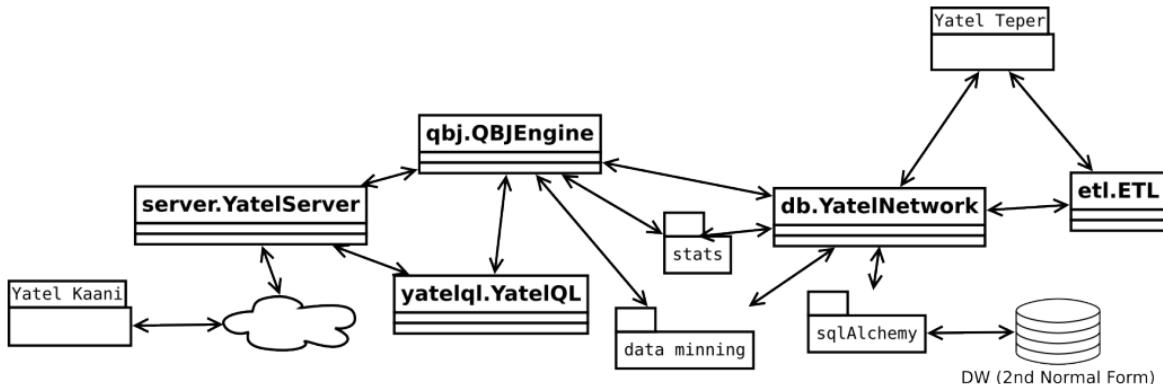


En que se puede aportar

- YatelQL sin implementar.
- Más minería de datos propiamente dicha (solo tiene kmeans)
- Agregar autenticación rudimentaria en yatel server y dar soporte a algo como... LDAP¿?¿?.
- Como es un proyecto homologado por una universidad puede extenderse como parte de un proyecto de fin de carrera.
- La parte científica per-se no esta desarrollada (algún doctorando en la sala?)
- Documentación (mucha)


Yatel Kaani - (Not even started)

- En funcionamiento... (0.2 algo así va a ser Yatel BI)
- Homepage: <http://kaani.getyatel.org/>

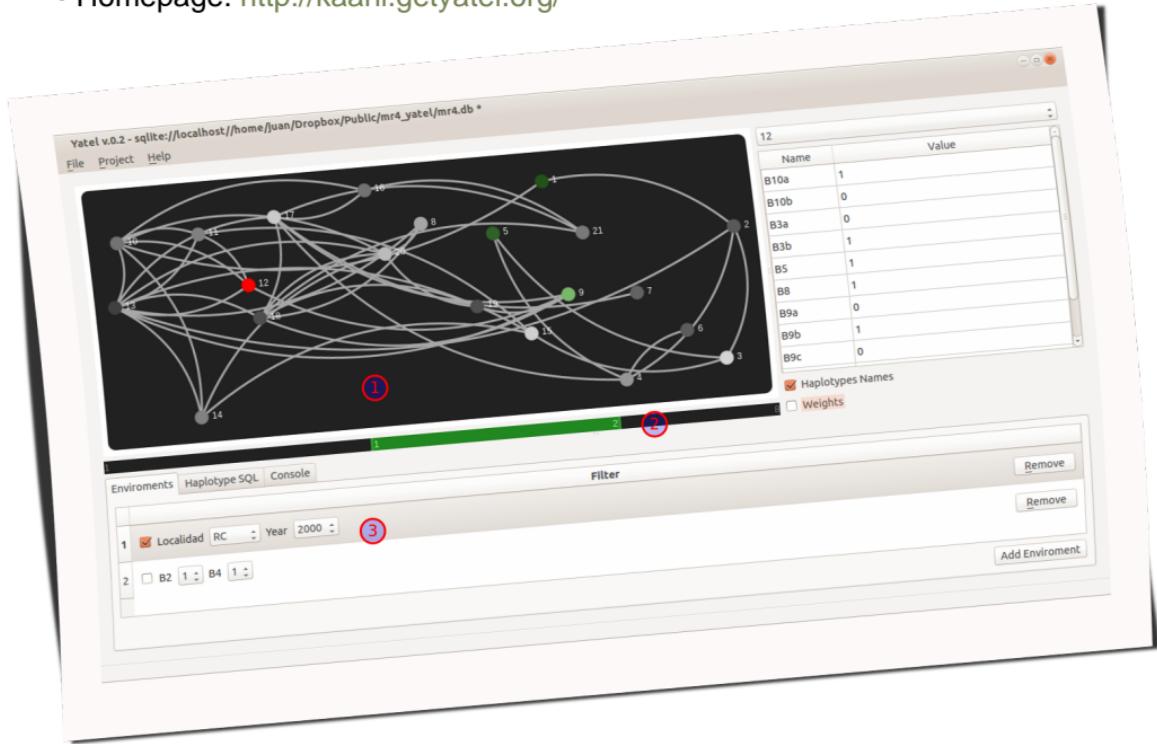

Yatel Teper - (Not even started)

- Va a ser el entorno visual de ETL
- Va a permitir ordenar fuentes para alimentar DW NW-OLAP

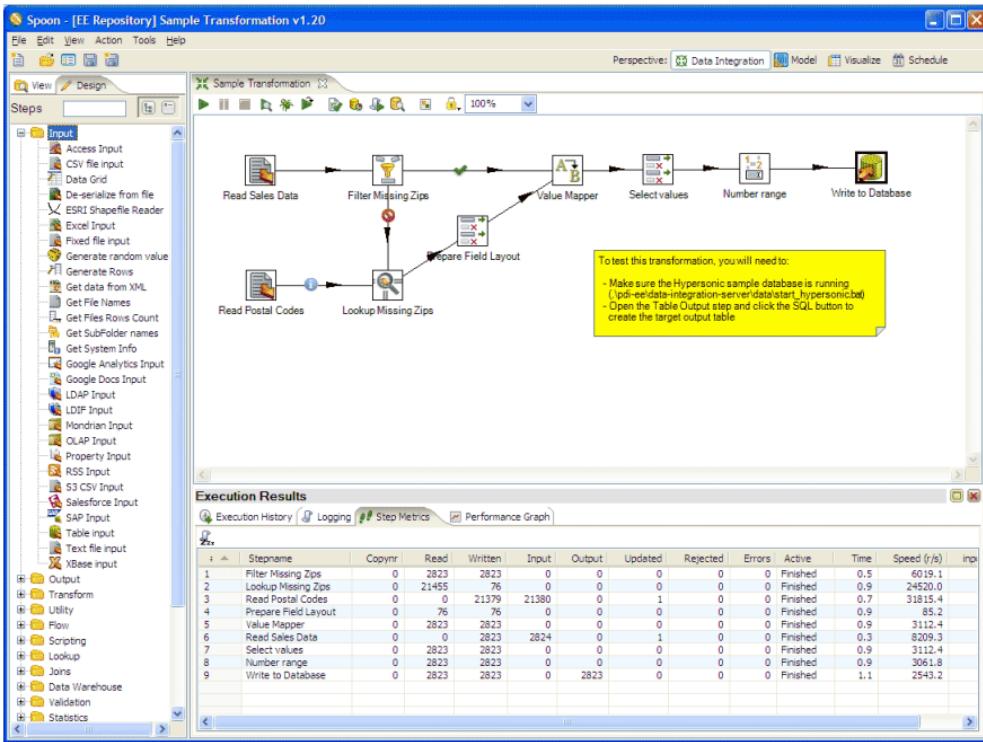

¿Preguntas?

- Charla: <http://goo.gl/65e3vc>

- **Contactos:**

- <http://forum.getyatel.org>
- Alejandro Garcia <malegrandogarcia@hotmail.com>
- Juan B Cabral <jbc.develop@gmail.com>

