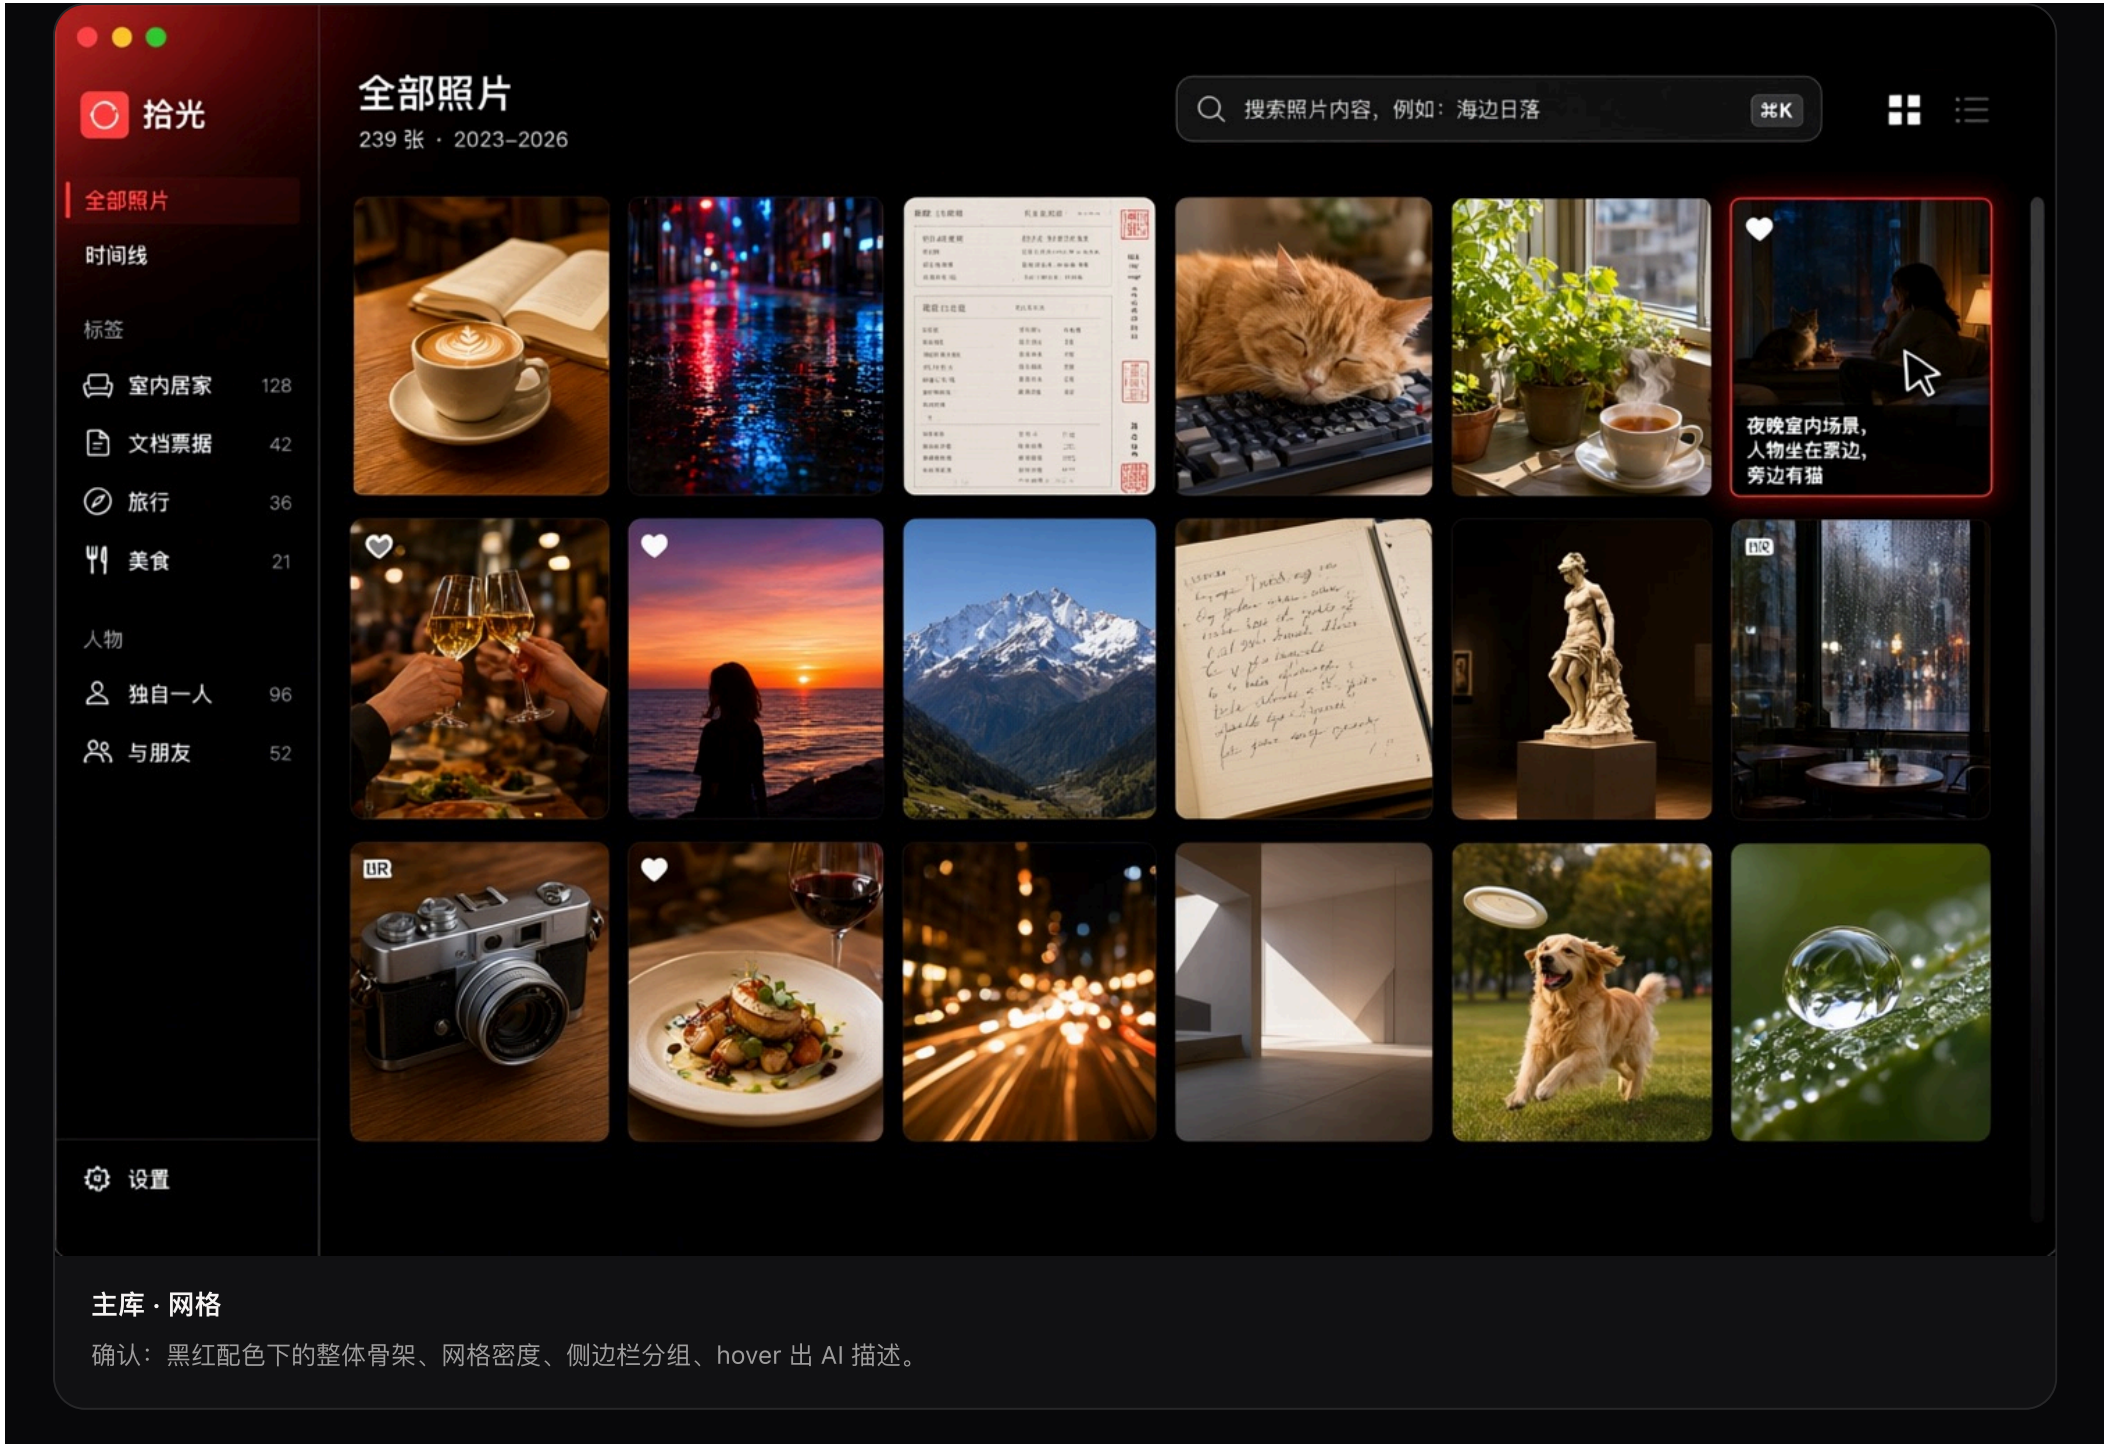
拾光 · MAC 客户端 · 黑红方案 V2

# 黑红 + 整理过程可视化

配色换成黑红；新增「整理视图」——照片从一堆杂乱变成有序分组的过程本身就是一个页面。四个基础页面 + 整理过程三帧，共七张稿。

本地优先 · 黑红配色 · 整理过程可见 · Tauri 2 · React 19 · 决策已定

界面示意



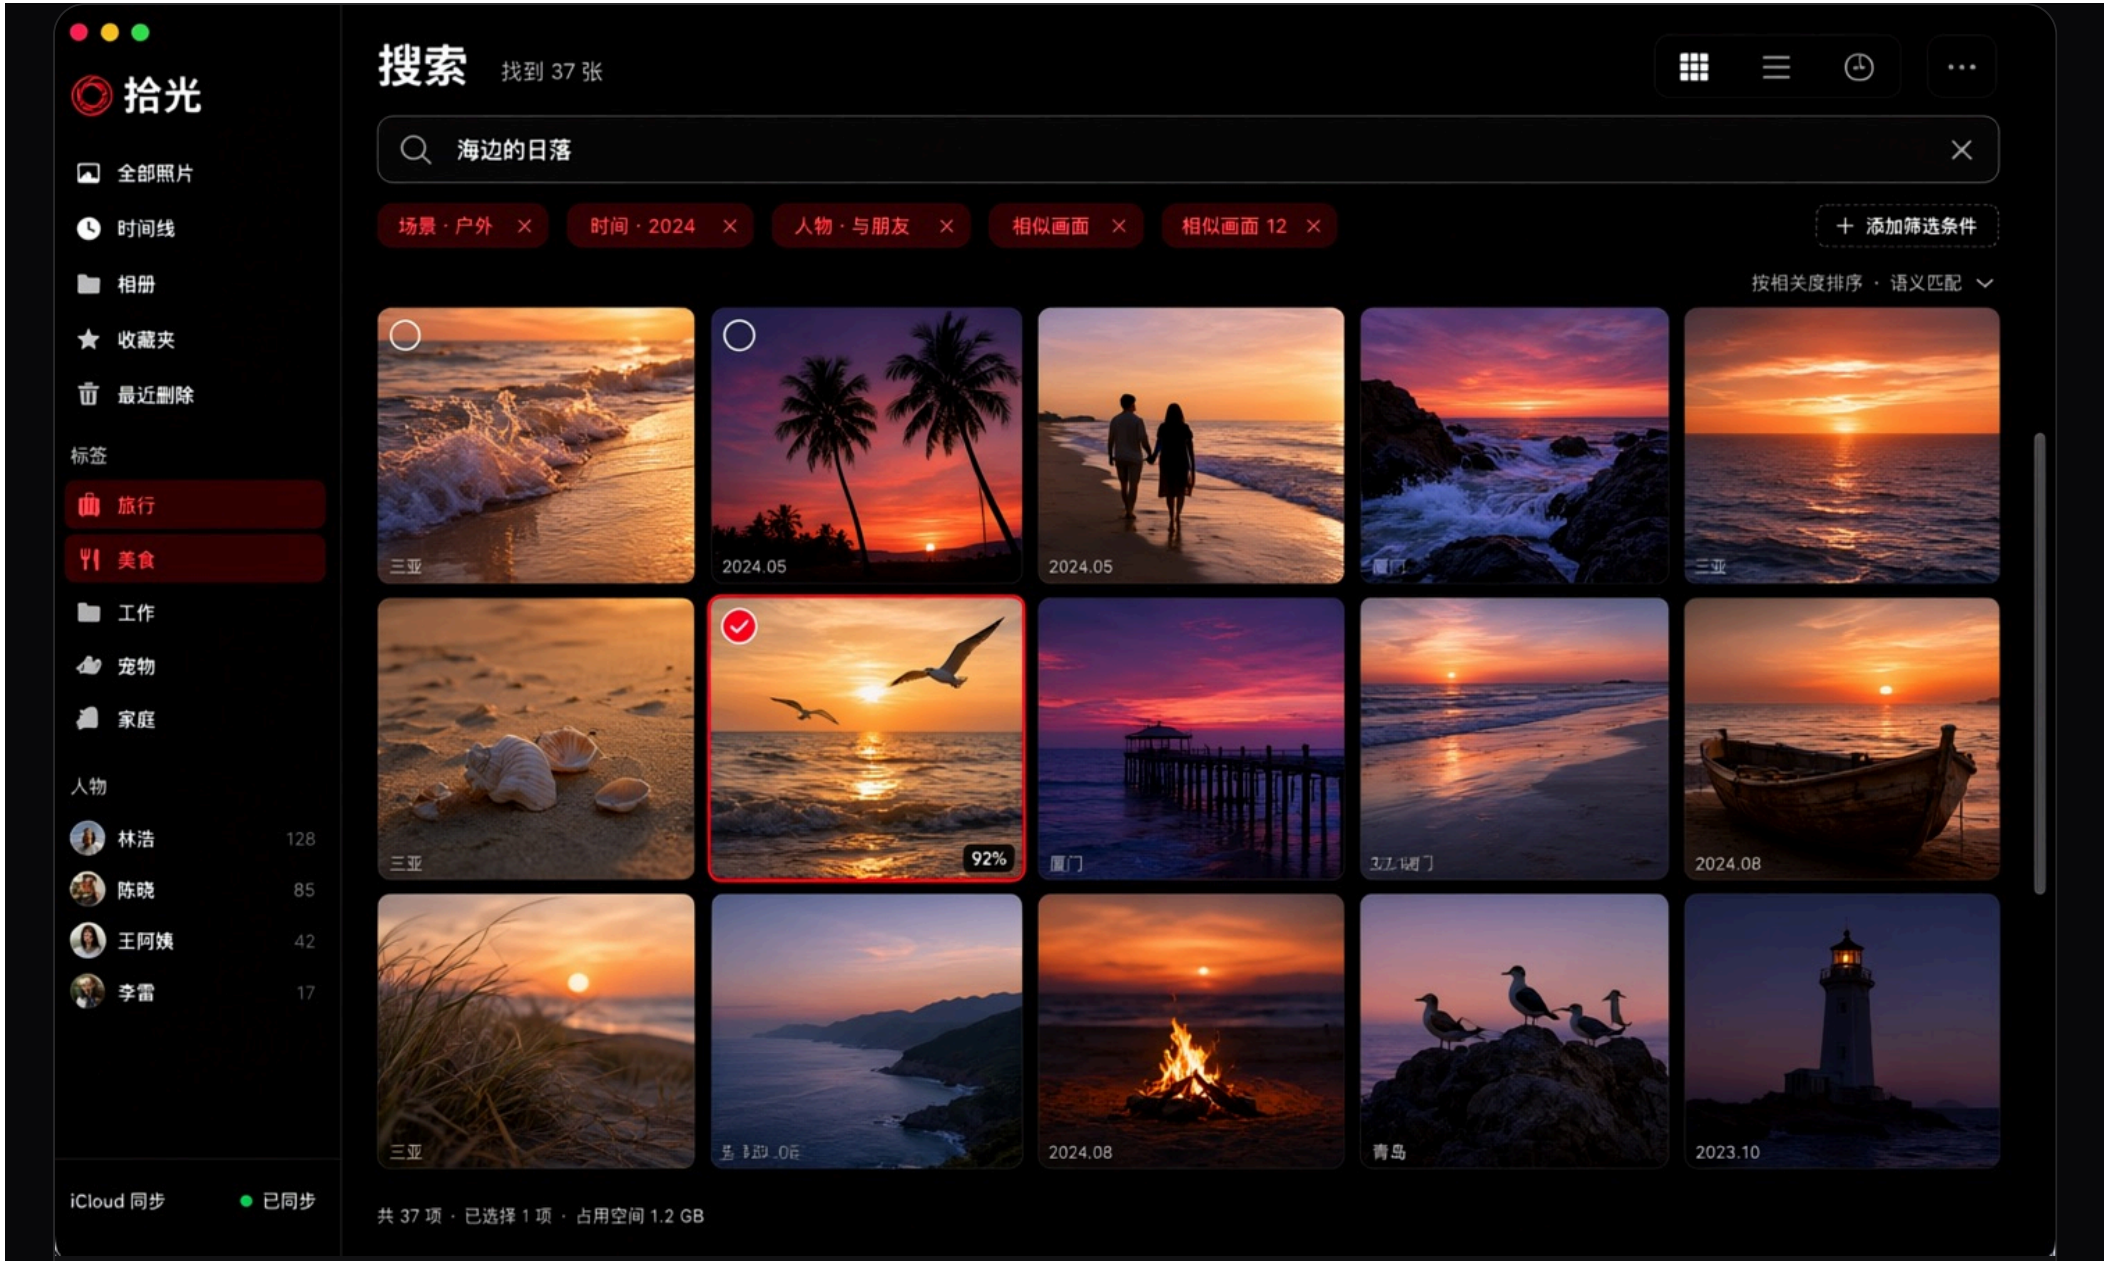

**主库 · 网格**

确认：黑红配色下的整体骨架、网格密度、侧边栏分组、hover 出 AI 描述。




**照片详情**

确认：大图与信息面板比例、AI 描述位置、标签药丸（暗红底亮红字）与 OCR 区块层级。




**搜索与筛选**

确认：多重筛选药丸的表达、结果排序说明、匹配置信度位置。



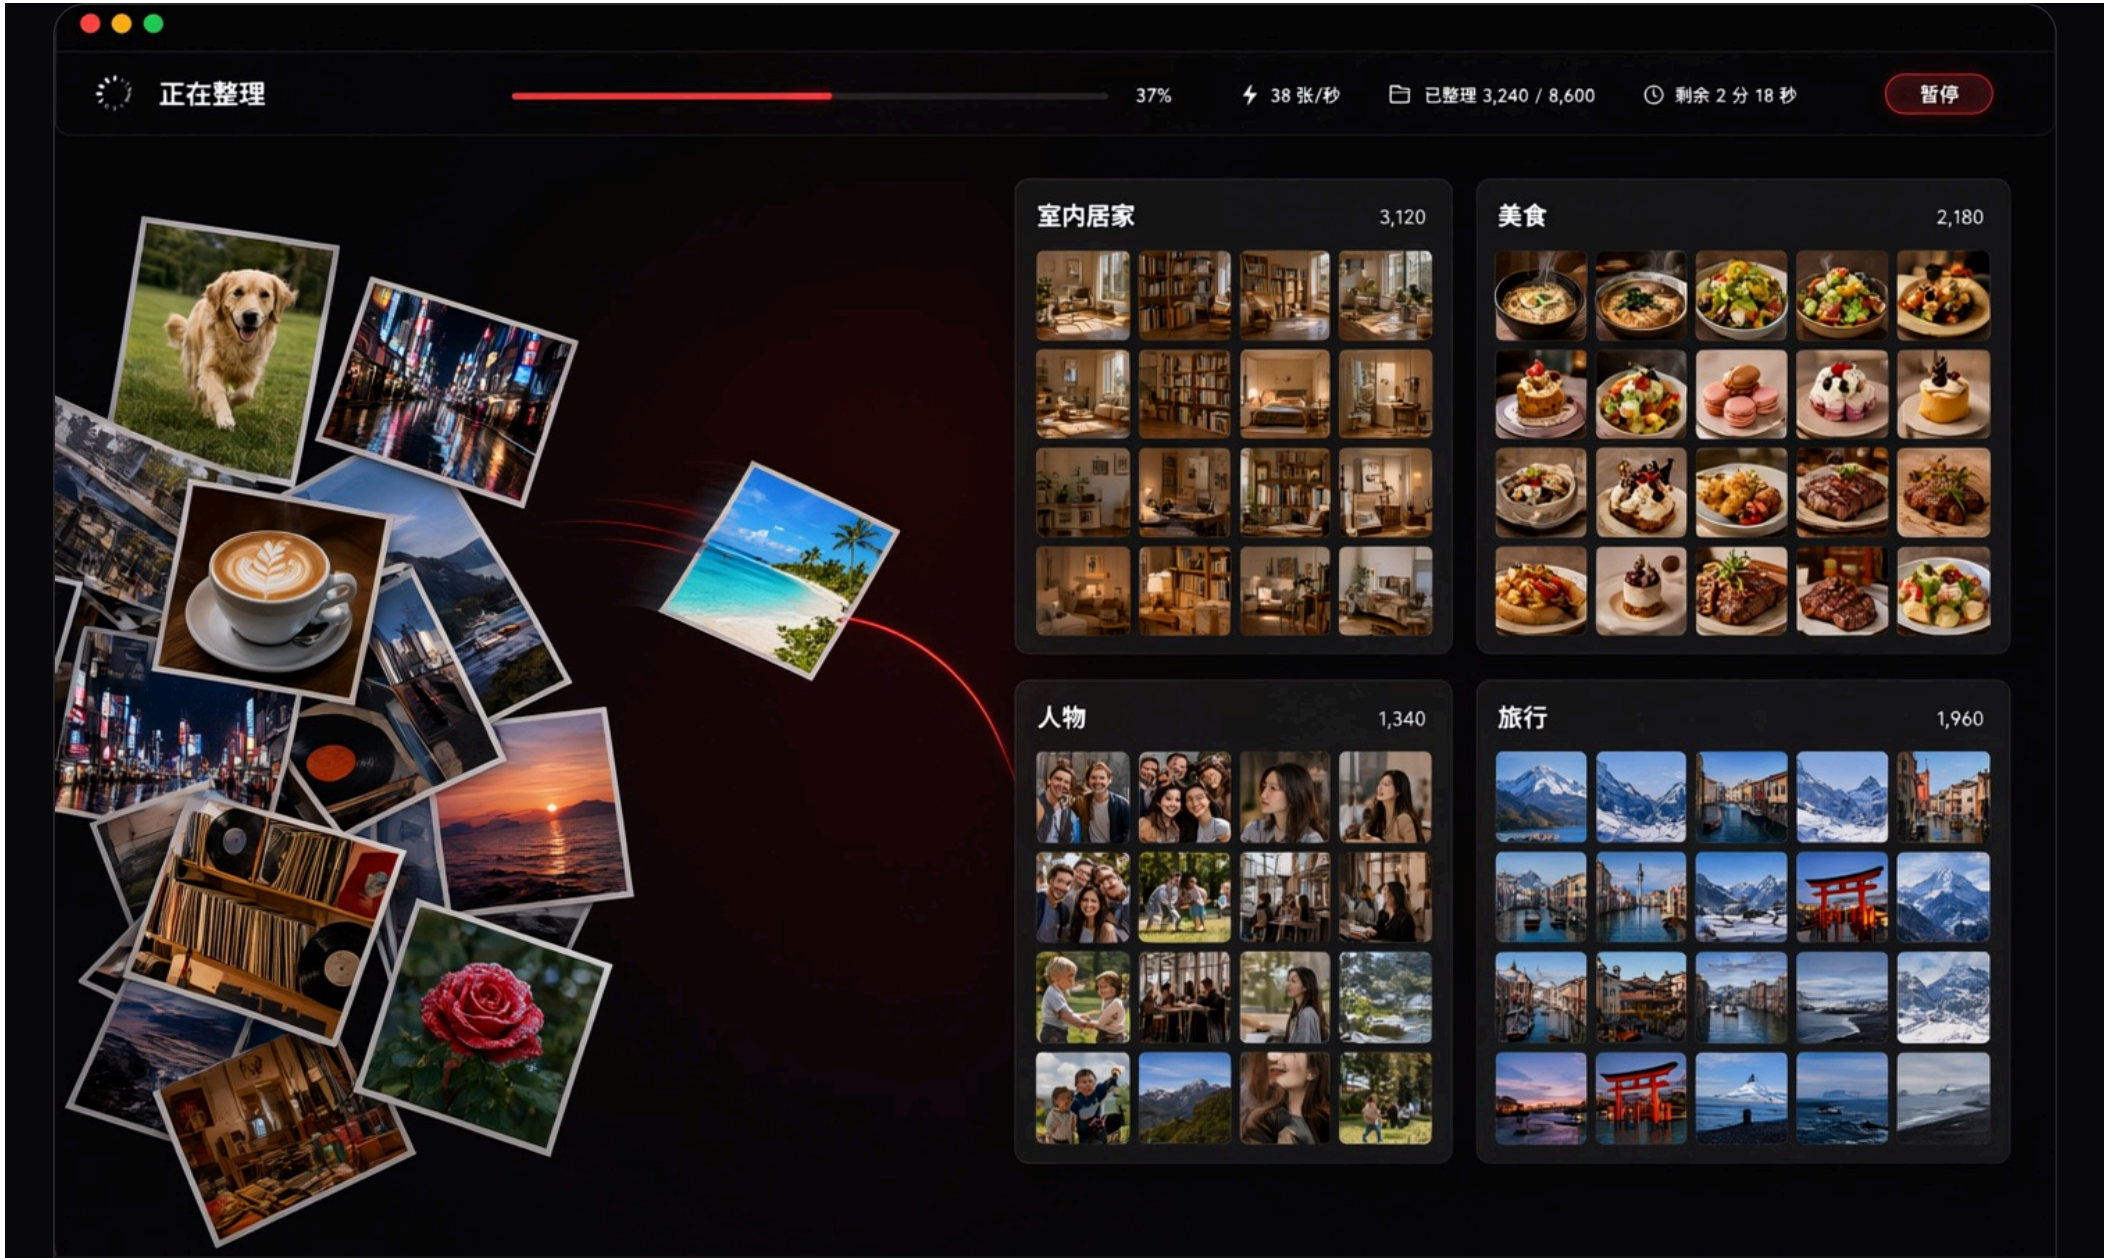

**导入与 AI 识别**

确认：红色进度条的信息密度、失败计数用红、后台运行与完成按钮的主次。




**整理 · 待开始**

一堆照片被倒在画布上：随机旋转、互相遮挡。顶部只有一个「开始整理」，右上给出待整理数量与预计时长。




**整理 · 进行中**

核心画面：照片从左侧堆里飞出，带着淡红轨迹落进四个归位区。HUD 持续显示 38 张/秒、已整理/总数、剩余时间、暂停。




**整理 · 完成**

四张分组卡给出名称、数量与代表图，底部「查看相册」确认落库，「撤销整理」丢弃这次预演。

## 整理视图的设计要点

**为什么要有这一页**：AI 识别在别处都是一条进度条，用户看不到「理解」发生了什么。把照片从散堆飞进分组区，速度、当前标签、剩余时间同时可见，过程本身就是说服力。

**速度必须持续可见**：顶部 HUD 固定显示「张/秒 · 已整理/总数 · 剩余时间」，不是只在结束时给一个总数。

**动画与模型吞吐解耦**：每识别完一张推一条事件进队列，动画按自己节奏消费；同屏最多 3 张在飞，其余排队——宁可动画慢一点，也不能掉帧。

**先预演再落库**：整理过程只改内存布局，点「查看相册」才写数据库；「撤销整理」直接丢弃，不产生脏数据。

## 设计令牌

| 背景 | 面板 | 强调 | 标签底 | 主文本 | 次文本 |
|---|---|---|---|---|---|
| #08080A | white 4.5% | #FF4A4A | red 14% | #F5F3F2 | white 62% |

## 页面清单

| 页面 | 解决什么 | 关键信息 |
|---|---|---|
| 主库 | 一眼看到全部 | 张数、跨度、标签计数、hover 描述 |
| 详情 | 读懂 AI 对这张的理解 | 描述、时间/场景/人物/活动/氛围、标签、OCR |
| 搜索 | 10 万张里 3 秒命中 | 关键词、命中数、生效条件、置信度 |

| | | |
|---|---|---|
| 时间线 | 按时间回看 | 月份分组、当月张数、关联事件 |
| 分类浏览 | 按标签而非文件夹 | 分类卡、代表图、数量 |
| 导入与识别 | 长任务可见可暂停 | 两条进度、速度、剩余时间、失败数 |
| **整理视图** | 把「识别→归位」变成看得见的过程 | 实时速度、已整理/总数、当前标签、飞行轨迹 |
| 设置 | 修数据源、换模型、重建缓存 | 库路径、模型、缓存、登录态 |

### 已定决策

- ✓ **侧边栏**：全部照片 / 时间线 / 标签 / 人物——直接对应数据库字段与打标结果
- ✓ **配色**：黑红只做深色，红色仅用于选中态 / 进度条 / 主按钮 / 失败数
- ✓ **详情**：右侧 340px 检查器
- ✓ **网格**：默认 6 列，⌘+ / ⌘- 可调
- ✓ **回忆 / 事件**：不进阶段一，数据保留
- ✓ **整理视图**：进阶段一（P2），作为 AI 识别的可视化入口

完整规格见 docs/PRODUCT-SPEC.md；金色旧稿在 docs/mockups/gold/。示意稿中的照片为生成素材，仅用于确认版式与信息层级。