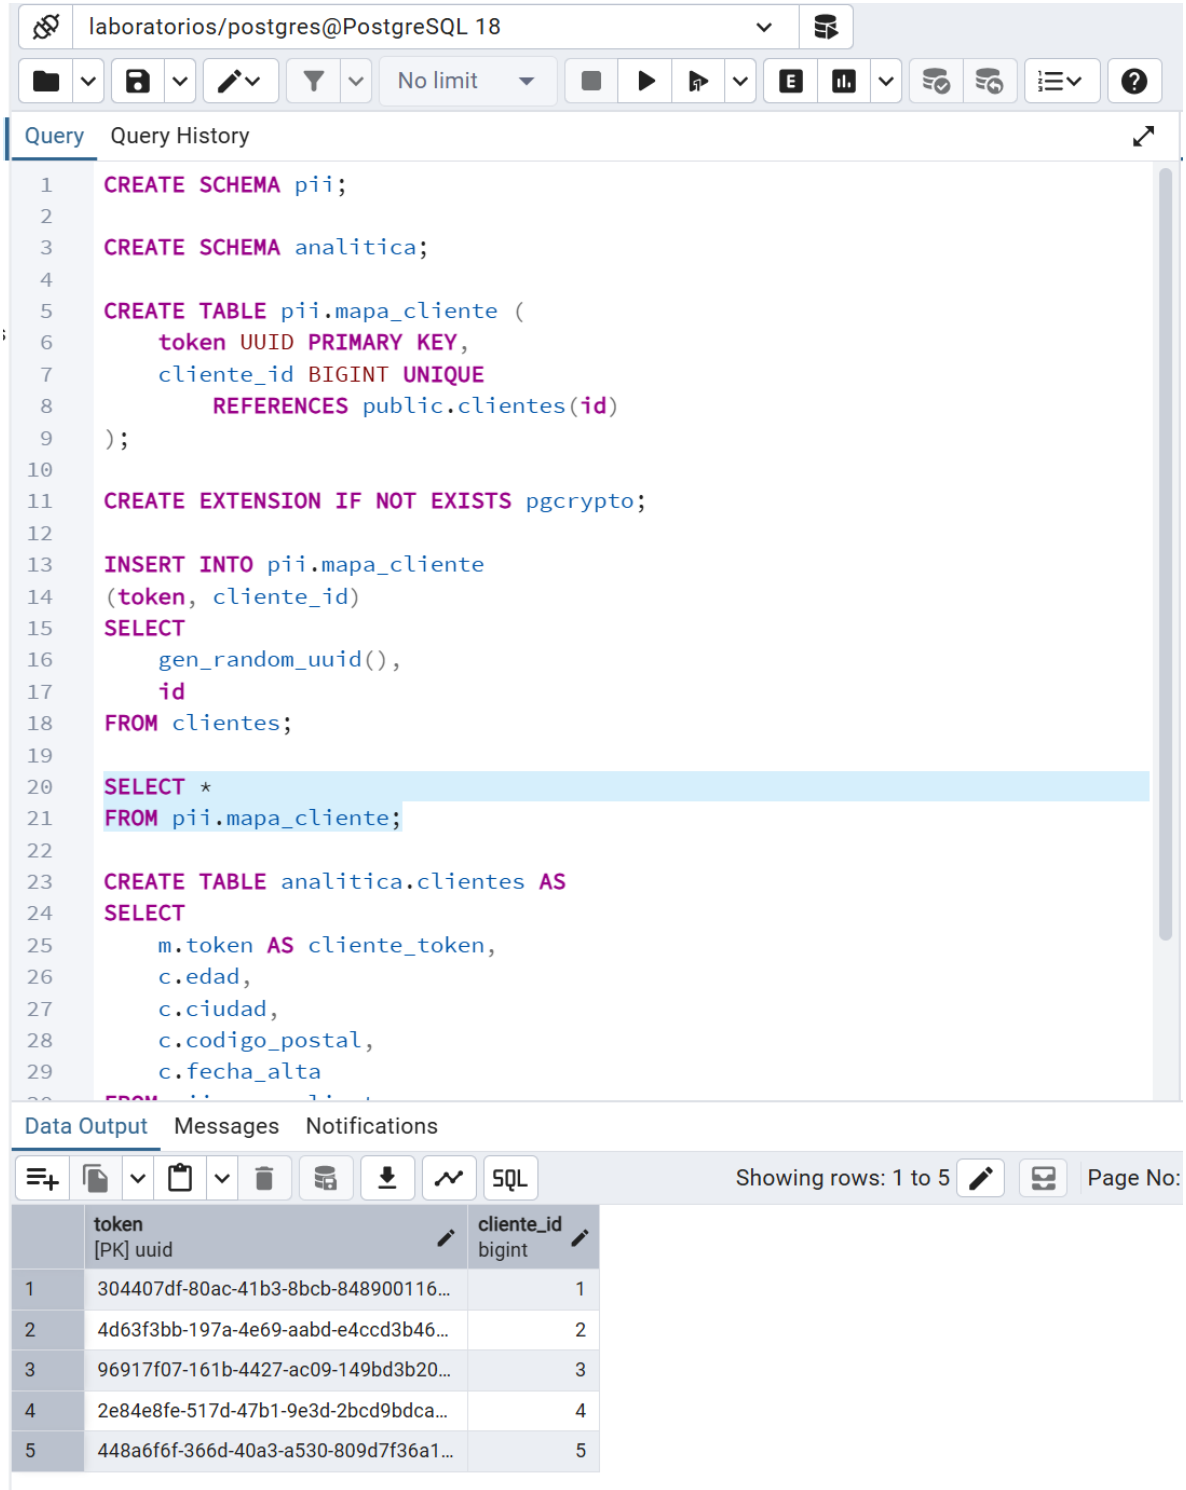
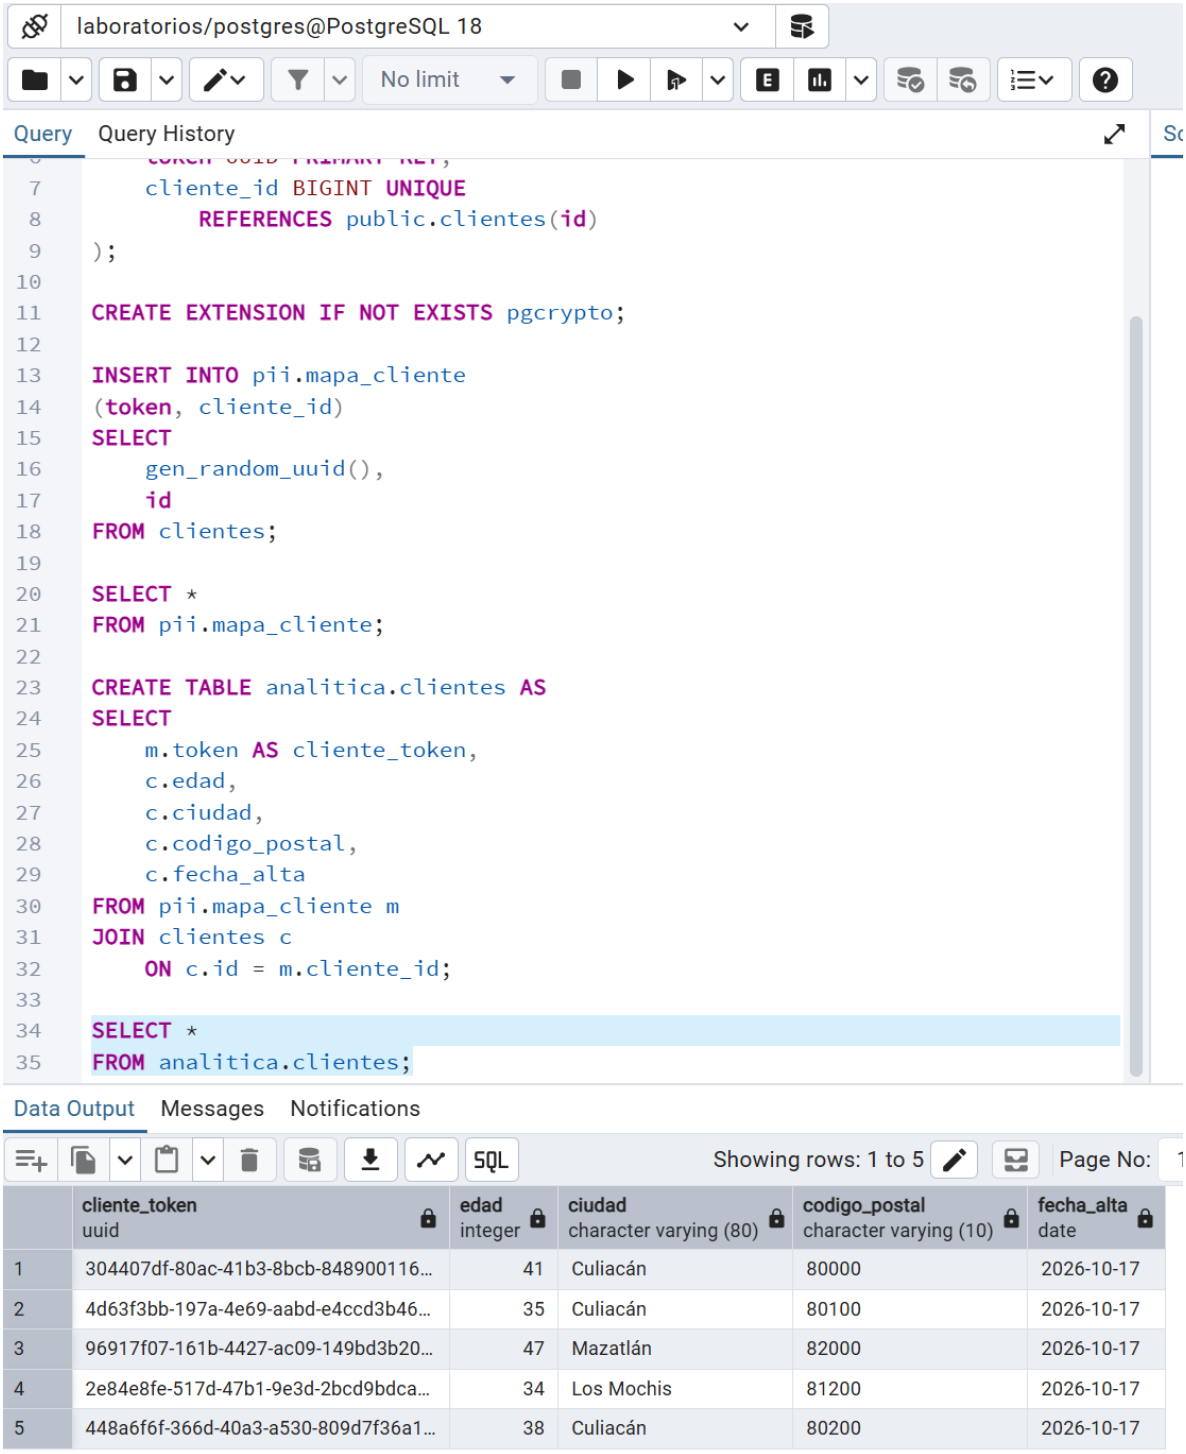

laboratorios/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
1 CREATE SCHEMA pii;
2
3 CREATE SCHEMA analitica;
4
5 CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
6 token UUID PRIMARY KEY,
7 cliente_id BIGINT UNIQUE
8 REFERENCES public.clientes(id)
9 );
10
11 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
12
13 INSERT INTO pii.mapa_cliente
14 (token, cliente_id)
15 SELECT
16 gen_random_uuid(),
17 id
18 FROM clientes;
19
20 SELECT *
21 FROM pii.mapa_cliente;
22
23 CREATE TABLE analitica.clientes AS
24 SELECT
25 m.token AS cliente_token,
26 c.edad,
27 c.ciudad,
28 c.codigo_postal,
29 c.fecha_alta
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 5
Page No:
token [PK] uuid
cliente_id bigint
1 304407df-80ac-41b3-8bcb-848900116... 1
2 4d63f3bb-197a-4e69-aabd-e4ccd3b46... 2
3 96917f07-161b-4427-ac09-149bd3b20... 3
4 2e84e8fe-517d-47b1-9e3d-2bcd9bdca... 4
5 448a6f6f-366d-40a3-a530-809d7f36a1... 5


laboratorios/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
7 cliente_id BIGINT UNIQUE
8 REFERENCES public.clientes(id)
9 );
10
11 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
12
13 INSERT INTO pii.mapa_cliente
14 (token, cliente_id)
15 SELECT
16 gen_random_uuid(),
17 id
18 FROM clientes;
19
20 SELECT *
21 FROM pii.mapa_cliente;
22
23 CREATE TABLE analitica.clientes AS
24 SELECT
25 m.token AS cliente_token,
26 c.edad,
27 c.ciudad,
28 c.codigo_postal,
29 c.fecha_alta
30 FROM pii.mapa_cliente m
31 JOIN clientes c
32 ON c.id = m.cliente_id;
33
34 SELECT *
35 FROM analitica.clientes;
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 5
Page No:
cliente_token uuid
edad integer
ciudad character varying (80)
codigo_postal character varying (10)
fecha_alta date
1 304407df-80ac-41b3-8bcb-848900116... 41 Culiacán 80000 2026-10-17
2 4d63f3bb-197a-4e69-aabd-e4ccd3b46... 35 Culiacán 80100 2026-10-17
3 96917f07-161b-4427-ac09-149bd3b20... 47 Mazatlán 82000 2026-10-17
4 2e84e8fe-517d-47b1-9e3d-2bcd9bdca... 34 Los Mochis 81200 2026-10-17
5 448a6f6f-366d-40a3-a530-809d7f36a1... 38 Culiacán 80200 2026-10-17