



# DNS Forwarding



Windows Server



Forwarding




Conditional Forwarders

# Forwarding

- = Queries doorsturen naar andere DNS-servers
- ➔ Standaard worden alle onbeantwoorde queries doorgestuurd naar root-servers

## Via Forwarders

- ➔ mogelijkheid om andere DNS-servers te contacteren voor queries
- ➔ DNS-adres van ISP wordt meestal geconfigureerd als forwarder

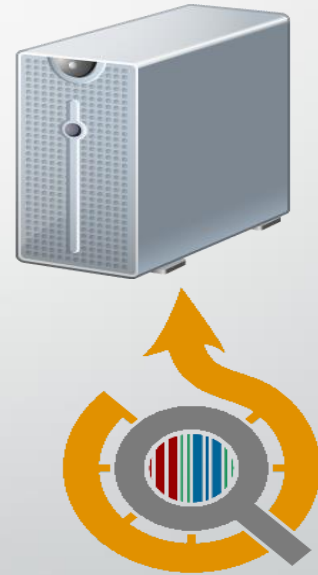

# Conditional Forwarders

= Forwarder voor een specifieke domeinnaam



Ideaal bij child- en treedomains



abc.be  
xyz.com