Lưu ý

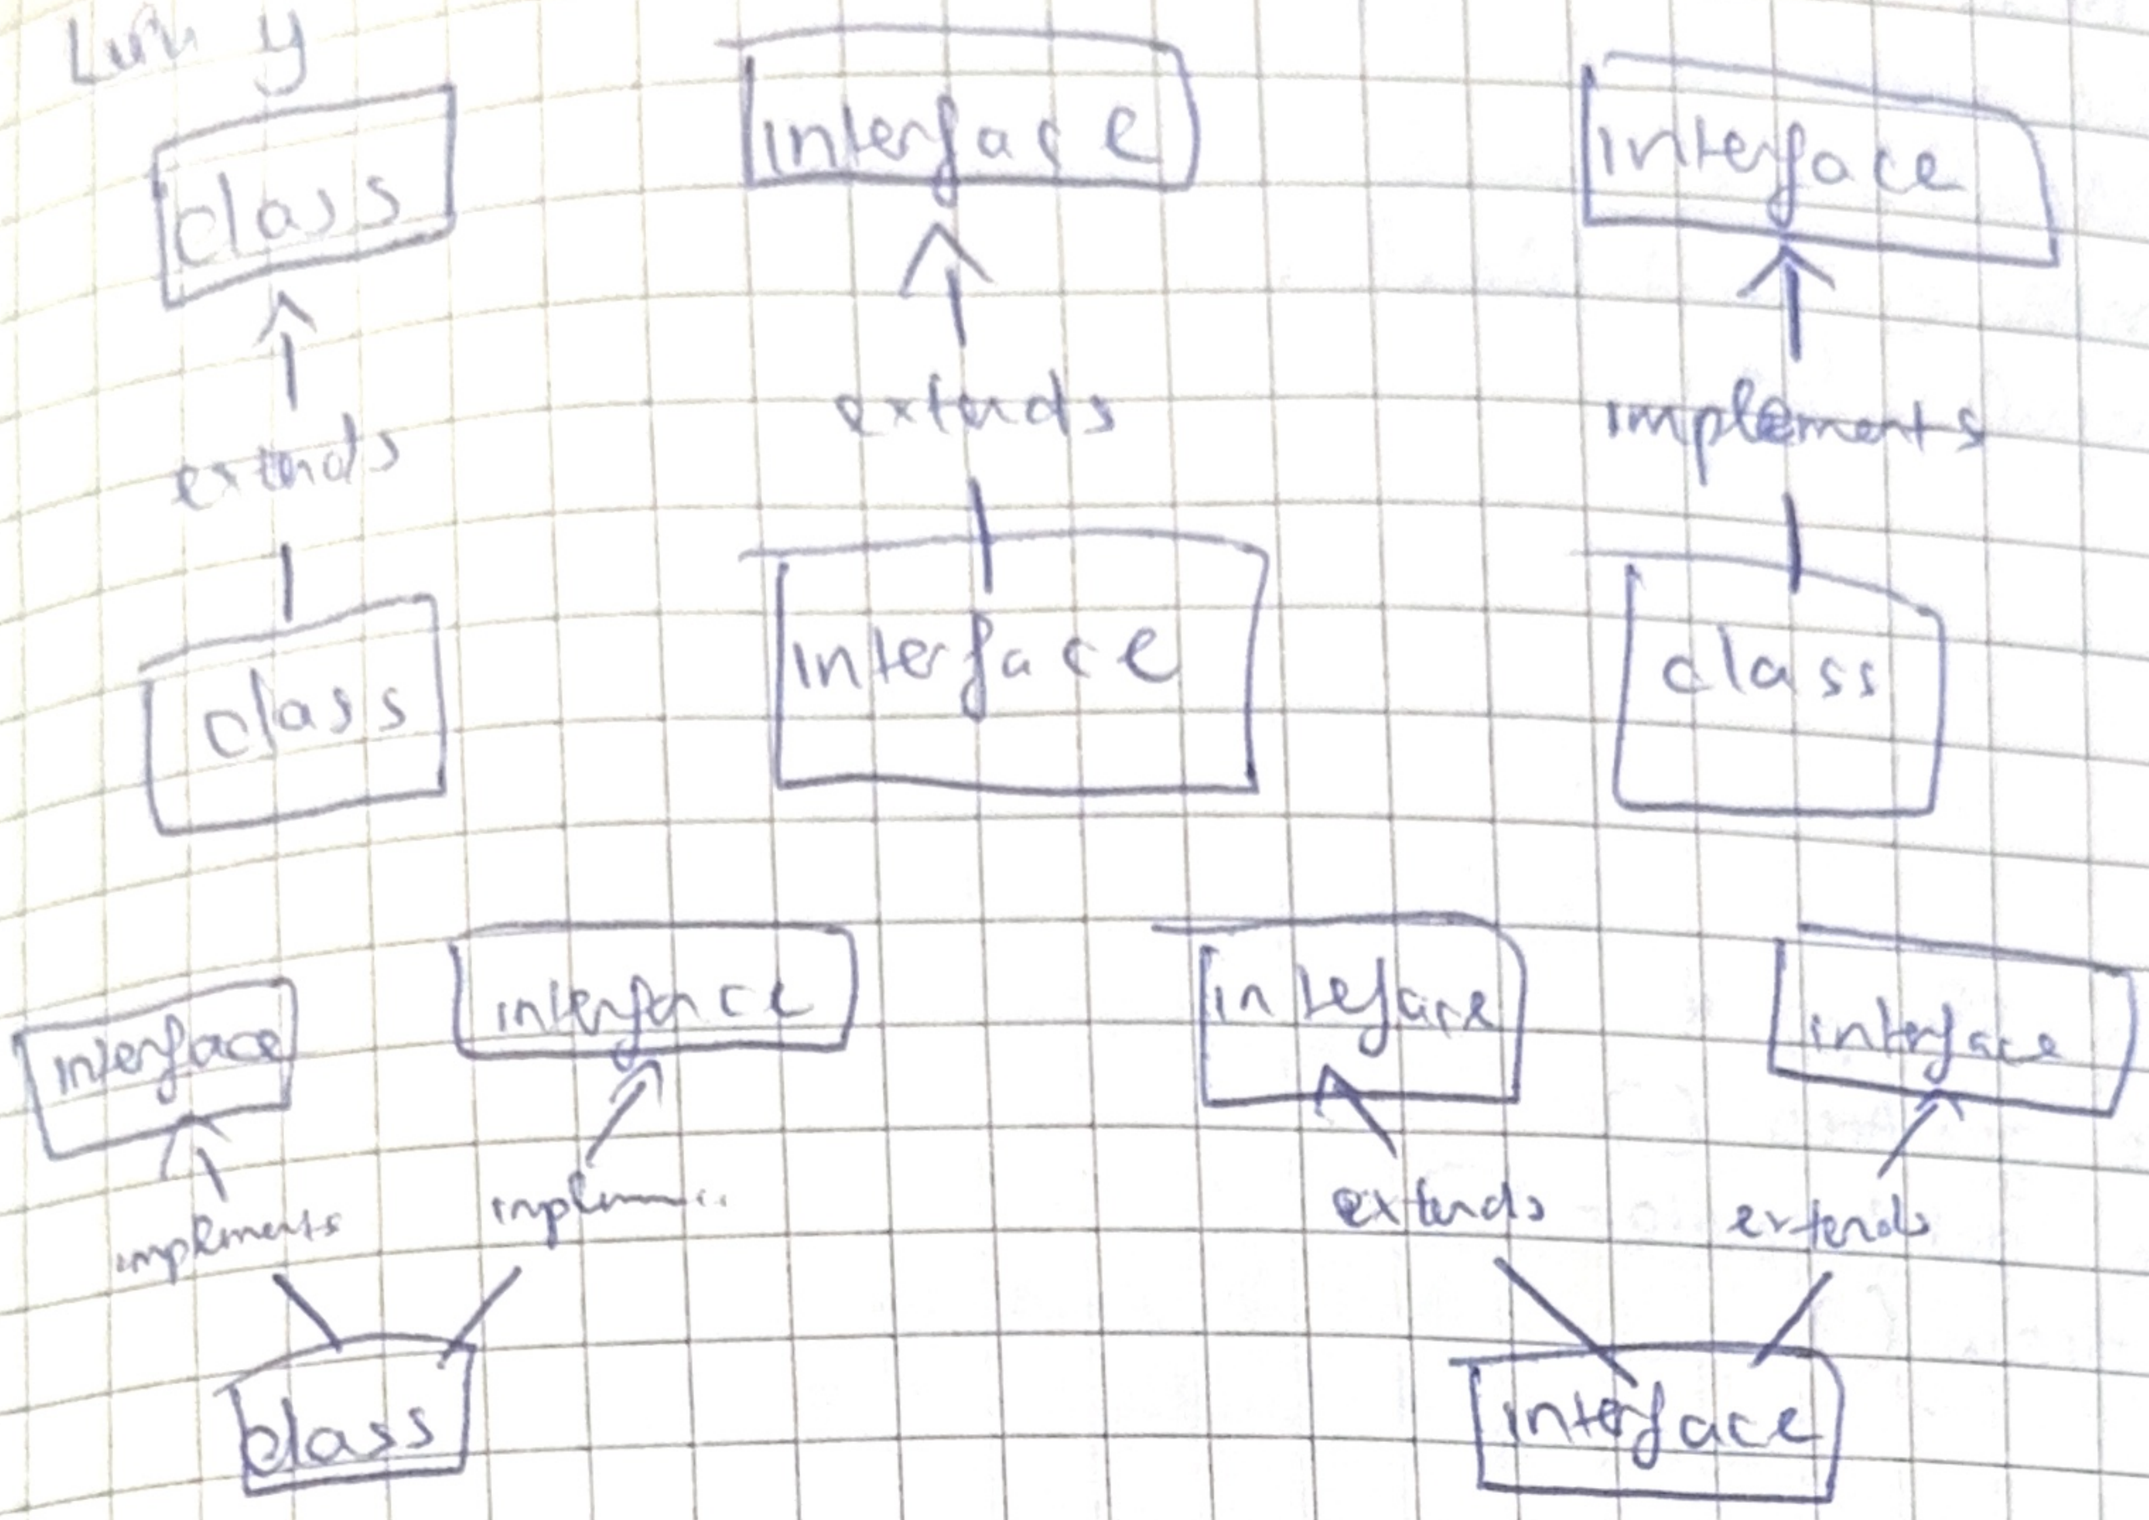

1

```
interface Mail {
  void sendMail();
  void log();

class MailImpl implements Mail {
  @Override
  public void sendMail() {
    System.out.println("Đang gửi mail.");
  }
  @Override
  public void log() {
    System.out.println("Đang ghi log");
  }
}
```

~~class M~~

```
class Main {
    public static void (String [] args) {
        MailImpl mail = new MailImpl();
        mail.sendMail()
        mail.log;
    }
}
```

(2)

```
interface Shape {
    double getArea();
    double getPerimeter();
    void draw();
}

class Rectangle implements Shape {
    private double width;
    private double height;

    public Rectangle (double width, double height) {
        this.width = width;
        this.height = height;
    }

    public void setSize (double width, double height) {
        this.width = width;
        this.height = height;
    }
    @Override
    public double getArea () {
        return width * height;
    }
    @Override
    public double getPerimeter () {
        return 2 * (width + height);
    }
    public boolean isSquare () {
        return width = height;
    }
    @Override
    public void draw () {
        System.out.println ("Vẽ hình chữ nhật: width =" + width + ", height = " + height);
    }
}

class Circle implements Shape {
    private double radius;
    public Circle (double radius) {
        this.radius = radius;
    }
    @Override
    public double getArea () {
        return Math.PI * radius * radius;
    }
    @Override
    public double getPerimeter () {
        return 2 * Math.PI * radius;
    }
    @Override
    public void draw () {
        System.out.println ("Vẽ hình tròn: radius = " + radius);
    }
}

Class Main {
    public static void main (String [] args) {
        Rectangle r = new Rectangle (5, 3);
        Circle c = new Circle (7);

        r.draw();
        System.out.println ("Dien tich: " + r.getArea());
        System.out.println ("Chu vi: " + r.getPerimeter());
        System.out.println ("La hinh vuong: " + r.isSquare());

        c.draw();
        System.out.println ("Dien tich: " + c.getArea());
        System.out.println ("Chu vi: " + c.getPerimeter());
    }
```

③

```
Interface PhuongTienDiChuyen {
    void batDau();
    double layVanToc();
}

class MayBay implements
    PhuongTienDiChuyen {
    @Override
    public void batDau() {
        System.out.println("May bay bat dau di chuyen");
    @Override
    public double layVanToc() {
        return 900.0;
    }
    public void CatCanh() {
        System.out.println("May bay dang cat canh!")
    }
}

class XeOto implements
    PhuongTienDiChuyen {
    @Override
    public void BatDau() {
        System.out.println("Xe oto bat dau di chuyen.")
    }
    @Override
    public double layVanToc() {
        return 120.0;
    }
}

class XeDap implements
    PhuongTienDiChuyen {
    @Override
    public void batdau() {
        System.out.println("Xe dap bat dau di chuyen.")
    }
    @Override
    public double layVanToc() {
        return 25.0;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        MayBay mayBay = new MayBay();
        XeOto xeOto = new XeOto();
        XeDap xeDap = new XeDap();

        mayBay.batDau();
        mayBay.catCanh();
        System.out.println("Van toc: " + mayBay.layVanToc());

        xeOto.BatDau();
        System.out.println("Vantoc: " + xeOto.layVantoc());

        xeDap.batDau();
        System.out.println("Van toc: " + xeDap.layVantoc());
    }
}
```

④

```
interface Car {
    void accelerate();
    String getColor();
    double getspeed();
}

class BMW implements Car {
    private String color = "Den";
    private double speed = 0;
    @Override
    public void accelerate() {
        speed += 30;
        System.out.println("BMW tang toc: " + speed + "km/h");
```

```
}
@Override
public String getColor () {
    return color;
}
@Override
public double getSpeed () {
    return speed;
}
@Override
public String toString () {
    return "BMW [color = " + color + ", speed = " +
speed + "]";
}
}

class Civic implements Car {
    private String color = "Trắng";
    private double speed = 0;
    @Override
    public void accelerate () {
        speed += 20;
        System.out.println ("Civic tăng tốc : " + speed + "km/h");
    }
    @Override
    public String getColor () {
        return color;
    }
    @Override
    public double getSpeed () {
        return speed;
    }
    @Override
    public String toString () {
        return "Civic [color = " + color + ", speed = " +
speed + "]";
    }
}
```

```
class Main {
    public static void main (String [] args) {
        Bmw bmw = new Bmw ();
        Civic civic = new Civic ();

        bmw.accelerate ();
        System.out.println (bmw);

        civic.accelerate ();
        System.out.println (civic);
    }
}
```

5

```
interface Moveable {
    void moveUp ()
```