



Nombre de la Asignatura: Aplicaciones Web

Nombre del Profesor: Alejandra Briones Patiño

Nombre de la Actividad: Reporte box model

Nombre del Alumno: Suarez Cocilion Leonardo Octavio


Grupo: TIID-222

El Marqués, Querétaro

17 de Septiembre del 2026



| Empezamos activando solamente el apache

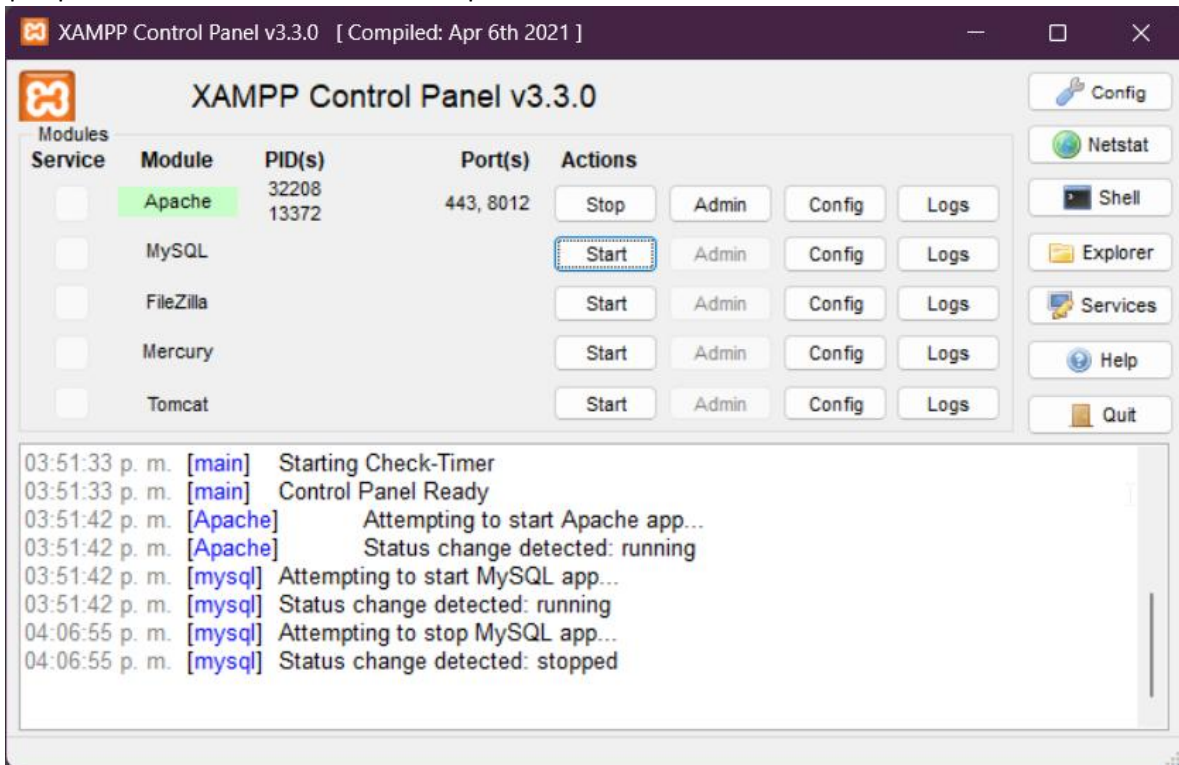

Ubicamos la carpeta donde tenemos nuestro repo de la materia

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.VirtualBox	09/08/2026 09:43 p. m.	Carpeta de archivos	
.vscode	12/11/2025 02:16 p. m.	Carpeta de archivos	
.vscode-shared	12/06/2026 09:57 p. m.	Carpeta de archivos	
ansel	22/09/2025 05:00 p. m.	Carpeta de archivos	
AW_TIID222	10/09/2026 04:19 p. m.	Carpeta de archivos	
Búsquedas	23/09/2025 02:52 p. m.	Carpeta de archivos	
Cisco Packet Tracer 8.2.2	09/08/2026 09:41 p. m.	Carpeta de archivos	
Contactos	22/09/2025 03:23 p. m.	Carpeta de archivos	
CrossDevice	22/09/2025 06:42 p. m.	Carpeta de archivos	
curseforge	17/08/2026 09:49 p. m.	Carpeta de archivos	
Descargas	15/09/2026 07:33 p. m.	Carpeta de archivos	
Documents	26/05/2026 12:58 p. m.	Carpeta de archivos	
eclipse	16/01/2026 08:04 a. m.	Carpeta de archivos	
eclipse-workspace	26/01/2026 07:57 a. m.	Carpeta de archivos	



Nos regresamos a el disco local y buscamos la carpeta de XAMPP

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Archivos de programa (x86)	17/08/2026 08:03 p. m.	Carpeta de archivos	
inetpub	22/09/2025 09:31 p. m.	Carpeta de archivos	
MSI	25/09/2025 02:34 p. m.	Carpeta de archivos	
NVIDIA	15/09/2026 10:26 a. m.	Carpeta de archivos	
PerfLogs	01/04/2024 01:26 a. m.	Carpeta de archivos	
Program Files	14/09/2026 04:31 p. m.	Carpeta de archivos	
User Manual	13/09/2024 05:01 a. m.	Carpeta de archivos	
Usuarios	28/11/2025 09:10 p. m.	Carpeta de archivos	
Windows	13/09/2026 07:23 p. m.	Carpeta de archivos	
xampp	15/06/2026 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	
XboxGames	26/05/2026 10:30 p. m.	Carpeta de archivos	
DumpStack.log	02/08/2026 10:06 p. m.	Documento de tex...	12 KB
Output.txt	30/10/2025 09:07 a. m.	Documento de tex...	1 KB

Entramos a la carpeta de htdocs y ahí pegamos la carpeta de la repo

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
anonymous	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
apache	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
cgi-bin	15/06/2026 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	
contrib	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
FileZillaFTP	15/06/2026 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	
htdocs	28/07/2026 11:10 a. m.	Carpeta de archivos	
img	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
install	15/06/2026 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	
licenses	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
locale	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
mailoutput	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
mailtodisk	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
MercuryMail	15/06/2026 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	
mysql	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	



Y ahí pegamos la carpeta de nuestro repo

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
dashboard	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
ejemplosSql	28/07/2026 11:11 a. m.	Carpeta de archivos	
img	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
webalizer	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
xampp	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
applications.html	15/06/2022 11:07 a. m.	Microsoft Edge HT...	4 KB
bitnami.css	15/06/2022 11:07 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB
favicon.ico	16/07/2015 10:32 a. m.	Archivo ICO	31 KB
index.php	16/07/2015 10:32 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB
AW_TIID222	10/09/2026 04:19 p. m.	Carpeta de archivos	



Nos regresamos a la carpeta de XAMPP y buscamos la carpeta de php. Y copiamos la dirección de la carpeta

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
licenses	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
locale	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
mailoutput	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
mailtodisk	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
MercuryMail	15/06/2026 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	
mysql	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
perl	15/06/2026 10:15 a. m.	Carpeta de archivos	
php	15/06/2026 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	
phpMyAdmin	15/06/2026 10:34 a. m.	Carpeta de archivos	
sendmail	15/06/2026 10:17 a. m.	Carpeta de archivos	
src	15/06/2026 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
tmp	17/09/2026 04:06 p. m.	Carpeta de archivos	
tomcat	15/06/2026 10:14 a. m.	Carpeta de archivos	
webalizer	15/06/2026 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	

php

C:\xampp\php

Inicio


Buscar en php

Nuevo


Detalles



Ahora buscamos en Windows editar las variables del entorno

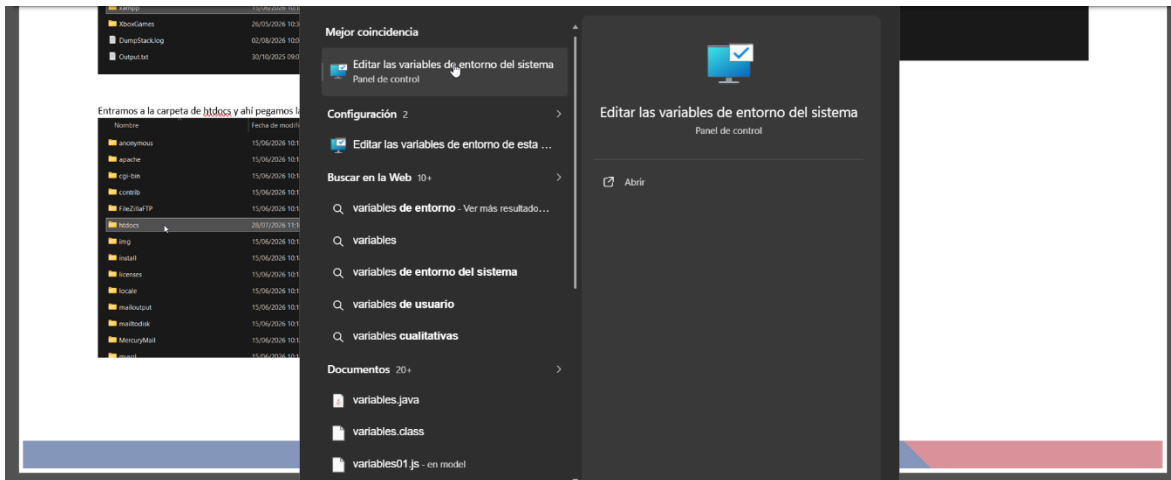

Una vez ahí seleccionamos nuevamente variables del entorno y nos arroja una ventana nueva.

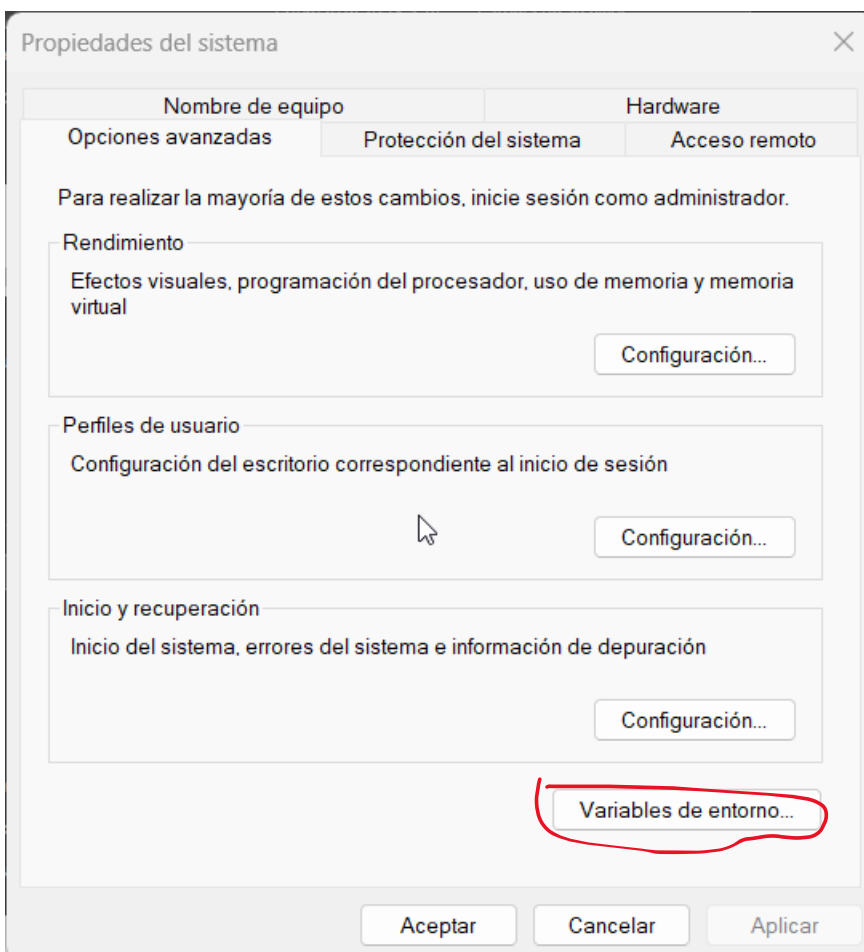



En esa pestaña en la parte donde esta nuestro usuario seleccionamos “Nueva”

Variables de entorno

Variables de usuario para leo65

Variable	Valor
OneDrive	C:\Users\leo65\OneDrive
Path	C:\Users\leo65\local\bin;C:\Users\leo65\AppData\Local\Micr...
TEMP	C:\Users\leo65\AppData\Local\Temp
TMP	C:\Users\leo65\AppData\Local\Temp

Nueva... Editar... Eliminar

Variables del sistema

Variable	Valor
ComSpec	C:\Windows\system32\cmd.exe
DriverData	C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
NUMBER_OF_PROCESSORS	12
OS	Windows_NT
Path	C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\java8path;...
PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTU...	AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER	...

Nueva... Editar... Eliminar


Aceptar Cancelar





En la pestaña que se nos arroja vamos a pegar la dirección que copiamos anteriormente, para crear la variable nueva

The image shows two sequential screenshots of a Windows 'Nueva variable de usuario' (New User Variable) dialog box. In the first screenshot, the 'Nombre de la' (Name of the) field is empty, and the 'Valor de la' (Value of the) field is also empty. Below the fields are buttons for 'Examinar directorio...' (Browse directory...), 'Examinar archivo...' (Browse file...), 'Aceptar' (OK), and 'Cancelar' (Cancel). The second screenshot shows the same dialog box with the 'Nombre de la' field containing the text 'PHP' and the 'Valor de la' field containing the text 'C:\xampp\php'. The buttons remain the same.


Una vez hecho eso nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestra carpeta de nuestra repo y copiamos la dirección

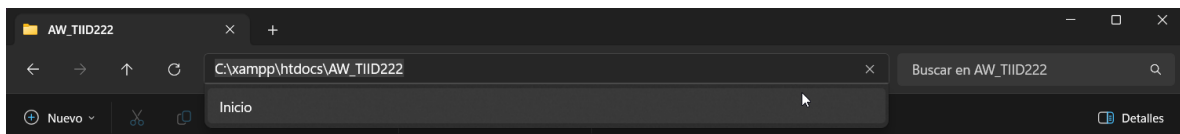






Despues nos vamos a nuetro XAMPP y solo activamos el apache

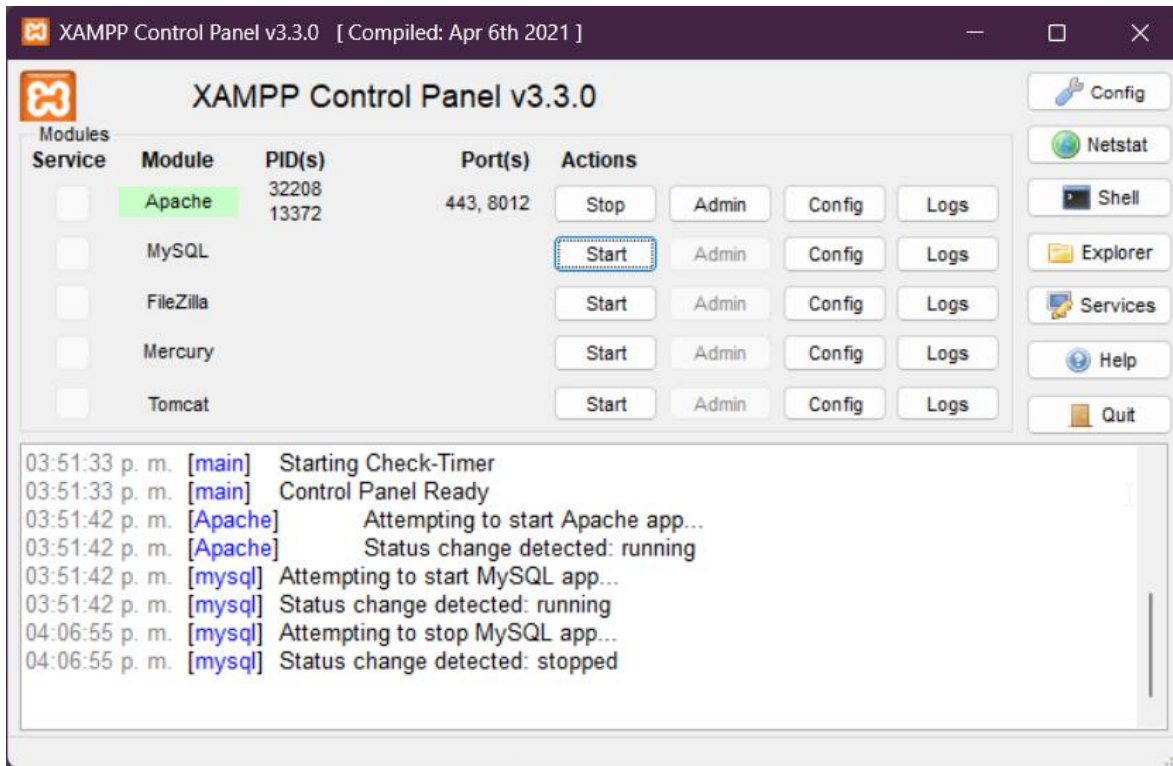


Después ingresamos el link para que nos arroje nuestro **Hola, Mundo**

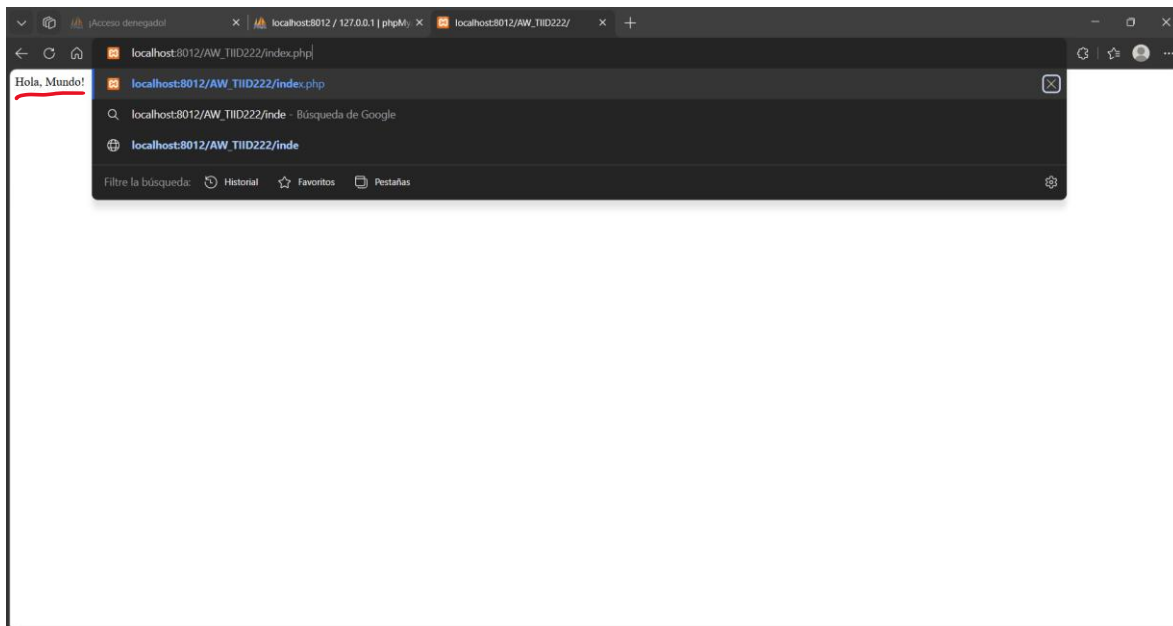



En esta parte agregamos 6 h1 que son los diferentes tipos de tamaños de títulos y en la siguiente captura vemos como se ve en la pagina web

```
4 <!DOCTYPE html>
5 <html lang="en">
6 <head>
7   <meta charset="UTF-8">
8   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9   <title>Document</title>
10 </head>
11 <body>
12   <h1> Titulo </h1>
13   <h2>Holoooooooooooo</h2>
14   <h3>Holoooooooooooo</h3>
15   <h4>Holoooooooooooo</h4>
16   <h5>Holoooooooooooo</h5>
17   <h6>Holoooooooooooo</h6>
18 </body>
19 </html>
```

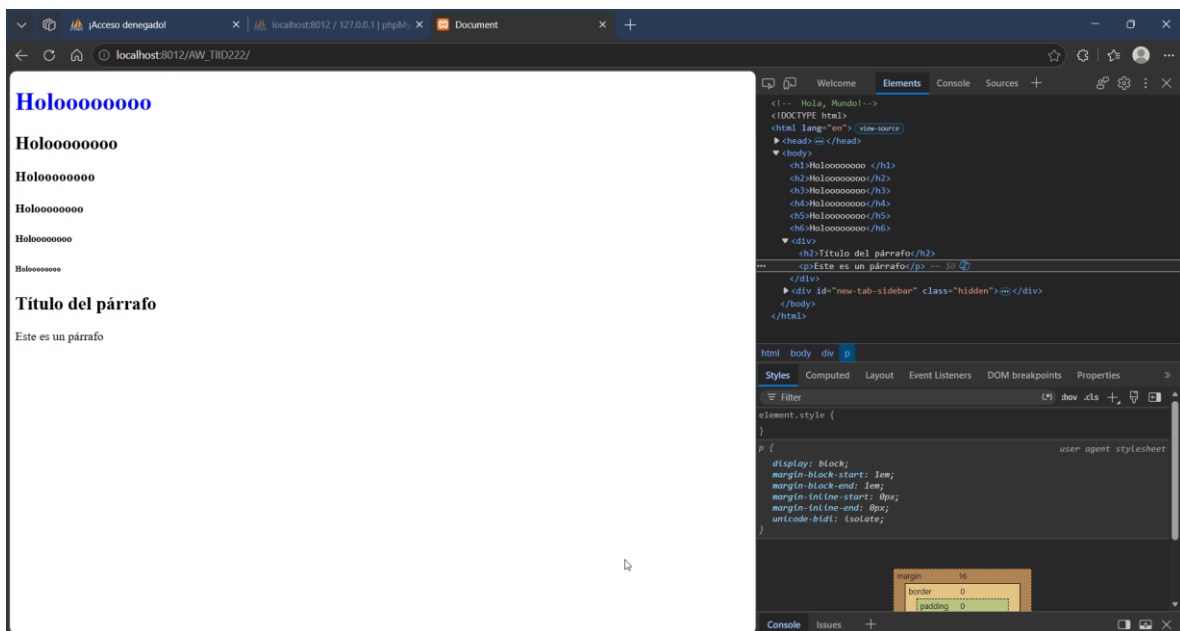

Y aquí podemos ver el contenedor que creamos



Welcome

Elements

Console

Sources

+

```
<!-- Hola, Mundo!-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
  </head>
  <body>
    <h1>Holoooooooooooo </h1>
    <h2>Holoooooooooooo</h2>
    <h3>Holoooooooooooo</h3>
    <h4>Holoooooooooooo</h4>
    <h5>Holoooooooooooo</h5>
    <h6>Holoooooooooooo</h6>
    <div>
      <h2>Titulo del párrafo</h2>
      <p>Este es un párrafo</p>
    </div>
    <div id="new-tab-sidebar" class="hidden">
    </div>
  </body>
</html>
```

html

body

div

p

Styles

Computed

Layout

Event Listeners

DOM breakpoints

Properties

»

Filter

(*) :hov .cls

```
element.style {
}

p {
  display: block;
  margin-block-start: 1em;
  margin-block-end: 1em;
  margin-inline-start: 0px;
  margin-inline-end: 0px;
  unicode-bidi: isolate;
}
```

margin

16

border

0

padding

0

Console

Issues

+



Aquí agregamos un style y adentro de el vamos a cambiar los colores de lo que queramos como por ejemplo ahí en el titulo 1

```
5 <html Lang="en">
6 <head>
7   <meta charset="UTF-8">
8   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9   <title>Document</title>
10  <style>
11    h1{
12      color: blue;
13    }
14  </style>
15 </head>
16 <body>
17   <h1>Holoooooooooooo </h1>
18   <h2>Holoooooooooooo </h2>
19   <h3>Holoooooooooooo </h3>
20   <h4>Holoooooooooooo </h4>
21   <h5>Holoooooooooooo </h5>
22   <h6>Holoooooooooooo </h6>
23
24 </div>
```

Holoooooooooooo

Y aquí cambiamos el color de fondo de nuestro contenedor

```
5 <html Lang="en">
6 <head>
7   <meta charset="UTF-8">
8   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9   <title>Document</title>
10  <style>
11    h1{
12      color: #53284f;
13    }
14    div{
15      /* Fondo */
16      background : #b590d0;
17    }
18  </style>
19 </head>
20 <body>
21   <h1>Holoooooooooooo </h1>
22   <h2>Holoooooooooooo </h2>
23   <h3>Holoooooooooooo </h3>
```



Título del párrafo

Este es un párrafo

Ahora en el apartado del div agregamos un padding que hará nuestros márgenes mas grandes

Código:

```
HolaMundo.py X index.php M X
index.php
6 <head>
9 <title>Document</title>
10 <style>
11 h1{
12 color: #53284f;
13 }
14 div{
15 /* Fondo */
16 background : #b590d0;
17
18 padding: 40px 20px;
19
20 }
21 </style>
22 </head>
23 <body>
24 <h1>Holooooooooo </h1>
25 <h2>Holooooooooo</h2>
26 <h3>Holooooooooo</h3>
27 <h4>Holooooooooo</h4>
```

Resultado:

Título del párrafo

lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisquam, voluptatum. Lorem ipsum dolor sit amet

¿Qué puedes observar?

Que el tamaño de nuestro rectángulo de color abarca mas espacio

¿Existe diferencia entre usar o no padding?

Si, ya que con padding se ve mas grande el recuadro y no se ve tan estrecho.



Creamos otro **div** el cual llamaremos **container2** y ahí pondremos el **padding** cada lado por separado

```
<div class="container2">
  <h2>Título del párrafo</h2>

  <p>lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam,
    voluptatum. Lorem ipsum dolor sit amet
  </p>
</div>
```

Código:

```
.container2 {
  /* Fondo */
  background : #d76576;

  padding-top: 40px;
  padding-right: 20px;
  padding-bottom: 40px;
  padding-left: 20px;
}
```

Resultado:



Ahora vamos a agregar un **margin: 20px;** para que nuestros divs tengan espacio de separación.

Código:



```
.container1{  
  /* Fondo */  
  background : #b590d0;  
  
  padding: 40px 20px;  
  margin: 20px;
```

Resultado:



¿Qué puedes observar en comparación de ambas secciones?

Que la versión con padding se ve más separada y hace que la pagina se vea más profesional y la versión sin padding se ve más apretada.


Código:

```
.container2{  
  /* Fondo */  
  background : #d76576;  
  
  padding-top: 40px;  
  padding-right: 20px;  
  padding-bottom: 40px;  
  padding-left: 20px;  
  margin-top: 20px;  
  margin-right: 30px;  
  margin-bottom: 40px;  
  margin-left: 50px;  
}
```



Aquí podemos ver la diferencia de tamaño entre márgenes.

Resultado:

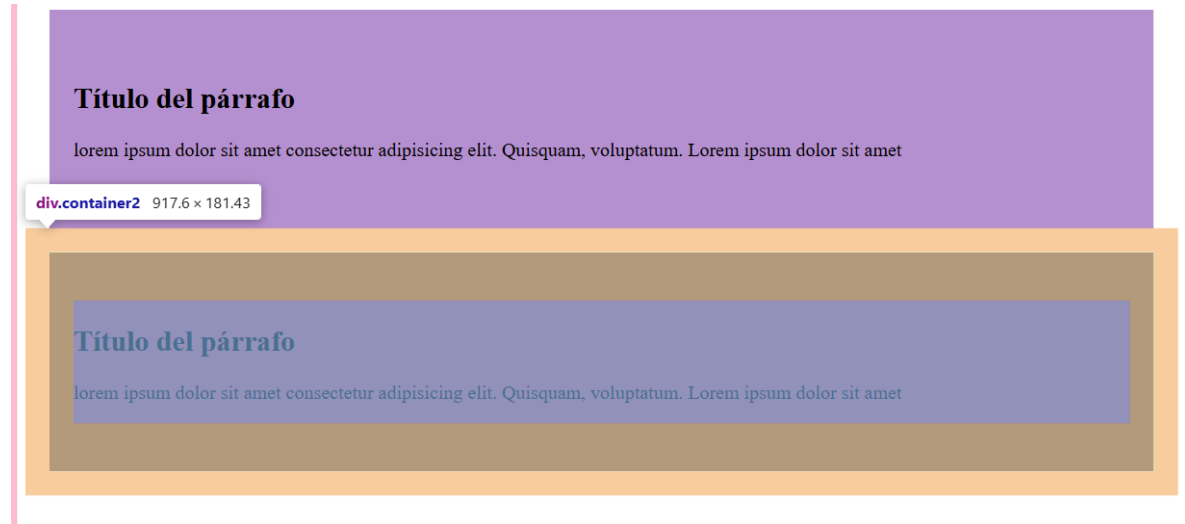

Código:

```
.solid {  
  background-color: darkblue;  
  color: white;  
  padding: 20px;  
  margin: 20px;  
  border: 5px solid black;  
}
```

Resultado:



Código:



```
dashed {  
  background-color: darkgreen;  
  color: white;  
  padding: 20px;  
  margin: 20px;  
  border: 5px dashed black;  
}
```

Resultado:



Código:

```
.dotted {  
  background-color: darkred;  
  color: white;  
  padding: 20px;  
  margin: 20px;  
  border: 5px dotted black;  
}
```

Resultado:



Código:



```
.double {  
    background-color: darkgray;  
    color: white;  
    padding: 20px;  
    margin: 20px;  
    border: 5px double black;  
}
```

Resultado:



Código:

```
.groove {  
    background-color: darkblue;  
    color: white;  
    padding: 20px;  
    margin: 20px;  
    border: 5px groove black;  
}
```

Resultado:



Código:



```
.ridge {  
    background-color: darkgreen;  
    color: white;  
    padding: 20px;  
    margin: 20px;  
    border: 5px ridge black;  
}
```

Resultado:



Código:

```
.inset {  
    background-color: darkred;  
    color: white;  
    padding: 20px;  
    margin: 20px;  
    border: 5px inset black;  
}
```

Resultado:



Código:



```
.outset {  
    background-color: darkgray;  
    color: white;  
    padding: 20px;  
    margin: 20px;  
    border: 5px outset black;  
}
```

Resultado:



Código:

```
.none {  
    background-color: darkblue;  
    color: white;  
    padding: 20px;  
    margin: 20px;  
    border: 5px none black;  
}
```

Resultado:



Código:



```
.hidden {  
  background-color: darkgreen;  
  color: white;  
  padding: 20px;  
  margin: 20px;  
  border: 5px hidden black;  
}
```

Resultado:



Conclusiones:

Con esta actividad aprendí que hay diferentes tipos de bordes, el funcionamiento del padding y el margin. Aprendí que el border te agrega una línea que rodea al elemento, y conocí los diferentes tipos que hay. El margin te separa un elemento de otro y puedes poner diferentes medidas para cada lado. Esta práctica me ayudó a entender cómo dar estilos a los elementos de una página web.