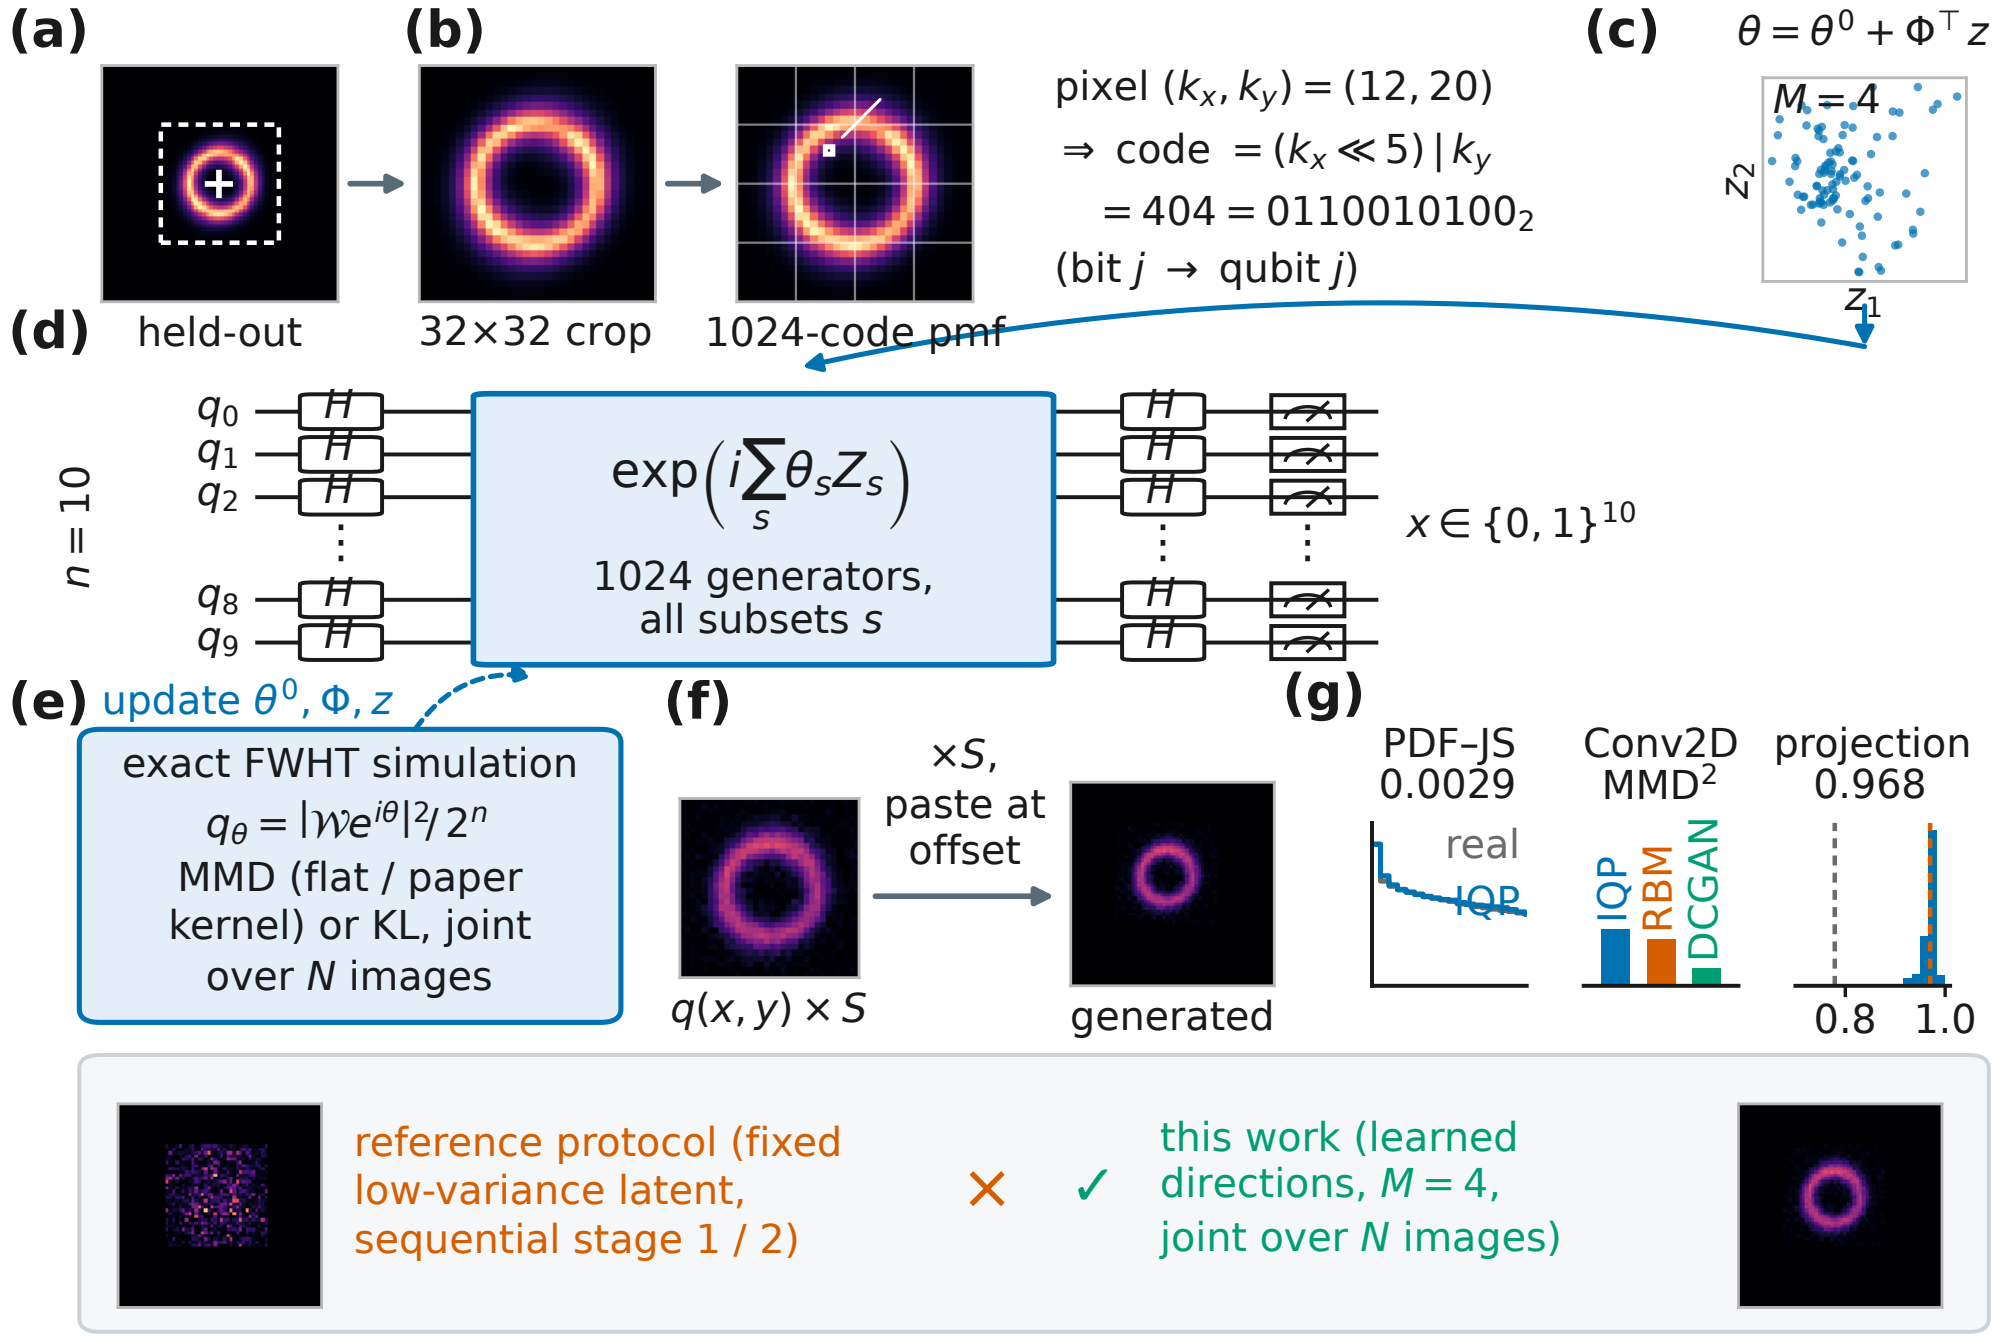

(a)
(b)
(c)
$\theta = \theta^0 + \Phi^\top z$
$M = 4$
z_2
z_1
pixel $(k_x, k_y) = (12, 20)$
$\Rightarrow$ code $= (k_x \ll 5) \,|\, k_y$
$= 404 = 0110010100_2$
(bit j $\rightarrow$ qubit j)
held-out
32×32 crop
1024-code pmf
(d)
$n = 10$
q_0
q_1
q_2
q_8
q_9
H
$\exp\left(i\sum_s \theta_s Z_s\right)$
1024 generators,
all subsets s
$x \in \{0,1\}^{10}$
(e) update θ^0, Φ, z
exact FWHT simulation
$q_\theta = |\mathcal{W} e^{i\theta}|^2 / 2^n$
MMD (flat / paper kernel) or KL, joint over N images
(f)
$q(x, y) \times S$
$\times S$, paste at offset
generated
(g)
PDF–JS 0.0029
real
IQP
Conv2D MMD^2
IQP
RBM
DCGAN
projection 0.968
0.8
1.0
reference protocol (fixed low-variance latent, sequential stage 1 / 2)
×
✓
this work (learned directions, $M = 4$, joint over N images)