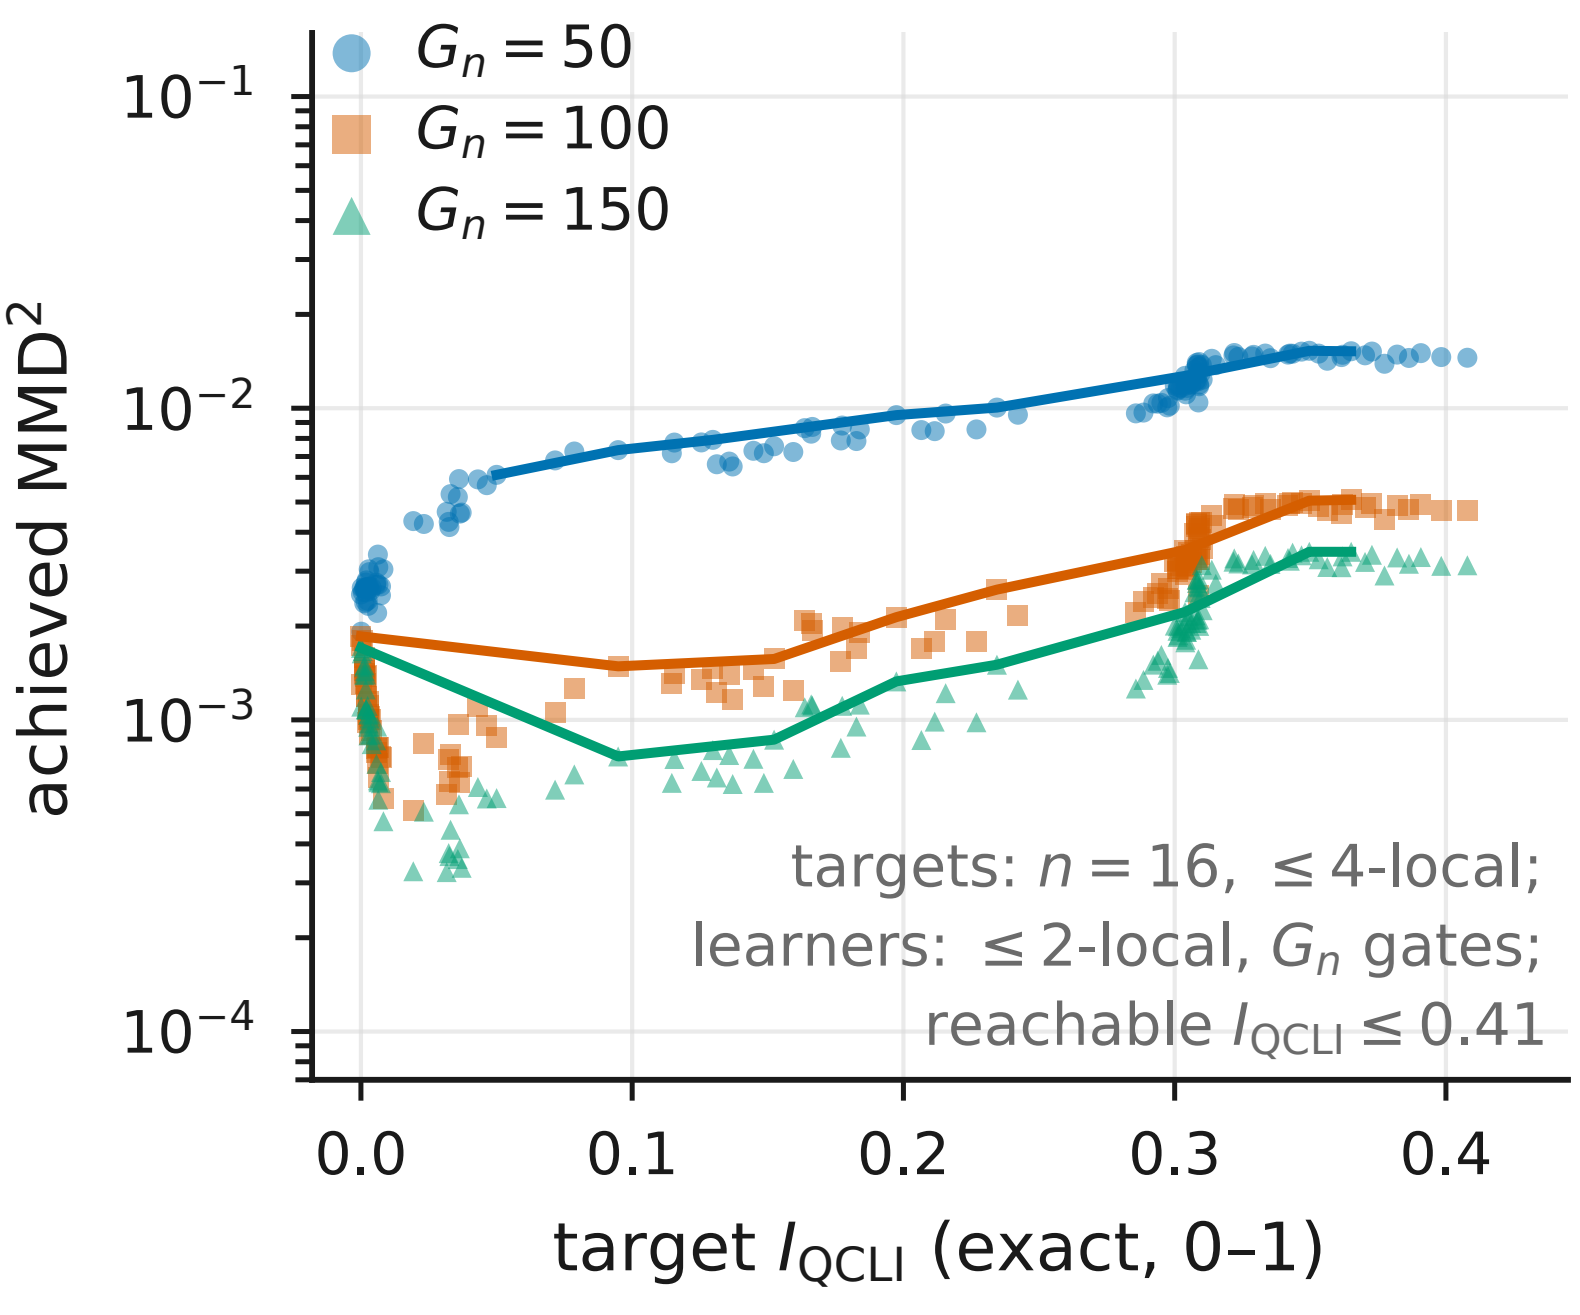
$G_n = 50$
$G_n = 100$
$G_n = 150$
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
achieved MMD^2
targets: $n = 16$, $\leq$ 4-local;
learners: $\leq$ 2-local, G_n gates;
reachable $I_{\mathrm{QCLI}} \leq 0.41$
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
target I_{QCLI} (exact, 0–1)