



Universidad Autónoma del Estado de México

**Centro Universitario UAEM Zumpango
Ingeniería en Computación**

Reporte técnico: Distribuciones Linux

Materia: Sistemas Operativos

Integrantes:

García Pérez Leonel

Fecha: 2026

La práctica se realizó en una terminal de Ubuntu sobre WSL2 usando el gestor de paquetes APT, específicamente el comando `apt list --installed`, junto con la utilidad `wc` para contar líneas y la redirección de salida (`>`) propia de la terminal para generar archivos de texto.

1. Listado de todos los paquetes instalados

El primer paso fue mostrar todos los paquetes instalados en el sistema con el comando `apt list --installed`. El resultado muestra cada paquete con su versión, arquitectura y estado (installed, automatic), por ejemplo `adduser`, `apparmor`, `apt`, `base-files`, `bash`, `ca-certificates`, `chrony` o `cloud-init`, entre muchos otros.

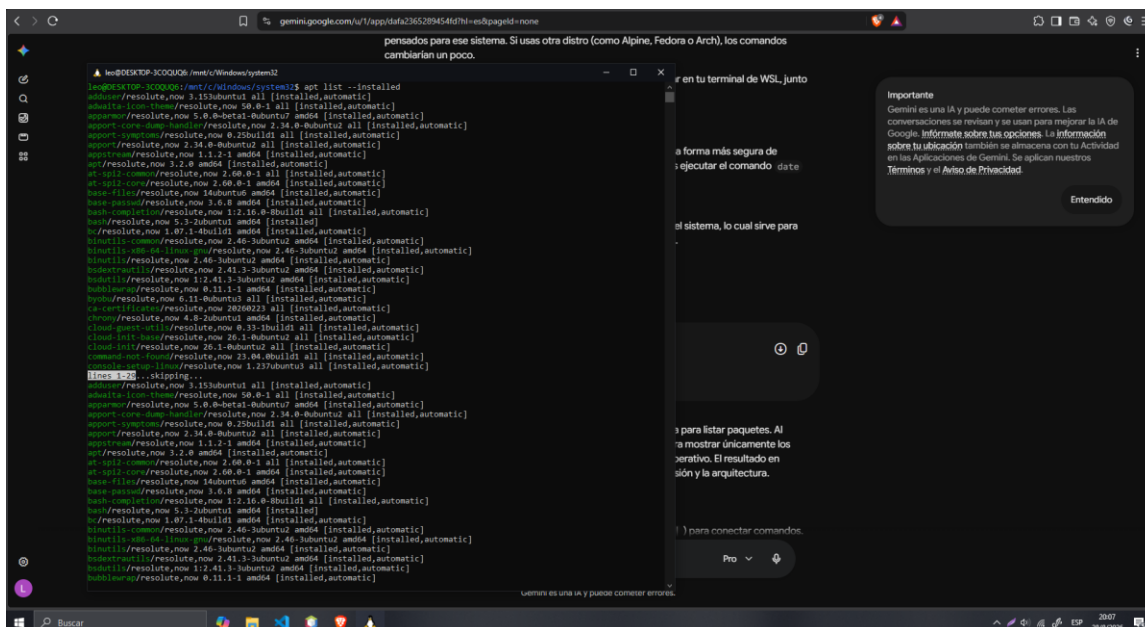


Figura 1. Resultado de `apt list --installed`, mostrando el listado completo de paquetes instalados con su versión y estado.

2. Total de paquetes instalados

Para obtener el número total de paquetes, combiné el mismo comando con `wc -l`, que cuenta las líneas de la salida: `apt list --installed 2>/dev/null | wc -l`. Agregar `2>/dev/null` sirve para descartar el mensaje de advertencia de `apt` y que el conteo no se vea afectado ni la captura se vea saturada de texto extra. El resultado fue de 545 paquetes instalados en el sistema, tal como se aprecia en la terminal.

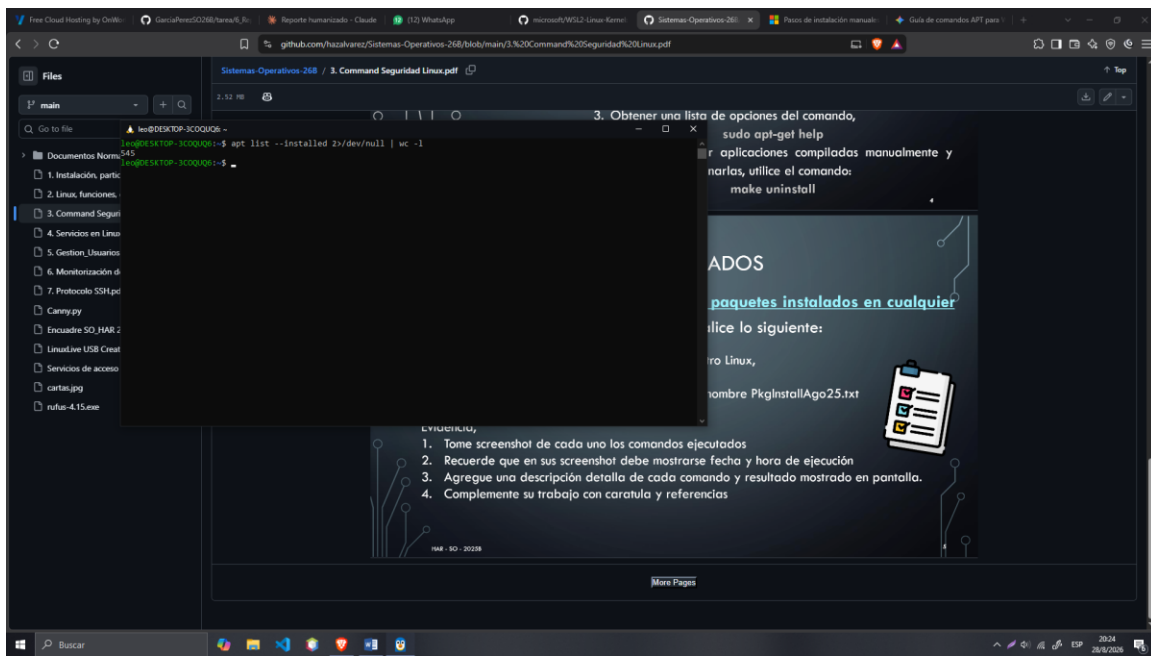


Figura 2. Conteo total de paquetes instalados con `apt list --installed 2>/dev/null | wc -l`: 545 paquetes.

3. Exportación del listado a un archivo de texto

Por último, exporté el listado completo al archivo solicitado, `PkgInstallAgo25.txt`, redirigiendo la salida del comando hacia ese archivo con `apt list --installed > PkgInstallAgo25.txt`. En el primer intento apareció únicamente la advertencia habitual de apt; para confirmar que el archivo quedara completo repetí el comando con `sudo apt list --installed > PkgInstallAgo25.txt`, autenticándome con la contraseña del usuario. Finalmente, con `ls -l` verifiqué que el archivo se había creado correctamente: `PkgInstallAgo25.txt` con un tamaño de 36,392 bytes y fecha de modificación Aug 28 20:15, lo que confirma tanto la creación exitosa del archivo como el momento exacto en que se generó.

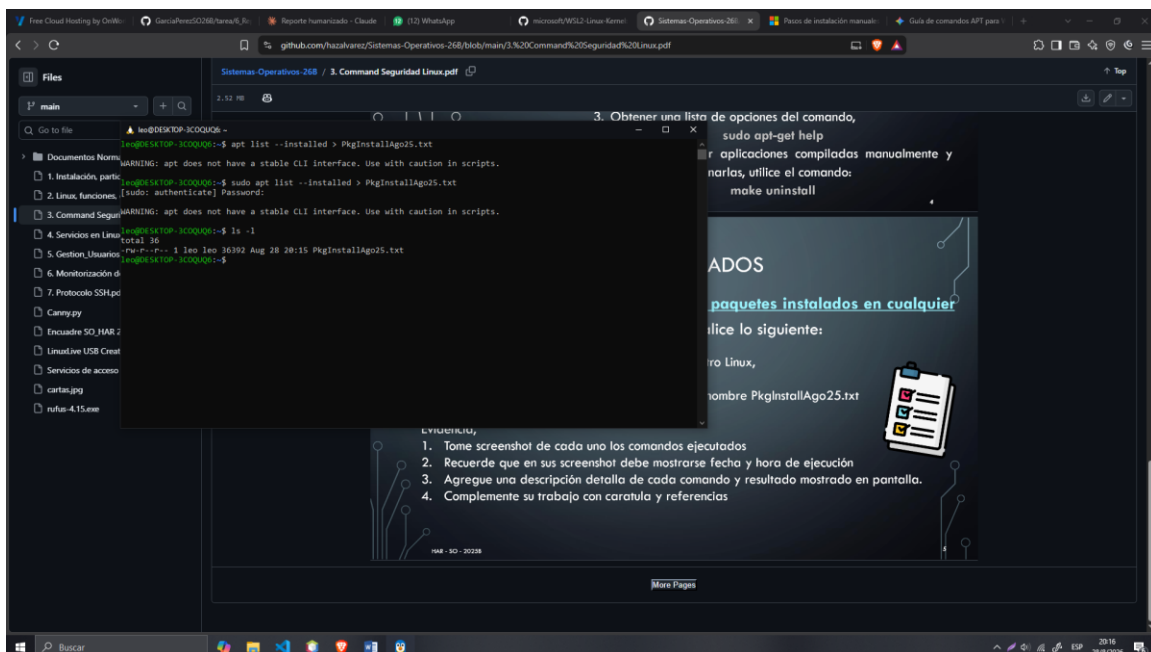


Figura 3. Exportación del listado con `apt list --installed > PkgInstallAgo25.txt` y verificación del archivo generado con `ls -l`.

Referencias

Cómo listar los paquetes instalados en cualquier distribución de Linux. Recurso proporcionado en la diapositiva de la actividad “Paquetes Instalados” (HAR - SO - 2025B).