



Universidad Autónoma del Estado de México
Centro Universitario UAEM Zumpango
Ingeniería en Computación

Reporte técnico: Distribuciones Linux

Materia: Sistemas Operativos

Integrantes:

García Pérez Leonel

Fecha: 2026

Utilicé DistroSea y OnWorks, dos servicios web que permiten probar sistemas operativos en vivo a través de una sesión remota en el navegador (basada en tecnologías como noVNC/ThinLinc), sin necesidad de máquina virtual local ni instalación. Dentro de cada sistema trabajé desde una terminal (Konsole en la mayoría de los casos) con los comandos `lsb_release -d` y `lsb_release -a` para obtener el nombre y la versión de la distribución, `ls -l` para revisar el contenido de la carpeta personal, y `pwd` para confirmar la ubicación dentro del sistema de archivos.

1. Artix Linux (DistroSea)

Empecé por Artix Linux, desde la página de DistroSea elegí la versión 20260402 con entorno Plasma y arranque S6.

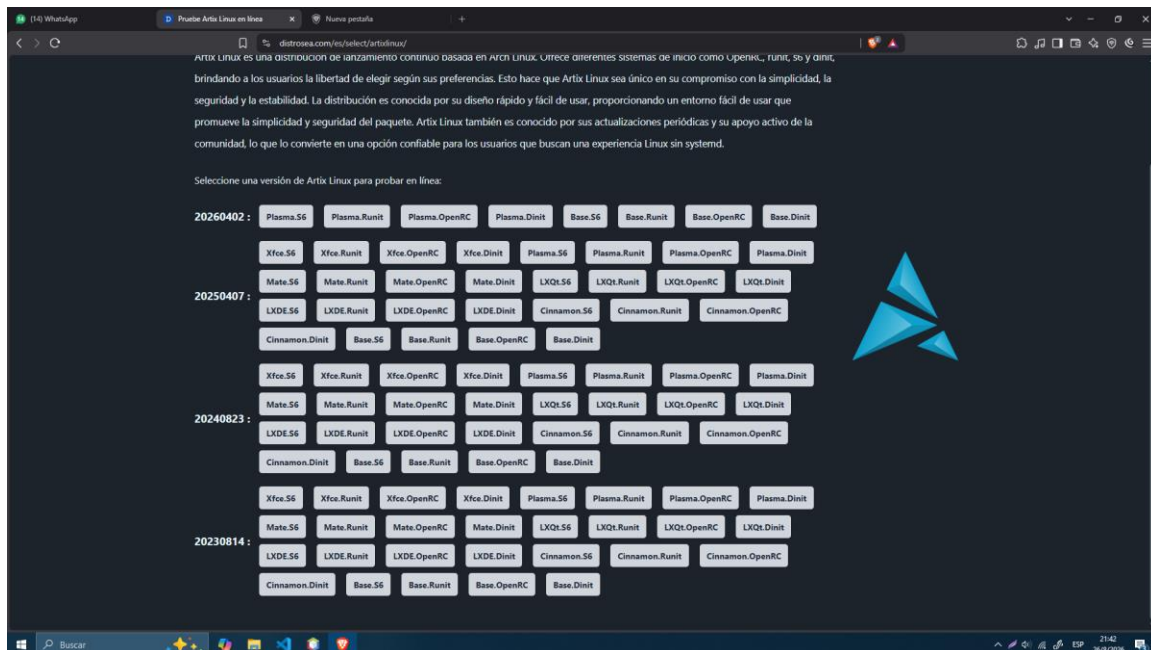


Figura 1. Selección de versión de Artix Linux en DistroSea.

Al cargar la sesión, el sistema arrancó con el escritorio KDE Plasma y mostró la ventana de bienvenida.

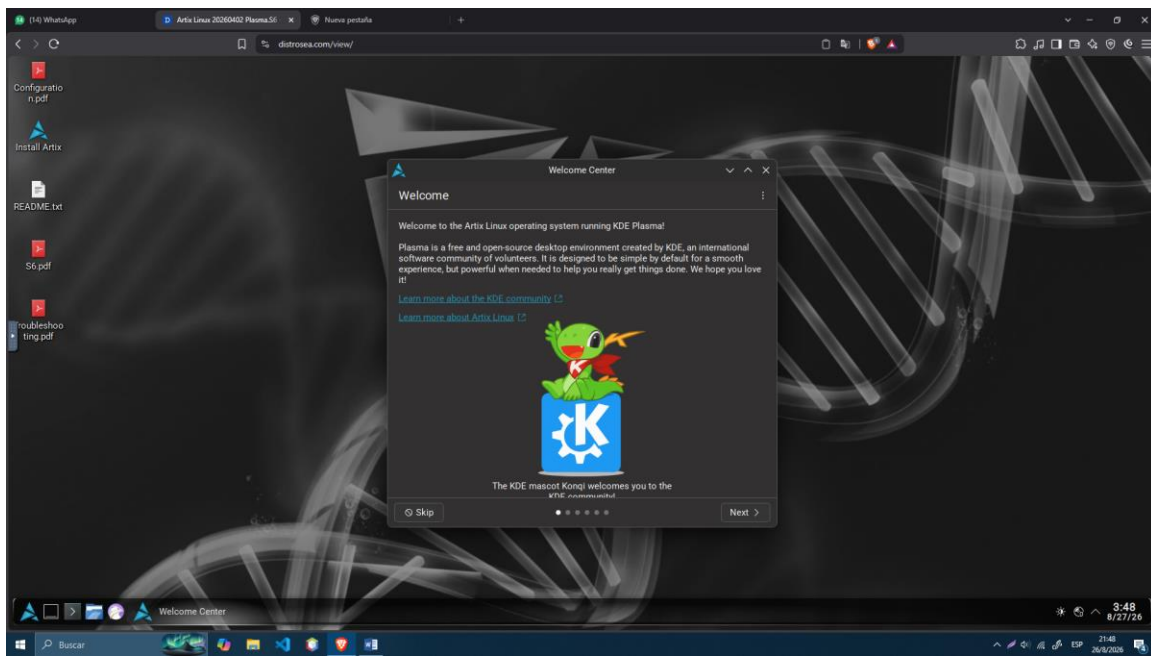


Figura 2. Escritorio de Artix Linux con KDE Plasma y la ventana de bienvenida de KDE.

Ya en la terminal, `lsb_release -d` confirmó “Artix Linux” y `lsb_release -a` agregó el detalle de que se trata de una distribución de lanzamiento continuo (rolling release), con el codename `plasma-s6-20260402`, coincidiendo con la versión elegida al inicio. Con `ls -l` revisé la carpeta personal del usuario `artix`, que mostró las carpetas típicas (Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Public, Templates, Videos), y `pwd` confirmó que la ubicación era `/home/artix`.

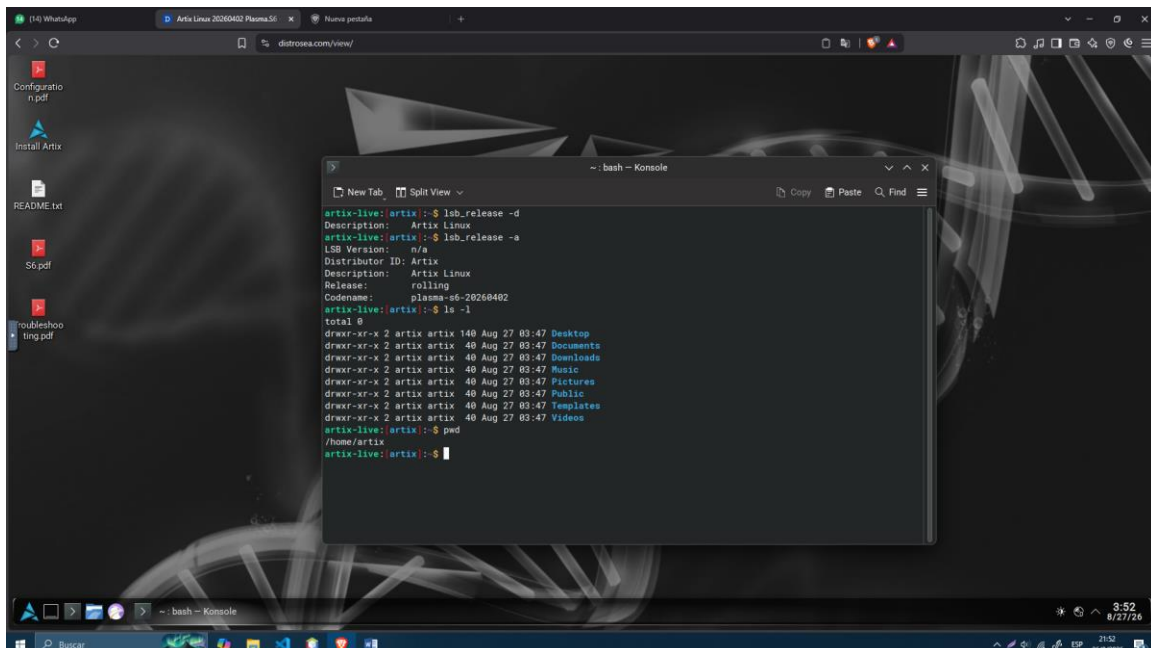


Figura 3. Identificación de Artix Linux desde la terminal: `lsb_release`, `ls -l` y `pwd`.

2. pearOS NiceC0re (DistroSea)

El siguiente sistema fue pearOS, una distribución basada en Arch Linux enfocada casi por completo en el diseño: imita de forma muy cercana la apariencia de macOS, con animaciones fluidas y una interfaz trabajada. Entré a la versión NiceC0re y esperé en la cola de acceso de DistroSea.

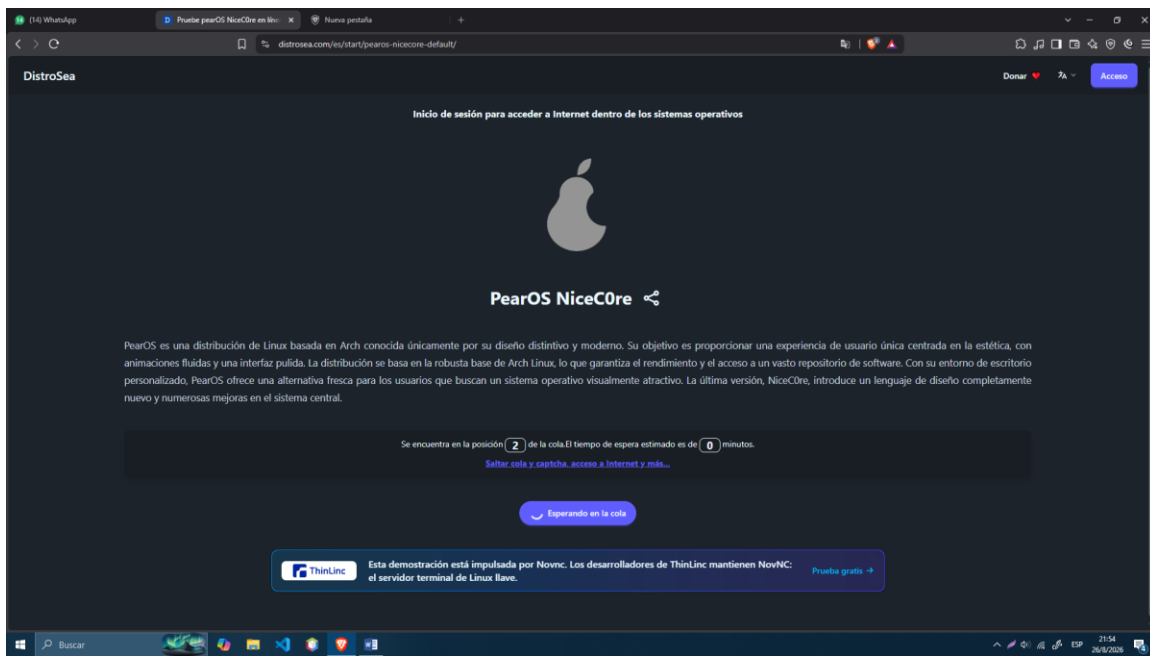


Figura 4. Página de acceso a pearOS NiceC0re en DistroSea, en cola de espera.

Una vez dentro, el parecido con macOS es inmediato: barra superior, dock inferior centrado y una ventana de bienvenida con accesos para instalar el sistema, actualizarlo, cambiar la resolución o donar al proyecto.

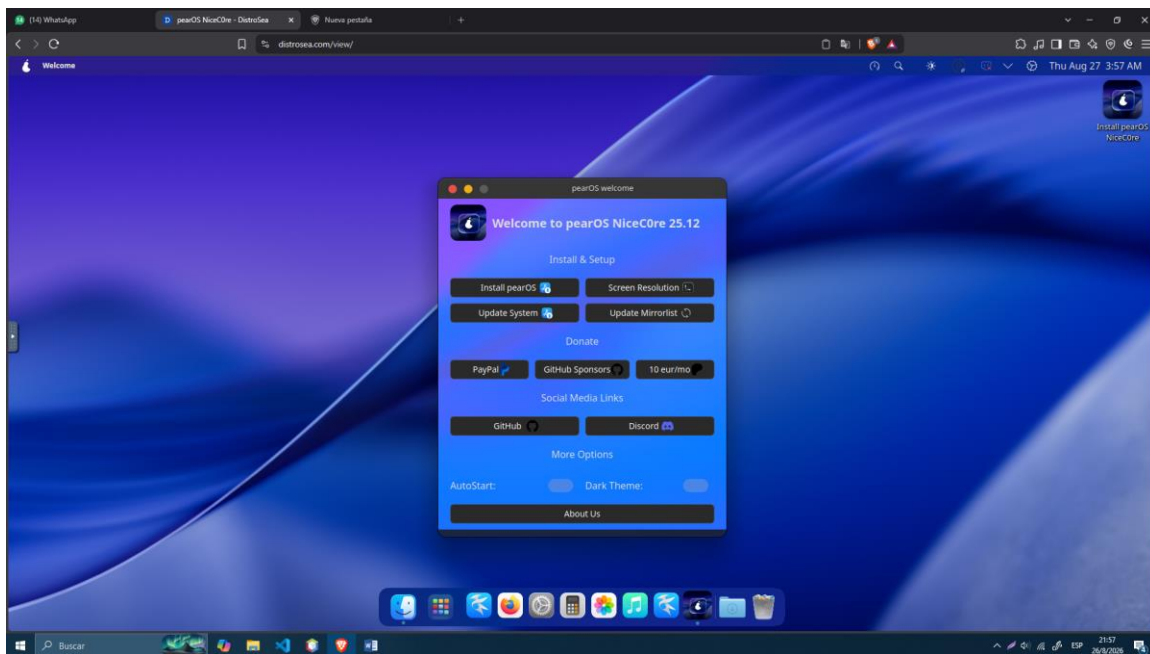


Figura 5. Escritorio de pearOS NiceC0re, con una interfaz inspirada en macOS.

Desde la terminal, `lsb_release -d` y `-a` identificaron el sistema simplemente como “pearOS”. El listado con `ls -l` mostró la misma estructura de carpetas típica de un escritorio Linux, y `pwd` confirmó `/home/liveuser`.

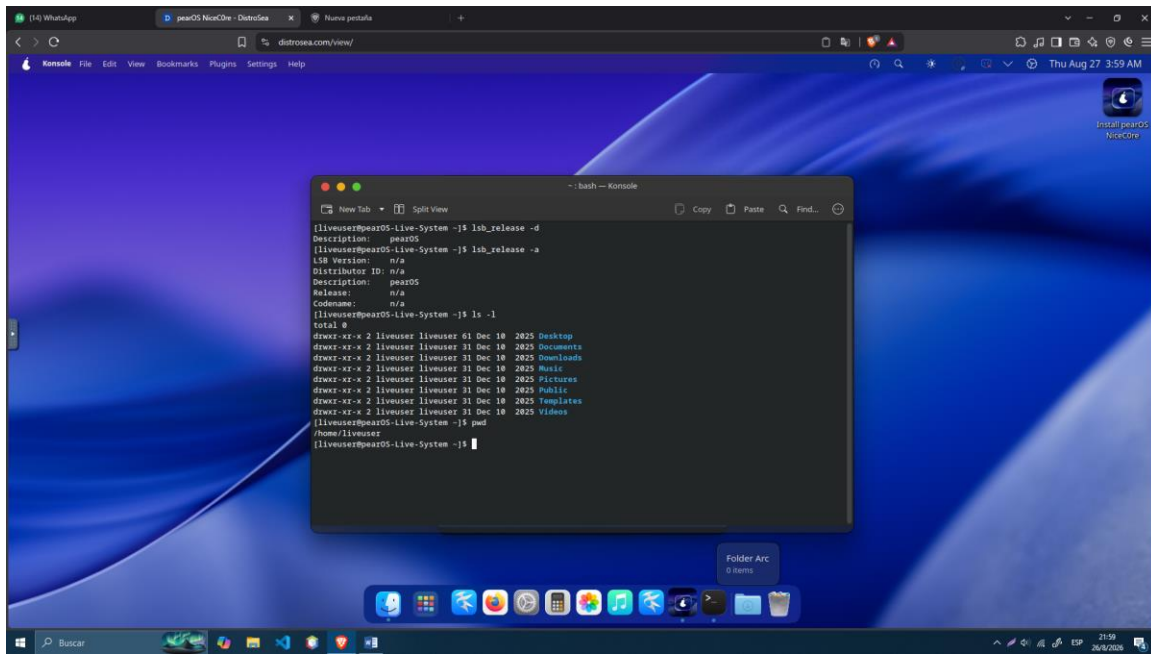


Figura 6. Identificación de pearOS desde la terminal.

3. Linux Lite 7.0 (DistroSea)

Después probé Linux Lite, una distribución basada en Ubuntu LTS pensada específicamente para facilitar la transición de usuarios que vienen de Windows hacia Linux, con un entorno ligero (Xfce) y requisitos de hardware bastante bajos (apenas 1 GHz de CPU, 768 MB de RAM y 8 GB de disco).

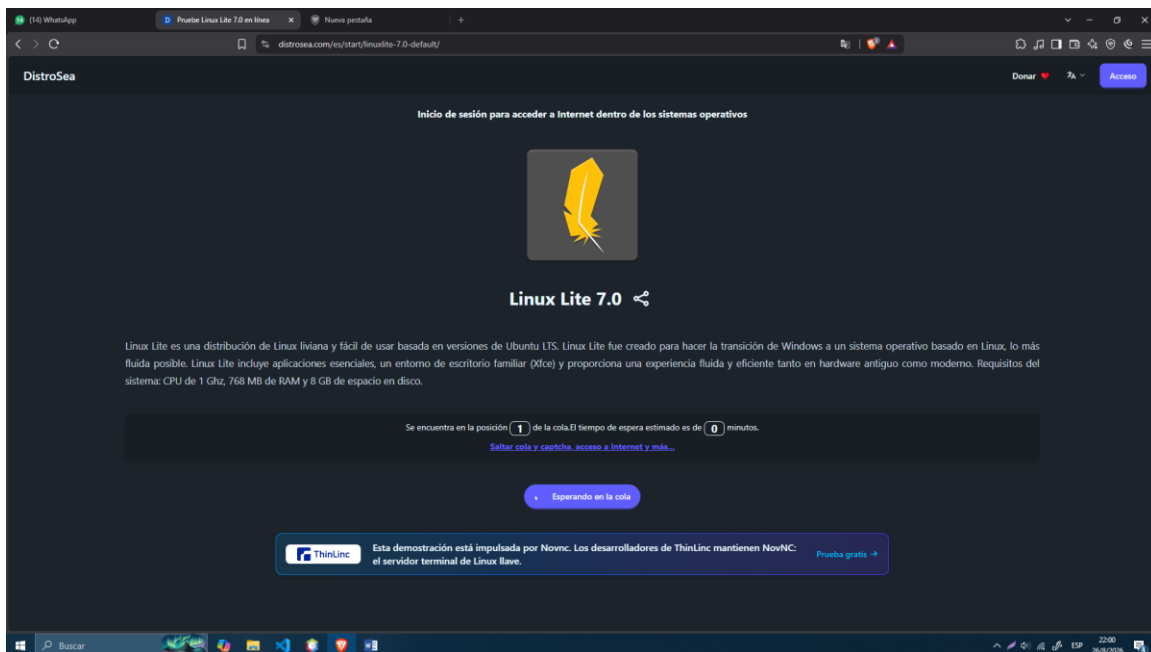


Figura 7. Página de acceso a Linux Lite 7.0 en DistroSea.

La sesión abrió directamente con la terminal y la ventana de bienvenida ("Lite Welcome"). En la terminal, `lsb_release -d` mostró "Linux Lite 7.0" y `lsb_release -a` reveló que, en el fondo, esta distribución está construida sobre Ubuntu. El resto de los comandos (`ls -l` y `pwd`) mostraron la carpeta `/home/linux` con la misma estructura estándar de carpetas de usuario.

4. ReactOS 0.4.15 Live CD (DistroSea)

Página 6

Fonts y Microsoft.NET. Esto confirmó de forma muy clara que ReactOS no es un sistema Linux, sino una implementación alternativa compatible con Windows.

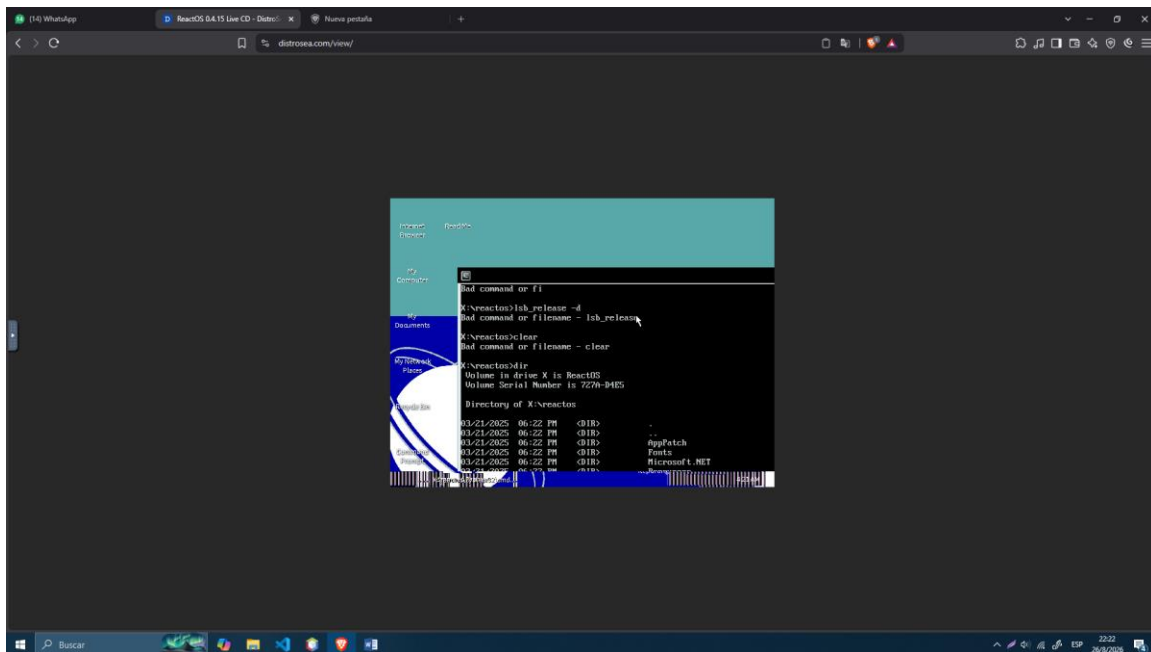


Figura 10. Terminal de ReactOS (estilo cmd): los comandos de Linux no son reconocidos; se usó dir en su lugar.

Cambio de plataforma: OnWorks

Para ampliar la comparación, pasé a OnWorks, otro servicio en línea que permite correr distintos sistemas operativos y aplicaciones directamente desde el navegador, con un catálogo distinto al de DistroSea (incluye, por ejemplo, Wine, Mageia, UberStudent y varias variantes de Ubuntu).

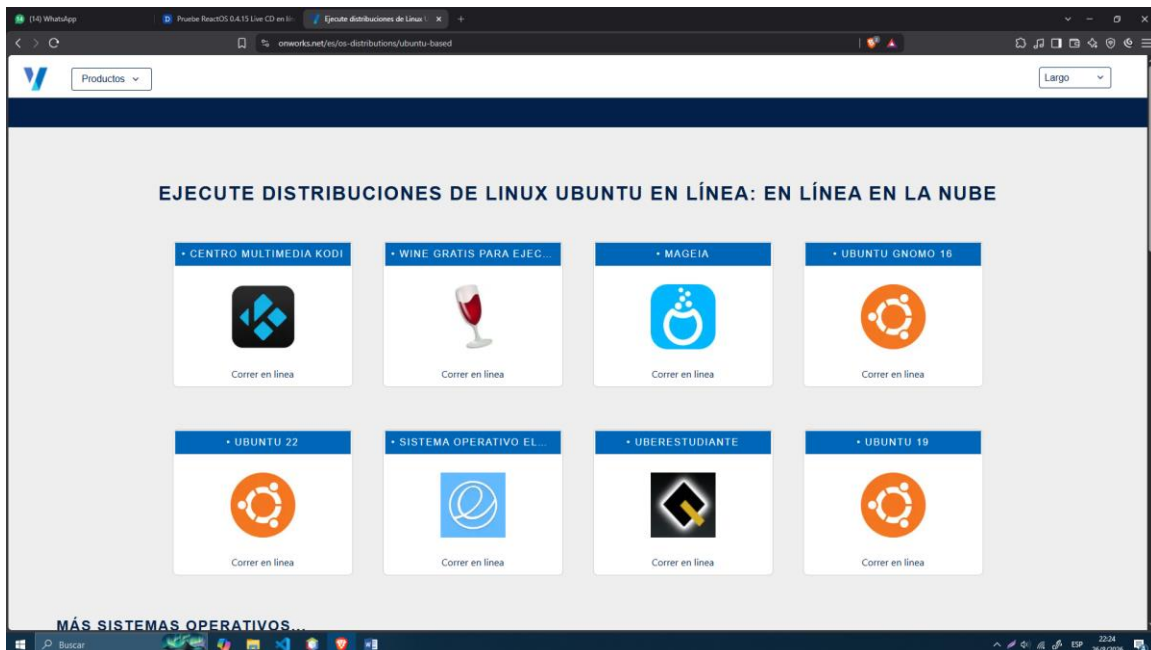


Figura 11. Catálogo de distribuciones Ubuntu-based disponibles en OnWorks.

5. UberStudent 4.3 “Heraclitus” (OnWorks)

El primer sistema que probé en OnWorks fue UberStudent, una distribución orientada a estudiantes. `lsb_release -d` la identificó como “UberStudent 4.3 Heraclitus” y `lsb_release -a` mostró que su Distributor ID es UberStudent, con codename heraclitus. El listado de la carpeta personal (/home/onworks) incluyó, además de las carpetas habituales, una carpeta adicional llamada Research, algo que no había aparecido en los sistemas anteriores.

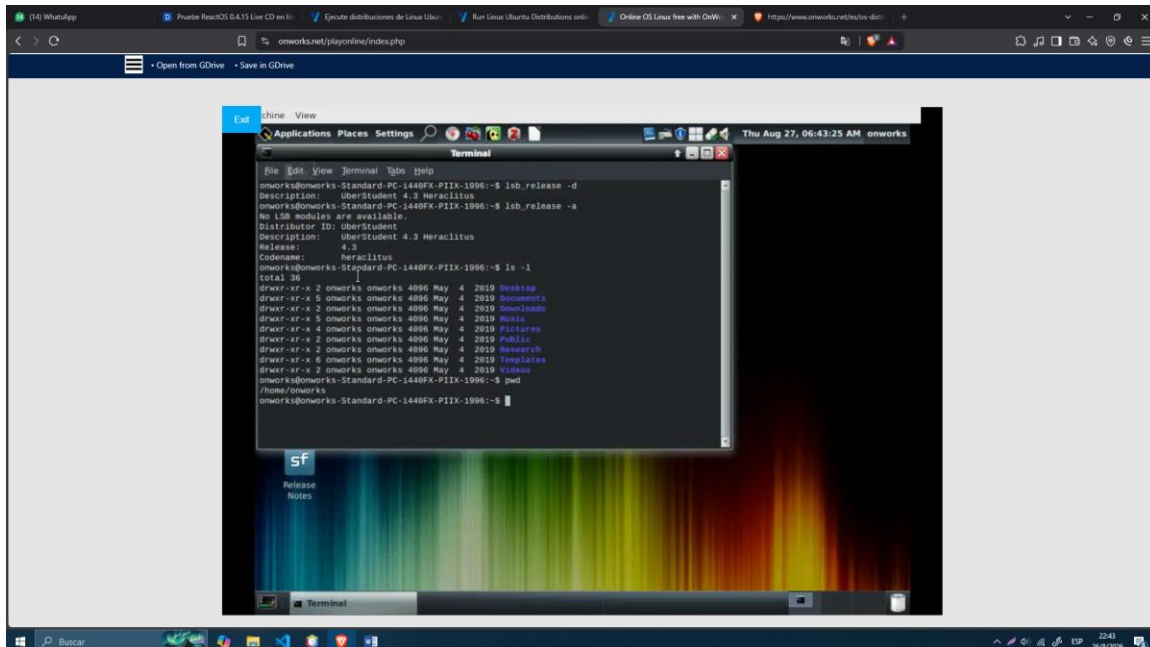


Figura 12. Identificación de UberStudent 4.3 desde la terminal en OnWorks.

6, Wine sobre Ubuntu 22.04.3 LTS (OnWorks)

El siguiente perfil que probé, etiquetado como “Wine” en el catálogo de OnWorks, resultó ser en realidad Ubuntu 22.04.3 LTS con Wine y PlayOnLinux preinstalados, con carpetas como Program Files, users y windows dentro de una unidad C: virtual) como en el propio listado de la terminal, donde aparece un enlace simbólico hacia el prefijo de PlayOnLinux. Es decir, no es una distribución distinta en sí misma, sino Ubuntu con una capa de compatibilidad para ejecutar aplicaciones de Windows.

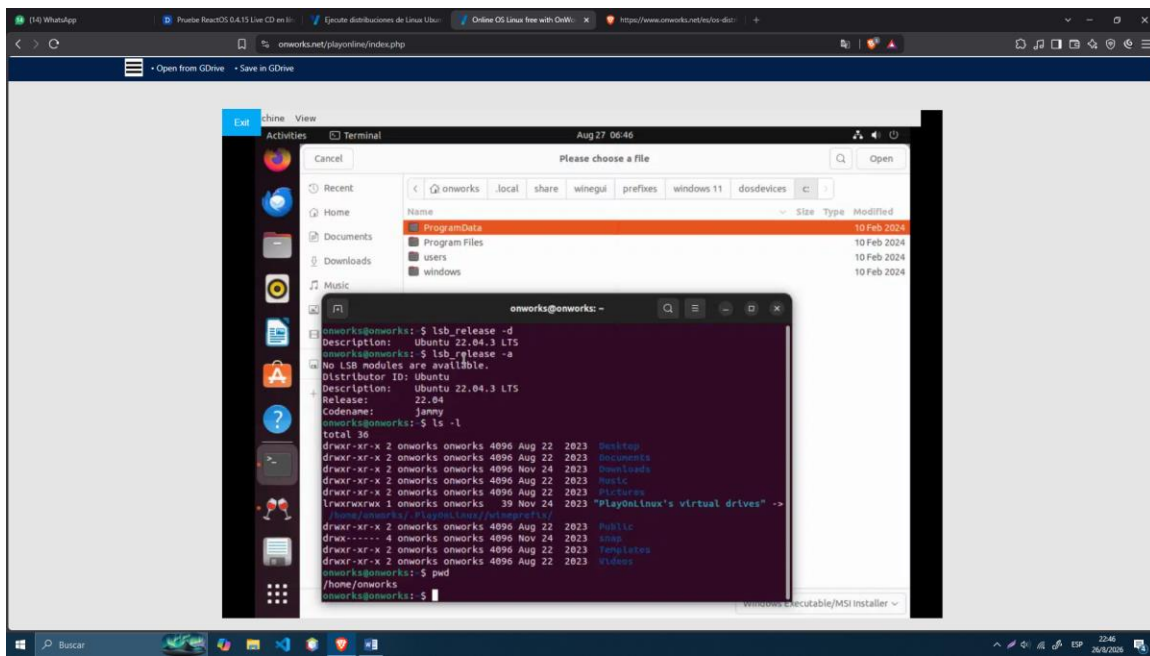


Figura 13. Ubuntu 22.04.3 LTS con Wine/PlayOnLinux en OnWorks

7. Bodhi Linux 18.04 (OnWorks)

Continué con Bodhi Linux, una distribución ligera basada en Ubuntu que utiliza Moksha, un entorno de escritorio derivado de Enlightenment. `lsb_release -d` confirmó “Bodhi Linux” y `lsb_release -a` mostró que, igual que Linux Lite, su Distributor ID base es Ubuntu, en este caso sobre la versión 18.04. La estructura de carpetas en `/home/onworks` fue la misma que en los demás sistemas basados en Ubuntu.

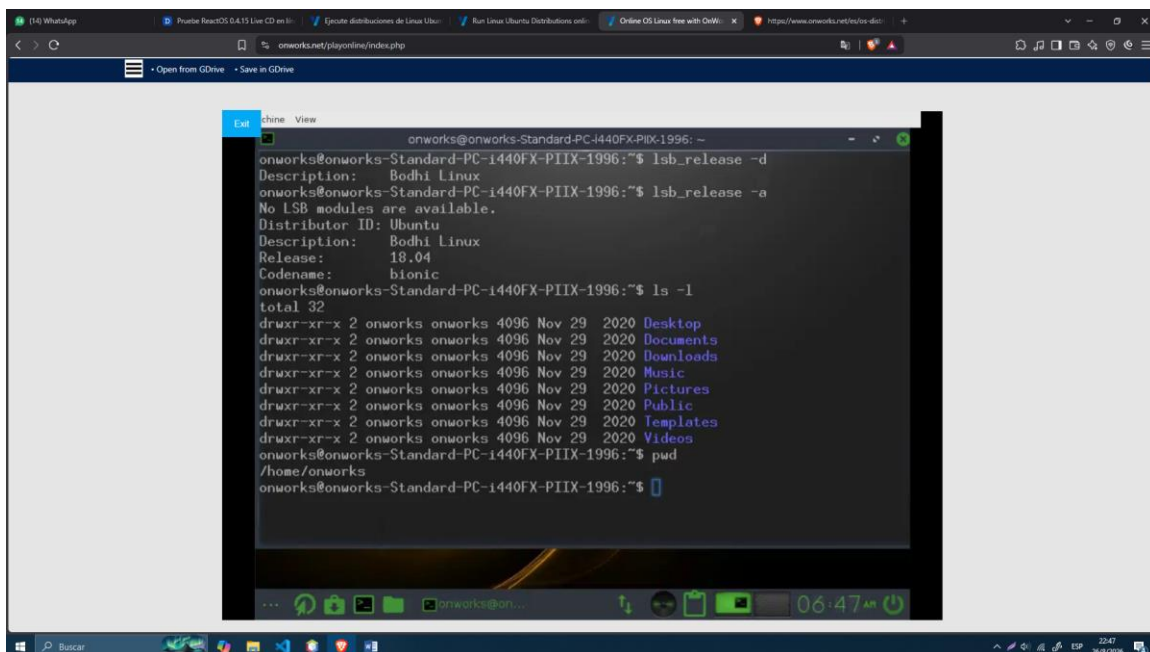


Figura 14. Identificación de Bodhi Linux desde la terminal en OnWorks.

8. Mageia 6 (OnWorks)

Como último sistema probé Mageia, Linux. `lsb_release -d` y `-a` identificaron el sistema como “Mageia 6”, con codename `mga6`, y la ventana de bienvenida del propio sistema mostró información adicional del entorno: kernel 4.9.35, arquitectura de 32 bits y escritorio KDE. El listado de la carpeta personal fue consistente con los demás sistemas, ubicado en `/home/onworks`.

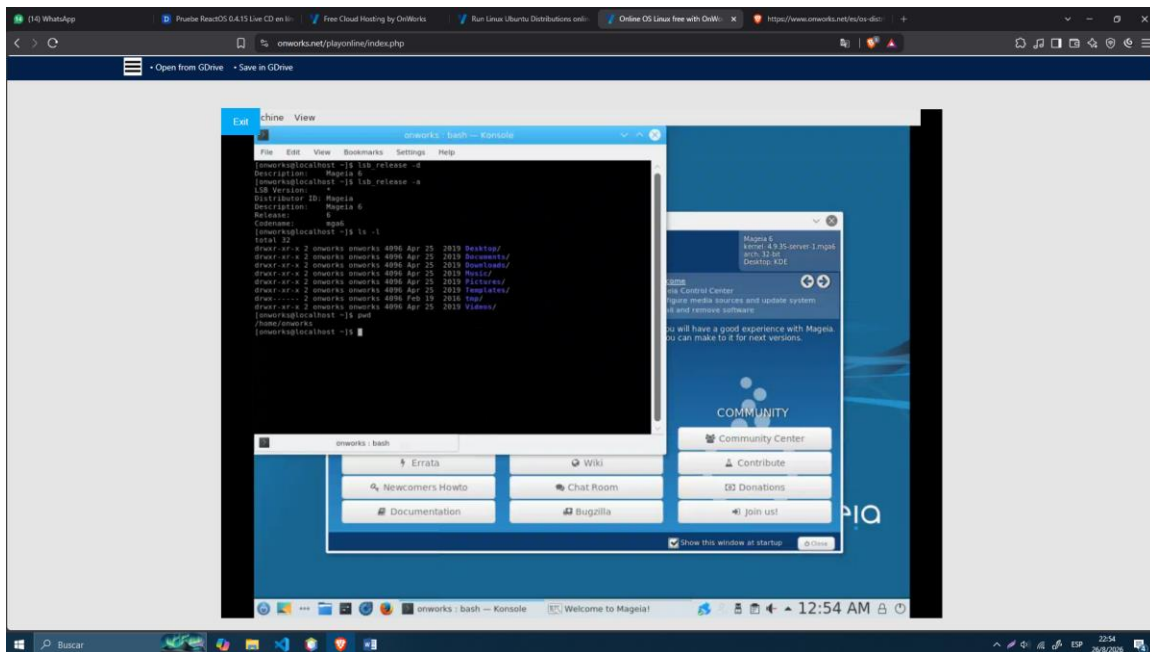


Figura 15. Mageia 6: terminal con la identificación del sistema y el Centro de Control de Mageia de bienvenida.

5. Resultados

La siguiente tabla resume las nueve distribuciones y sistemas explorados, su base o familia, la plataforma en línea utilizada para probarlos y el entorno de escritorio con el que corrieron:

Distribución / Sistema	Base / Familia	Plataforma	Entorno de escritorio
Artix Linux 20260402	Arch Linux (sin systemd)	DistroSea	KDE Plasma
pearOS NiceC0re 25.12	Arch Linux	DistroSea	Entorno propio estilo macOS
Linux Lite 7.0	Ubuntu 24.04 LTS (noble)	DistroSea	Xfce
ReactOS 0.4.15 Live CD	No es Linux (compatible con Windows)	DistroSea	Estilo Windows clásico
UberStudent 4.3 “Heraclitus”	Ubuntu / Debian	OnWorks	Entorno tipo escritorio educativo
Wine (sobre Ubuntu 22.04.3 LTS)	Ubuntu (jammy)	OnWorks	GNOME + capa Wine para apps Windows
Bodhi Linux 18.04 (bionic)	Ubuntu 18.04 LTS	OnWorks	Moksha (derivado de Enlightenment)
Mageia 6	Independiente (fork de Mandriva)	OnWorks	KDE Plasma

En conjunto, los comandos `lsb_release -d`, `lsb_release -a`, `ls -l` y `pwd` resultaron suficientes para identificar rápidamente cualquier distribución Linux desde cero, sin necesidad de conocerla de antemano: el nombre, la versión, el codename y hasta la distribución en la que se basa. El único caso donde estos comandos no sirvieron de nada fue, justamente, en el único sistema que no era Linux: ReactOS.

6. Conclusión

Esta exploración deja bastante claro que “Linux” no es un sistema único sino una familia enorme de distribuciones que comparten un núcleo común pero difieren mucho en filosofía, entorno gráfico y público objetivo: desde distribuciones minimalistas sin `systemd` como Artix, hasta propuestas centradas por completo en el diseño como pearOS, pasando por opciones ligeras y educativas como Linux Lite, UberStudent o Bodhi, y otras totalmente independientes como Mageia. Por último, el desvío accidental hacia ReactOS terminó siendo el contraste más útil de toda la práctica: al no ser Linux, ninguno de los comandos habituales funcionó, lo que ayuda a distinguir con más claridad qué es realmente compartido entre distribuciones Linux y qué pertenece a un ecosistema completamente distinto.