
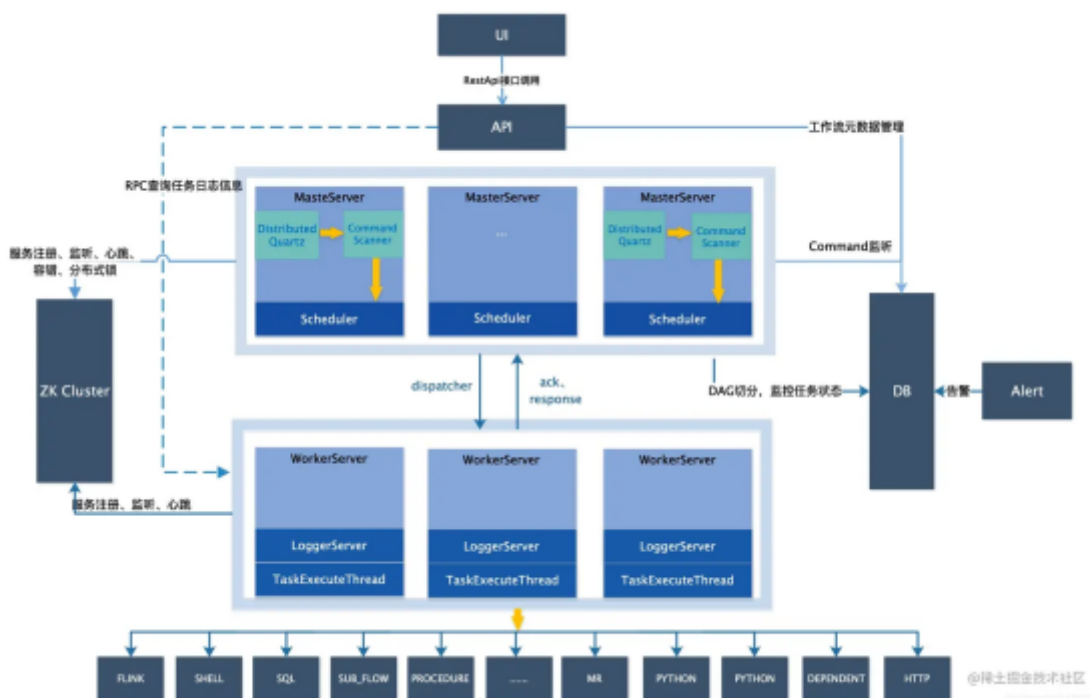


暂时只实现了本地配置DolphinScheduler，推荐使用3.2.2版本

Apache DolphinScheduler3.2.2



Apache DolphinScheduler(海豚调度),国人之光, 是许多国人雷锋开源在Apache的顶级项目, 主要功能就是负责任务的调度处理。Apache DolphinScheduler是一个分布式去中心化, 易扩展的可视化DAG工作流任务调度系统。致力于解决数据处理流程中错综复杂的依赖关系, 使调度系统在数据处理流程中开箱即用。

支持管理多种外部数据源, 为MySQL、PostgreSQL、Hive、Trino等, 并提供统一的数据访问能力。

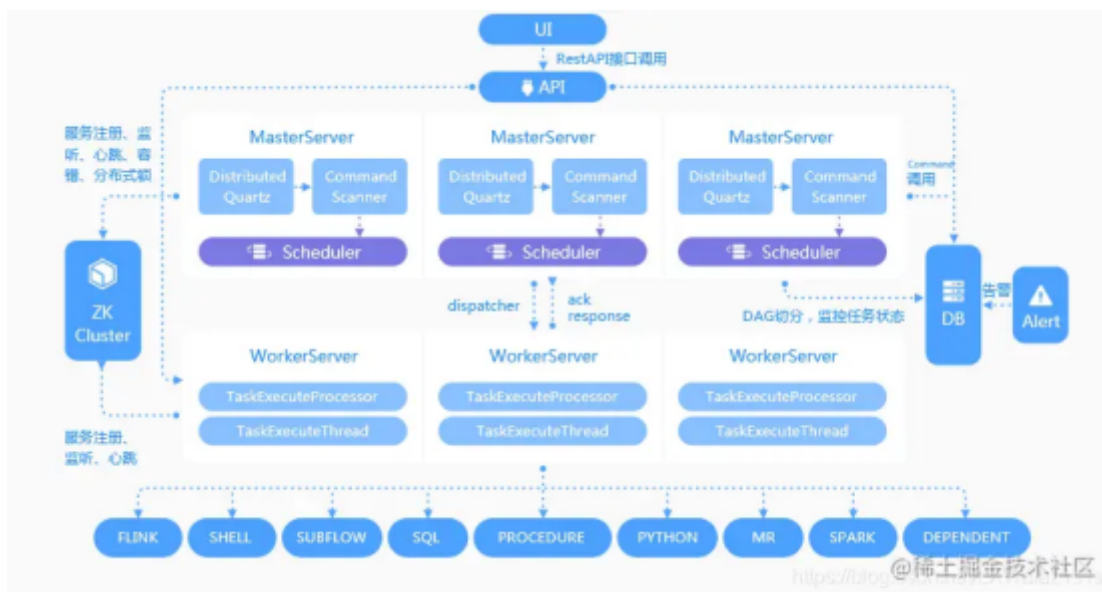

1. 安装

[DolphinScheduler](#) | [下载](#)

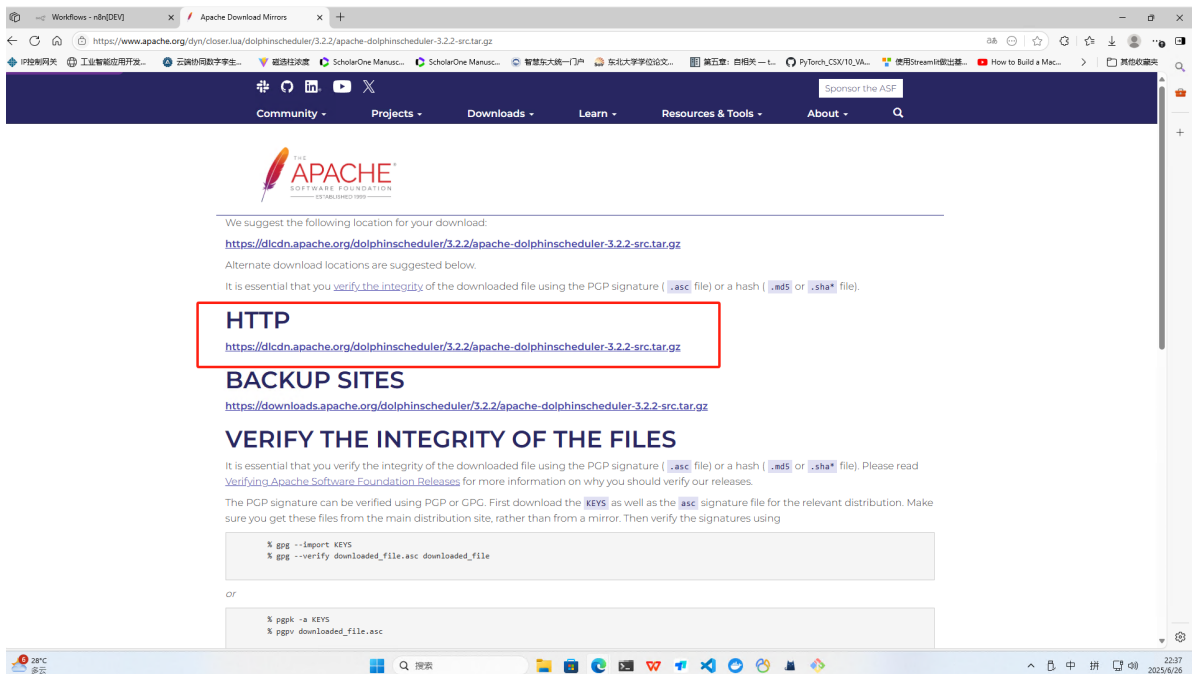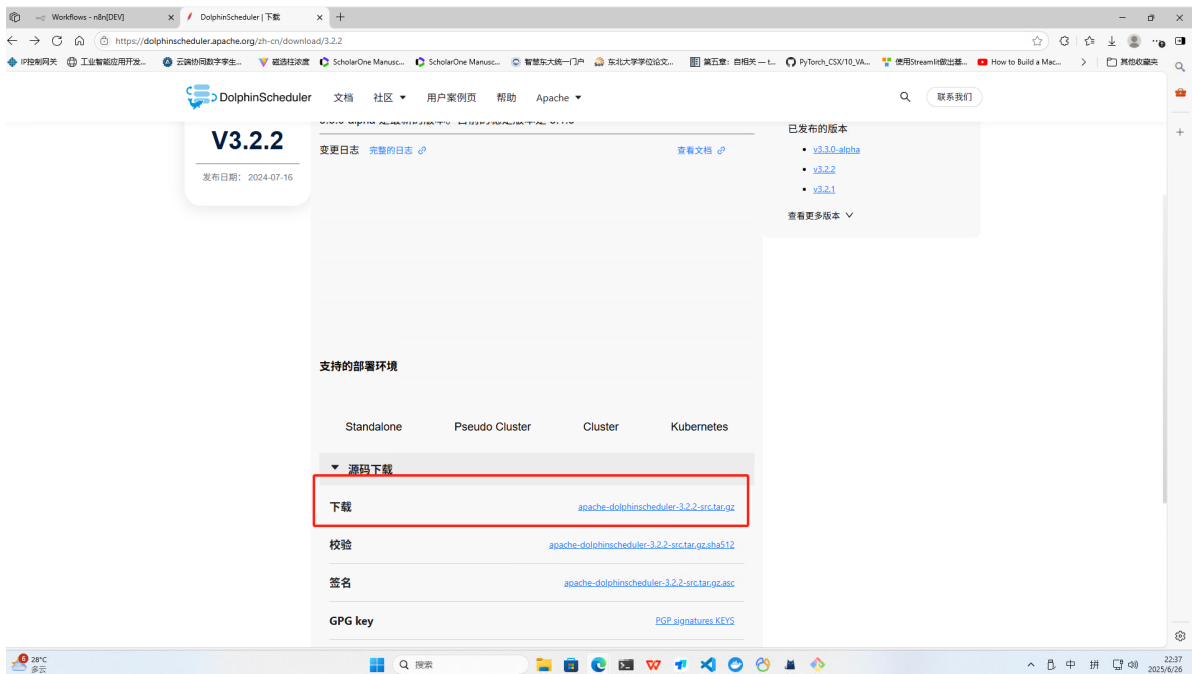

docker部署

需要安装 [Docker](#) 1.13.1 以上版本，以及 [Docker Compose](#) 1.28.0 以上版本。

本地cmd

```
查看一下
docker -v
和
docker-compose -v
```

```
# windows 用户,执行下面的代码,或者直接打开文件夹,进入docker里面打开cmd
`cd apache-dolphinscheduler-${DOLPHINSCHEDULER_VERSION}-deploy\docker`

# 如果需要初始化或者升级数据库结构,需要指定profile为schema
$ docker-compose --profile schema up -d

# 启动dolphinscheduler所有服务,指定profile为all
$ docker-compose --profile all up -d
```

登录服务

<http://localhost:12345/dolphinscheduler/ui>

默认的用户和密码分别为 `admin` 和 `dolphinscheduler123`

待看教程

<https://docs.devlive.org/read/apache-dolphin-scheduler-zh-3.2.1/GetStarted-Quick-Start>

MYSQL本地创建数据表（其实不用单独配置）

- cmd执行本地的sql

```
mysql -uroot -p
123456
```

```
CREATE DATABASE dolphinscheduler DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE
utf8_general_ci;
```

```
CREATE USER 'dolphinscheduler'@ '%' IDENTIFIED BY 'dolphinscheduler';
GRANT ALL PRIVILEGES ON dolphinscheduler.* TO 'dolphinscheduler'@ '%';
CREATE USER 'dolphinscheduler'@ 'localhost' IDENTIFIED BY 'dolphinscheduler';
GRANT ALL PRIVILEGES ON dolphinscheduler.* TO 'dolphinscheduler'@ 'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
# 在mysql的dolphinscheduler库中执行dolphinscheduler源码目录下的
dolphinscheduler/dolphinscheduler-
dao/src/main/resources/sql/dolphinscheduler_mysql.sql的文件,
```

安装注册中心 Zookeeper其实不用单独配置)

```
git clone https://gitee.com/hadoop-bigdata/docker-compose-zookeeper.git
cd docker-compose-zookeeper
```

```
# 部署
docker-compose -f docker-compose.yaml up -d
```

```
# 查看
docker-compose -f docker-compose.yaml ps
```

报错（单独配置的时候）

- **time="2025-06-26T16:39:23+08:00" level=warning msg="E:\LLaMA\docker-compose-zookeeper\docker-compose.yaml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion" 什么问题怎么解决**
 - 使用的 docker-compose.yaml 文件中包含了 version 字段（如 version: '3.8' 等）
直接注释# version 字段