

一、安装chatwoot

1. 下载环境文件模板
2. 下载docker compose模板
3. 创建chatwoot相关数据库
4. 启动所有chatwoot服务

二、基于n8n后台，实现前端图标对话

1. chatwoot端
 - (1) 新建chatwoot的集成方式-**webhook**
 - (2) 新建收件箱-website方式
2. 前端页面端 (html代码)
3. n8n端
 - (1) webhook节点
 - (2) http request节点

https节点配置截图

三、chatwoot支持的数据返回格式

1. markdown
 - 1.1 不同的文件格式
 - 1.2 标题
 - 1.3 字体
 - 1.4 引用
 - 1.5 代码
 - 1.6 无序列表
 - 1.7 表格

—lmy, 20250710


一、安装chatwoot

1. 下载环境文件模板

```
wget -O .env  
https://raw.githubusercontent.com/chatwoot/chatwoot/develop/.env.example
```

2. 下载docker compose模板

```
wget -O docker-compose.yml  
https://raw.githubusercontent.com/chatwoot/chatwoot/develop/docker-  
compose.production.yml
```

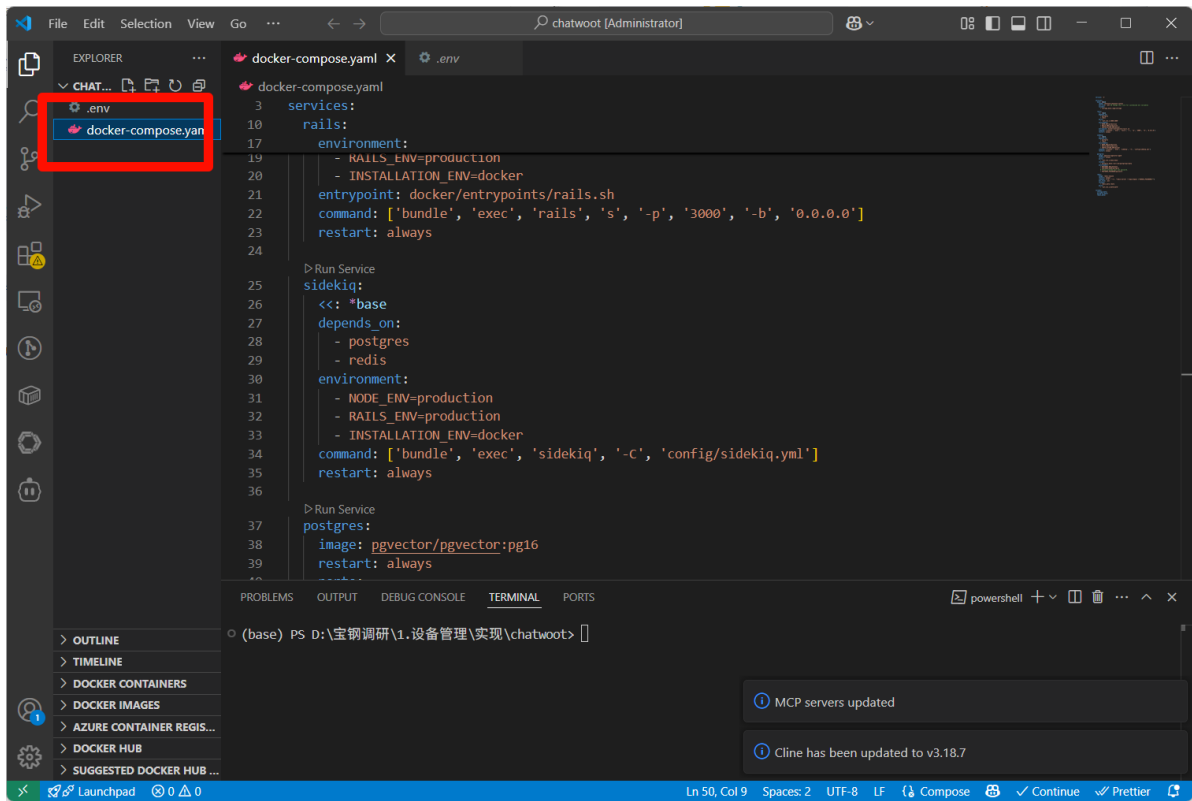

3.创建chatwoot相关数据库

```
docker compose run --rm rails bundle exec rails db:chatwoot_prepare
```

4.启动所有chatwoot服务

```
docker compose up -d
```

- 删除数据库容器

```
docker compose down
```

- 进入rails镜像并执行代码

```
docker compose run --rm rails bundle exec rails c
```

其他使用的代码：不适合上述的版本

执行 Chatwoot 数据库迁移和初始化命令：

```
docker compose run --rm rails bundle exec rails db:chatwoot_reset
```

运行 Rails 数据库迁移命令这一步是创建 Chatwoot 所需的表格结构。

```
docker compose run --rm rails bundle exec rails db:migrate
```

运行 Rails 数据库种子数据（可选但推荐）：

```
docker compose run --rm rails bundle exec rails db:seed
```

db:drop: 删除现有数据库（因为我们之前已经清空了数据卷，所以这一步可能不会做太多事情，但安全起见）。

db:create: 创建数据库（如果不存在）。

db:migrate: 运行所有的数据库迁移文件，创建 Chatwoot 所需的所有表格（包括 installation_configs）。


db:seed: 填充一些初始数据，例如默认管理员账户。

二、基于n8n后台，实现前端图标的话

n8n链接chatwoot的youtube教程：

<https://www.youtube.com/watch?v=XRYkAwvo6Yo>



<https://www.youtube.com/shorts/KYLKI2S-Whw>

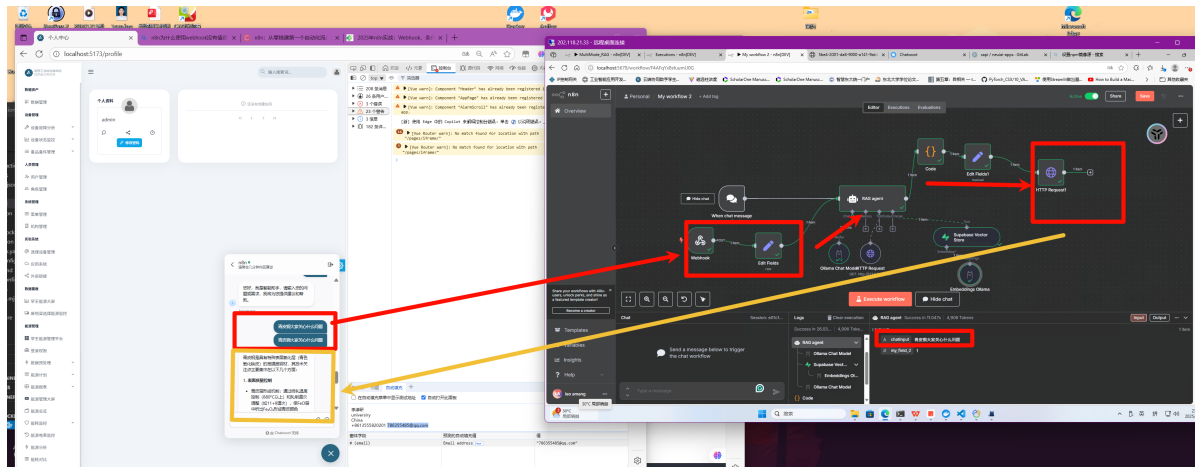

1.chatwoot端

(1) 新建chatwoot的集成方式-webhook

新增一个webhook集成方式，其中webhook网址设置为n8n的webhook节点发布的网址，若在同一电脑上，可以直接内网连接，若在不同电脑上，则需要更改ip。

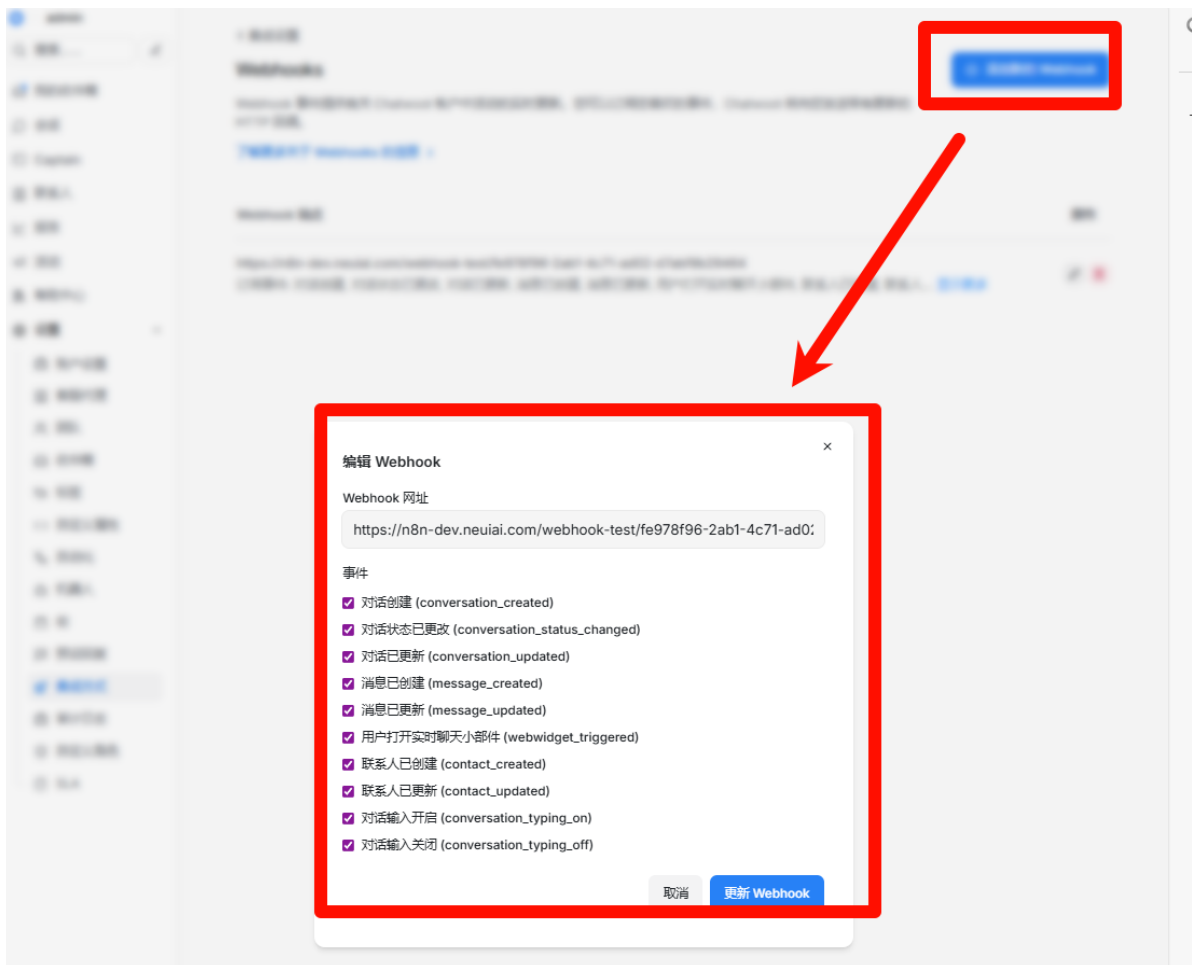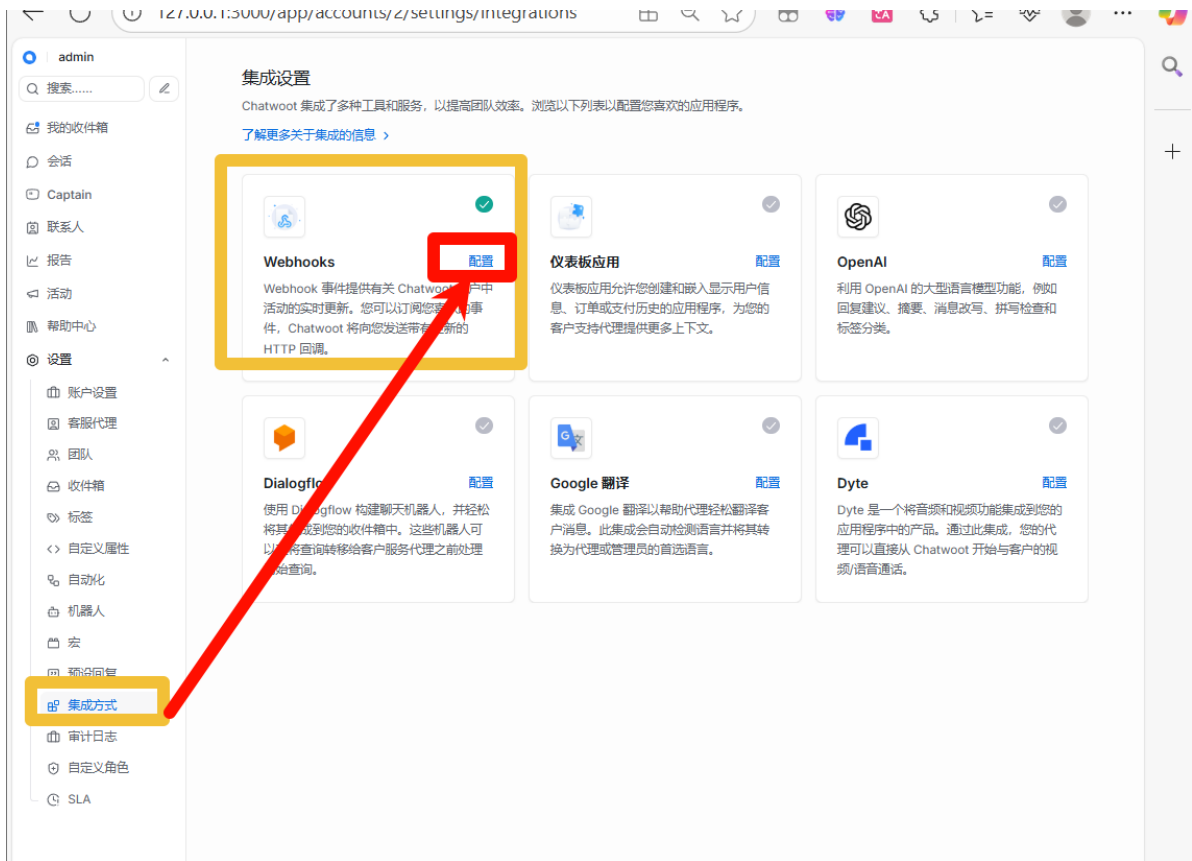

测试地址


`https://n8n-dev.neuiai.com/webhook-test/fe978f96-2ab1-4c71-ad02-d7abf8b29464`

生产地址

`https://n8n-dev.neuiai.com/webhook/fe978f96-2ab1-4c71-ad02-d7abf8b29464`

(2) 新建收件箱-website方式

和前端页面对接，首先在chatwoot中配置相关页面的ip地址，在配置分页下可以找到html格式的代码并粘贴到前端代码的index.html中。

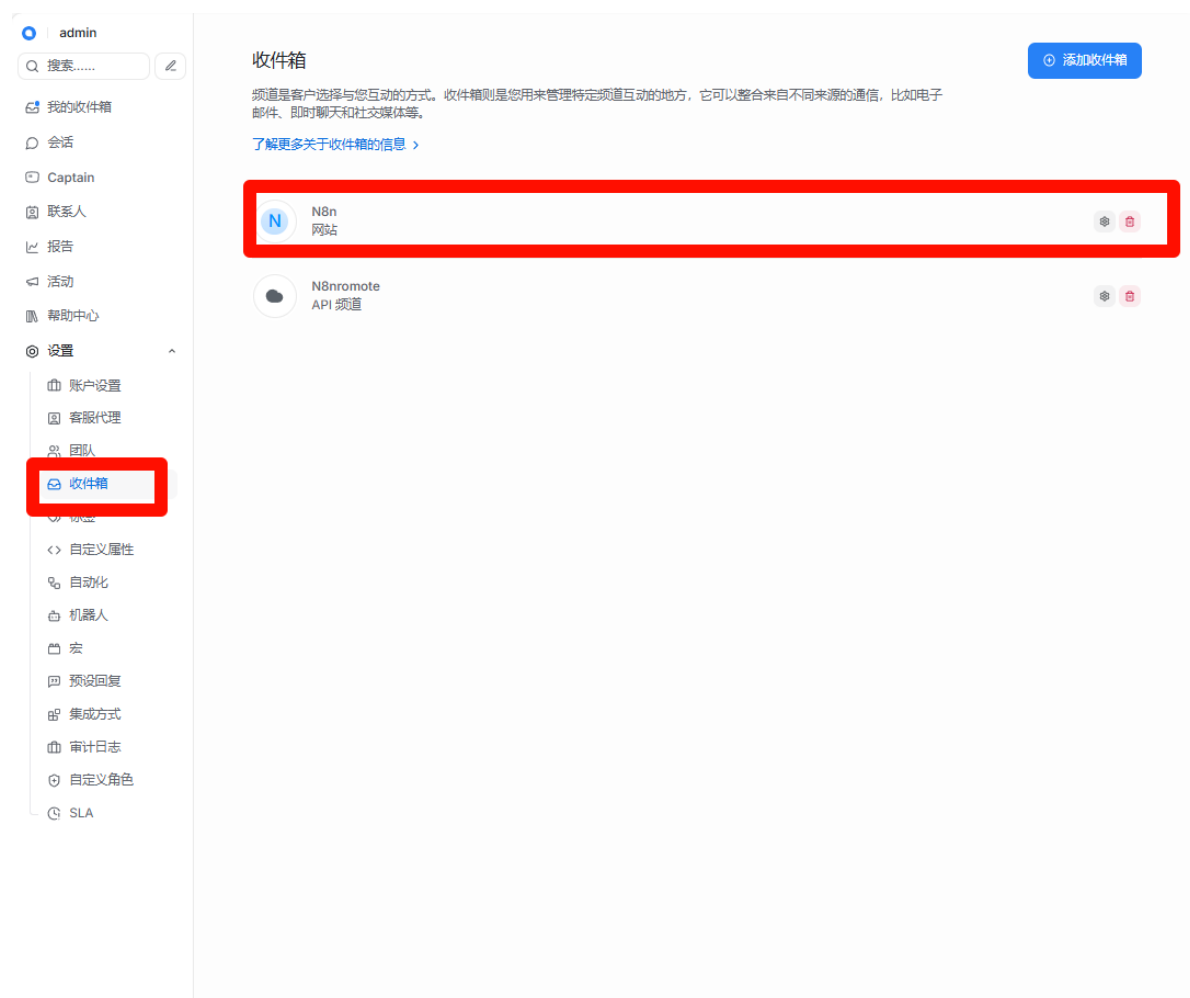

admin

搜索.....

我的收件箱

会话

Captain

联系人

报告

活动

帮助中心

设置

账户设置

客服代理

团队

收件箱

标签

自定义属性

自动化

机器人

宏

预设回复

集成方式

审计日志

自定义角色

SLA

< 后退 收件箱

n8n

设置 办作者 工作时间 客户满意度 预聊天表单 小部件生成器 配置 机器人配置

收件箱设置

更新收件箱设置

频道头像

删除头像

选择文件 未选择文件

网站名称

n8n

网站域名

http://localhost:5173

欢迎标题:

尝试!!

欢迎标签行

B I 00 00 00

如有疑问, 请联系我们

0 / 255

窗口小部件颜色

已禁用

开启频道问候功能

已禁用

当客户开始对话并发送第一条消息时, 自动发送问候消息。

设置回复时间

几分钟前

此回复时间将会显示在实时聊天窗口上

启用电子邮件收集框

已启用

在新对话中启用或禁用电子邮件收集框

允许在对话解决后发送消息


已启用

允许最终用户在对话解决后发送消息。


通过电子邮件启用对话连续性


leoamang

786355485@qq.com

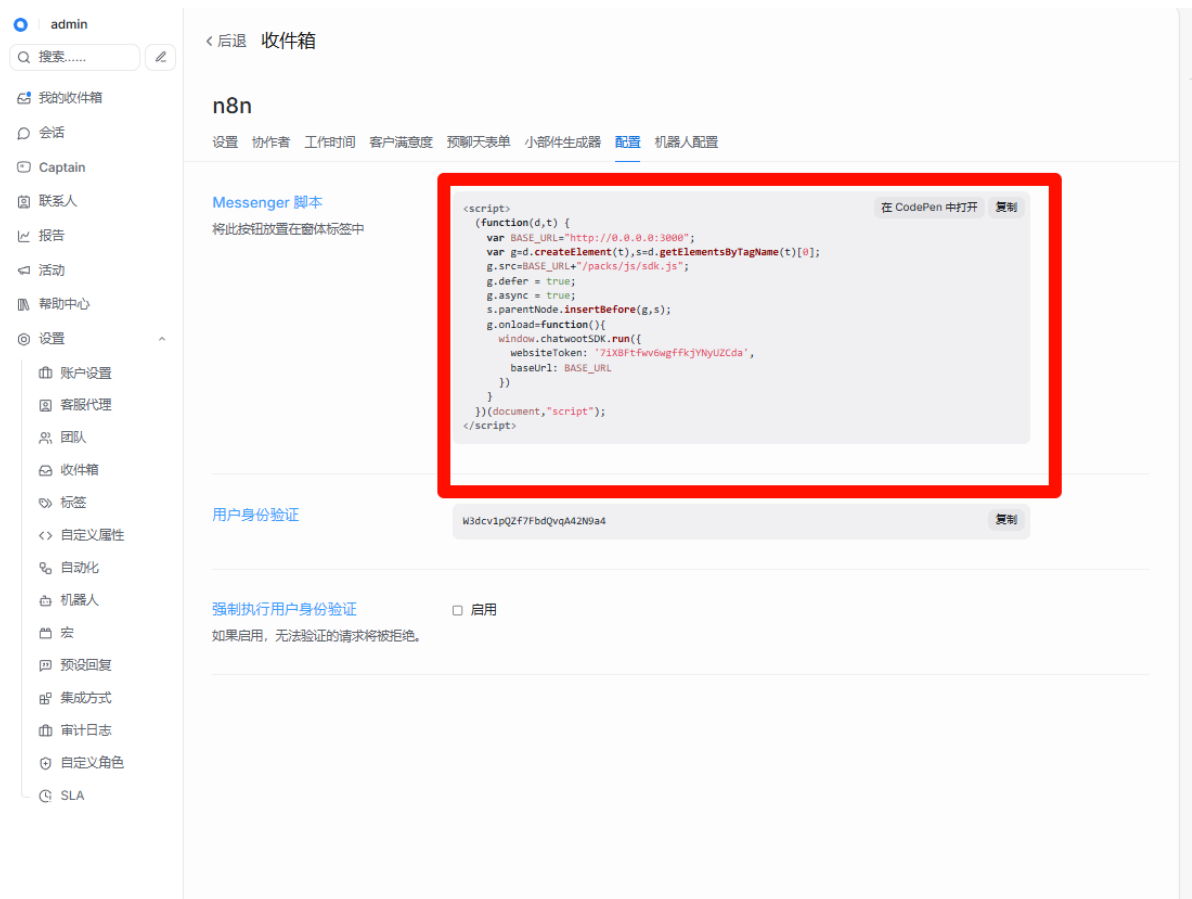

2.前端页面端 (html代码)

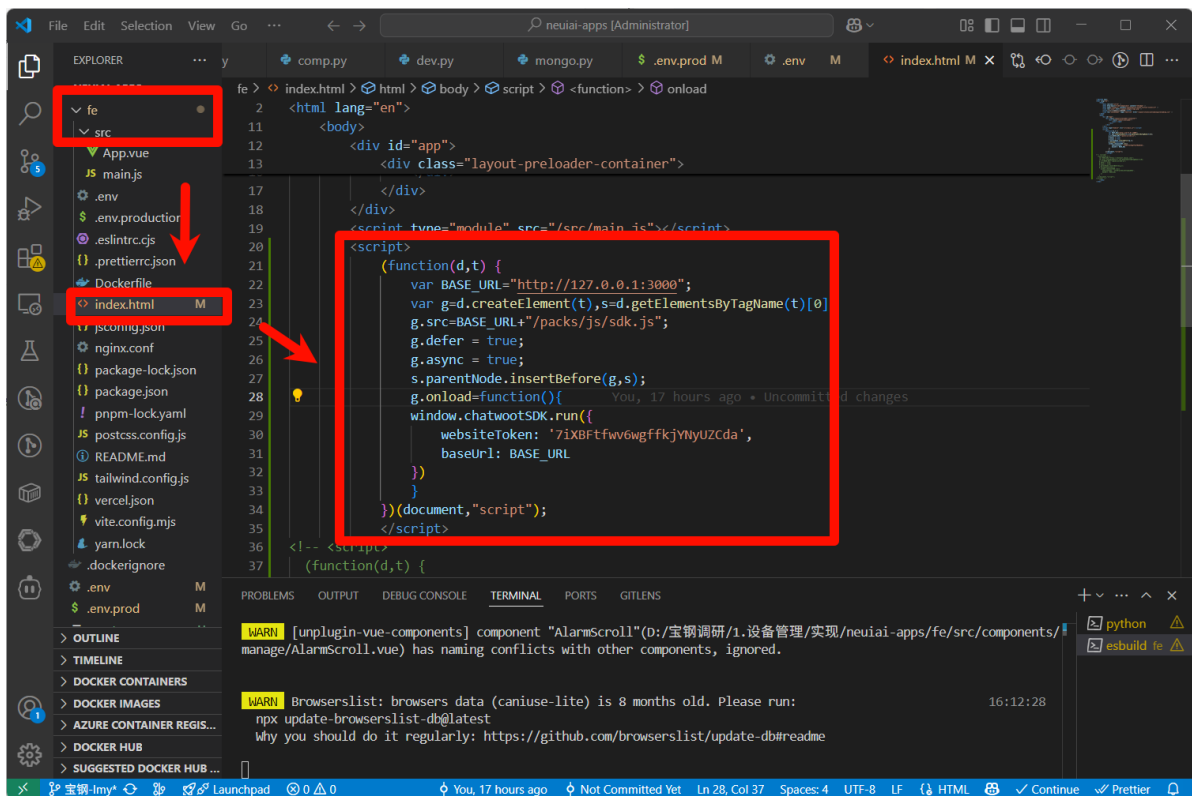

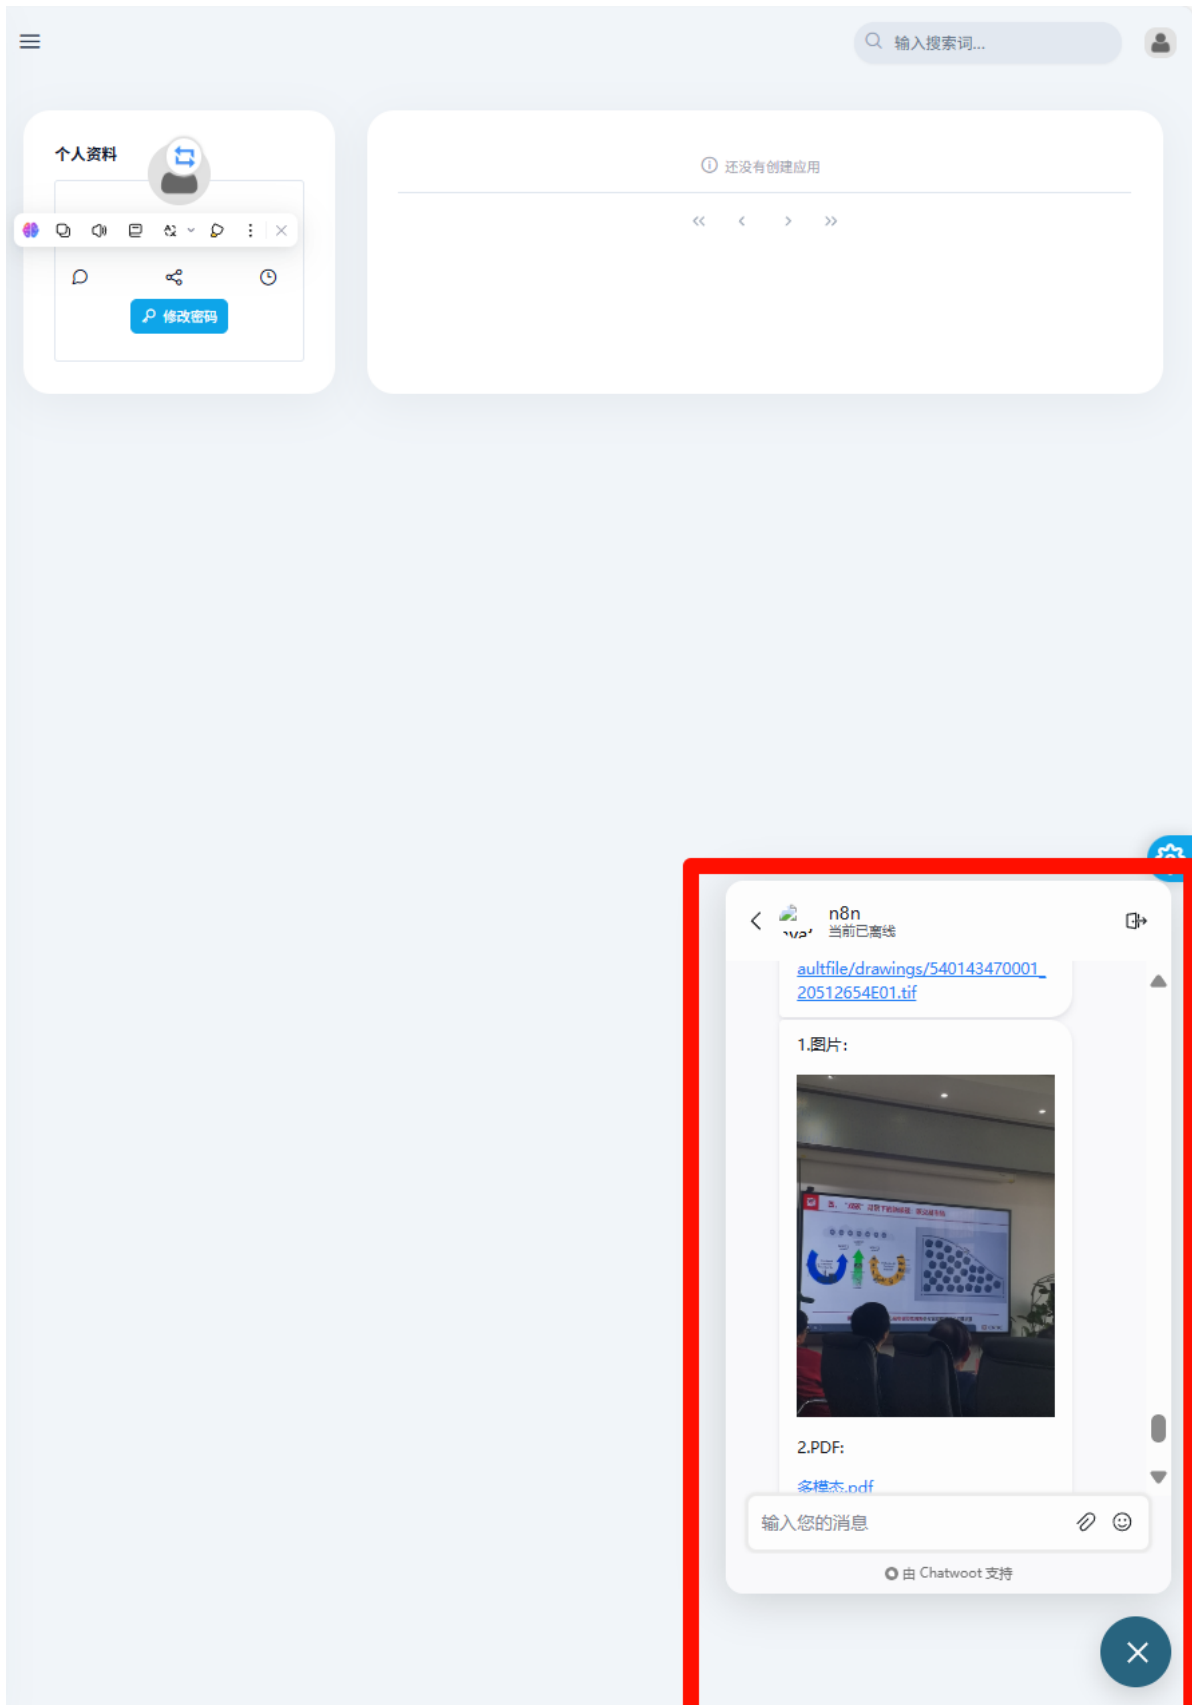

3.n8n端

api_access_token



SZs..... (来自于chatwoot个人账户中的token头像→个人资料设置→最下面的访问令牌)

Content-Type
application/json


正文内容:

返回一般是标准的json格式，可以返回的内容列有，如右边所示:

```
{
  "content": "{{ $json.reply }}"
}
```

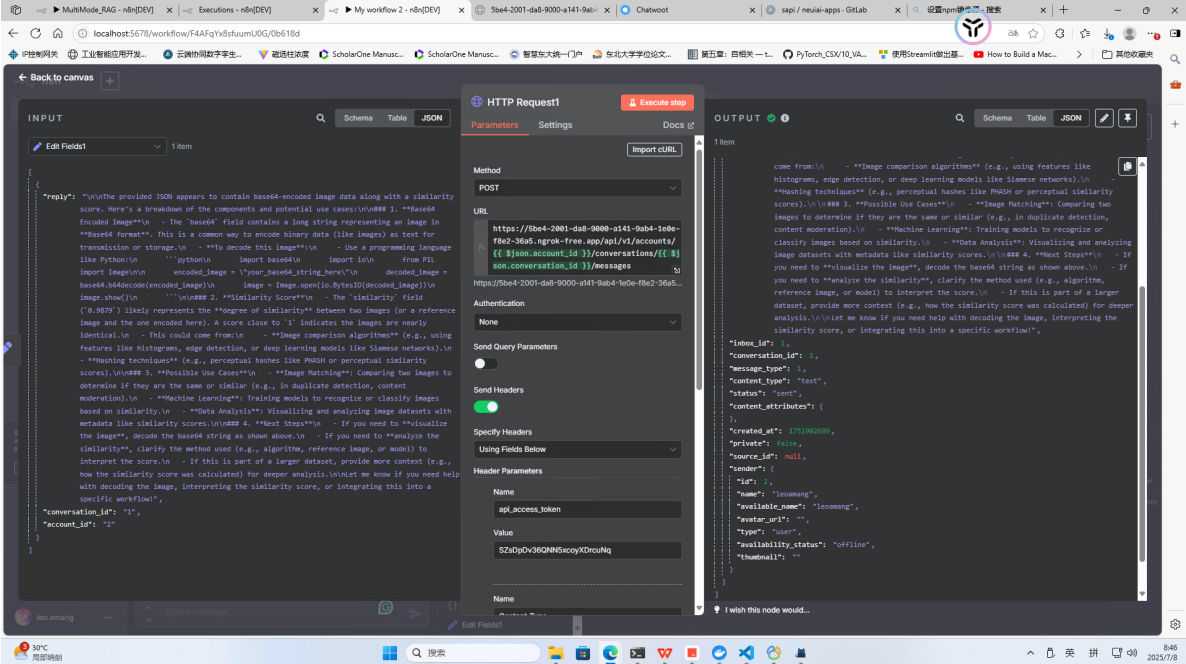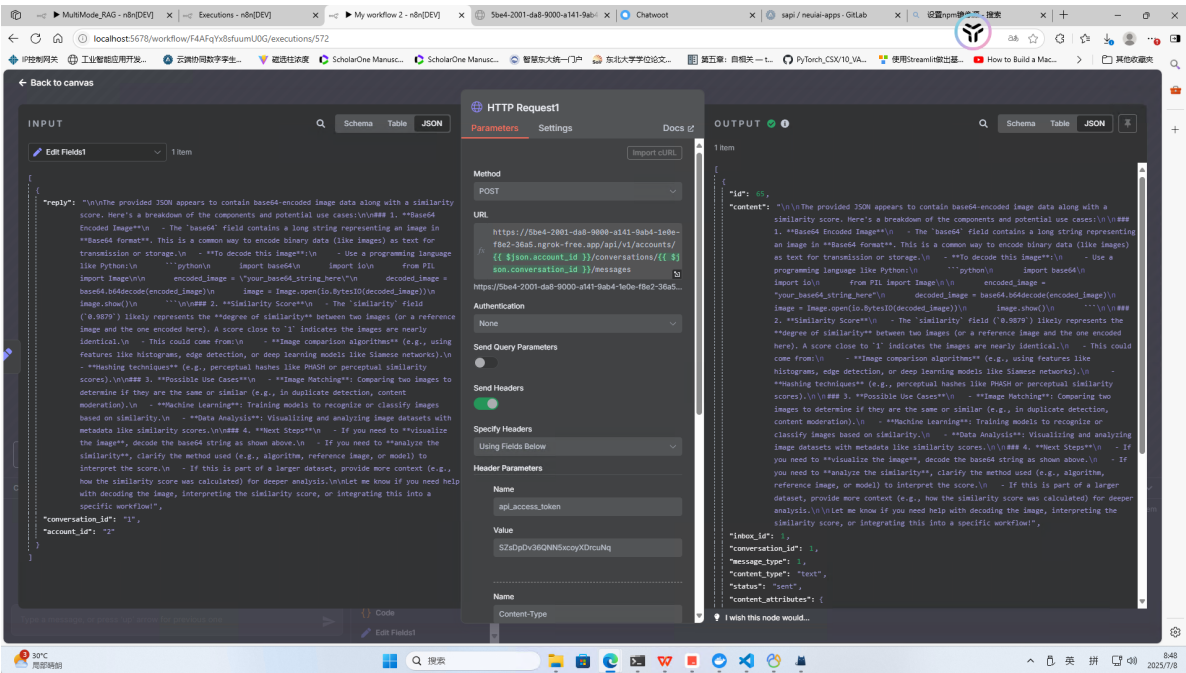


https节点配置截图

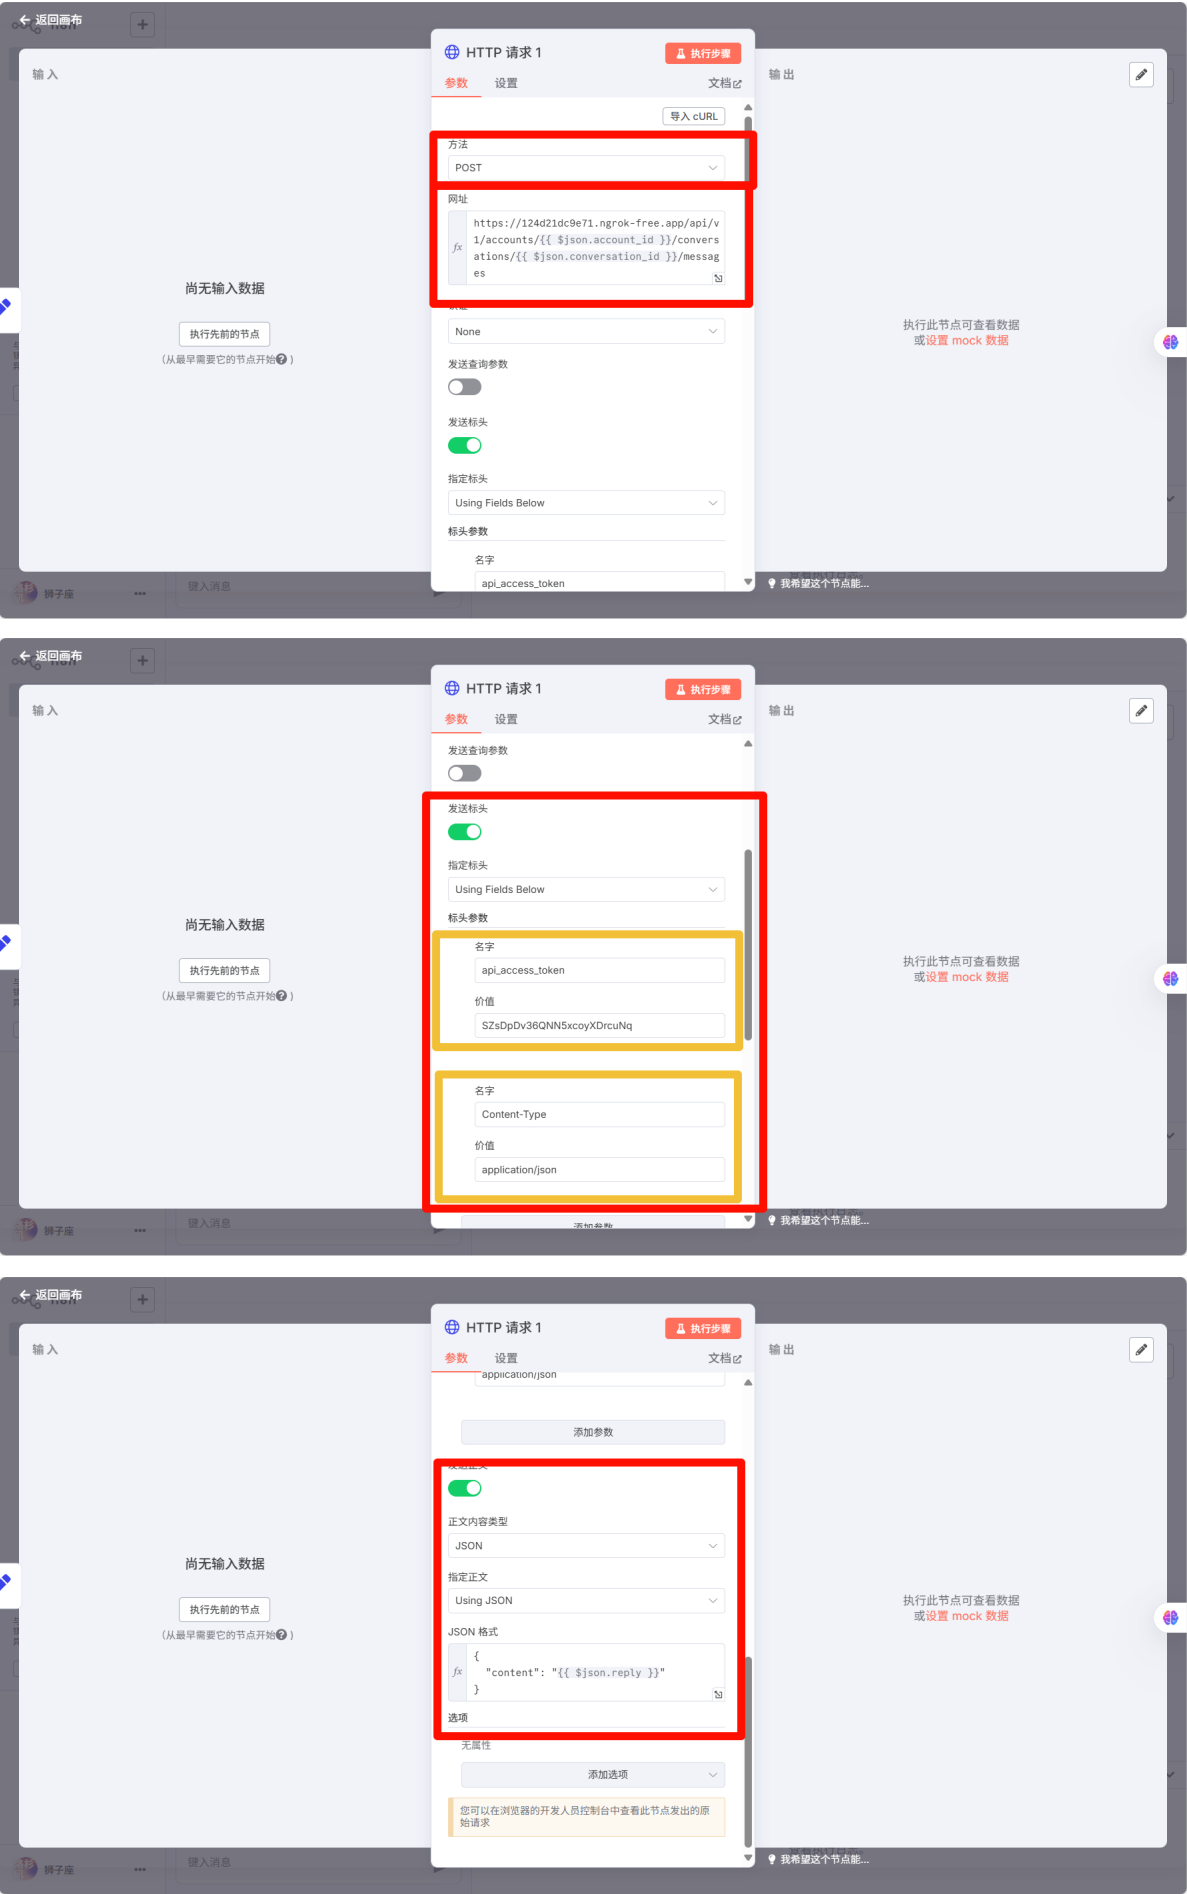

三、chatwoot支持的数据返回格式

目前知道的是正常的文本和markdown，html格式暂时没找到。

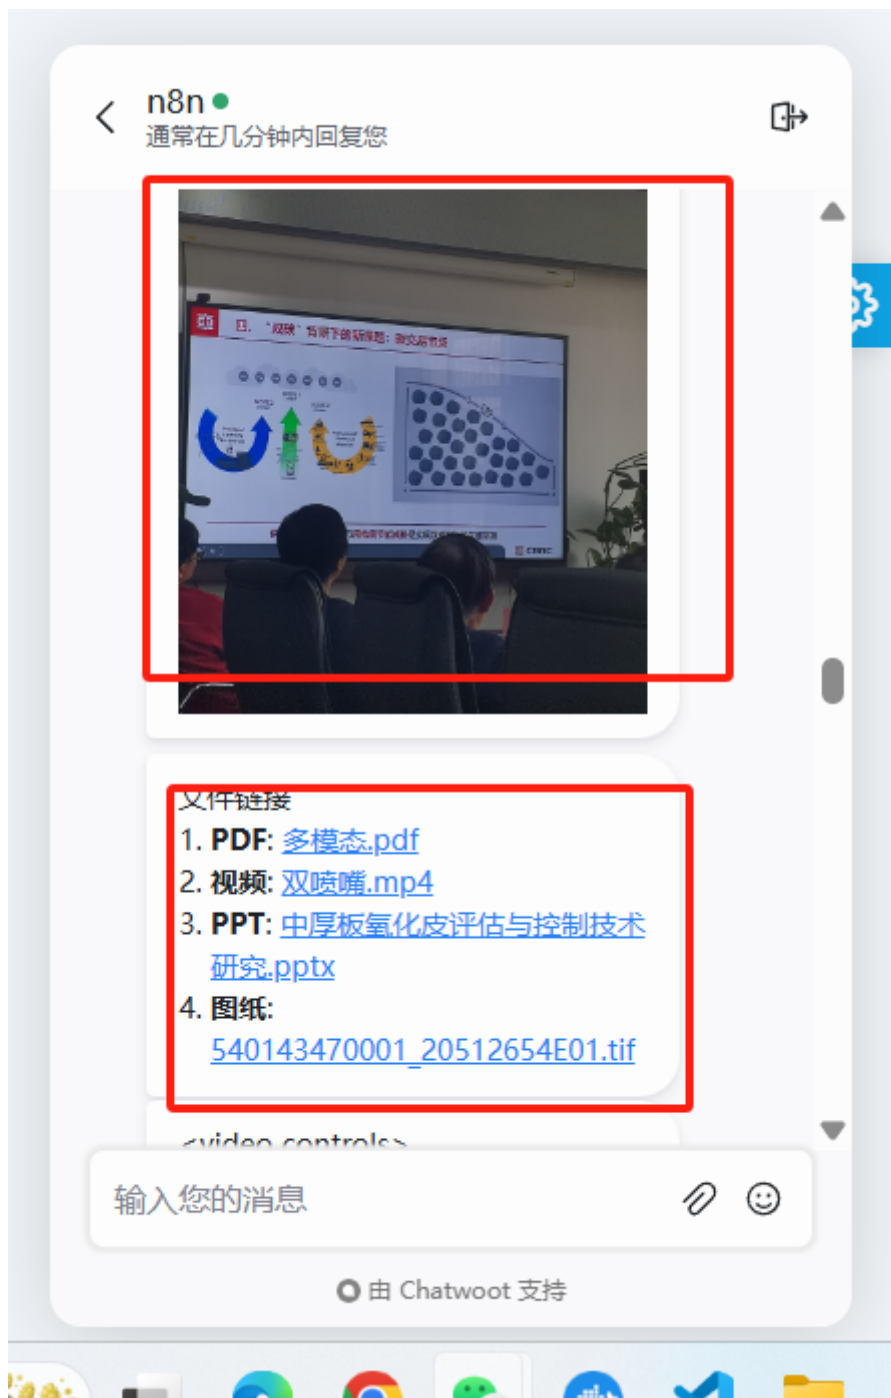

1.mardown

1.1 不同的文件格式

```
# 图片: ![Demo Image](./imgs/demo-image.png)
1. 图片:
  ![image-1]
  (https://cdn.neuiai.com/baosteel/faultfile/images/20250602_112024_IMG_20230306_150740.jpg)

# 不同形式的文件: [Markdown指南](https://markdown-guide.irust.net)
2. PDF:
```

[多模态.pdf] (https://cdn.neuiai.com/baosteel/faultfile/wordpdf/20250601_231528_多模态.pdf)

3. 视频:

[双喷嘴.mp4] (<https://cdn.neuiai.com/baosteel/faultfile/images/双喷嘴.mp4>)

4. pptx:

[中厚板氧化皮评估与控制技术研究.pptx]

(<https://cdn.neuiai.com/baosteel/faultfile/images/中厚板氧化皮评估与控制技术研究（正式）20250428.pptx>)

5. 图纸:

[40143470001_20512654E01.tif]

(https://cdn.neuiai.com/baosteel/faultfile/drawings/540143470001_20512654E01.tif)

1.2 标题

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

1.3 字体

这行文本是斜体

这行文本是斜体

这行文本是粗体

__这行文本是粗体__

这行文本是 **粗体** + 斜体

~~_这行文本是 **粗体** + 斜体_ + 删除线~~

1.4 引用

引用

> 一级文本引用

>> 二级文本引用

引用中嵌套无序列表

>> * 这是第一项

>> * 这是第二项

1.5 代码

代码

行内式代码: ``import os, sys``

代码块（无需缩进）:

```
``` Python
import os, sys
sys.path
print(os)
```
```

1.6 无序列表

- 第一节
- 第二节
 - 第一条（缩进空格2个）
 - 第二条

1.7 表格

| 表头一 | 表头二 | 表头三 |
|---------|---------|---------|
| 一行单元格一 | 一行单元格二 | 一行单元格三 |
| 二行内容一 | 二行内容二 | 二行内容三 |
| 三行描述部分一 | 三行描述部分二 | 三行描述部分三 |