

需要设置定时每日取现场的实时数据，在老师推荐下使用dolphinscheduler设置定时任务，主要使用http节点访问现有api接口，定时调用获取数据程序以更新数据。

任务需求：

1.前提准备

1.1 后端api接口

1.2 POST请求需要传输的参数

2.配置dolphinscheduler

2.1 创建项目

2.2 创建工作流

2.3 创建并配置节点

2.4 上线工作流、设置并上线定时

2.5debug操作

3.工作流运行历史信息

3.1 工作流实例

3.2 任务实例

4.定时设定经验！

任务需求：

需要每日凌晨从现场的api接口采集数据，后台代码已经写好，现需要定时启动取数代码。

1.前提准备

1.1 后端api接口

在新楼电脑上以sanic框架为基础写了一个支持POST请求接口

```
http://{ip}:{port}/region/pipeline
```

其中IP是新楼电脑的ip，port是sanic架构启动之后暴露的port。

1.2 POST请求需要传输的参数

```
{
  "region": "xk",
  "auto": true,
  "start_date": "",          #如果auto是true，则不用写开始和结束时间
  "end_date": "",           #如果auto是true，则不用写开始和结束时间
  "delay_sec": 0.1 ,
  "repeat_inserts": 1
  "table_name": "region_analysis_xk"
}
```

2.配置dolphinscheduler


网址: <http://172.20.68.46:12345/dolphinscheduler/ui/#/projects/list>

账号:

密码:


2.1 创建项目

项目管理→创建项目→进入项目

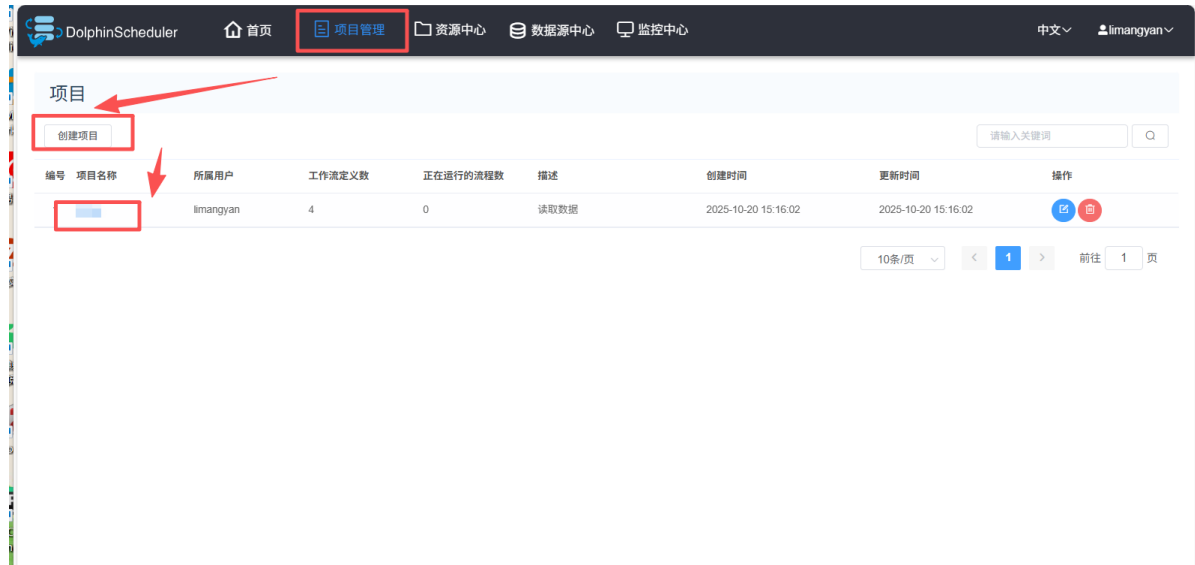


2.2 创建工作流

工作流→工作流定义→创建工作流

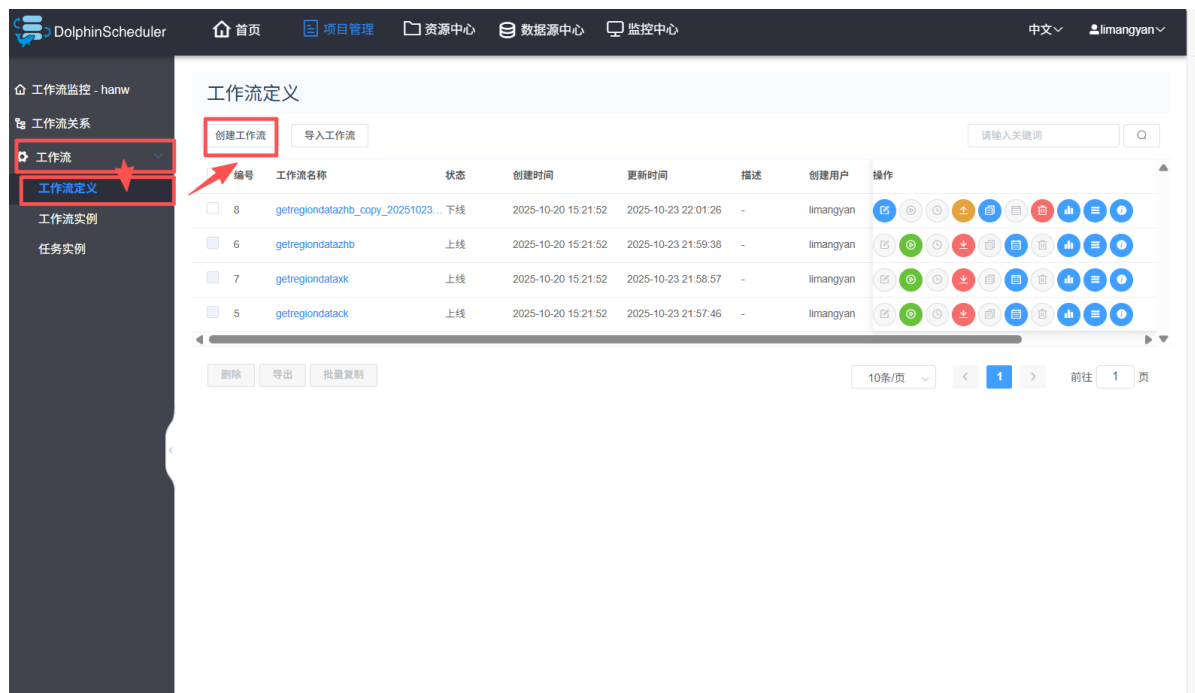

2.3 创建并配置节点

HTTP节点→双击节点配置→配置参数→确认添加→保存→回到 workflow 定义页面

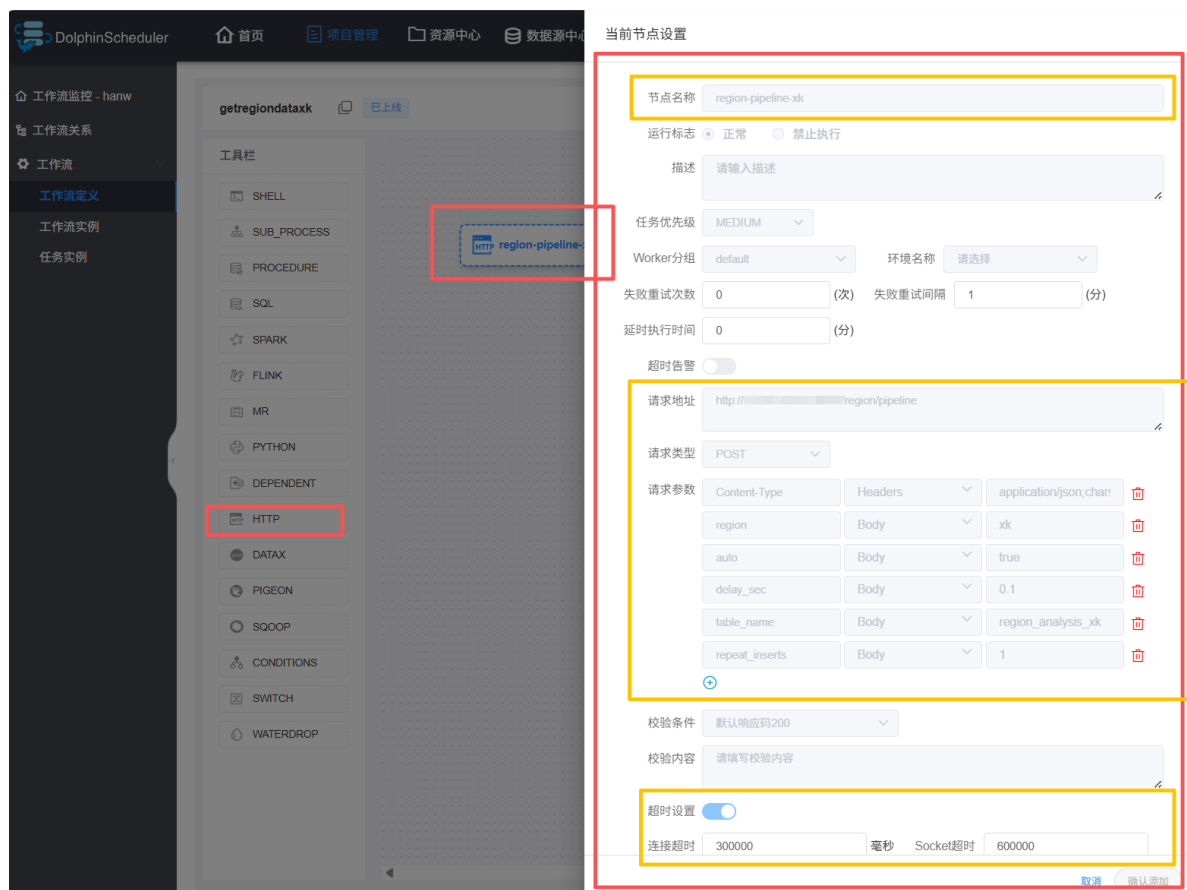

请求地址：对应1.1中的地址

请求类型：POST

请求参数：

Content-Type-----Headers-----application/json;charset=utf-8

region -----body-----....


auto -----body-----....

....

tips: 除了headers的请求参数固定之外，下面的请求参数分别对应1.2中需要传递给post请求的参数，分别是对应的key和value值。auto为true时不需要传递时间参数，所以上述截图中省略了。

2.4 上线工作流、设置并上线定时

上线工作流→设置定时→定时管理→上线定时

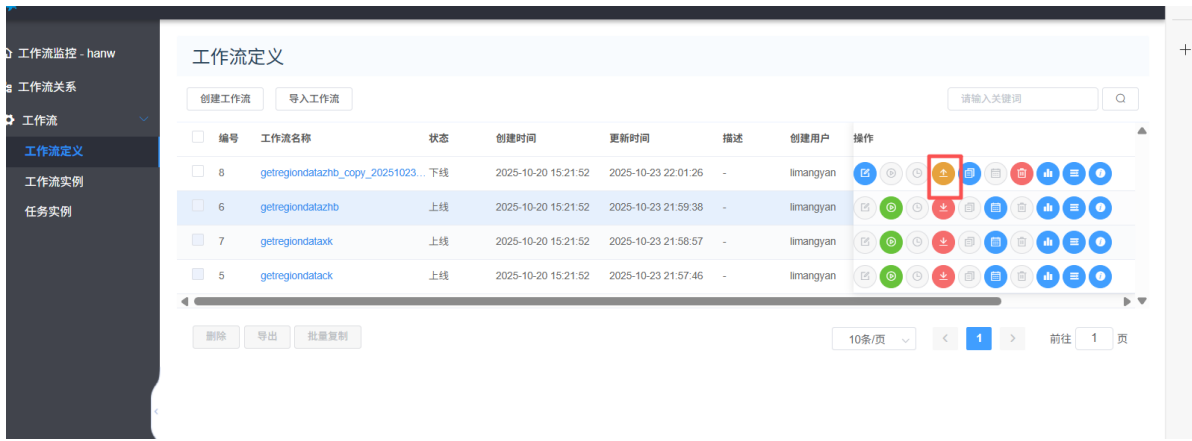


2.5debug操作

不确定是否成功时可以在**工作流定义**界面点击运行手动调试，并查看3.2中的**任务实例**界面查看日志。

3.工作流运行历史信息


3.1 工作流实例

可查看工作流的相关信息，开始结束时间运行时间等等

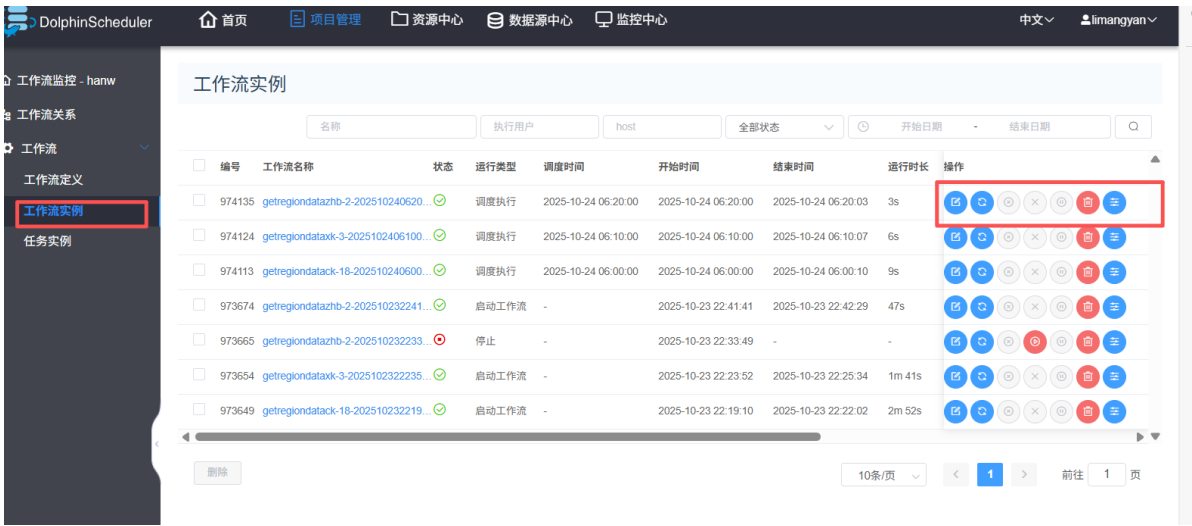

3.2 任务实例

可以查看成功/报错信息

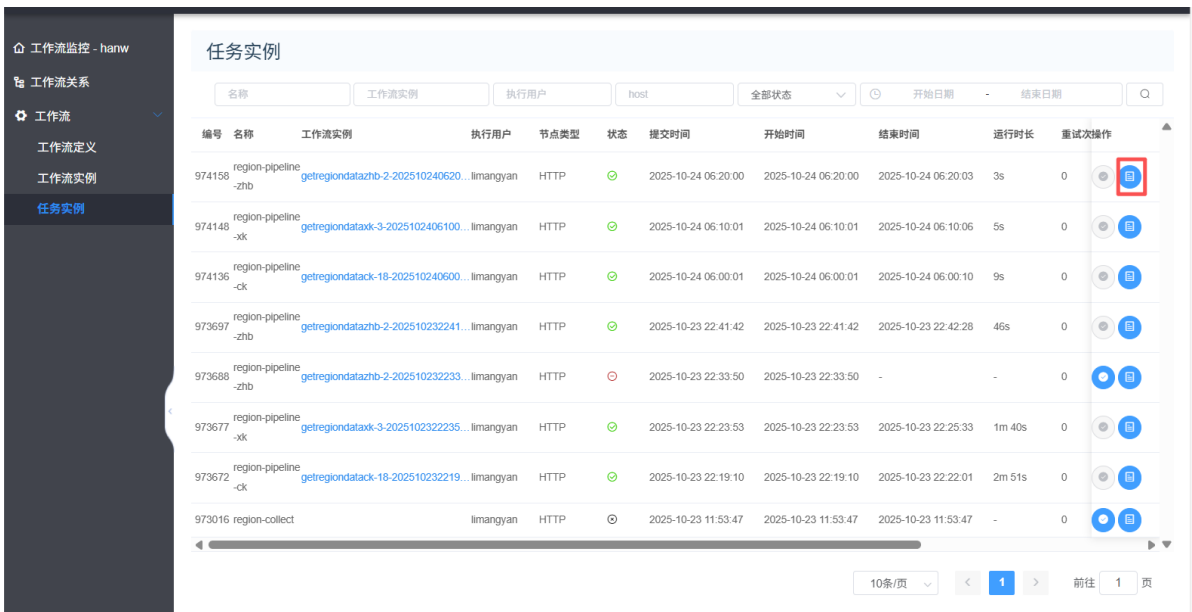

4.定时设定经验！

定时中分别有：秒-分-时-天-月-年，定时是这几个时间的组合

比如说设置每天凌晨执行定时任务，各个时间的设置为：“0”秒-“0”分-“6”时-“每”天-“每”月-“每”年



区

秒	分	时	天	月	年	
---	---	---	---	---	---	--

☐ 每一分钟

☐ 每隔 + 分 执行 从 + 分 开始

☒ 具体分钟数(可多选) ▾

☐ 周期从 + 到 + 分

秒	分	时	天	月	年	
---	---	---	---	---	---	--

☐ 每一小时

☒ 每隔 + 小时 执行 从 + 小时 开始

☐ 具体小时数(可多选) ▾

☐ 周期从 + 到 + 小时

秒	分	时	天	月	年	
---	---	---	---	---	---	--

☒ 每一天

☐ 每隔 + 天 执行 从 ▾ 开始

☐ 每隔 + 天 执行 从 + 天 开始

☐ 具体星期几(可多选) ▾

☐ 具体天数(可多选) ▾

☐ 在这个月的最后一天

☐ 在这个月的最后一个工作日

☐ 在这个月的最后一个 ▾

☐ + 在本月底前

☐ 最近的工作日(周一至周五)至本月 + 日

☐ 在这个月的第 + ▾

秒	分	时	天	月	年	
---	---	---	---	---	---	--

☒ 每一月

☐ 每隔 + 月 执行 从 + 月 开始

☐ 具体月数(可多选) ▾

☐ 周期从 + 到 + 月

秒	分	时	天	月	年	
---	---	---	---	---	---	--

☒ 每一年

☐ 每隔 + 年 执行 从 + 年开始

☐ 具体年数(可多选) ▾

☐ 周期从 + 到 + 年

设置完成后可以看到

定时前请先设置参数

×

起止时间  2025-10-23 00:00:00 - 2125-10-23 00:00:00

定时 0 0 6/23 * * ? *

执行时间

时区 Asia/Shanghai

接下来五次执行时间
2025-10-24 06:00:00
2025-10-25 06:00:00
2025-10-26 06:00:00
2025-10-27 06:00:00
2025-10-28 06:00:00



失败策略 ☒ 继续 ☐ 结束

通知策略 成功或失败都发

流程优先级 HIGH

Worker分组 default

环境名称 请选择

告警组 请选择

取消

创建

2025.10.24 李潋研

指导教师：黄新宇老师