


1.初始化postman脚本


1.1导入postman脚本

在postman中导入文件“硬核桃社区网关.postman_collection.json”

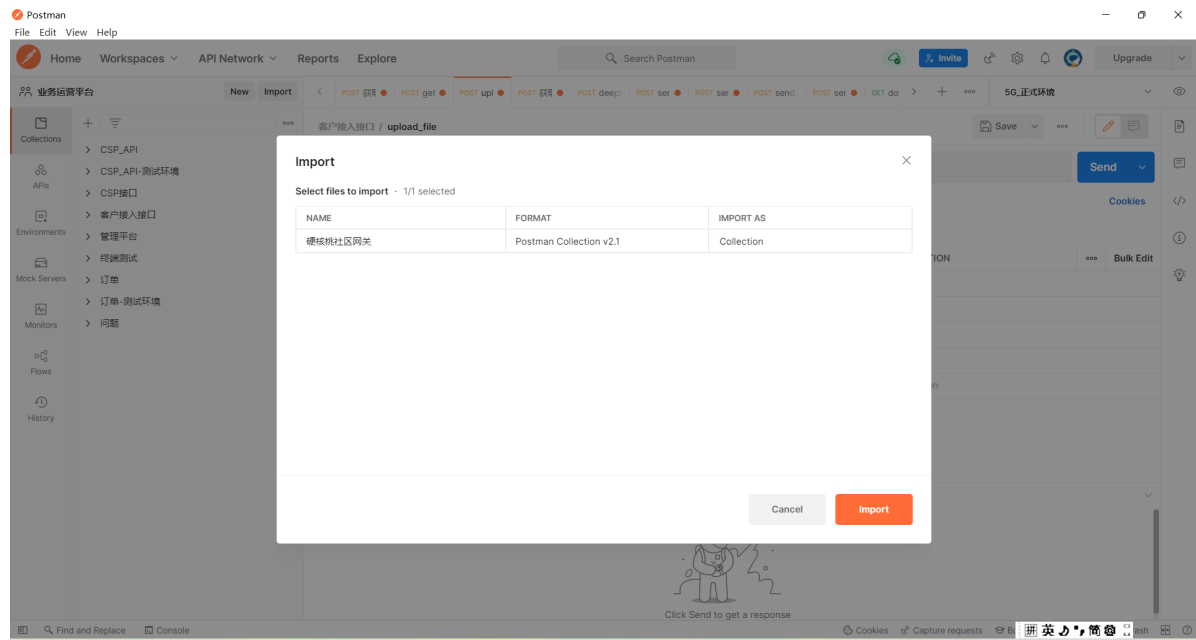


1.1导入postman环境变量

在postman中导入文件“硬核桃社区网关.postman_environment.json”

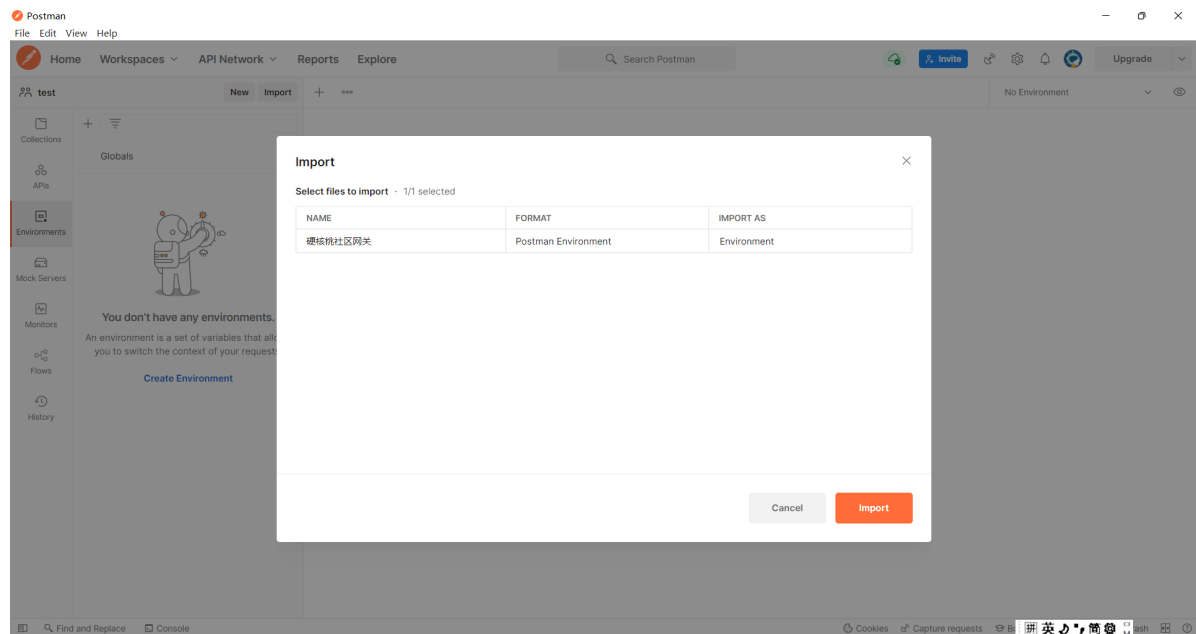

1.3选择postman环境变量

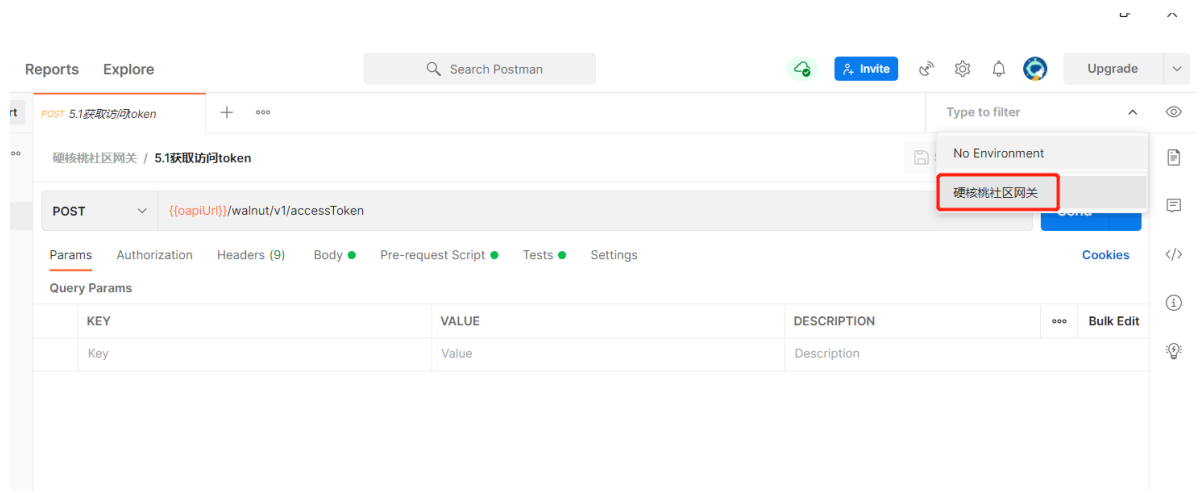

1.4变更postman环境变量参数

在硬核桃社区的账号中可以查看对应的对接参数，将对接参数加入到postman环境变量中

其中oapiUrl可以不用改动， callbackUrl为chatbot的回调地址， sender为chatbot发送消息时的终端号码



2.2发送文本消息

点击发送脚本5.4发送文本消息



2.3终端收到对应消息



04291
2978359244



欢迎您来到5G消息硬核桃社区!!!!

刚刚 发至China Unicom RCS

YES

YES



发送融合信息

