

# Programación Estática y Laboratorio web

## Lenguaje HTML



**Universidad Nacional del Comahue**  
**Facultad de Informática**



# [ Repaso encuentro anterior ]

- Estructura básica HTML
- Encabezados
- Párrafos
- Imágenes
- Marcado semántico

# [ Texto preformateado ]

- ¿Notaron algo con los espacios y los enter en HTML?
- Los saltos de línea, tabulados y espacios repetidos no se trasladan a la visualización. Son para indentación.
- Etiqueta: `<pre>....</pre>`

# [ Texto preformateado ]

## ■ Ejemplo:

```
<pre>
-----
||
|| Programación estática
|| y Laboratorio Web |
||
||      /\_/\
||      (  =^ω^=  )
||      (")__(")
</pre>
```

# [ Texto preformateado ]



A screenshot of a web browser window showing a file named 'Dummy.html' at the address '127.0.0.1:5500/Dummy.html'. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The main content area displays preformatted text using a monospaced font. The text is as follows:

```
-----  
||  
|| Programación estática  
|| y Laboratorio Web |  
||  
    /\_/\   
    (  =^ω^=  )  
    (" )_(" )
```

# Acentos y caracteres especiales

- HTML ofrece unos códigos especiales que todos los navegadores pueden entender llamados *entidades de caracteres* (*character entities*).
- Comienzan por el símbolo '&' y terminan con el símbolo ';'.
- Puede distinguirse entre dos tipos:
  - *Entidades de caracteres con nombre*
  - *Entidades de caracteres numéricas*



# Acentos y caracteres especiales

| Carácter | Secuencia escape | Sec. escape numérica | Carácter | Secuencia escape | Sec. escape numérica |
|----------|------------------|----------------------|----------|------------------|----------------------|
| á        | &aacute;         | &#225;               | Á        | &Aacute;         | &#193;               |
| é        | &eacute;         | &#233;               | É        | &Eacute;         | &#201;               |
| í        | &iacute;         | &#237;               | Í        | &Iacute;         | &#205;               |
| ó        | &oacute;         | &#243;               | Ó        | &Oacute;         | &#211;               |
| ú        | &uacute;         | &#250;               | Ú        | &Uacute;         | &#218;               |
| ü        | &uuml;           | &#252;               | Ü        | &Uuml;           | &#220;               |
| ñ        | &ntilde;         | &#164;               | Ñ        | &Ntilde;         | &#165;               |
| ¡        | -----            | &#161;               | ¿        | -----            | &#191;               |

# Acentos y caracteres especiales

- Entidades de caracteres para caracteres reservados en HTML

| Carácter | Secuencia de escape | Sec. de esc. numérica |
|----------|---------------------|-----------------------|
| <        | &lt;                | &#139;                |
| >        | &gt;                | &#155;                |
| &        | &amp;               | &#38;                 |
| "        | &quote;             | &#34;                 |





# Acentos y caracteres especiales

- Otros caracteres especiales:

| Carácter  | Secuencia de escape     | Sec. de esc. numérica   |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| ©         | <code>&amp;copy;</code> | <code>&amp;#169;</code> |
| ®         | <code>&amp;reg;</code>  | <code>&amp;#174;</code> |
| [espacio] | <code>&amp;nbsp;</code> | -----                   |

# ¿Cómo se hace ahora?

- `<!DOCTYPE html>`.
- Va arriba de `<html>`
- No es una etiqueta html. Es una instrucción para el navegador.
- Indica que está utilizando html5.
- Si no lo ponemos el navegador intenta “adivinar” y puede generar comportamientos esporádicos.
- Ahora el código puede incluir cosas impensadas para los devs viejos, como caracteres de todos los idiomas y ¡emojis!
- Esto es gracias a unicode. Tema de otra materia.

# ¿Cómo se hace ahora?

```
<p>Hola 🌍</p>  
<p>Vamos el HTML!! 🐱</p>  
<p>頑張ってください</p>
```



- Funciona de manera directa.
- La cátedra les dice: 頑張ってください !!!!!!!

# [ Comentarios en HTML ]

- Todo momento de enseñar un lenguaje tiene el momento: “¿cómo se hacen los comentarios?”
- La estructura es:
  - `<!-- Esto es un comentario -->`

# [ Listas en HTML ]

- Se definen los siguientes tipos de listas:
  - Numerada u ordenada
  - No ordenada
  - Listas de glosario o de definición
  - Otros casos especiales

# [ Listas en HTML ]

- Existe una etiqueta para cada tipo distinto de lista
- Una vez hemos *abierto* la lista se insertan los elementos y luego se cierra.

# Listas en HTML

## ■ Listas no ordenadas

- La lista queda delimitada por la etiqueta `<ul>...</ul>`
- Cada elemento con la etiqueta `<li>`

## ■ Listas ordenadas

- La lista queda delimitado por la etiqueta `<OL>...</OL>`
- Cada elemento con la etiqueta `<li>`


## ■ Listas de glosario

- El principio y final de la lista se delimita con la etiqueta `<DL>...</DL>`
- La inserción de elemento está compuesta de dos partes:
  - *La palabra que queremos definir:* usaremos la etiqueta `<DT>`
  - *La definición o descripción de esa palabra:* usamos la etiqueta: `<DD>`

## ■ Las listas se pueden anidar

# Listas en HTML

## ■ Ejemplo:

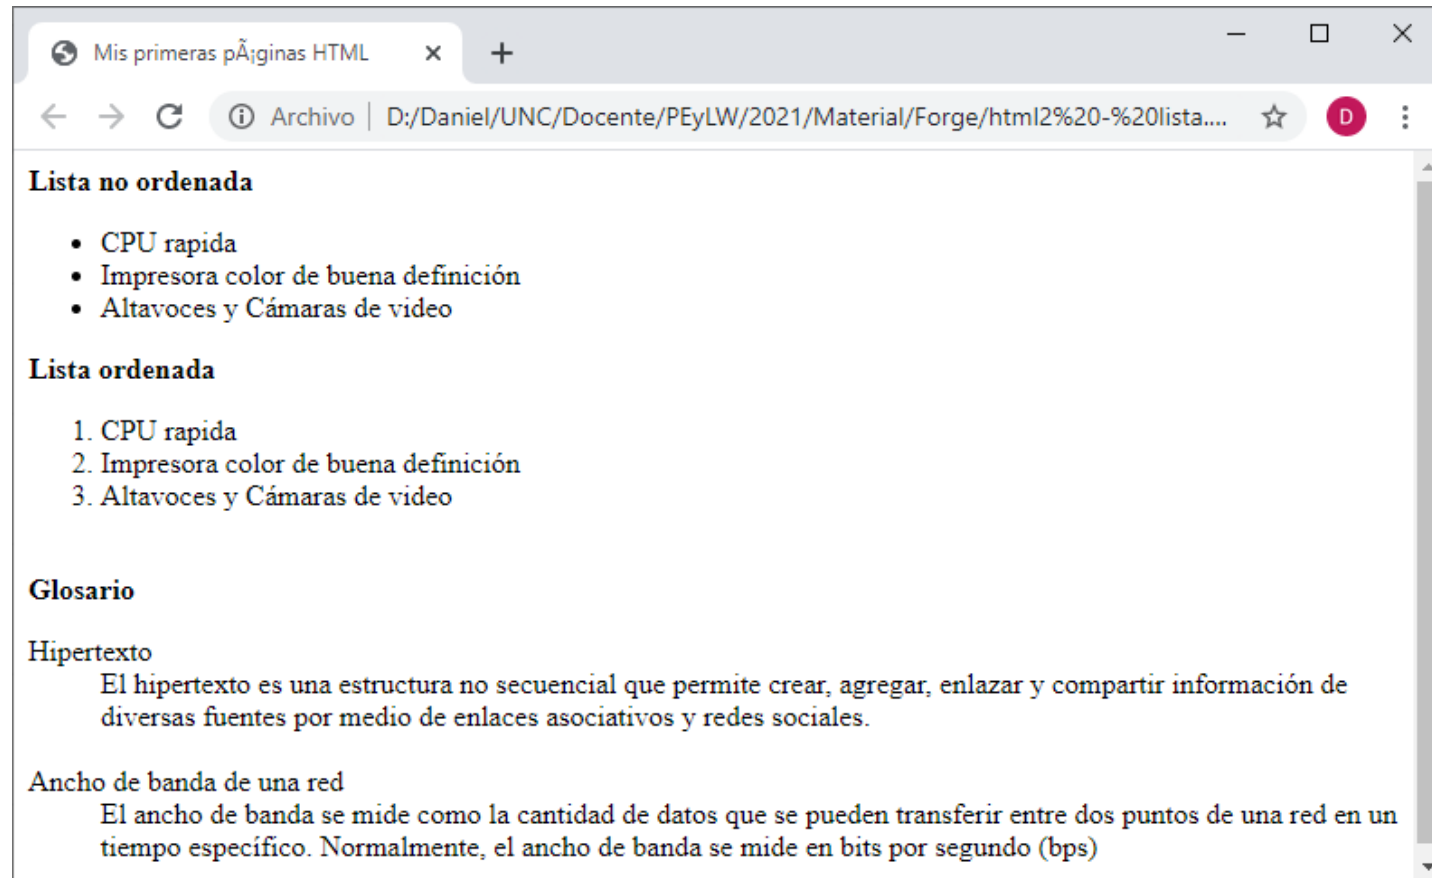



# [ Enlaces hipertexto ]

Acá es cuando el HTML se vuelve diferente a texto común.

Esto es el inicio de Internet.

Son zonas (habitualmente palabras, frases, imágenes) *especiales* de nuestro texto que ofrecen la posibilidad de pulsar sobre ellas para ir a otras páginas.

# [ Enlaces hipertexto ]

- Los enlaces pueden clasificarse en dos tipos:
  - *Los internos o locales:* enlazan las páginas que componen un mismo sitio web.  
Ejemplo /hobbies/index.html
  - *Los externos:* permiten saltar desde una página hasta otra puede estar en cualquier otro lugar del mundo en otro servidor web.

Ejemplo

<http://www.otroservidor.com/hobbies/index.html>

# [ Enlaces hipertexto ]

- Para crear enlaces se usa la etiqueta `<a>...</a>`
- Su atributo 'href' permite indicar cual es la página a la que debe saltar el usuario al pulsar sobre el texto adecuado.
- La estructura de un link es:  
`<a href="dirección_URL">`  
    Texto que será sensible (hipertexto)  
`</a>`

# [ Enlaces hipertexto ]

- Ejemplo de enlace interno

```
<a href="varios/hobbies.html">
```

Hobbies

```
</a>
```

- Ejemplo de enlace externo

```
<a href="http://www.dmoz.org/Computers">
```

Sección de Internet de DMOZ

```
</a>
```

# [ Enlaces ancla o anchor ]

- Sirven para ir a una posición específica dentro de una página.
- Se identifican con “#”.
- Los enlaces con # llevarán al elemento del HTML (cualquiera) con el atributo “id” correspondiente.

`<a href="#comentarios">Comentarios</a>` nos llevará a:

`<div id="comentarios">...</div>`

- Puede ser otra etiqueta cualquiera. Lo importante es el id.
- <https://es.wikipedia.org/wiki/HTML>

# [ Enlaces ancla o anchor ]

- También pueden utilizarse para situar al navegador en una posición especial dentro de otra página.
- <https://es.wikipedia.org/wiki/HTML>

# [ Atributo Target ]

- Con el uso de Target indicamos al enlace donde tiene que abrirse

`<a target="_blank|_self|_parent|_top |nombre ">`

# Atributo Target

- **\_blank**: abrir el enlace en una nueva ventana
- **\_self**: abrir el enlace en la misma ventana donde está en código actual (comportamiento por defecto)
- **\_parent**: abre el enlace en el frame padre
- **\_top**: abre la ventana en toda la ventana
- **Nombre**: abre el enlace en el marco o ventana indicada con “**Nombre**”



# URL absolutas y relativas

- Las **URL absolutas** incluyen todas las partes de la URL (protocolo, servidor y ruta) por lo que no se necesita más información para obtener el recurso enlazado

Ejemplo: <a href="<http://www.ejemplo.com/ruta1/pagina2.html>">

- Las **URL relativas** prescinden de algunas partes de las URL para hacerlas más breves. Es imprescindible conocer la URL del origen del enlace

Ejemplo: <a href="ruta/pagina2.html">

# URL absolutas y relativas

- A la URL relativa le falta el protocolo y el servidor, por lo que se supone que son los mismos que los de la página origen
- En el ejemplo anterior: `http://` y [www.ejemplo.com](http://www.ejemplo.com)
- Para indicar al navegador que debe subir un nivel, se incluyen dos puntos y una barra (`../`) en la ruta del recurso enlazado. De esta forma, cada vez que aparece `../` en una URL relativa, significa que se debe subir un nivel.

# [ URL absolutas y relativas ]

## ■ Escribimos URL relativas:



# [Referencias]

## ■ Especificaciones HTML

- <https://www.w3.org/TR/html401/>
- <https://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110405/>

## ■ Otros recursos

- <https://uniwebsidad.com/>
- <http://www.w3schools.com/html/>