

Programación Estática y Laboratorio Web



Formularios HTML



Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Informática

[Repaso]

- HTML
 - Etiquetas básicas.
 - Semántico.
 - divs
- CSS
 - Conceptos básicas
 - Reglas
 - Estilos / layout
 - Selectores
- HTML/CSS: layout.
- ¿Qué nos falta?

[Formularios HTML]

- Posibilidad de interactuar con los usuarios
- Realizar preguntas y recibir respuestas es una de las formas fundamentales de conseguir esta interacción y el lenguaje HTML proporciona la habilidad de crear formularios e insertar cajas de texto, botones de opción y otros controles que nos permitirán aprovechar esa posibilidad de interactividad en nuestras páginas Web.
- No es necesario navegar mucho tiempo por Internet para encontrar páginas Web en las que se piden datos a los navegantes.

[Formularios HTML]

Name	Value
Name	
Sex	☐ Male ☒ Female
Eye color	green
Check all that apply	☐ Over 6 feet tall ☐ Over 200 pounds
Describe your athletic ability: 	
Enter my information	

Name:

Gender:

Email:

Password:

Address:

Your Expertise:

- ☒ PHP
- ☒ CSS
- ☒ HTML
- ☒ Bootstrap
- ☒ jQuery

- Algunos formularios. La diferencia en estética se logra con CSS

[Formularios HTML]

- El lenguaje HTML consta de una serie de etiquetas que permitirán crear de forma rápida y sencilla numerosos elementos de entrada de datos. Estos elementos, que reciben el nombre de controles, serán gráficos en la mayoría de navegadores
- Un formulario no es más que un conjunto de estos controles cuya información será enviada conjuntamente cuando el usuario pulse sobre el botón de envío.
- Para crear un formulario el lenguaje HTML proporciona la etiqueta *FORM*.
- Esta etiqueta inicio `<FORM>`, y una etiqueta de fin, `</FORM>`, entre las cuales podremos insertar todos los controles que deseemos.

[Formularios HTML]

- El lenguaje HTML define una etiqueta, **INPUT**, que permite insertar varios tipos de controles.
- El atributo type define que clase de control va a renderizar el navegador.
- Ejemplos
 - Cuadros de texto
 - Checkbox (“tildes”)
 - Radio Buttons.
 - Listas desplegables
- Ejemplo para texto: `<INPUT TYPE="text" />`

[Formularios HTML]

- Para diferenciar los distintos elementos que podemos obtener a partir de la etiqueta *INPUT* utilizaremos el atributo *TYPE* que puede tomar los siguientes valores:

- | | |
|-------------|-----------|
| ■ text, | ■ email |
| ■ password, | ■ number |
| ■ radio, | ■ time |
| ■ checkbox, | ■ range |
| ■ submit, | ■ color |
| ■ image, | ■ (otros) |
| ■ reset, | |
| ■ file | |
| ■ hidden | |
| ■ Date | |

[Formularios HTML]

- Identificación.
- ¿Como distinguiremos más adelante entre distintos controles?
- Existen los atributos “name” e “id” que permiten que desde javascript u otro lenguaje como php sepamos que dato representa cada control
- `<input type=“text” name=“nombre” id=“nombre”>`
- `<input type=“text” name=“apellido” id=“apellido”>`

Formularios HTML: Campo de texto

- `<input type="text">`.
- Genera un campo de texto.
- Para distinguir entre las distintas caja de texto utilizaremos el atributo NAME

```
<FORM>
```

```
  <INPUT TYPE="text" NAME="mitexto_1" />
```

```
  <INPUT TYPE="text" NAME="mitexto_2" />
```

```
  <INPUT TYPE="text" NAME="mitexto_3" />
```

```
</FORM>
```

[Formularios HTML: Campo de texto]

- **MAXLENGTH**: Con este atributo limitamos el número máximo de caracteres que pueden ser escritos

Formularios HTML: Campo de texto

- **VALUE:** Sirve para especificar un texto que debe aparecer por defecto en el campo de texto, antes de que el usuario escriba.
- **PLACEHOLDER:** *Texto sombreado que aparece como sugerencia del valor a escribir.*

Ingresá tu CUIT:

[Formularios HTML: Passwords]

- Campos de texto para claves.
- En ocasiones puede ser conveniente pedir al usuario algún tipo de información confidencial como puede ser una clave de acceso o *password*.
- El lenguaje HTML permite utilizar, campos de texto en el que, al escribir, se mostrarán únicamente asteriscos. Para ello debemos usar ***TYPE="password"*** en la etiqueta INPUT.

Formularios HTML: específicos

- type="date", "number", "email"
- Especializaciones de text.
- Realizan validación automática.
- Interfaz personalizada: updown, calendario
- Atributos específicos. Permitir o no permitir decimales, permitir seleccionar o no fechas futuras / pasadas



[Formularios HTML: radio buttons]

- `<input type="radio">`
- Botones de elección.
- Para insertar un botón de elección usaremos de nuevo la etiqueta *INPUT*, pero esta vez el valor del atributo **TYPE** será *radio*

```
<FORM>
```

```
  <INPUT TYPE="radio" />
```

```
</FORM>
```

[Formularios HTML: radio buttons]

- Los **radio buttons** tiene dos estados o posiciones: seleccionado (ON) o no seleccionado (OFF)
- Inicialmente todos se encuentran en estado OFF.
- Para que inicialmente un radio buttons se encuentre seleccionado se utiliza el atributo CHECKED en la etiqueta INPUT
`<input type="radio" checked>`

[Formularios HTML]

- Los botones de elección suelen ser insertados en los formularios en grupos, dando al usuario la posibilidad de elegir entre una serie de opciones.
- Cuando una de las opciones es seleccionada el estado del radio buttons es ON y permanecerá en el hasta que pulsemos en otra opción del mismo grupo.
- Sólo uno de ellos puede estar seleccionado, por tanto cuando seleccionamos uno, aquel que estuviese seleccionado previamente dejará de estarlo.
- Para indicar que una serie de radio buttons pertenecen a un mismo grupo debemos incluir el mismo valor en el atributo NAME en cada uno ellos.
- Además debemos usar el atributo VALUE para dar un nombre distinto a cada uno de los botones.

[Formularios HTML: checkbox]

- `<input type="checkbox">`
- **Checkbox** (cajas de selección)
- Al igual que los radio buttons tienen 2 estados seleccionados o no seleccionados,
- El estado por defecto es no seleccionado, a no ser que hayamos usado el atributo **CHECKED**.
- Cada caja de selección es independiente del resto, y por tanto el valor del atributo **NAME** debe ser diferente en cada una.
- Pulsando sobre cada caja de selección se cambia de seleccionado a no seleccionado, independientemente del estado del resto.

[Formularios HTML: checkbox]

- Con las cajas de selección también podemos usar el atributo VALUE, en este caso no será imprescindible, ya que el nombre dado con NAME es diferente en cada caso, pero a veces puede ser conveniente.

Formularios HTML: submit

- `<input type="submit">`
- Botón de envío del formulario.
- El botón de envío indica que ya terminamos de completar los datos y que queremos enviar la información.
- ¿En el ejemplo cual es?



Acceder

[¿Ha extraviado la contraseña?](#)

[? Aviso de Cookies](#)

[Formularios HTML: reset]

- `<input type="reset" />`
- Restablece el formulario borrando lo que se haya ingresado y/o retornando a los valores por defecto.
- Este control recibe el nombre de botón de borrado o botón de reseteado (reset button).

[Formularios HTML: button]

- `<input type="button" value="Cliqueame" />`
- También `<button>Clickeame</button>`
- Disparan acciones que podrán disparar código javascript

Formularios HTML: hidden

- `<input type="hidden">`
- **Campos ocultos**
- Sirven para incluir información adicional entre los datos del formulario. Este tipo de control es invisible, y por tanto el navegador no muestra ningún tipo de gráfico para advertir de su existencia.
- En general, los campos ocultos se usan para enviar información específica al programa del servidor Web que procesará los datos enviados, por ejemplo si este programa es capaz de realizar varias funciones distintas con estos datos, podemos usar un campo oculto para pasarle la información de que debe hacer con los datos de este formulario concreto

[Formularios HTML: textarea]

- **TEXTAREA**
- **Este no es un input type**
- Los campos de texto multilínea o áreas de texto son unos campos que funcionan de manera similar a un editor de texto muy sencillo en el que el usuario puede escribir.
- La etiqueta usada para insertar este nuevo control es **TEXTAREA**, que consta de cuatro atributos.

[Formularios HTML: textarea]

- **NAME**: El nombre del textarea.
- **ROWS**: El número de líneas del area de texto.
- **COLS**: El número de caracteres visibles de cada línea. Este atributo es similar al atributo SIZE que vimos en los campo de texto.

[Formularios HTML: textarea]

- La etiqueta TEXTAREA está compuesta por una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin.
- Entre ellas únicamente podrá insertarse texto plano (sin ninguna etiqueta HTML) y éste será mostrado como contenido inicial del área de texto.

```
<textarea name="nombre" rows="filas" cols="columnas">  
    Texto inicial  
</textarea>
```

[Formularios HTML: select]

- Cuadros de selección.
- Tampoco es un type
- Su función será dar a elegir entre una serie de opciones de manera que el usuario pueda elegir una o varias de ellas.
- Existen dos formas de mostrar estas opciones, como una *lista con desplazamiento*, o mediante una *lista desplegable*.
- Para insertar un cuadro de selección usaremos la etiqueta **SELECT**, que consta de una etiqueta de inicio y de una etiqueta de fin, entre las cuales introduciremos las diferentes opciones para el usuario.
- Para insertar estas opciones usaremos una nueva etiqueta, **OPTION**

[Formularios HTML: select]

```
<form>
```

```
Elija un color:<BR>
```

```
  <select name="color">
```

```
    <option>Verde
```

```
    <option>Negro
```

```
    <option>Rojo
```

```
    <option>Azul
```

```
  </ select >
```


```
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar elección">
```

```
</ form >
```



Formularios HTML: select

- El atributo, **SELECTED**, nos permitirá elegir la opción que debe estar seleccionada por defecto.
- Puede ser conveniente que todas, o al menos algunas de las posibilidades sean mostradas directamente, sin tener que pulsar un botón. Para conseguir esto el lenguaje HTML ofrece el atributo **SIZE**, que determina el número de opciones que pueden ser vistas simultáneamente.
- Si este valor es 1 (o no se usa el atributo SIZE), se mostrará una persiana desplegable, como hemos visto hasta ahora. Si es mayor, se mostrará una lista, que podrá tener barras de desplazamiento si no caben todas las opciones disponibles.

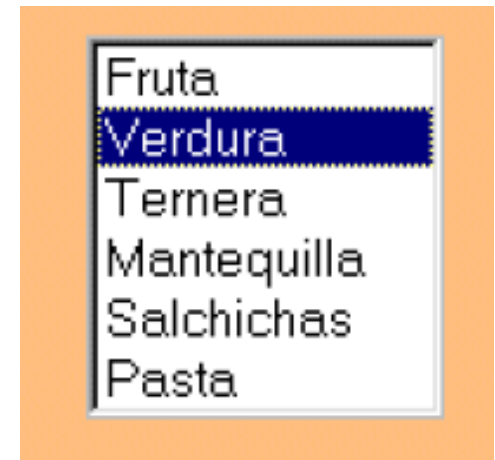

[Formularios HTML]

- **COMO USAR LOS DATOS DE UN FORMULARIO**
- En esta materia no trabajamos con backend.
- Cuando hay backend, normalmente los datos son procesados por un servidor.
- La etiqueta form tiene atributos action y method que indican al navegador que hacer con el set de datos.
- Lo van a ver el cuatrimestre que viene.

Atributos de validación

- required. El navegador bloquea la acción submit si el campo está vacío
 - `<input type="text" required>`
- Minlength / maxlength: validación de tamaño del texto ingresado
- min/max: permite setear máximos y mínimo. Funciona para números, fechas, horas.

[Etiqueta label]

- HTML semántico.
 - Es la etiqueta que indica al usuario que que tiene que ingresar en el campo.
 - Mejora la accesibilidad.
 - Clickeable y setea el foco en el campo.
- Fundamental para input pequeños como checkbock

```
<label for="nombre">Nombre</label>  
<input type="text" id="nombre" name="nombre">
```

```
<form>  
  <label for="email">Email</label>  
  <input type="email" id="email" required>  
  
  <button>Enviar</button>  
</form>
```

[Integración CSS]

- En formularios se aplica muy bien CSS.
- La estética por defecto es muy rústica
- Se pueden controlar bordes, fondos, tamaños, y hasta estética completa.

[Integración CSS]

Name	Value
Name	
Sex	☐ Male ☒ Female
Eye color	green
Check all that apply	☐ Over 6 feet tall ☐ Over 200 pounds
Describe your athletic ability:	
Enter my information	

Name:

Gender:

Email:

Password:

Address:

Your Expertise:

- ☒ PHP
- ☒ CSS
- ☒ HTML
- ☒ Bootstrap
- ☒ jQuery



Create Account

Select Date 17/06/2019

Select Date

June 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Select Video Category

- Automobiles
- Film & Animation
- Science & Technology
- Art
- Music
- Travel & Events

-  Pizzas
-  Pizzas
-  Burget
-  Ice Cream
-  Fried Potatoes

Referencias

- <https://www.w3.org/>
- <http://www.w3schools.com/html/>