

• Componentes de Sistemas Operacionais

- Processos
- Dead lock
- Espaço de Endereçamento
- Lista de arquivos abertos

Exemplo de rede

OBS: SO - Sistema Operacional

OBS: Processos é o principal componente de um sistema operacional.

* O que está acontecendo
quando um programa está
em execução no sistema -
operacional?

Lista de
preferências

Proverbes:

* O Proverbeiro não é
exigente de fazer vários processos
ao mesmo tempo, ele faz um
por vez com pausas, mas
em nome reverencial parece
ser tudo ao mesmo tempo,
mas não é!!

* O Proverbeiro preserva
os processos por prioridades,
preserva a fila de espera
diferente da call center de atendimento

Presença preferencial
presença (auto-presença)
ou (presença física bilbo)

• Deadlock.

- Presença preferencial, isto
significa, preferir entrar
numa situação da qual
não conseguimos sair.

- O deadlock acontece
quando não há um mecanismo
para libertar o uso dos recursos

• Memória virtual:

- Quer quando um
processo não tem memória
principal suficiente e
sistema operacional cria
uma memória virtual
com o HD para "fingir"
para o processo que há
memória suficiente, para
que o processo não pare!

OBS: O HD NÃO EXECUTA
NADA, APENAS ARMAZENA

• Entradas e Saídas:

- Drivers, são responsáveis
para elementos externos
ou controlados, exemplos:
Impressora, Mouse, Teclado!

• Anguineer:

Peper do Little

• *Eleganza:*

• Interpreters de Comandos.

- Tipos de Sistemas Operacionais:

Chaveador de sistema.

- O sistema operacional

"Zabulha" através de chaveador de servidores.

- O SO se comunica através de interfaces GV;

Chaveador de sistema,

- O Usuário se comunica

com o usuário por alguns

pequenos meios específicos como

GV; batch, linha de comando

• O usuário manda apenas
sinais para o sistema e não
os abre diretamente, o usuário
não tem acesso ao sistema
de fato. Ao abrir um arquivo
como exemplo o usuário envia
uma chamada para que o sistema
de fato busque e realize a
tarefa.

• O sistema gerencia tudo,
memória, usuário, rede e
por isso há camadas de acesso
que o sistema cria, como exemplo o
usuário não consegue acessar o
núcleo/kernel do sistema

- Ao chamar de sistema não acumulando de acordo com o que o cenário pede e os programas de sistema não devem iniciar para a chamada de sistema para os seus envios para o GO.


- Ao chamar de sistema também verificamos se o cenário de algum sistema tem as regras permitidas para executar este comando.

- Quando a chance de sistema manda a Tarifa para o SO e SO faz uma interrupção e dista do ser iniciado para ser admin e poder executar a Tarifa.

- Exemplos de Chamados de Sistema:

- Gerenciamento de Processos
- Gerenciamento de Arquivos
- Gerenciamento de Dispositivos
- Manutenção das informações
- Comunicação
- E muitos outros...

Esquema:

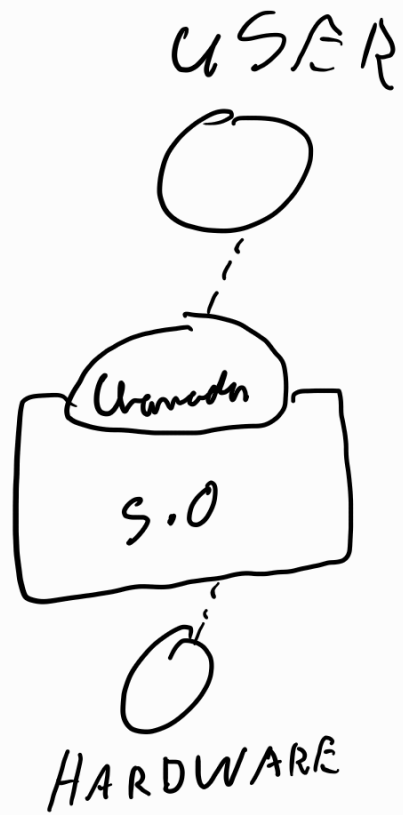

• Principais Estruturas das 90's

