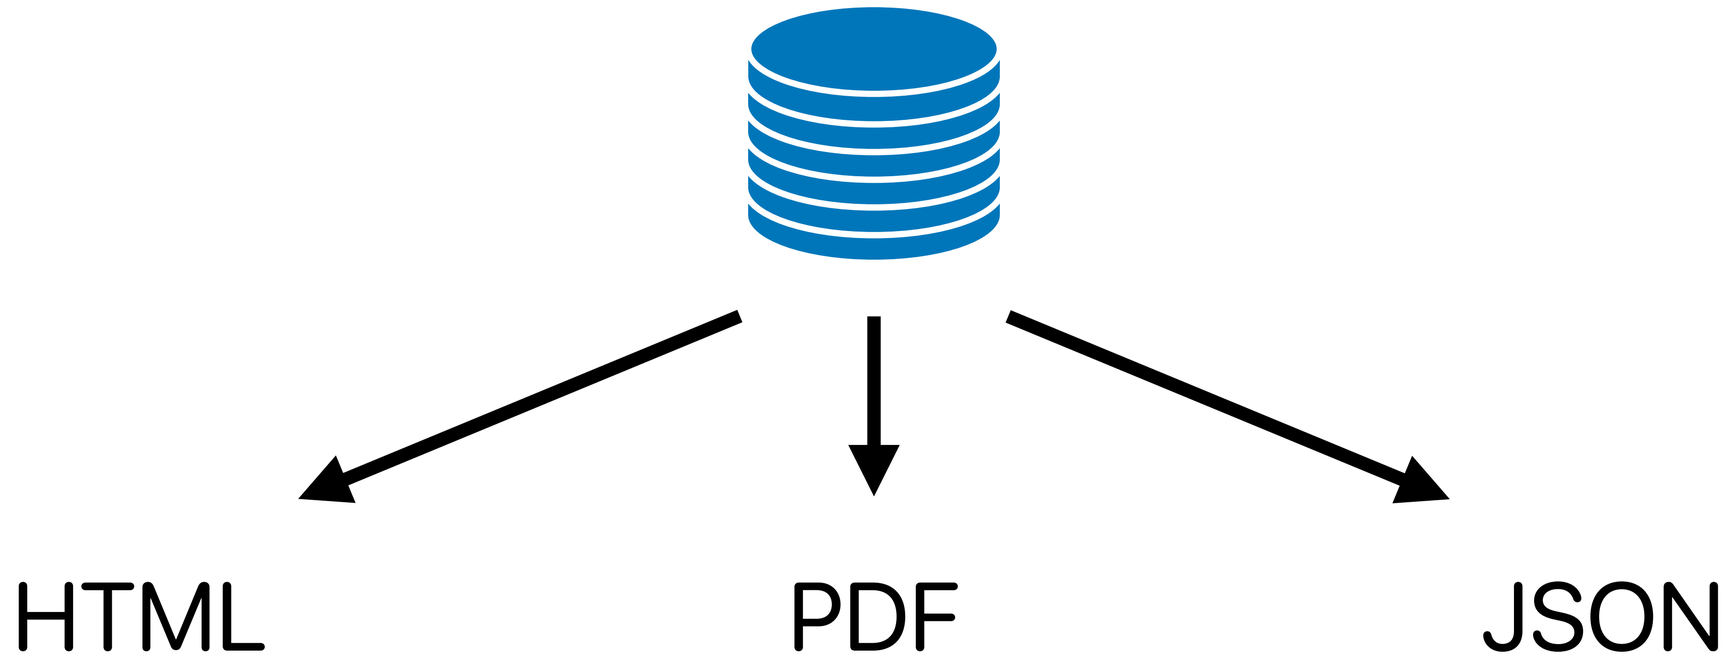
```
class Input

    /**
     * Encode a string using the input encoding algorithm
     */
    public static function encodeInput(string $value, InputEncodingMode $mode, bool $
    {
        // Normalize newlines
        $value = preg_replace('(\r\n?)', "\n", $value);

        // Replace null bytes with U+FFFD Replacement Character
        $value = str_replace("\0", "\u{FFFD}", $value);

        $value = match ($mode)
        {
            InputEncodingMode::encodeAll => str_replace(
                array('#', '<', '>', '(', ')', '\\', '=', '"', "'"),
                array('&#35;', '&#60;', '&#62;', '&#40;', '&#41;', '&#92;', '&#61;',
                $value,
            ),
            InputEncodingMode::sanitizeHtml => static::stripTags($value, Config::get(
            InputEncodingMode::encodeLessThanSign => str_replace('<', '&#60;', $value
            InputEncodingMode::encodeNone => $value,
```


HTML
PDF
JSON