


Arquiteturas

Single-Agent (PT-2)

Arquitetura de Sistemas com IA · Módulo 2.2

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

O Loop ReAct

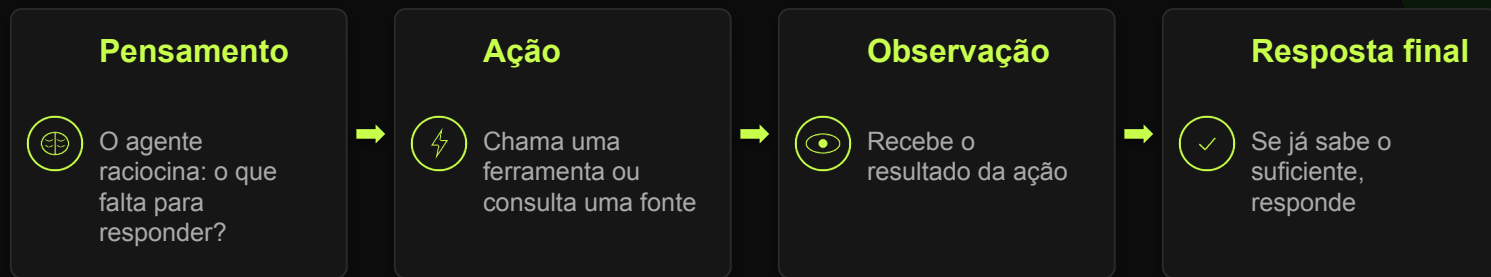


Repete até ter informação suficiente — cada volta é uma iteração do loop.

É um agente autônomo em fluxo linear de decisão: a pergunta entra uma vez, o loop Pensamento → Ação → Observação roda N vezes antes da Resposta Final.

ReAct (Reasoning + Acting) — Shunyu Yao e colegas, 2022, apresentado no ICLR 2023: virou padrão de indústria, presente por baixo do capô na maioria dos frameworks de agentes.

TrialForge: O Loop Aplicado

Gerando uma seção condicional do ICF

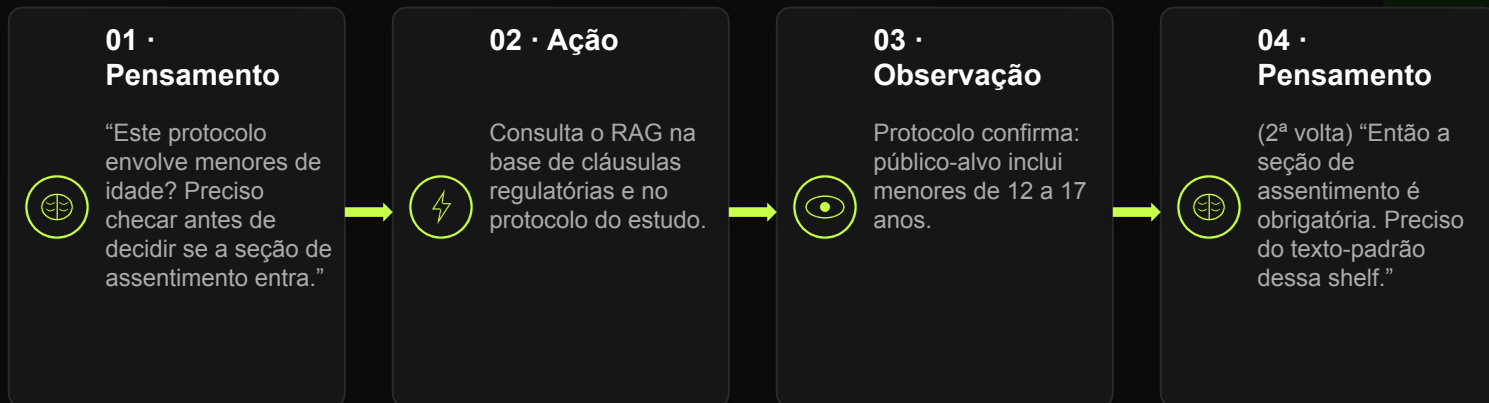

Padrão descrito na literatura acadêmica como InformGen (UIUC, 2025) — extração e estruturação do protocolo, geração de conteúdo seção por seção: o mesmo fluxo aplicado aqui.

Quantas Voltas o Loop Merece?

Mais voltas custam mais latência e mais tokens. Um loop sem limite pode entrar em ciclo — o agente repete a mesma ação porque a observação não muda o suficiente para ele decidir parar.

Solução prática: limite explícito de iterações (ex.: máximo 4 voltas) e um critério de parada declarado — não deixe o próprio modelo decidir sozinho quando já sabe o suficiente.

Módulo 2.3 → E se o agente convergir rápido demais, sem se questionar? O próximo vídeo trata da reflexão — o agente checando a própria resposta antes dela virar final.
