


Arquiteturas

Single-Agent (PT-3)

Arquitetura de Sistemas com IA · Módulo 2.3

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

O Padrão de Reflexão (Self-Reflection)

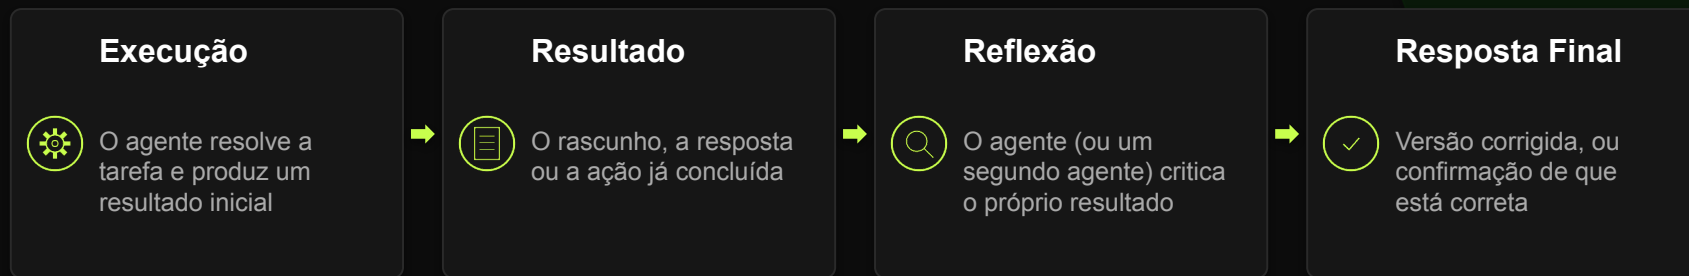


A seta de volta: se a reflexão encontra problema, o ciclo reinicia na Execução — não sai direto uma segunda vez.

A diferença para o loop ReAct: lá, o agente busca mais informação externa. Aqui, ele reavalia o que já produziu — sem nenhuma ferramenta nova, só releitura crítica.

TrialForge: Reflexão Aplicada

Checando consistência entre versões do CSR

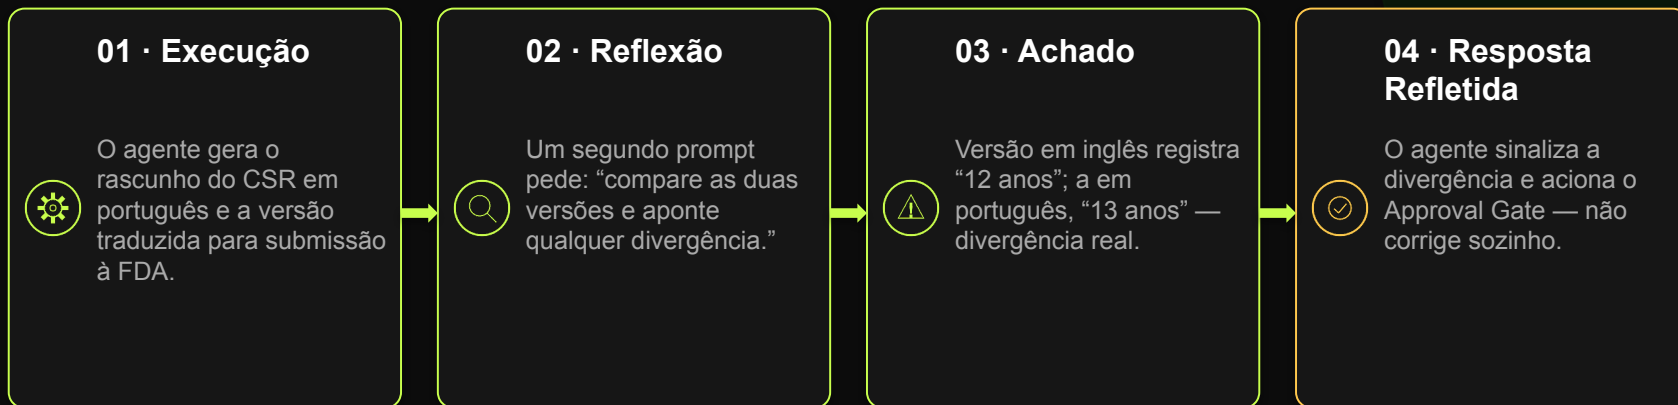

Quando a Reflexão Não Basta

O mesmo modelo que cometeu o erro é quem faz a reflexão — vieses e pontos cegos do modelo tendem a se repetir na autocrítica. Reflexão reduz erro, não elimina.

Por isso, para decisões de alto risco (dados regulatórios, valores financeiros, critérios de segurança), a reflexão do agente é insumo para o Approval Gate — não substituto dele.

Módulo 2.4 → Reflexão questiona o que já foi produzido. O próximo vídeo trata de como o agente amplia o que consegue produzir: ferramentas externas e os protocolos que padronizam essa chamada.
