

Arquiteturas

Multi-Agent (PT-2)

Arquitetura de Sistemas com IA · Módulo 3.2

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Sequential vs. Parallel


Sequential

Agente A → Agente B → Agente C. Cada um espera o anterior terminar, porque depende do resultado dele.




Parallel

Agentes A, B e C rodam ao mesmo tempo — nenhum depende do resultado do outro. Um agregador junta os três no final.




O Padrão Supervisor

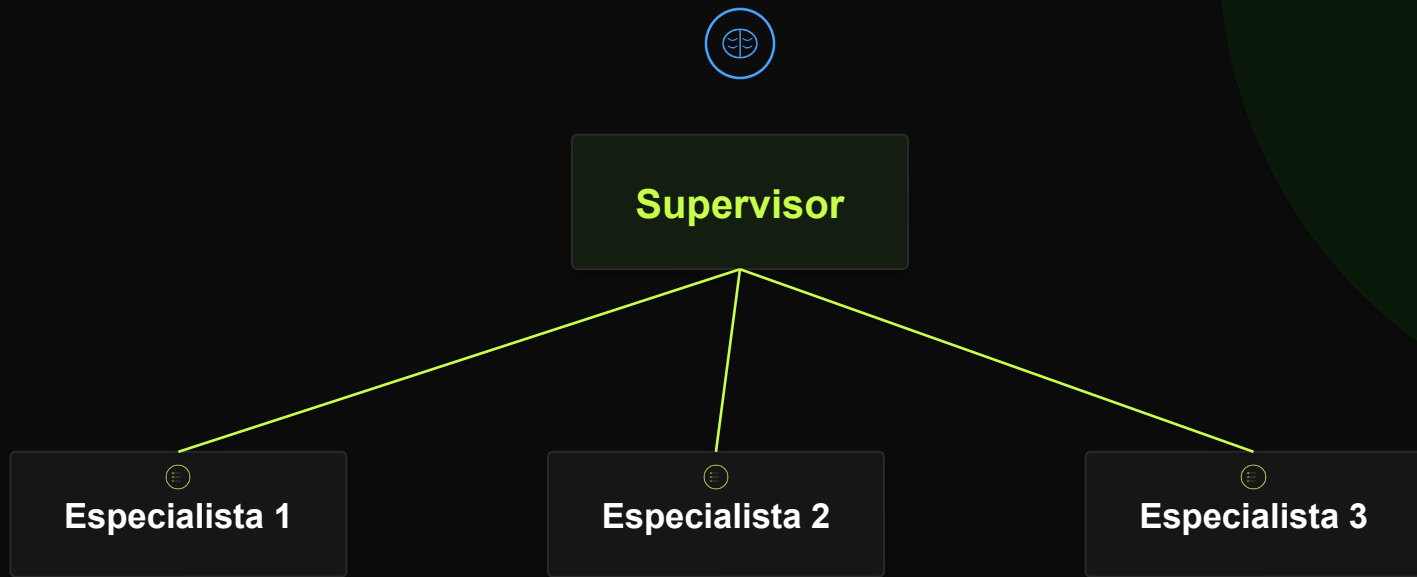

O Supervisor não executa a tarefa — ele decide QUAL especialista chamar, agrega os resultados, e resolve conflito entre respostas divergentes. Os especialistas nunca falam entre si diretamente.

TrialForge: Os Três Padrões, Um Fluxo

Como Sequential + Parallel + Supervisor coexistem na mesma tarefa

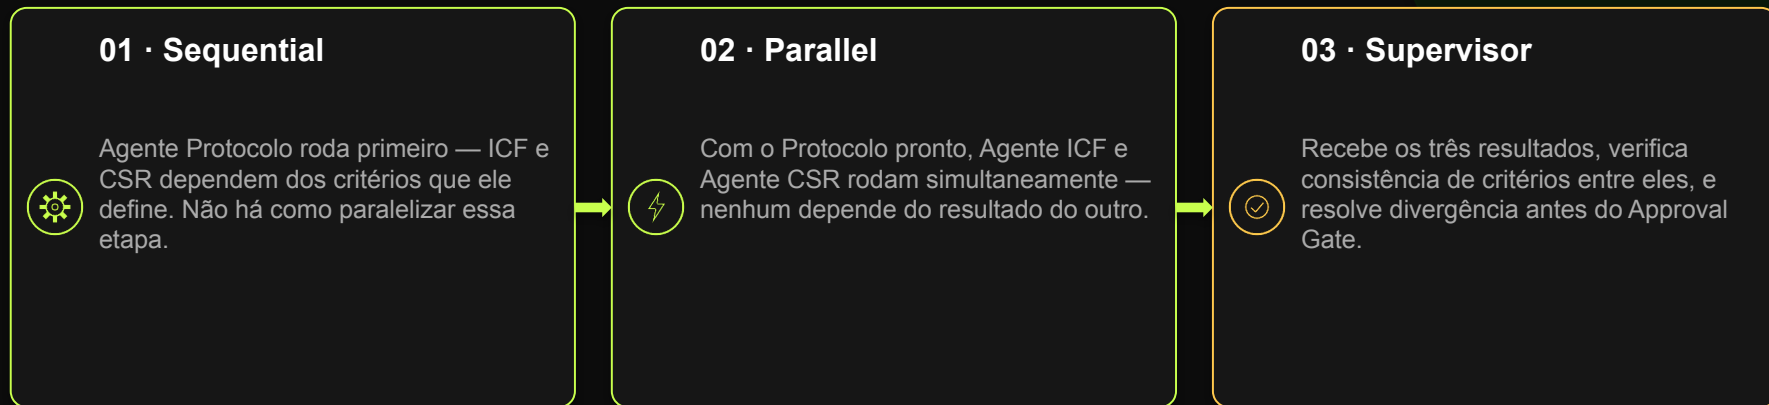

Três Padrões Não São Suficientes

Sequential e Parallel resolvem dependência de dados. Supervisor resolve delegação central. Mas nenhum dos três resolve bem quando os agentes precisam DEBATER antes de decidir, ou quando um passa o bastão para outro no meio de uma tarefa.

Módulo 3.3 → Hierarchical, Group Chat e Handoff — os três padrões que resolvem exatamente isso.
