
LEONARDO H. C. OLIVEIRA - 12311BCC003


Identificação IPv4:

42461

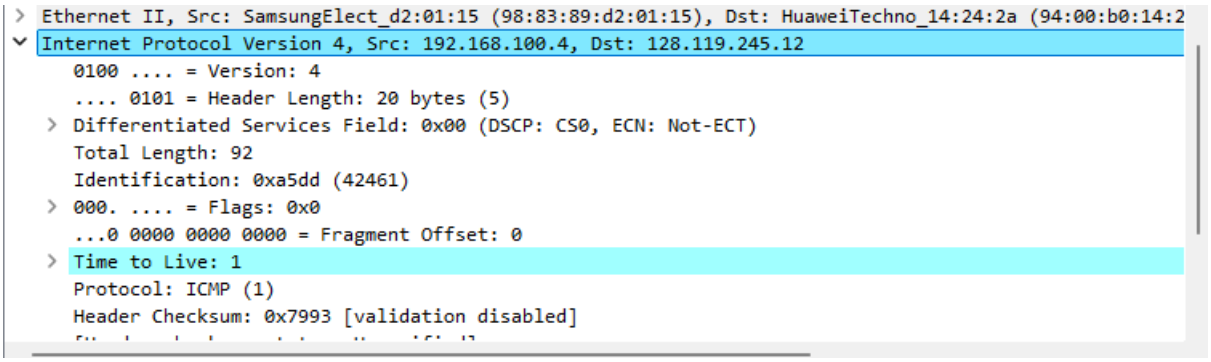

01 - O endereço é: 192.168.100.4
02 - ttl é: 1
03 - Como o protocolo é o ICMP, o valor é: 1
04 - 20 bytes.
05 - 72 bytes. O cálculo foi feito pela subtração do comprimento total do IP pelo cabeçalho.
06 - Não. O bit “more fragments” estará em 0, além do tamanho total ser bem menor que o MTU padrão.


IMAGEM PARA AS RESPOSTAS DE 1 A 6:

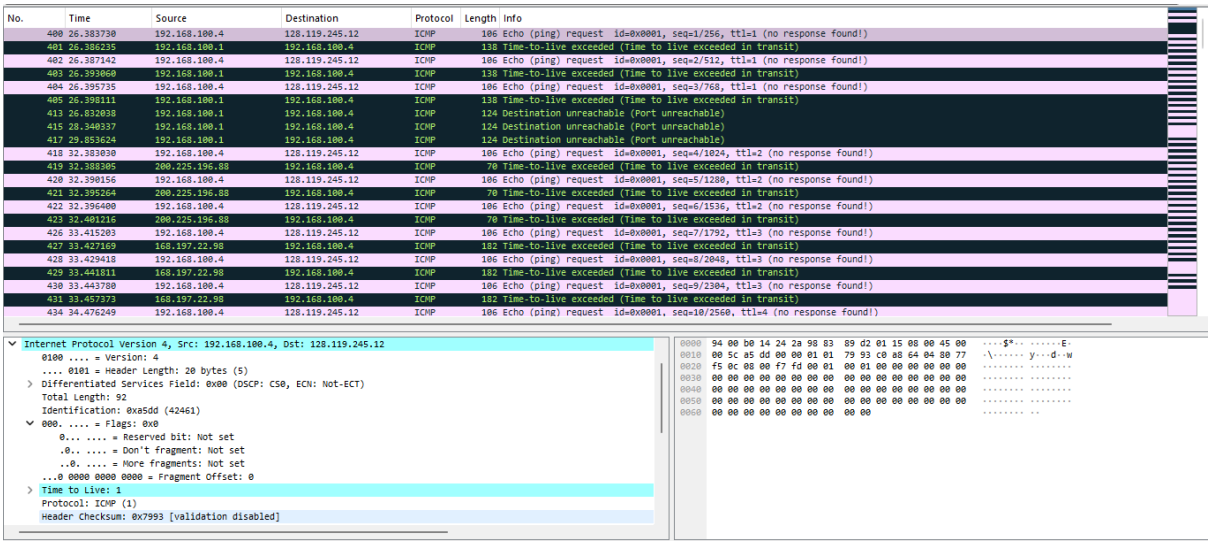

07 - Os campos que mudam são: ID e TTL. O ID aumenta para cada novo pacote enviado e o TTL aumenta a cada 3 pacotes para alcançar o próximo roteador.


08 - Os constantes são: endereço IP de origem, endereço IP de destino, protocolo e o tamanho do cabeçalho. Isso ocorre porque o destino e a rota inicial permanecem os mesmos.
09 - Ele está incrementando de 1 em 1 para cada datagrama enviado.

IMAGEM PARA AS RESPOSTAS DE 7 A 9:

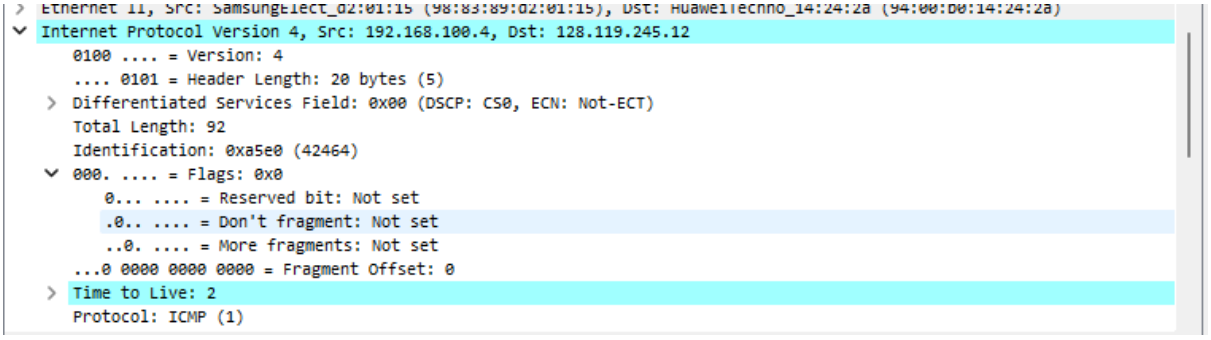


10 - O protocolo é o ICMP.
11 - Não são similares pois vem de roteadores diferentes.
12 - Novamente, não são similares pois vem de roteadores diferentes.

IMAGEM PARA AS RESPOSTAS DE 10 A 12:

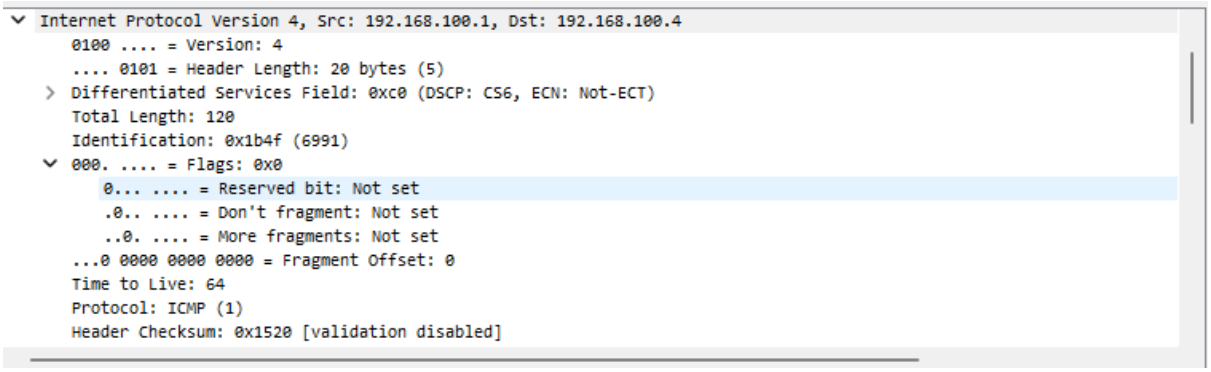

13 - Sim. A coluna info indica isso.
14 - O bit more fragments está como 1.
15 - O fragmento offset está como 0.
16 - 1500. Sendo 20 de header e 1480 de payload.


IMAGEM PARA AS RESPOSTAS 13 A 16:

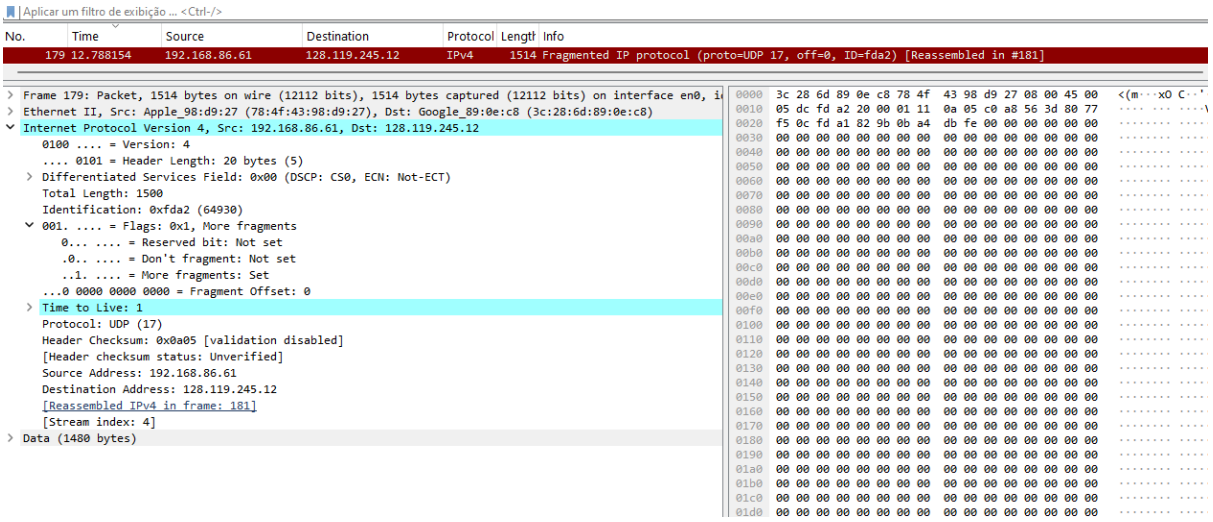


17 - O fragmento offset não é mais 0.

18 - Offset e Header Checksum mudam. O ID permanece o mesmo.

IMAGEM PARA AS RESPOSTAS 17 E 18:

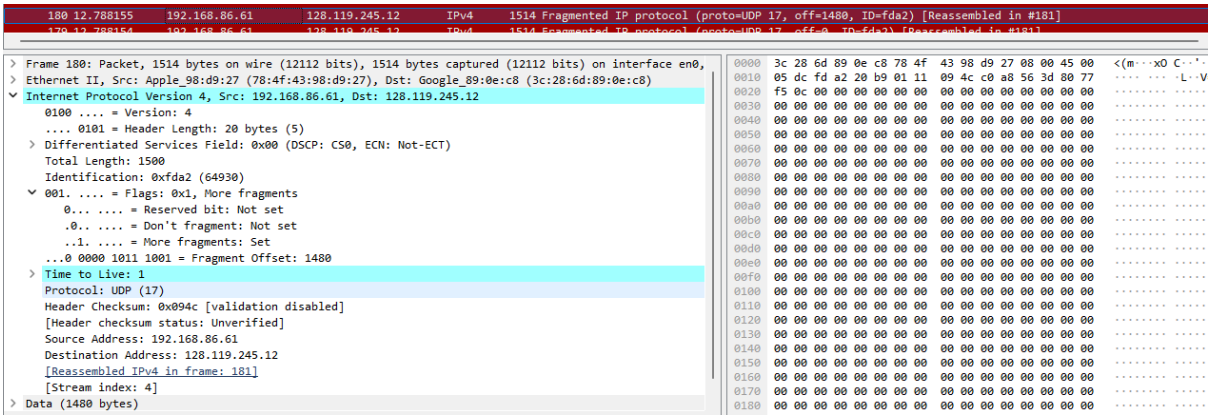


19 - O bit more fragments retornou a ser 0.

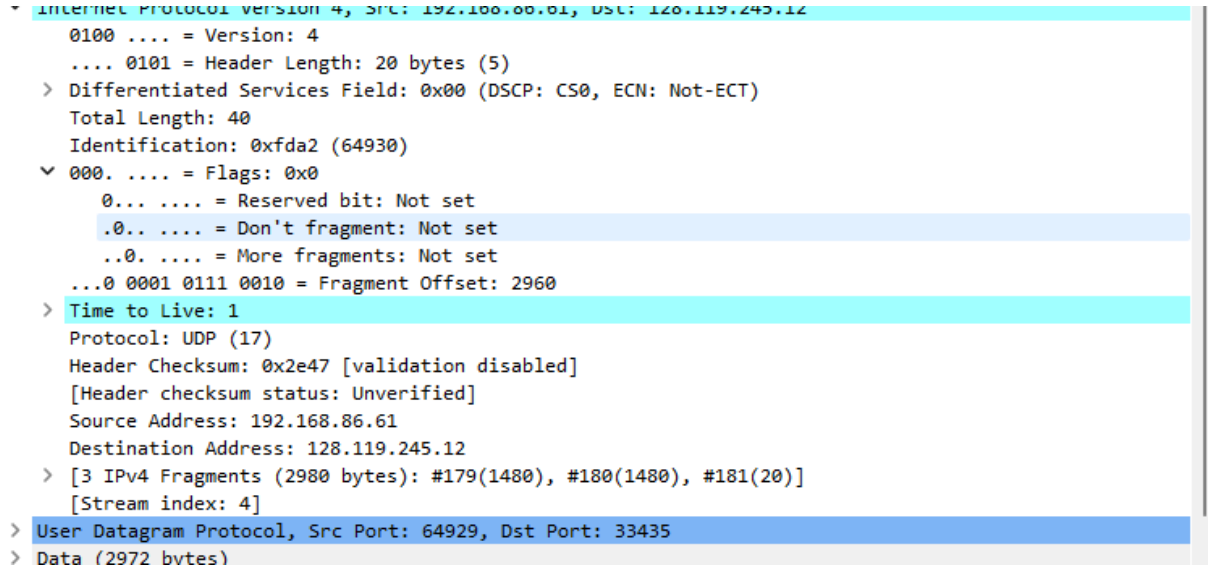

20 - O endereço é: 2601:193:8302:4620:215c:f5ae:8b40:a27a.
21 - O endereço é: 2001:558:feed::1.
22 - O Flow Label é: 0x63ed0.
23 - O payload possui 37 bytes.
24 - O protocolo será o UDP.

IMAGEM PARAS AS RESPOSTAS 20 A 24:

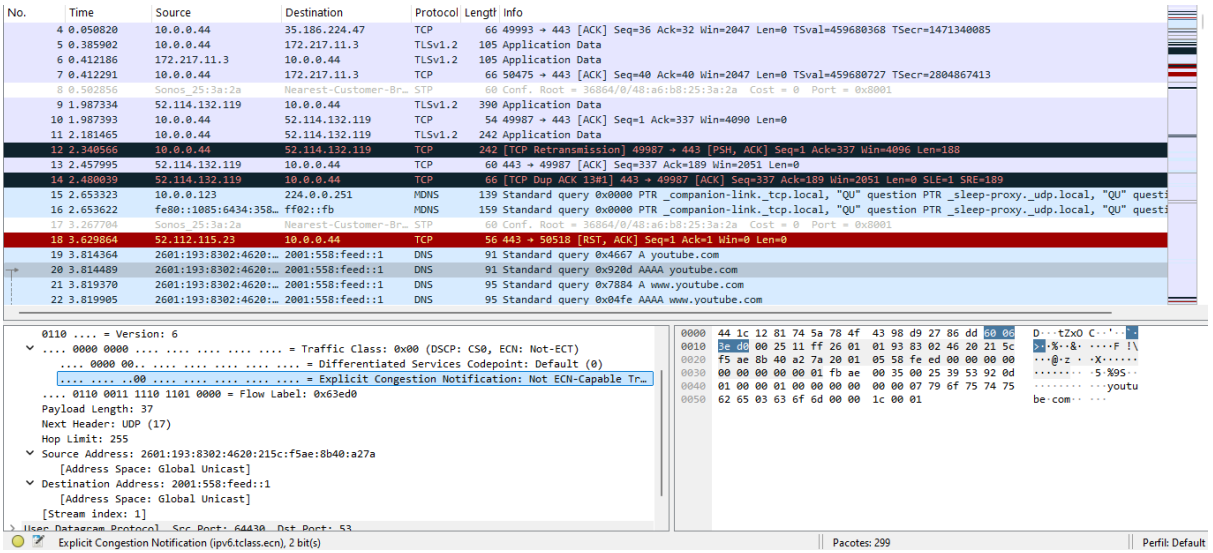

25 - Apenas 1 endereço IPv6 é retornado.
26 - O endereço é 2607:f8b0:4006:815::200e.

IMAGEM PARA AS RESPOSTAS 25 E 26:

