

Leonardo H. C. Oliveira - 12311BCC003


01 - IP do cliente: 192.168.10.11. Porta de Origem: 53924. IP do destino: 138.76.29.8. Porta de Destino: 80.

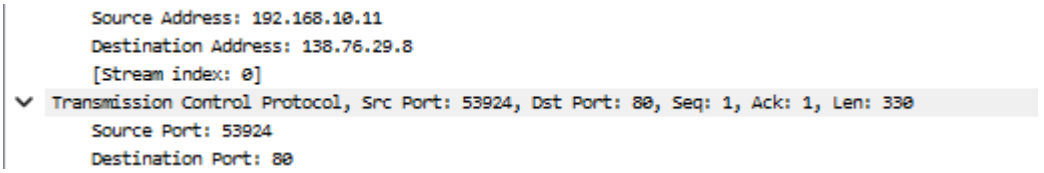


02 - Tempo = 0.30672101




03 - IP de origem: 138.76.29.8. IP de destino: 192.168.10.11. Porta de origem: 80. Porta de destino: 53924.

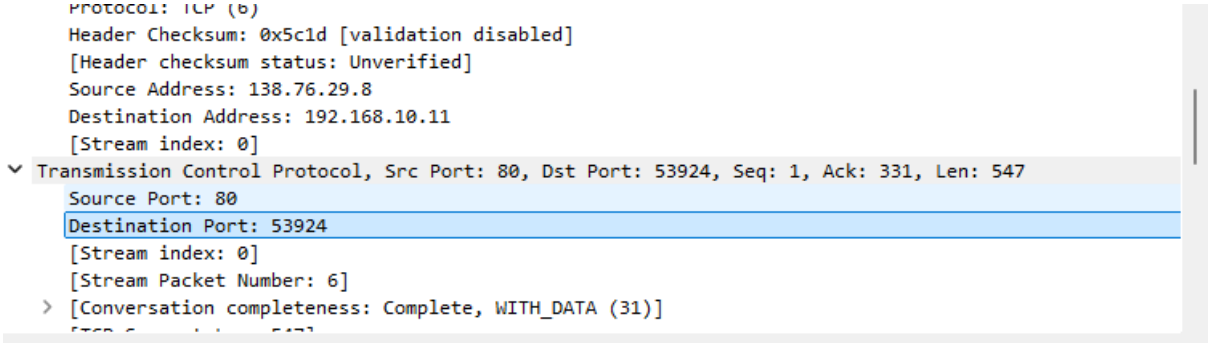

04 - Tempo = 0.27356291



05 - IP de origem: 10.0.1.254. IP de destino: 138.76.29.8. Porta de origem: 53924. Porta de destino: 80.

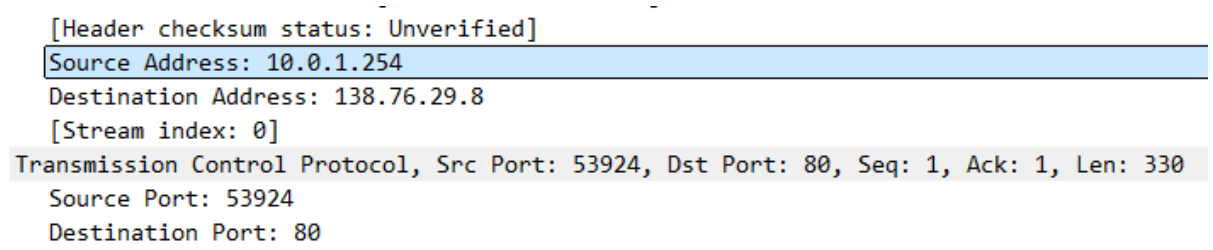

06 - Apenas o endereço de origem IP que mudou.

07 - Não. Nenhum campo dentro da mensagem HTTP é alterado pois o NAT opera nas camadas de rede e transporte.

08 - O Checksum é o único que muda pois o endereço IP de origem foi alterado.

09 - Tempo = 0.30625966

5	0.029338911	138.76.29.8	10.0.1.254
6	0.030625966	138.76.29.8	10.0.1.254

10 - IP de origem: 138.76.29.8. IP de destino: 10.0.1.254. Porta de origem: 80. Porta de destino: 53924.

```
    Header Checksum: 0x19d3 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 138.76.29.8
    Destination Address: 10.0.1.254
    [Stream index: 0]
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 53924, Seq: 1, Ack: 331, Len: 547
    Source Port: 80
    Destination Port: 53924
```

11 - IP de origem: 138.76.29.8. IP de destino: 192.168.10.11. Porta de origem: 80. Porta de destino: 53924.