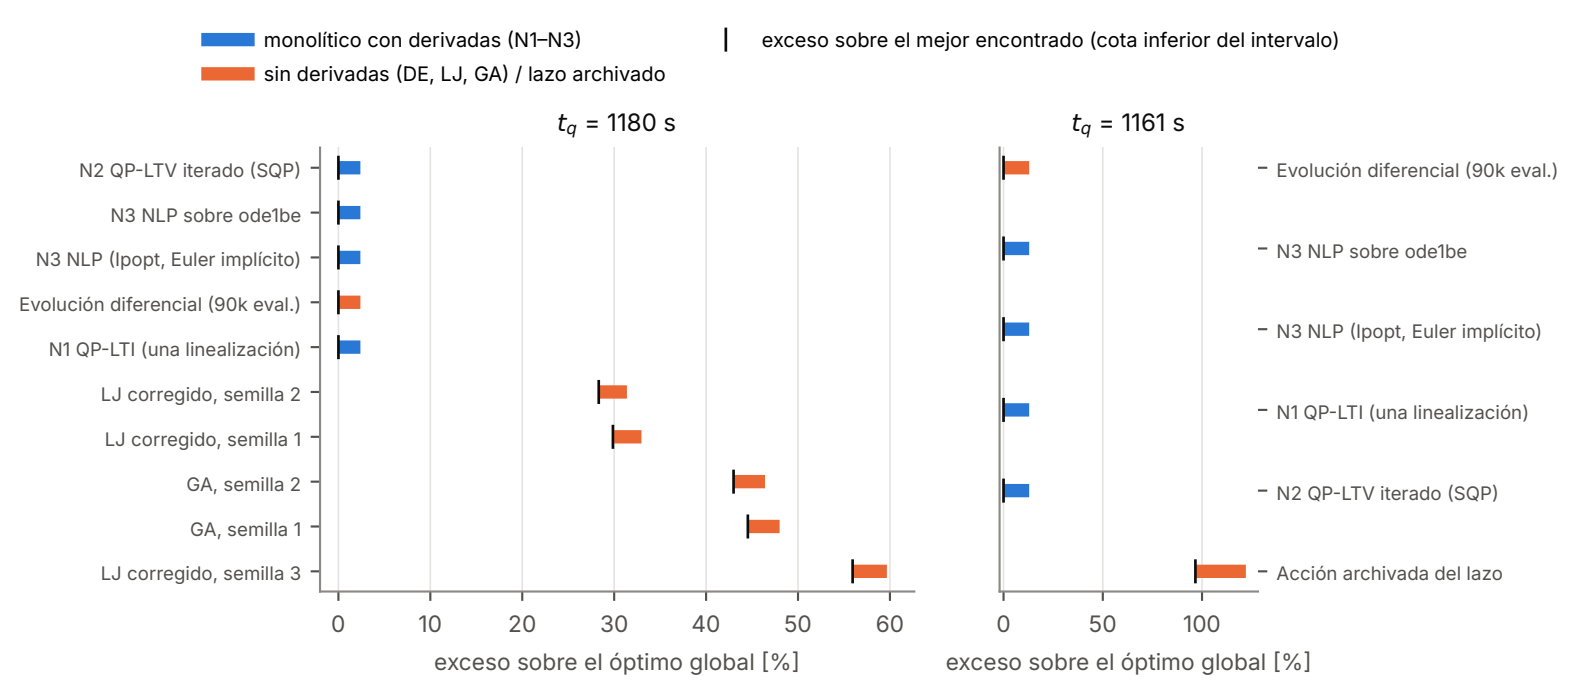
monolítico con derivadas (N1–N3)
sin derivadas (DE, LJ, GA) / lazo archivado
exceso sobre el mejor encontrado (cota inferior del intervalo)
t_q = 1180 s
N2 QP-LTV iterado (SQP)
N3 NLP sobre ode1be
N3 NLP (Ipopt, Euler implícito)
Evolución diferencial (90k eval.)
N1 QP-LTI (una linealización)
LJ corregido, semilla 2
LJ corregido, semilla 1
GA, semilla 2
GA, semilla 1
LJ corregido, semilla 3
0
10
20
30
40
50
60
exceso sobre el óptimo global [%]
t_q = 1161 s
Evolución diferencial (90k eval.)
N3 NLP sobre ode1be
N3 NLP (Ipopt, Euler implícito)
N1 QP-LTI (una linealización)
N2 QP-LTV iterado (SQP)
Acción archivada del lazo
0
50
100
exceso sobre el óptimo global [%]