
#### Git e Github





# Instalar o Git e criar conta no Github

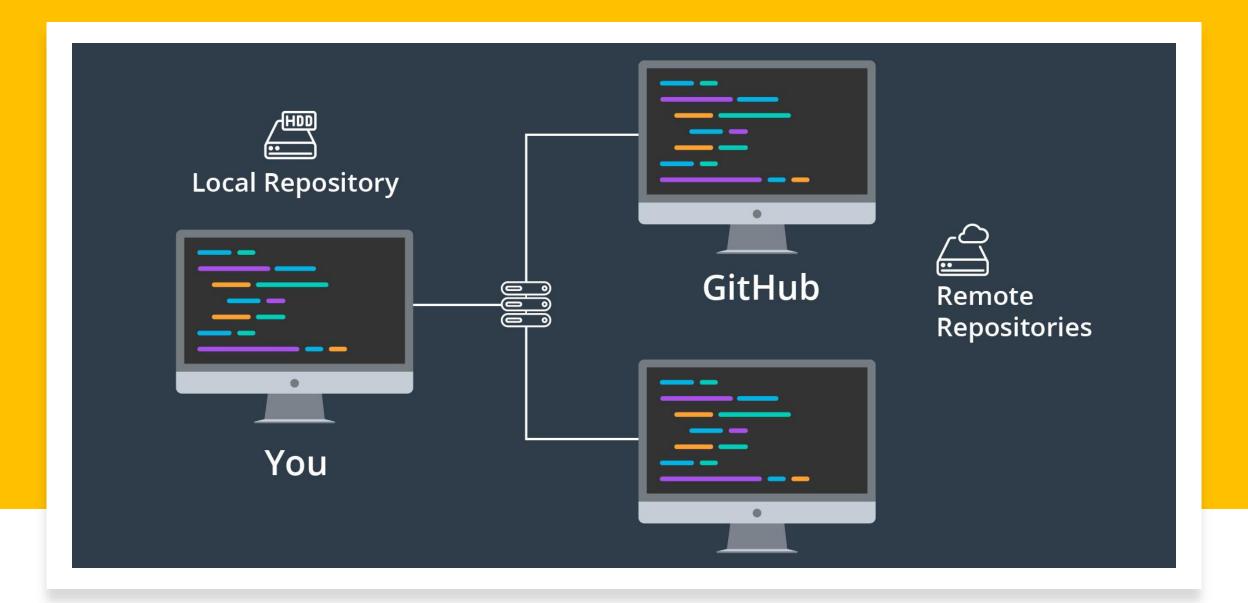


**Download:** <a href="https://git-scm.com/download/win">https://git-scm.com/download/win</a>

**Documentação:** <a href="https://git-scm.com/doc">https://git-scm.com/doc</a>

https://github.com



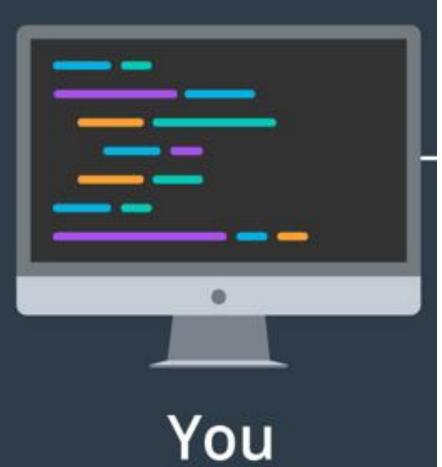

# Configurações Globais

```
PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git --version
git version 2.41.0.windows.1

PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git config --global user.name "leonardoignacio"

PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git config --global user.email "leonardoignacio@hotmail.com"

PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git config --global credential.helper cache

PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git config --global credential.helper store
```

PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git config --global credential.helper store


#### ✓ AJAXEXEMPLE

- > tempoHoje
- ajax.html
- apiDados.txt
- Axios-CEP.html
- FatchAPI-CEP.html
- formulario-exercicio.html
- pesquisa-google.html
- receita.html

Lista com 20 comandos uteis do git:

https://medium.com/edureka/git-commands-withexample-7c5a555d14c

### Iniciar um projeto Git e adicionar/commitar arquivos

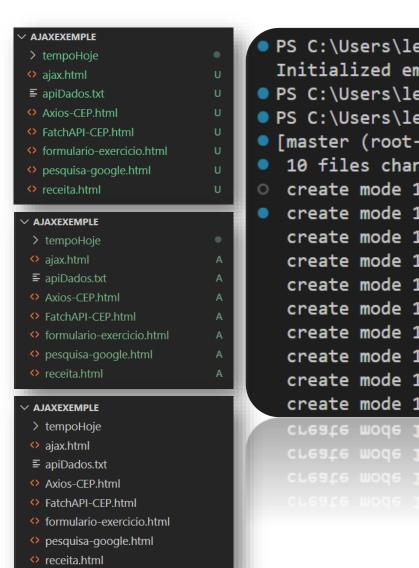



```
PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git init
 Initialized empty Git repository in C:/Users/leonardo.ifernandes/Desktop/ajaxExemple/.git/
PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git add .
PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git commit -m "Commit inicial"
[master (root-commit) 40384b6] Commit inicial
  10 files changed, 1039 insertions(+)
  create mode 100644 Axios-CEP.html
  create mode 100644 FatchAPI-CEP.html
  create mode 100644 ajax.html
  create mode 100644 apiDados.txt
  create mode 100644 formulario-exercicio.html
  create mode 100644 pesquisa-google.html
  create mode 100644 receita.html
  create mode 100644 tempoHoje/apiInfo.txt
  create mode 100644 tempoHoje/index.html
  create mode 100644 tempoHoje/index.js
  create mode 100644 tempoHoje/index.js
```

### Vincular e enviar os arquivos p/ Github

PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git remote add origin https://github.com/leonardoignacio/ajaxExemple.git

PS C:\Users\leonardo.ifernandes\Desktop\ajaxExemple> git push -u origin master

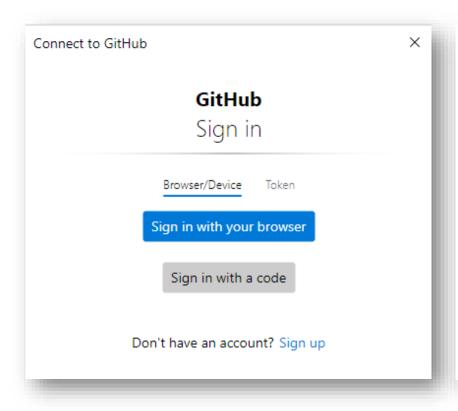

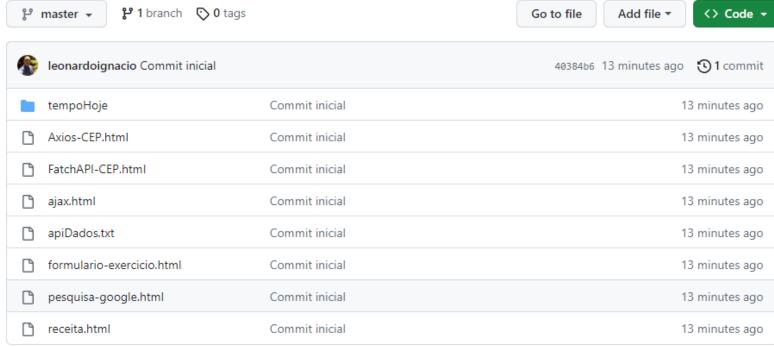

# Clonar um repositório do Github

```
D:\Desktop\ajaxSimple>git
Clone https://github.com/leonardoignacio/ajaxExemple.git
Cloning into 'ajaxExemple'...
remote: Enumerating objects: 28, done.
remote: Counting objects: 100% (28/28), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 28 (delta 14), reused 28 (delta 14), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (28/28), 14.30 KiB | 770.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (14/14), done.
```

```
Prompt de Comando
 \Desktop\ajaxSimple>cd ajaxExemple
:\Desktop\ajaxSimple\ajaxExemple>dir
O volume na unidade D é DADOS
O Número de Série do Volume é 4201-E26C
Pasta de D:\Desktop\ajaxSimple\ajaxExemple
25/08/2023 21:18
                    <DIR>
25/08/2023 21:18
                    <DIR>
25/08/2023 21:18
                             3.623 ajax.html
25/08/2023 21:18
                             7.988 apiDados.txt
25/08/2023 21:18
                             3.456 Axios-CEP.html
25/08/2023 21:18
                             3.440 FatchAPI-CEP.html
                            11.826 formulario-exercicio.html
25/08/2023 21:18
25/08/2023 21:18
                             2.464 pesquisa-google.html
                             3.978 receita.html
25/08/2023 21:18
25/08/2023 21:18
                    <DIR>
                                  tempoHoje
              7 arquivo(s)
                                  36.775 bytes
                         32.698.134.528 bytes disponíveis
              3 pasta(s)
```

# Clonar um repositório do Github

**A: Staged (Preparado)** - O arquivo foi adicionado ao índice (staging area) e está pronto para ser incluído no próximo commit.

M: Modified (Modificado) - O arquivo foi modificado no diretório de trabalho desde o último commit. Ele foi rastreado anteriormente, mas suas mudanças ainda não foram preparadas para um novo commit.

**D: Deleted (Excluído)** - O arquivo foi excluído do diretório de trabalho. O Git reconhece a exclusão e reflete isso no status.


**R: Renamed (Renomeado)** - O arquivo foi renomeado. Isso indica que o arquivo foi renomeado no diretório de trabalho e ainda não foi preparado para o commit.


**C: Copied (Copiado)** - O arquivo foi copiado. Assim como o status "R", isso indica que o arquivo foi copiado para um novo local no diretório de trabalho e ainda não foi preparado para o commit.

??: Untracked (Não Rastreado) - O arquivo é novo e não está sob controle de versão do Git. Ele não foi adicionado ao índice e não será incluído no próximo commit até que seja preparado.

**U: Unmerged (Não Mesclado)** - O arquivo tem conflitos de mesclagem não resolvidos. Isso acontece quando há conflitos em um merge ou rebase e o Git não conseguiu mesclar automaticamente as alterações.

# Integração com VSCode

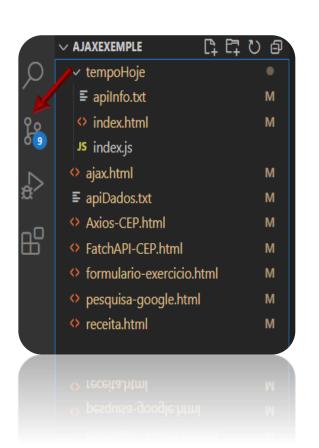

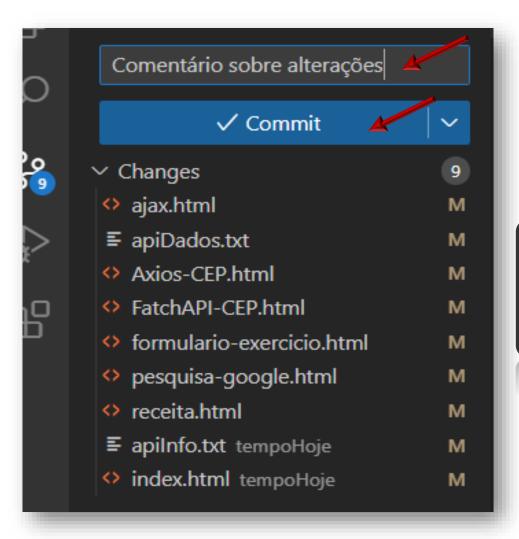

Message (Ctrl+Enter to commit on...

Sync Changes