


Exercício guiado

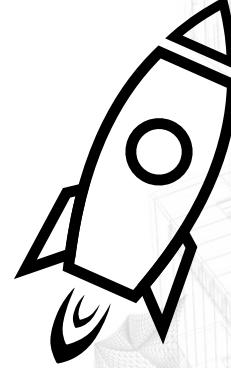

• •

@EVERSONSDA

Seu caminho para a solidificação do conhecimento

01

BAIXAR O ARQUIVO



E ver o video

02 INICIAR O SERVIDOR

`json-server --watch nome_do_arquivo.json`



Listar todos os pedidos 03



Endpoint:GET
<http://localhost:3000/pedidos>

04

Buscar um pedido específico
(Path Variable)

Endpoint:GET
<http://localhost:3000/pedidos/1>



Substitua 1 pelo ID de outro pedido
para testar

Filtrar pedidos por status 05
(Query Params)



Endpoint:GET
<http://localhost:3000/pedidos?status=Preparando>

06 Criar um novo pedido

POST
<http://localhost:3000/pedidos>



BODY

```
{"cliente": "Ana", "sabor": "Portuguesa", "tamanho": "Grande", "status": "Aguardando"}
```

Adiciona um novo pedido à lista. O servidor automaticamente gera o ID.



eversonsa.shop

Exercício guiado

Seu caminho para a solidificação do conhecimento

08 DELETAR UM PEDIDO

DELETE
http://localhost:3000/pedidos//2

Atualizar o status de um pedido (PUT ou PATCH) 07

PATCH
 http://localhost:3000/pedidos/2

BODY {
 "status": "Entregue"
}

Dúvida estamos aqui! 09



eversonsa.shop