



Banco de dados:

Modelo conceitual:

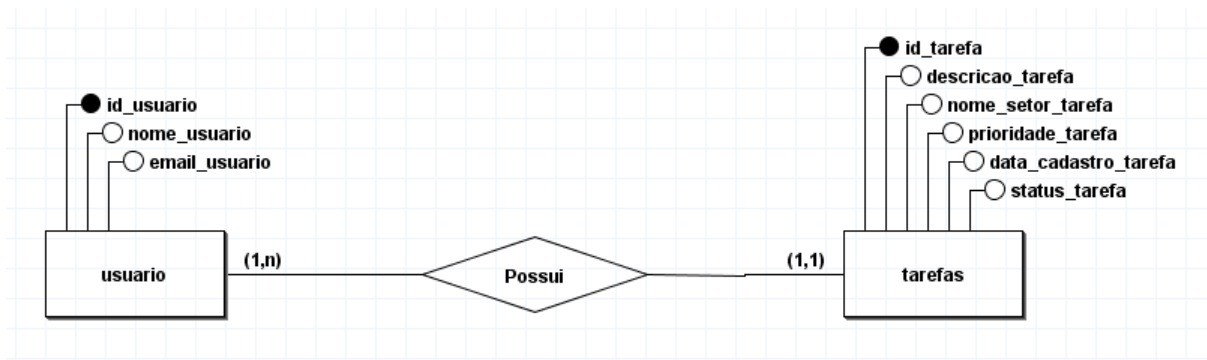

Modelo lógico:

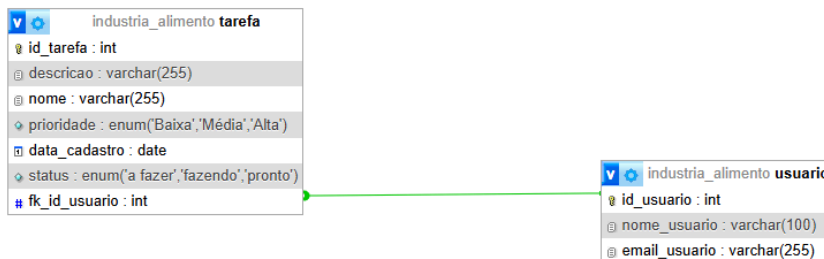

Script do banco de dados:

```
CREATE TABLE usuario (  
  id_usuario int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome_usuario varchar(100) not null,  
  email_usuario varchar(255) not null  
);
```

```
CREATE TABLE tarefa (  
  id_tarefa int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  descricao varchar(255) not null,  
  nome varchar(255) not null,  
  prioridade ENUM('Baixa','Média','Alta') not null,  
  data_cadastro date not null,
```

```
status ENUM('a fazer','fazendo','pronto') not null DEFAULT 'a fazer',  
fk_id_usuario int,  
foreign key (fk_id_usuario) references usuario(id_usuario)  
);
```

Caso de Uso:

