



@tiacademybrasi
|

HTML e CSS

AULA 7 | Prof. Marcelo

RECAPITULANDO - AULA 6 – HTML E CSS

- Resolução do exercício 8
- Propriedade Css: padding
- Propriedade Css: background

AULA 7 – HTML E CSS

- Resolução do Exercício 10
- Arquivo CSS externo
- Resetar ou zerar atributos
 - Margin e Padding de elementos
- CSS inline


Arquivo externo de CSS

O modo indicado para aplicar as propriedades **CSS** é por meio de um arquivo externo. Este arquivo pode ser criado no mesmo diretório onde estão as páginas HTML ou em um subdiretório.

Para incorporar um arquivo CSS usa-se a referência LINK dentro do escopo da tag HEAD, a extensão do arquivo deverá ser sempre .css (ponto css).

Ex:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```



“Reset” em elementos HTML

Por padrão, os navegadores, acrescentam algumas propriedades ao elementos HTML em sua renderização, geralmente são aplicados propriedades de:

- Fontes
- Cor da fonte
- Tamanho da fonte
- margens
- preenchimentos (padding)

Esta atribuições ocorrem em elementos como no caso do:

- Body
- H1..H6
- P (parágrafo) etc

“Reset” em elementos HTML

O reset de elementos html consiste basicamente ZERAR as propriedades “margins” e “padding” dos elementos já citados, exemplo:

```
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p {  
    margin:0;  
    padding:0;  
    border:0;  
}
```

Um forma mais simples para realizar este trabalho, embora não muito recomendada é usar um “coringa” que irá representar todos os elementos HTML, este coringa é o sinal de “*” asterisco, ficando assim:

```
* {  
    margin:0;  
    padding:0;  
    border:0;  
}
```

CSS inline

A aplicação do CSS inline (css na linha) é simplesmente a aplicação de propriedades do CSS como atributos dos elementos HTML.

Esta prática de usar o css é recomendada em casos específicos, os padrões adotados pela W3C e de alguns buscadores como o Google, pedem que o CSS seja constituído em arquivos separados do HTML.

Ex.:

```
<p style="width: 300px; height: auto; border: 1px solid #000"> </p>
```


Exercício 10 – aula 6



Exercício 11

1. Criar um arquivo externo css em um subdiretório, este subdiretório será chamado de estilo. O nome do arquivo CSS será style.
2. Criar um reset.
3. Criar uma tag de parágrafo que conterá um texto “lorem...”. Neste parágrafo deverá conter uma declaração Inline com o atributo de borda de 1 pixel, solida na cor preta, largura de 300 pixel e uma altura automática.

Exercício 12

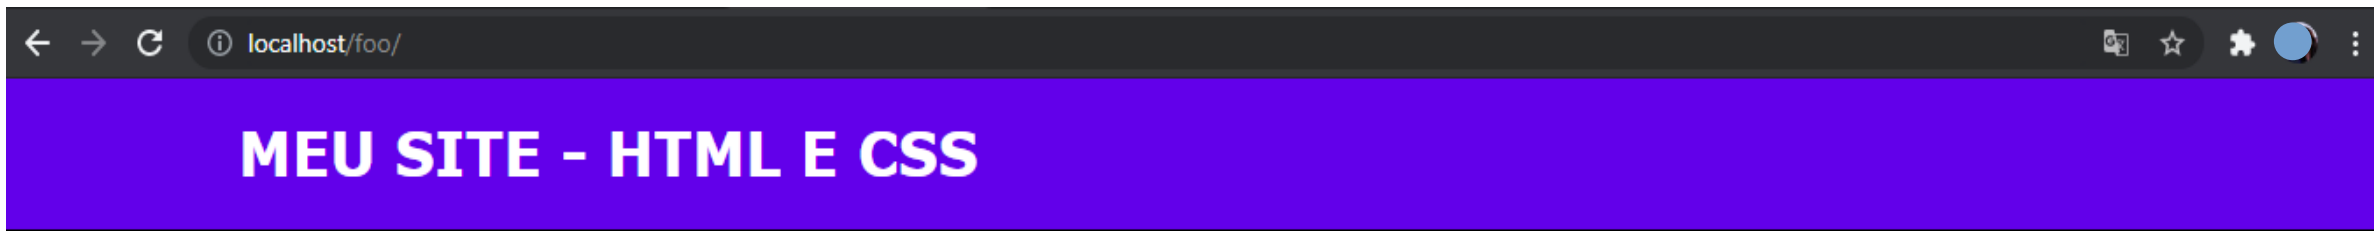

■ Próxima aula:

- - Propriedades background
 - Cores RGB
 - Gradientes (linear/radial)