



@tiacademybrasil

•HTML e CSS

• AULA 21 | Prof. Marcelo

RECAPITULANDO - AULA 20 – HTML E CSS

Resolver o exercício 29

- Estrutura de Formulários
 - Campos de entradas de dados
 - Métodos de envio



AULA 21 - HTML E CSS

- Resolver o exercício 30
- Listas desordenadas
- Listas ordenadas
- Lista por definição
- Propriedade display CSS



Listas desordenadas

O HTML prevê elementos para a renderização de listas. As listas desordenadas são as mais conhecidas e mais utilizadas.

A tag para criar uma lista ordenada é a ** **. Este elemento possui um elemento filho padrão chamados de ****...****.

```
Ex.:

Farinha
Ovos
Leite
```



Listas ordenadas

As lista ordenadas são criadas para representar uma sequência de ações ou operações, diferente das listas desordenadas.

O elemento PAI desta lista é a **** ... ****, seus elementos filhos também serão o **...** Alista ordenada suporta 3 tipos de ordenação: numérico, romano e alfabético.

Ex.:



Listas por definição

As lista por definição criará uma sequência que pode ser subdividida por uma espécie de categoria. O elemento Pai desta lista é o **<DL>...</DL>**.

Para criar uma subdivisão usa-se o elemento **<DT> </DT>** e para criar a lista usa-se os elementos **<DD>** </DD>




Propriedade CSS - Display

Todo elemento HTML possui um sua propriedade **display**. Geralmente o NAVEGADOR se encarrega de renderizar o display do seu elemento conforme seu padrão.

Geralmente as propriedades dos display são: **block** (v) ou **inline** (h). A propriedade DISPLAY ganhou mais destaque com a advento do CSS 3.

As divs por exemplo, possuem por padrão um display com o parâmetro block. O display portanto especificará o modo como o elemento será renderizado.

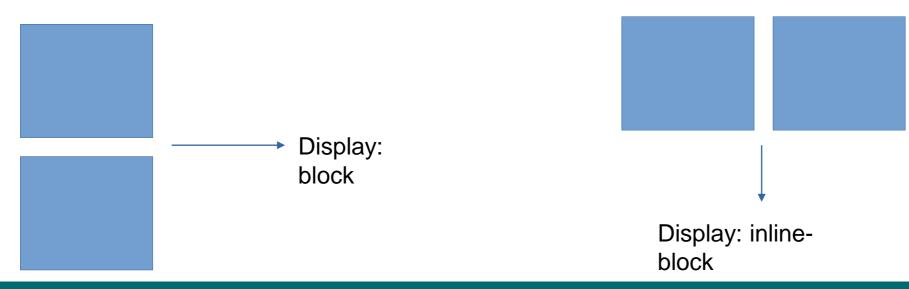



• Exercício 30

- 1. Qual a propriedade CSS que permite criar um efeito de sombra em um elemento HTML?
- 2. O que realmente garante a transmissão ou submissão de dados de um formulário?
- 3. Crie um formulário com um com um campo do tipo e-mail e do tipo senha, acrescente um botão de submissão.



• Exercício 30

- 1. Crie uma lista desordenada com 5 elementos.
- 2. Remova os bullets e permita que sua renderização seja visualidade na horizontal

Próxima aula:

Alinhamento de elementos HTML

- Flexbox

