

UIView, UIControl, собственные UIView

Занятие №5



Дмитрий Тараев

План лекции



- Отметиться (чекин)?
- На прошлой лекции мы говорили о списках
 - выдано ДЗ №2 (внедрение списков в свой проект)
срок сдачи: 11 апреля
максимально: 10 баллов
- Для чего нужны view?
- Поговорим о:
 - **UIView**
 - кастомные view
 - UIControl
 - auto layout
 - **UIGestureRecognizer**
 - Демо
- Вопросы по проектам

Домашние задания - ДЗ 2



1. **ДЗ 0** (срок **21.03.2017 00:01**) - максимум **5 баллов**
 - Разбиться на группы, придумать тему, создать репозиторий
2. **ДЗ 1** (срок **28.03.2017 00:01**) - максимум **5 баллов**
 - Базовая функциональность
3. **ДЗ 2** (срок **11.04.2017 00:01**) - максимум **10 баллов**
 - *Использование списков элементов*
4. **ДЗ 3** (срок **09.05.2017 00:01**) - максимум **15 баллов**
 - Работа с сетью и локальной базой данных
5. **ДЗ 4** (срок **23.05.2017 00:01**) - максимум **10 баллов**
 - Работа с дополнительными API
 - карта
 - камера / фотогалерея



- Базовый класс UIKit («кирпичи» из которых делается интерфейс)
- Потомок UIResponder'a
 - обрабатывает события:
 - касания (touches)
 - движения (motions), например, встряхивание
- Другие потомки UIResponder:
 - UIViewController
 - UIApplication (центральная точка входа и управления приложением), используем
 - UIApplicationDelegate
 - UIApplication - один из примеров синглтона

UIView (потомки)



- UIControl
 - UIButton, UITextField и др.
- UIWindow (редко нужен в iOS, но может пригодиться, если нужно что-то показать поверх status bar'a)
- UILabel
- списки (UIScrollView, UITableView, UICollectionView, UITextView)
- UIImageView
- MKMapView
- WKWebView

- UIControl
 - UIButton
 - UITextField
 - UISwitch
 - UISegmentedControl
 - UISlider
 - UIProgress
- Добавляет к UIView
 - механизм target/action
 - протокол (UITextFieldDelegate и пр.)

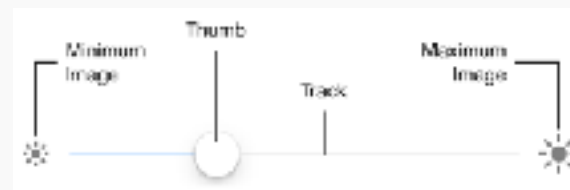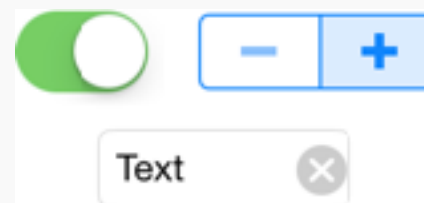

UIView (основные понятия)



- один superview
- много subview
- -addSubview: (у родительской view)
 - добавляет к нашему view subview
- -removeFromSuperview
 - удаляет наш view из его superview
- анимации
 - [UIView **animateWithDuration:**<#(NSTimeInterval)>
delay:(NSTimeInterval)
options:(UIViewAnimationOptions)
animations:^(void)animations
completion:^(BOOL finished)completion];

UIView (полезные свойства)



- CGFloat alpha
 - прозрачность (от 0 до 1)
- BOOL opaque (непрозрачный)
 - YES/NO
- BOOL hidden (невидимый)
- BOOL clipsToBounds (обрезать по границам)



BOOL translatesAutoresizingMaskIntoConstraints
(при использовании auto layout кодом)

- Вручную
 - `touchesBegan:withEvent:`
 - `touchesEnded:withEvent:`
 - `touchesMoved:withEvent:`
 - `touchesCancelled:withEvent:`
- Использование `UIGestureRecognizer` (точнее его потомков)
 - кодом
 - с помощью Interface Builder



Пример распознавания жеста:




```
*****  
  
UITapGestureRecognizer *gestureRecognizer =  
    [[UITapGestureRecognizer alloc]  
        initWithTarget:self  
        action:@selector(viewTapped:)];  
  
[self.view addGestureRecognizer:gestureRecognizer];  
  
*****  
  
- (void)viewTapped:(UIGestureRecognizer *)gestureRecognizer {  
    NSLog(@"viewTapped: %@", gestureRecognizer.view);  
}
```

UIGestureRecognizer - основные виды



- tap
- swipe
- pan
- long press
- pinch

UIView (bounds / frame / center)

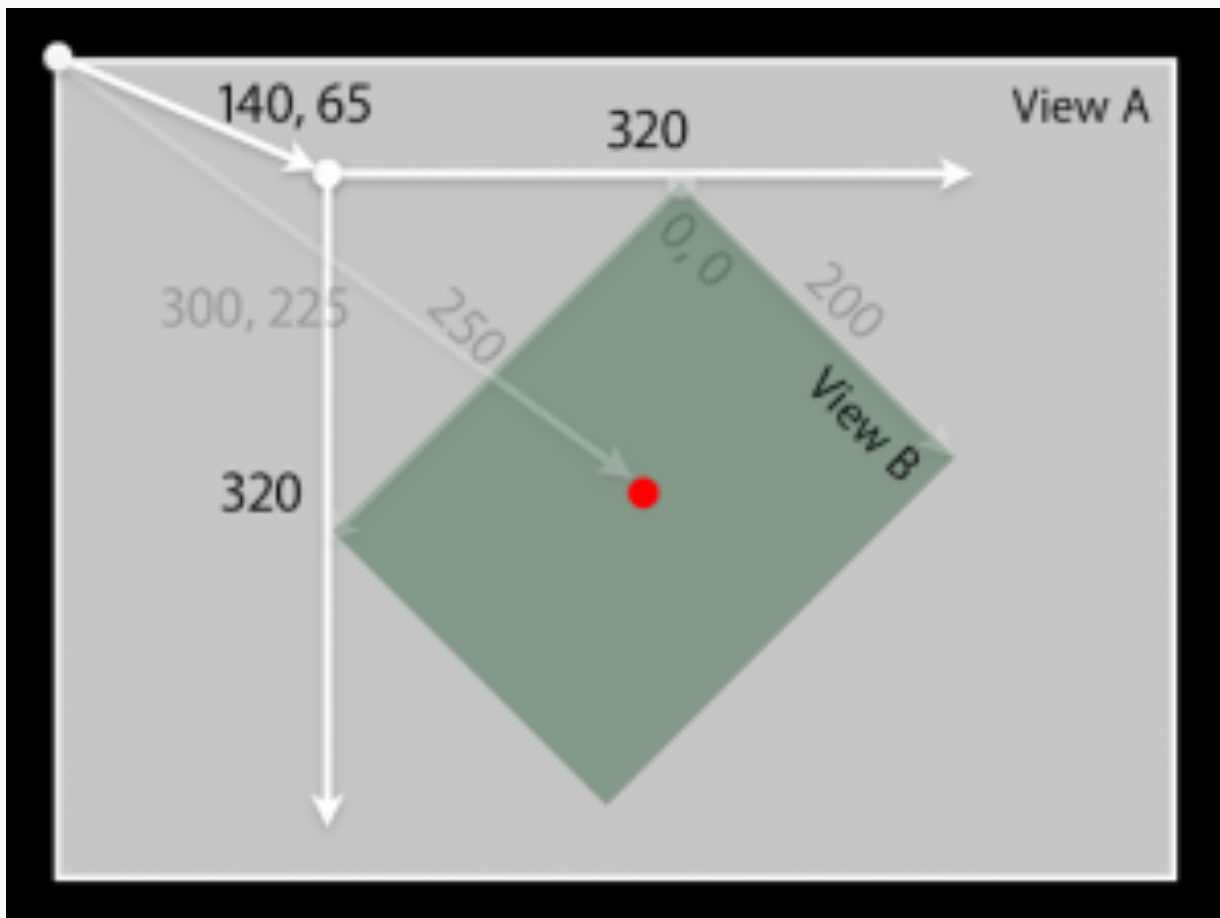

Курс Стэнфорда по iOS «Developing iOS 7 Apps for iPhone and iPad», слайды к лекции 7 (слайд 8)



- Кастомизация
 - initWithFrame: (могут отличаться у наследников UIView, например, у UITableViewCell)
 - не подходит для случая Interface Builder'a
 - awakeFromNib:
 - для view, созданного через Interface Builder
 - drawRect:
 - если нужно во view что-то нарисовать

Кастомные UIView: -drawRect:



- В UIView можно рисовать:

- **UIBezierPath**

```
UIBezierPath *path = [[UIBezierPath alloc] init];
```

- moveToPoint;
- addLineToPoint

- **Core Graphics**

- контекст CGContextGetCurrentContext()
 - экран
 - pdf
 - принтер
- функции для рисования



- Используется CPU, а не GPU



Пример drawRect:



```
1. - (void)drawRect:(CGRect)rect {  
    // Получаем указатель на контекст  
2. CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext();  
    // Очищаем контекст  
3. CGContextClearRect(context, rect);  
  
4. CGContextSetRGBFillColor(context, 0, 255, 0, 1);  
5. CGContextFillRect(context, CGRectMake(10, 10, 150, 150));  
6. }
```

```
1. - (void)drawRect:(CGRect)rect {  
2. UIBezierPath *path = [UIBezierPath bezierPath];  
3. [[UIColor greenColor] setFill];  
4. [path moveToPoint:CGPointMake(10.0, 10.0)];  
5. [path addLineToPoint:CGPointMake(160.0, 10.0)];  
6. [path addLineToPoint:CGPointMake(160.0, 160.0)];  
7. [path addLineToPoint:CGPointMake(10.0, 160.0)];  
8. [path closePath];  
9. [path fill];
```

```
[UIBezierPath bezierPathWithRoundedRect:CGRectMake(10.0, 10.0, 150.0, 150.0) cornerRadius:0.0];
```



- Система линейных неравенств
- Constraints (ограничения)
 - основной класс NSLayoutConstraint
- Можно задать 3,5 (!) способами:
 - Interface Builder
 - Код (NSLayoutConstraint)
 - Код (visual format)
 - разные библиотеки (PureLayout)



Пример Auto Layout



```
UIView *subview = [[UIView alloc] init];

subview.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = NO;
[self.view addSubview:subview];

NSArray *constraints = [NSLayoutConstraint constraintsWithVisualFormat:@"|-[subview]-|"
                                                                    options:0 metrics:nil
                                                                    views:@{@"subview": subview}];

[self.view addConstraints:constraints];
constraints = [NSLayoutConstraint constraintsWithVisualFormat:@"V: |-50-[subview]-50-|"
                                                                    options:0 metrics:nil
                                                                    views:@{@"subview": subview}];

[self.view addConstraints:constraints];
```

```
NSLayoutConstraint *constraint = [NSLayoutConstraint constraintWithItem:subview
                                                                    attribute:NSLayoutAttributeLeft
                                                                    relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                                                                    toItem:self.view
                                                                    attribute:NSLayoutAttributeLeft
                                                                    multiplier:1.0 constant:50.0];

[self.view addConstraint:constraint];
```

то же для

```
NSLayoutAttributeRight
NSLayoutAttributeTop
NSLayoutAttributeBottom
```

- Часть framework'a Core Animation
- Создаётся UIView (strong ссылка)
- нет обработки событий (не наследуется от UIResponder)
- нужен для сложных анимаций
- Нам может быть полезно:
 - `cornerRadius`
 - `borderColor`
 - `shadowPath`

- UIView / UIControl
- распознавание жестов
- Auto Layout

Заключение



- **UIView**
 - кастомные view
 - UIControl
 - auto layout
- **UIGestureRecognizer**
- **Следующая лекция**
 - Сетевое взаимодействие и многопоточность
- **Отзыв (важно!)**
- **Вопросы?**
 - по лекции
 - по домашним заданиям



- Apple Human Interface Guidelines (представления Apple о «прекрасном» - дизайне мобильного приложения, библия для мобильных дизайнеров, но разработчик тоже должен знать):
<https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/>
- Подробно о кастомных control'ах, а не только view:
<https://www.objc.io/issues/3-views/custom-controls/>
- Подробнее о visual format (для auto layout):
<https://developer.apple.com/library/content/documentation/UserExperience/Conceptual/AutolayoutPG/VisualFormatLanguage.html>
- Ссылка на упомянутый CocoaPods: <https://cocoapods.org>
- IBDesignable / IBInspectable (упомянуты в теме лекции, но не вошли) - вещь редкая, для фанатов Interface Builder'а:
<http://nshipster.com/ibinspectable-ibdesignable/>
И вообще NSHipster - отличный ресурс