



# OpsGate

DailyOps.Tech

---

## OpsGate - Installation & deployment client

[Integrateurs](#) · [Admin systeme](#) · [Pilote DSI/RSSI](#)

[DailyOps.Tech](#) · [OpsGate](#) · [FR](#)



Public : intégrateur, admin système, DSI / RSSI pilote

Version produit : 1.2 / lot V2

Maturité : V2 fonctionnel / pre-GA - STATUS-V2.md

Objectif : déployer OpsGate chez le client (pas seulement en lab dev)


Ce document est le point d'entrée déploiement.

Les guides utilisateur décrivent l'usage de la console ; ici on décrit où installer quoi, dans quel ordre.

| Document lié                         | Contenu                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| STATUS-V2.md                         | Avancement produit (livré vs suite)    |
| FAQ-DEPLOIEMENT-V2.md                | Questions MSI / licences / phases test |
| GUIDE-STACK-LOCALE.md                | Lab Docker sur une machine de dev      |
| architecture/CHROME-WEB-STORE-MDM.md | Force-install Chrome/Edge              |
| architecture/FIREFOX-AMO.md          | Firefox entreprise                     |
| architecture/PROXY-PROD-WINDOWS.md   | Proxy MSI production                   |
| architecture/BACKUP.md               | Sauvegards                             |
| LICENCES-CLIENTS.md                  | Activation clé côté client             |

## 1. Vue d'ensemble - qui installe quoi

### CHEZ LE CLIENT

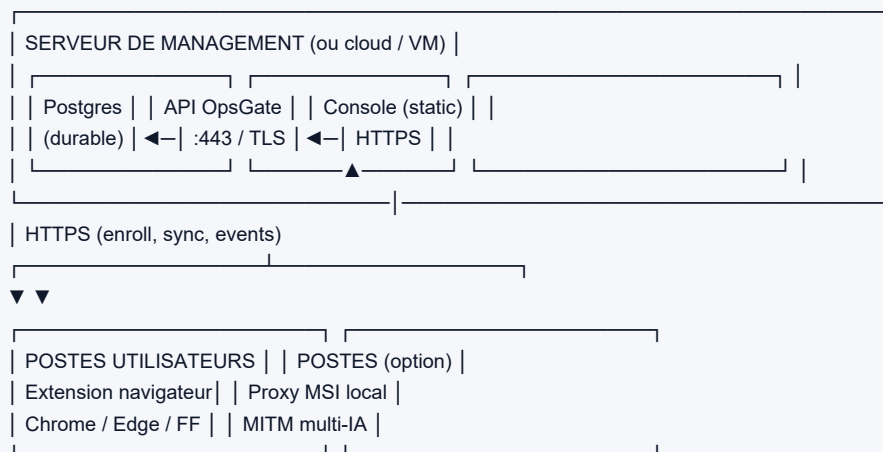

| Composant       | Où                            | Obligatoire ?                        |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Postgres        | Serveur management            | Oui en prod (sinon perte de données) |
| API             | Serveur management            | Oui pour mode org                    |
| Console         | Serveur / CDN / reverse-proxy | Oui pour administrer                 |
| Extension       | Chaque poste utilisateur      | Oui (cœur produit)                   |
| Proxy local MSI | Postes (ou GPO)               | Optionnel (filet HTTPS)              |



Règle d'or : l'extension ne parle jamais directement à Postgres. Elle parle uniquement à l'URL API (HTTPS en prod).

## 2. Scénarios de déploiement

| Scénario                      | Description                                                    | Public              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| A. Lab mono-PC                | Tout sur 127.0.0.1 (Docker + api:dev + console:dev + sideload) | Dev / démo          |
| B. Pilote client (recommandé) | 1 serveur API+DB + N postes extension (+ proxy optionnel)      | Premier client      |
| C. Production                 | TLS, secrets forts, MDM force-install, backups, SMTP           | Déploiement durable |

Ce guide détaille B puis les durcissements C. Pour le lab pur, voir aussi GUIDE-STACK-LOCALE.md.

## 3. Prérequis

### 3.1 Serveur de management

- OS : Linux (recommandé) ou Windows Server / Windows 11 avec Docker
- Node.js 20+ et pnpm
- Docker (Postgres) ou Postgres managé déjà fourni
- Ports ouverts :
  - 5432 Postgres (idéalement non exposé sur Internet - localhost / réseau privé)
  - 8787 API (dev) -> en prod : 443 via reverse-proxy (nginx, Caddy, IIS...)
  - 5173 console dev -> en prod : fichiers statiques + HTTPS
- Accès sortant SMTP si e-mails (OTP, exports, alertes)

### 3.2 Postes utilisateurs

- Windows 10/11 (ou macOS / Linux pour extension seule)
- Chrome ou Edge (Firefox supporté)
- Droits admin uniquement pour MSI proxy / force-install GPO (pas pour l'usage quotidien de l'extension sideload de test)

### 3.3 Fournitures DailyOps / intégrateur

- Code organisation (ex. ACME-2026) ou seed DEMO pour pilote
- Clé de licence full si hors essai (OPS-XXXX-...)
- URL API publique HTTPS (ex. <https://opsgate.client.tld>)
- Optionnel : secrets SSO, SMTP, SIEM

## 4. Phase 1 - Control plane (serveur)

### Étape 1.1 - Récupérer le code / package

```
# Depuis le monorepo fourni par DailyOps
cd ops-gate
```



```
pnpm install
```

## Étape 1.2 - Postgres durable

```
docker compose up -d
docker compose ps
# Conteneur opsgate-postgres healthy · port 5432
```

Production : utiliser un Postgres managé (RDS, Azure PG, etc.) et une DATABASE\_URL dédiée (user fort, TLS).

## Étape 1.3 - Variables d'environnement API

Créer un fichier .env (jamais commité) à partir de .env.example :

```
# Obligatoire prod
DATABASE_URL=postgres://USER:PASS@HOST:5432/opsgate
NODE_ENV=production
PORT=8787

# Admin initial (à changer à la 1re connexion)
OPSGATE_SETUP_EMAIL=admin@client.tld
OPSGATE_SETUP_PASSWORD=MotDePasseFort>=8car

# Break-glass offline (>= 2 h sans sync)
OPSGATE_VENDOR_RECOVERY=SecretLongEtUnique...

# Optionnel mais recommandé
OPSGATE_SMTP_HOST=smtp.client.tld
OPSGATE_SMTP_PORT=587
OPSGATE_SMTP_USER=...
OPSGATE_SMTP_PASS=...
OPSGATE_SMTP_FROM=OpsGate <noreply@client.tld>

# URL publiques (SSO, passkeys, liens mails)
OPSGATE_CONSOLE_URL=https://console.client.tld
OPSGATE_API_PUBLIC_URL=https://api.client.tld
```

Sans DATABASE\_URL -> store mémoire : tout est perdu au redémarrage. À bannir chez le client.

## Étape 1.4 - Démarrer l'API

```
# Charger .env ou exporter DATABASE_URL
pnpm --filter @opsgate/api start
# ou en lab : pnpm api:dev
```

Vérifier :

```
curl https://api.client.tld/health
# { "ok": true, "store": "postgres", "version": "1.2.0", ... }
```



Attendu : store=postgres.

## Étape 1.5 - Console admin

Lab :

```
pnpm console:dev  
# -> http://127.0.0.1:5173
```

Production :

```
pnpm --filter @opsgate/console build  
# Servir packages/console/dist derrière HTTPS  
# (nginx, IIS, Caddy, CloudFront...)
```

Configurer l'URL API dans la console (champ API ou paramètre build) pour pointer vers <https://api.client.tld>.

## Étape 1.6 - Reverse-proxy TLS (prod)

Exemple minimal (concept) :

- <https://api.client.tld> -> <http://127.0.0.1:8787>
- <https://console.client.tld> -> fichiers statiques console

Certificats : Let's Encrypt / PKI client.

## 5. Phase 2 - Première configuration métier

1. Ouvrir la console -> se connecter (OPSGATE\_SETUP\_EMAIL / mdp).
2. Changer le mot de passe immédiatement.
3. Activer MFA TOTP (Paramètres -> Général) - obligatoire si multi-org.
4. Noter le code organisation (ex. affiché en Paramètres / licence).
5. (Option) Activer licence full : coller la clé OPS-... fournie par DailyOps.
6. Définir policy (action, sites IA) -> Force sync.
7. Configurer SMTP (Paramètres -> E-mail) + test d'envoi.
8. (Option) Notifications, SIEM, export planifié, backup config.

Checklist « serveur prêt » :

- [ ] /health -> store=postgres
- [ ] Login console OK + mdp change
- [ ] Code org communiqué aux postes
- [ ] HTTPS joignable depuis un poste utilisateur
- [ ] Backup Postgres planifié (scripts/backup-db.ps1 ou pg\_dump)

## 6. Phase 3 - Extension sur les postes

### 6.1 Pilote (sideload, 1-20 postes)



## Chrome / Edge

```
# Sur machine de build
pnpm build:chrome
# Dossier : build/chrome-mv3-prod
```

Sur le poste :

1. chrome://extensions ou edge://extensions
2. Mode développeur = ON
3. Charger l'extension non empaquetée -> dossier chrome-mv3-prod (ou ZIP fourni par l'intégrateur)

## Firefox

```
pnpm build:firefox
# about:debugging -> charger build/firefox-mv3-prod/manifest.json
```

## 6.2 Production (force-install)

| Navigateur    | Méthode                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Chrome / Edge | Chrome Web Store (unlisted) + MDM / GPO ExtensionInstallForcelist |
| Firefox       | AMO + policies.json                                               |

```
pnpm store:chrome # -> dist/chrome-store/ (ZIP + politiques MDM)
pnpm store:firefox # -> dist/firefox-ammo/
```

Détail policies :

architecture/CHROME-WEB-STORE-MDM.md ·  
architecture/FIREFOX-AMO.md

Fichiers utiles dans le package store :

- dist/chrome-store/mdm/chrome-force-install.reg
- dist/chrome-store/mdm/edge-force-install.reg
- dist/chrome-store/mdm/intune-settings-catalog.json

## 6.3 Enrôlement org (chaque poste / profil)

1. Ouvrir Options de l'extension OpsGate.
2. URL API = https://api.client.tld (pas 127.0.0.1 sauf lab mono-PC).
3. Code organisation = code fourni.
4. Label appareil (ex. PC-FIN-12).
5. Enrôler.

Attendu : mode géré par l'org, policy reçue, agent visible dans Console -> Agents (<= 2 min ou Force sync).

## 6.4 Test de fumée poste

1. Aller sur un site IA (ex. ChatGPT).



2. Coller un secret de test (ex. clé factice sk-test...).
3. Le bandeau OpsGate apparaît (mask / block selon policy).
4. Console -> Événements : une ligne apparaît.

## 7. Phase 4 - Proxy local (optionnel)

Complète l'extension (filet si le DOM ne capture pas tout le trafic).

### 7.1 Build / install MSI

```
pnpm proxy:package # ou pipeline MSI  
# Artefact : dist/opsgate-proxy-*.msi
```

Sur le poste (admin) :

```
msiexec /i dist/opsgate-proxy-1.2.0.msi /qn
```

- Binaires : C:/Program Files/OpsGate/Proxy/
- Data : %ProgramData%/OpsGate/Proxy/

### 7.2 Enroll proxy + CA

Le post-install peut automatiser CA + tâche planifiée. Sinon :

1. Générer / déployer le CA proxy (trust Root utilisateur ou machine).
2. Enrôler le proxy vers la même API + code org.
3. Configurer PAC / GPO pour le trafic HTTPS multi-IA (voir PROXY-PROD-WINDOWS.md).

Important : proxy ≠ bandeau orange. Le banner UI reste le rôle de l'extension.

## 8. Ordre de mise en service (résumé)

1. Postgres UP
2. API UP (store=postgres) + TLS
3. Console UP + 1er admin + mdp + MFA
4. Policy + licence
5. Extension sur 1 poste pilote + enroll
6. Test secret -> event en console
7. Extension flotte (MDM)
8. (Option) Proxy MSI
9. SMTP / alertes / SIEM / backups

## 9. Réseau & firewall



| Flux                   | Source                    | Destination | Port                |
|------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| Enroll / sync / events | Postes (extension, proxy) | API client  | 443 (HTTPS)         |
| Console admins         | Postes admin              | Console     | 443                 |
| API -> Postgres        | Serveur API               | DB          | 5432 (réseau privé) |
| API -> SMTP            | Serveur API               | SMTP        | 587 / 465           |
| API -> SIEM            | Serveur API               | Syslog      | UDP/TCP configuré   |

Ne pas exposer Postgres sur Internet.

## 10. Sécurité production (checklist)

- ☐ NODE\_ENV=production
- ☐ DATABASE\_URL + mdp forts
- ☐ OPSGATE\_SETUP\_PASSWORD et OPSGATE\_VENDOR\_RECOVERY non faibles
- ☐ TLS sur API et console
- ☐ MFA admin activée
- ☐ Pas de OPSGATE\_ALLOW\_DEV\_ADMIN
- ☐ Backup Postgres quotidien + test restore
- ☐ Export config org avant upgrade (Paramètres -> Backup)
- ☐ Rotation secrets documentée (architecture/SECRET-ROTATION.md)

## 11. Validation « go client »

| # | Test                                     | OK                       |
|---|------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | GET /health -> store=postgres            | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Login console + changement mdp           | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Agent enrolle visible                    | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Force sync applique un changement policy | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Event de detection en console            | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Redemarrage API conserve agents / admins | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Backup pg_dump ou script                 | <input type="checkbox"/> |

Automatisable (lab) :

```
# DATABASE_URL=...
pnpm api:validate-pg
```

## 12. Incidents fréquents

| Symptôme                   | Cause probable                    | Action                                     |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Extension reste local_only | Mauvaise URL API / code org       | Vérifier Options + /health depuis le poste |
| Events vides               | Pas d'enroll / eventReporting off | Enroll + policy + test secret              |





|                             |                                 |                                   |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Login impossible            | Mauvais mdp / compte verrouillé | Principal déverrouille ; OTP SMTP |
| Perte de données au restart | API en memory                   | DATABASE_URL + restart            |
| Pack verify failed          | Clés signature / API down       | Vérifier API et clés ed25519      |
| MSI proxy sans effet        | Pas de PAC / CA non trustée     | GPO PAC + store Root              |

## 13. Qui fait quoi (RACI simplifié)

| Tâche                          | Intégrateur / DailyOps | IT client | Utilisateur final |
|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| Serveur API + DB               | X                      | (support) |                   |
| TLS / DNS                      | (support)              | X         |                   |
| MDM force-install              | (support)              | X         |                   |
| Policy / licences              | X                      | X         |                   |
| Enroll poste (sideload pilote) | X                      | (support) |                   |
| Usage quotidien IA             |                        |           | X                 |

## 14. Après le déploiement

- Former les admins : GUIDE-UTILISATEUR-V2.md
- Brief décideurs : DECIDEURS-V2-FR.md
- FAQ technique : FAQ-DEPLOIEMENT-V2.md
- Catalogue capacités : architecture/BACKEND-V2-CATALOG.md

Support : [contact@dailyops.tech](mailto:contact@dailyops.tech) - indiquer code org, version API (/health), et navigateur.

OpsGate · Guide déploiement client · DailyOps.Tech · juillet 2026