
locPrimary locPrimaryLight locSecondary

locText locTextMuted locTextInverse


locBackground locSurface

locBorder

locInfo locSuccess locWarning locError

locTopBottom/.style

locTopBottom/.style//

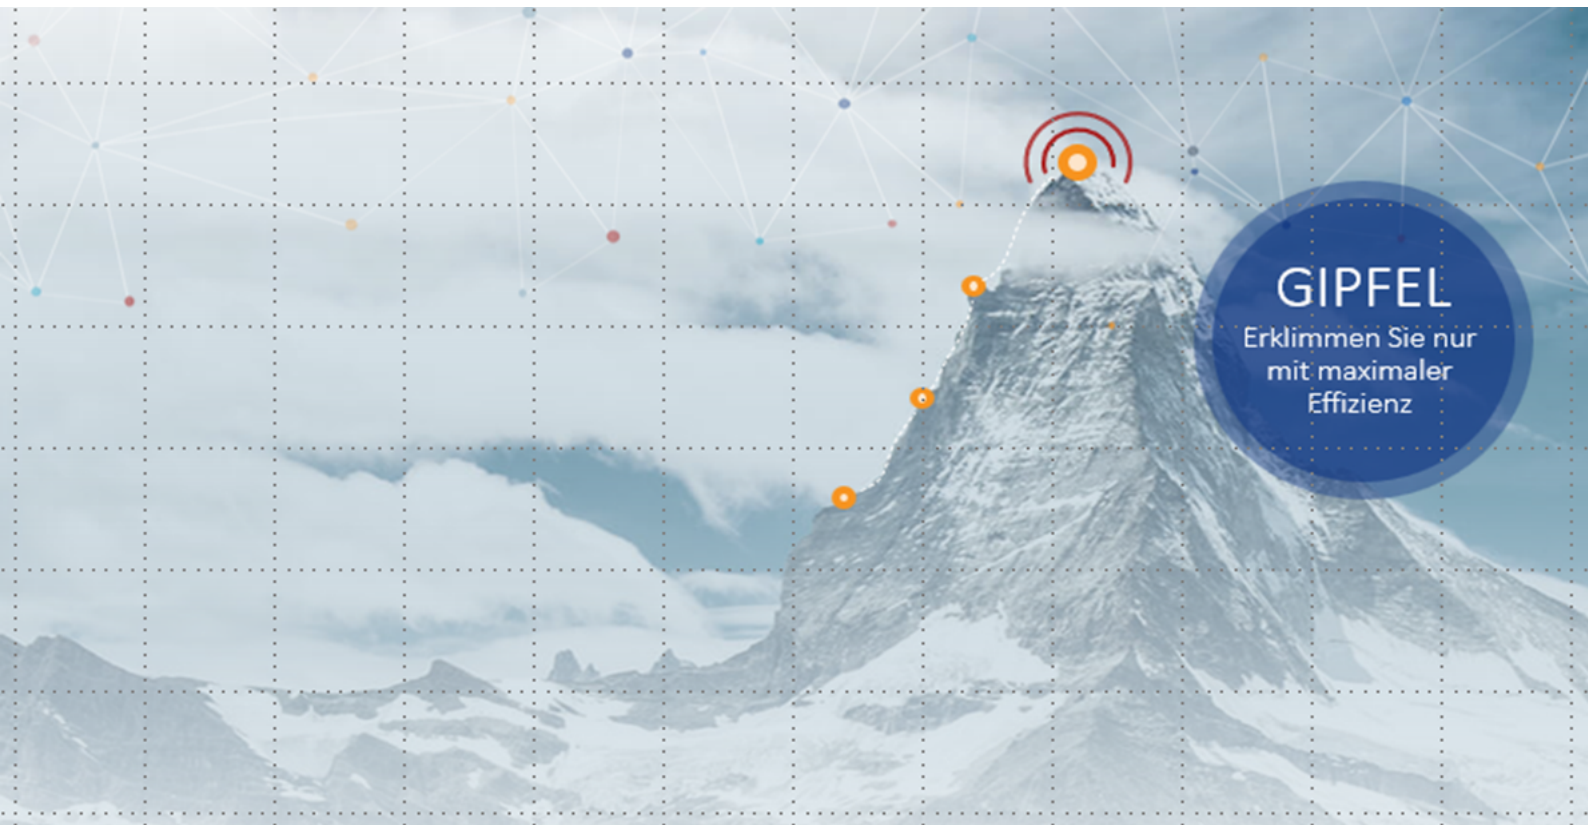

FÜR DIE *POLIZEI SACHSEN*

LOGOBJECT AG



2026

LOGOBJECT AG

Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentinformationen	1
1.1	Dokumenthistorie	1
2	Präambel	2
2.1	Rahmenbedingungen	2
2.2	Zielgruppe	2
3	Technischer Aufbau	3
3.1	Logging in Clusterumgebungen	3
3.1.1	Wichtige Merkmale von Log4j2	3
3.1.2	Asynchronität	3
3.2	Root-Verzeichnis	3
3.3	Archivierung / Rollover	4
3.4	Weitere technische Grundlagen	4
4	Migration	5
4.1	Betroffene Server und Services	5
4.2	Prüfung der Log-Ordner	5
4.3	Rollover-Ordner	5
4.4	Pfadkonzept	5
4.5	Anpassung der Log-Konfigurationen	6
4.6	Migration (pro Service)	6
4.7	Verifikation	6
4.8	Cleanup	6
4.8.1	Cron-Job: Leere Datumsordner löschen	7
4.8.1.0.1	Verwendung	7
4.8.1.0.2	Cron-Job einrichten	7
4.9	Rollback-Plan	7
5	Logstruktur und Strategie	8
5.1	Logstruktur und Rollover	8
5.1.1	Rollover	8
5.1.1.1	Kompression	9
5.1.1.2	Löschen	9
5.2	Lokale Konfiguration	9
5.2.1	Laufendes Log	10
5.2.2	Rollover	10

6 Customizing	12
6.1 Disclaimer	12
6.2 Weiterführende Informationen	12
6.3 Löschen leerer Rollover-Ordner	12
6.4 Logs nach Services	13
6.4.1 mLogistics / LoApp	13
6.4.1.1 Konfiguration	13
6.4.1.1.1 Konfigurationsdatei	13
6.4.1.1.2 Start/Stop des Logging	13
6.4.1.2 Serverlogs	14
6.4.1.2.1 mlogistics_access.log	14
6.4.1.2.2 mlogistics_alive.log	14
6.4.1.2.3 mlogistics_audit.log	14
6.4.1.2.4 mlogistics_commanding.log	14
6.4.1.2.5 mlogistics_commanding-cache.log	14
6.4.1.2.6 mlogistics_commanding-debug.log	14
6.4.1.2.7 mlogistics_cxf.log	14
6.4.1.2.8 mlogistics_error.log	14
6.4.1.2.9 mlogistics_gdi-import.log	15
6.4.1.2.10 mlogistics_locking.log	15
6.4.1.2.11 mlogistics_mot.log	15
6.4.1.2.12 mlogistics_mot-forms.log	15
6.4.1.2.13 mlogistics_multi-query-servlet.log	15
6.4.1.2.14 mlogistics_pushd.log	15
6.4.1.2.15 mlogistics_query-servlet.log	15
6.4.1.2.16 mlogistics_query-stream.log	15
6.4.1.2.17 mlogistics_scheduler.log	15
6.4.1.2.18 mlogistics_server.log	15
6.4.1.2.19 mlogistics_warn.log	15
6.4.1.2.20 logserver.log	16
6.4.1.3 mRic/Web Logs	16
6.4.2 LoMFJ	16
6.4.2.1 Setup	16
6.4.2.2 Logs	17
6.4.2.2.1 lomfj_audit.log	17
6.4.2.2.2 lomfj_df.log	17
6.4.2.2.3 lomfj_error.log	17
6.4.2.2.4 lomfj_eventmanager.log	17
6.4.2.2.5 lomfj_fnas.log	17
6.4.2.2.6 lomfj_heartbeat.log	17
6.4.2.2.7 lomfj_incomplete_fnas-pdus.log	17
6.4.2.2.8 lomfj_mfj.log	17
6.4.2.2.9 lomfj_mfjserver.log	18
6.4.2.2.10 lomfj_pelix.log	18
6.4.2.2.11 lomfj_uea.log	18

6.4.2.2.12	lomfj_em-performance.log	18
6.4.2.2.13	lomfj_pelix-performance.log	18
6.4.3	LoPushD	18
6.4.3.1	Konfiguration	18
6.4.3.1.1	Konfigurationsdatei	18
6.4.3.2	Logs	18
6.4.3.2.1	pushd_error.log	18
6.4.3.2.2	pushd_server.log	19
6.4.4	LoRouter	19
6.4.4.1	Konfiguration	19
6.4.4.1.1	Konfigurationsdatei	19
6.4.4.2	Logs	19
6.4.4.2.1	lorouter_cacheExecutionResult.log	19
6.4.4.2.2	lorouter_server.log	19
6.4.5	LoDoc	19
6.4.5.1	Konfiguration	20
6.4.5.1.1	Konfigurationsdatei	20
6.4.5.2	Logs	20
6.4.5.2.1	lodoc_server.log	20
7	Anhänge und Auszüge	21
7.1	Loggingkonfigurationen	21
7.1.1	mLogistics	21
7.1.1.1	mLogistics/log4j2.xml Konfiguration	21
7.1.1.2	mLogistics/logserver2.xml Konfiguration	22
7.1.2	LoMFJ/log4j2.xml Konfiguration	31
7.1.3	LoRouter/log4j2.xml Konfiguration	36
7.1.4	LoDoc/log4j2.xml Konfiguration	38
7.2	Löschen leerer Ordner	39

Abbildungsverzeichnis

6.1 mRic Errors 16

Tabellenverzeichnis

1.1	Dokumentinformationen	1
1.2	Dokumenthistorie	1

Listings

7.1	Inhalt log4j2.xml	21
7.2	Inhalt logserver2.xml	22
7.3	LoMFJ/log4j2.xml	31
7.4	LoRouter/log4j2.xml	36
7.5	LoDoc/log4j2.xml	38
7.6	deleteEmptyFolders.sh	39

1 Dokumentinformationen

Datum	21.01.26
Version	0.6
Verantwortlicher Autor	Nils Bennerscheidt

Tabelle 1.1: Dokumentinformationen

1.1 Dokumenthistorie

Datum	Version	Änderung	Bearbeiter
08.08.25	0.1	Initiale Erstellung	Frank Sieger
15.08.25	0.2	Erweiterung Asynchronität und Attribute	Frank Sieger
17.10.25	0.3	Erweiterung Logging Web-Client	Lukas Stucki
23.11.25	0.4.1	Umstrukturierung und Erweiterung auf Dokumentation aller LO-Services	Nils Bennerscheidt
16.01.26	0.5	Update Template	Bastian Schuchardt
20.01.26	0.5.1	Font	Nils Bennerscheidt
21.01.26	0.5.2	Neue SNDE Logs	Nils Bennerscheidt
21.01.26	0.5.3	Template Korrektur	Bastian Schuchardt
22.01.26	0.5.4	ToDos, Neuere Logs und Kleinigkeiten	Nils Bennerscheidt
17.03.26	0.5.5	Überarbeitung	Nils Bennerscheidt

Tabelle 1.2: Dokumenthistorie

2 Präambel

Ziel dieses Dokuments ist es, eine Übersicht über alle Logfiles, die von mLogistics erstellt werden, zu bieten und darüber hinaus eine sinnvolle Ordnung in der Ordner- und Dateistruktur darzustellen. Es dient als Grundlage für den Betrieb, die Analyse sowie die Weiterentwicklung der Logging-Strategie innerhalb der Systemlandschaft.

2.1 Rahmenbedingungen

Dieses Dokument ist noch nicht final ausgearbeitet; Änderungen und Ergänzungen sind vorbehalten. Es beschreibt die Konfigurationen und Umgebungen, wie sie von LogObject empfohlen werden und für einen stabilen Betrieb vorgesehen sind.

2.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich primär an Applikationsverantwortliche der mLogistics-Systemlandschaft. Dazu zählen insbesondere Personen, die für den Betrieb, die Konfiguration sowie die Analyse der Anwendungen und deren Logging verantwortlich sind.

Darüber hinaus adressiert dieses Dokument auch indirekt alle beteiligten Rollen, die im erweiterten Betrieb und Support der Systeme tätig sind. Hierzu gehören beispielsweise Systemadministratoren, DevOps-Teams sowie externe Dienstleister, die mit Wartung, Fehleranalyse oder Infrastrukturbetreuung beauftragt sind.

Ziel ist es, sowohl eine fachliche als auch eine technische Grundlage bereitzustellen, um:

- die Struktur und Funktionsweise des Loggings zu verstehen,
- relevante Logdateien schnell identifizieren zu können,
- Fehler effizient zu analysieren und einzugrenzen,
- sowie den stabilen Betrieb der Systeme sicherzustellen.

Das Dokument setzt ein grundlegendes technisches Verständnis von verteilten Systemen und Java-basierten Anwendungen voraus, ist jedoch so aufgebaut, dass auch angrenzende Rollen ohne tiefgehende Entwicklungskenntnisse die wesentlichen Inhalte nachvollziehen können.

3 Technischer Aufbau

mLogistics verwendet *Log4j2*, um Logdateien zu erzeugen und zu verwalten.

3.1 Logging in Clusterumgebungen

Log4j2 ist ein leistungsfähiges und flexibles Logging-Framework für Java-Anwendungen und die Weiterentwicklung von Log4j (Apache Logging Services). Es ermöglicht Entwicklern, Protokollnachrichten effizient zu erfassen, zu formatieren und zu verwalten.

Log4j2 ist bekannt für seine hohe Performance, Modularität und einfache Konfiguration.

3.1.1 Wichtige Merkmale von Log4j2

- Asynchrones Logging (über LMAX-Disruptor)
- Pluggable Architektur
- Flexible Konfiguration (YAML, JSON, XML, Java)
- Filtermechanismen auf verschiedenen Ebenen
- Rollover und Archivierung von Logdateien
- Komprimierung
- Integration mit diversen Frameworks

3.1.2 Asynchronität

Die Protokollierung erfolgt asynchron. Das bedeutet, dass das ELS und das Logging-Modul unabhängig voneinander arbeiten, um Performance-Einbußen zu vermeiden.

3.2 Root-Verzeichnis

Standardmäßig werden Logdateien in der im System definierten Verzeichnisstruktur abgelegt. Diese Struktur bildet die Basis für konsistente Ablage und Zugriff auf Logs innerhalb der gesamten Umge-

bung.

3.3 Archivierung / Rollover

Hier folgt die detaillierte Beschreibung der Archivierung und der Rollover-Strategien.

3.4 Weitere technische Grundlagen

Weitere technische Inhalte und Details zur Implementierung des Loggings werden hier ergänzt.

4 Migration

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die neue Logging-Strategie bei Kunden umgesetzt werden kann. Die Migration erfolgt in mehreren Schritten, um Stabilität, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

4.1 Betroffene Server und Services

- Alle betroffenen Server und Services identifizieren.
- Prüfen, welche Log4j-Versionen pro Service im Einsatz sind.

4.2 Prüfung der Log-Ordner

- Existenz der Log-Ordner prüfen.
- Schreibrechte für den Service-User sicherstellen.
- Verfügbaren Speicherplatz prüfen.

4.3 Rollover-Ordner

- Existenz des Rollover-Ordners prüfen.
- Festlegen, welche Komprimierung für Rollover-Dateien genutzt wird.
- (Optional) Netzwerkverfügbarkeit von Archivservern prüfen (z.B. Mounts, NFS, Freigaben).

4.4 Pfadkonzept

- Entscheidung treffen: Symlinks oder globale Pfade.
- Globale Pfade vereinfachen das Setup, da lokale Ordner entlastet werden. Die Konfiguration wird dadurch nur marginal komplexer.

-
- Bei Symlinks: korrekte Auflösung prüfen, um Probleme zu vermeiden, wenn in applikationsbezogene Ordner geschrieben wird.

4.5 Anpassung der Log-Konfigurationen

Templates sind in Abschnitt *Anhänge und Auszüge* hinterlegt.

- Cron-Jobs oder andere Archivierungsjobs prüfen und berücksichtigen.
- Templates an lokale bzw. kundenspezifische Besonderheiten anpassen.
- Log-Pfade und Rollover-Pfade konfigurieren.
- Rollover-Policies prüfen (größe-basiert oder zeitbasiert).
- Rollover-Kompression setzen.
- Löschfristen für Logs definieren.
- Cron-Job für das Löschen leerer Datumsordner einrichten (siehe Abschnitt 4.8).

4.6 Migration (pro Service)

1. Bereitstellen der neuen Konfigurationsdateien.
 - a) Pro Service eine separate Datei verwenden.
 - b) Lokale Sicherung der alten Konfigurationen für schnelle Rollbacks erstellen.
 - c) Alte Konfigurationsdatei durch die neue ersetzen.
 - d) Prüfen, ob der Service bereits auf die neue Log-Struktur schreibt.

4.7 Verifikation

- Laufende Logs prüfen (Pfad, Format).
- Rollover überprüfen (Pfad, Kompression, täglicher Rollover).

4.8 Cleanup

- Alte Logs in einen `_old`-Ordner im Rollover-Verzeichnis der jeweiligen Applikation verschieben.

-
- Beispiel: `mLogistics server.log.gz` → `/archiv/mLogistics/server/_Old`
 - Alte Ordnerstrukturen entfernen.
 - Nach 1–2 Rollovern die alten Strukturen endgültig prüfen und ggf. Konfigurationen auf Fehler kontrollieren.

4.8.1 Cron-Job: Leere Datumsordner löschen

Nach dem täglichen Rollover werden die Logs in den Datumsordner (`yyyy-mm-dd`) gelöscht wenn die jeweilige Frist überschritten ist. Log4j sieht keine löschen dieser ordner vor weshalb ein Script genutzt werden muss.

Hierfür steht das Script `deleteEmptyFolders.sh` bereit, das rekursiv alle leeren Ordner mit dem Namensmuster `yyyy-mm-dd` unterhalb eines angegebenen Verzeichnisses sucht und löscht.

4.8.1.0.1 Verwendung

```
# Nur auflisten (kein Löschen)
./deleteEmptyFolders.sh /els/archiv/

# Auflisten und löschen
./deleteEmptyFolders.sh /els/archiv/ --delete
```

4.8.1.0.2 Cron-Job einrichten

Der Cron-Job wird mit `crontab -e` eingerichtet und läuft täglich um 02:00 Uhr. Je nach Systemumgebung muss statt `mlogte01` ein anderer User genutzt werden. Es ist zu empfehlen die erste Node in einem Cluster zu nutzen und von dort die leeren Ordner aller nodes zu löschen:

```
0 2 * * * /els/mlogte01/deleteEmptyFolders.sh /els/archiv/ --delete >> /els/mlogte01/local/log/c
```

Die Ausgabe wird in `deleteEmptyFolders.log` protokolliert. Mit `2>&1` werden auch Fehlermeldungen in dieselbe Logdatei umgeleitet.

4.9 Rollback-Plan

- Schritte dokumentieren, um alte Konfigurationen und Logs wiederherzustellen.
- Alte Konfigurationen lokal und auf dem Server sichern.
- Bei Problemen: Alte Konfiguration wieder einspielen und ggf. Service neu starten.
- Alte Logs zurückverschieben, falls notwendig.

5 Logstruktur und Strategie

Je nach Kundenanforderungen hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben, Aufbewahrungszeiträumen, Infrastruktur und verfügbaren Kapazitäten kann die Struktur, in der Logdateien abgelegt werden, variieren.

In der von LogObject empfohlenen Struktur werden alle Logdateien in einen zentralen Logordner geschrieben, sodass sämtliche Logs systemweit an einer Stelle einsehbar sind.

5.1 Logstruktur und Rollover

Für Überwachung und Analyse ist es in den meisten Umgebungen am einfachsten, wenn alle Logdateien in einem zentralen Logverzeichnis abgelegt werden. Bei SNDE wird hierfür der Pfad `/local/log` verwendet.

Dort werden die Logs servicebezogen (z. B. *mLogistics*, *LoMFJ*, *LoRouter* usw.) in separaten Unterverzeichnissen strukturiert. Innerhalb jedes Service-Verzeichnisses wird für jeden Logstream ein eigener Unterordner angelegt, beispielsweise:

- `log/lomfj/audit`
- `log/lomfj/mfjserver`
- `log/lorouter/server`
- `log/lorouter/error`

In diesen Unterordnern befindet sich jeweils die aktuell laufende Logdatei, in die fortlaufend Logeinträge geschrieben werden.

5.1.1 Rollover

Beim Log-Rollover wird die aktuelle Logdatei automatisch komprimiert (`.gz` oder `.zip`) und kann anschließend in ein beliebiges Zielverzeichnis verschoben werden.

Üblich ist entweder eine rein lokale Ablage oder eine strukturierte Ablage in tagesbezogenen Unterordnern mit Datumsangabe, beispielsweise:

- `/log/lorouter/error/1970-01-01/log.1.gz`
- `/log/lorouter/error/1970-01-01/log.2.gz`

Der Zielpfad für diese Rollover-Archive ist frei konfigurierbar und kann beispielsweise auch auf einen Fileserver verweisen.

Vom direkten Schreiben der laufenden Logdateien auf einen Fileserver wird ausdrücklich abgeraten, da dies zu Performance- und Stabilitätsproblemen führen kann. Für die Verwaltung und den Betrieb der auf dem Fileserver abgelegten Logarchive ist der jeweilige Fileserver-Betreiber verantwortlich.

5.1.1.1 Kompression

Logdateien lassen sich aufgrund ihres stark repetitiven, textbasierten Inhalts sehr effizient komprimieren. In der Praxis sind Platzerparnisse von 85–95 % gegenüber der unkomprimierten Datei üblich.

Für die Kompression beim Rollover ist das `.gz`-Format dem `.zip`-Format klar überlegen. `.gz` arbeitet als reiner Datenstrom und ist dadurch schneller, benötigt weniger CPU- und I/O-Ressourcen und erzielt in der Regel eine bessere Kompressionsrate. `.zip` hingegen ist ein Archivformat mit zusätzlichem Overhead, das vor allem für mehrere Dateien gedacht ist und bei einzelnen Logdateien unnötige Ressourcen verbraucht.

Daher gilt für Logdateien als Best Practice die Verwendung von `.gz` statt `.zip`.

5.1.1.2 Löschen

Unabhängig davon, wo die Rollover-Dateien gespeichert werden und ob diese in Datumsordnern gruppiert sind, kann eine zeitbasierte Löschrategie konfiguriert werden.

5.2 Lokale Konfiguration

Die Logs werden nach folgenden Regeln geschrieben:

- Laufende Logs
 - werden lokal auf den Maschinen geführt,
 - werden im Pfad `/local/log/applicationName` gespeichert,
 - folgen dem Namensschema `applicationName_logName`.
- Rollover
 -
 - erfolgen auf den Fileserver unter `/els/shared/{hostname}/applicationName/logName/dailyRollover`.
 - werden als `.gz` komprimiert.

- Ein Rollover wird ausgelöst durch:
 - Erreichen einer Größe von 20 MB,
 - Neustart der Applikation,
 - täglich um Mitternacht.
- Logdateien werden nach einer konfigurierbaren Anzahl von Tagen automatisch gelöscht (pro Log individuell einstellbar).

5.2.1 Laufendes Log

Das aktuell laufende Log verwendet die Endung `.log` (z. B. `server.log`). In der Darstellung `server.log / ...` bezeichnet der Teil hinter dem Slash die zugehörigen Rollover-Dateien.

Dabei steht `.i` für eine fortlaufende Nummer und `yyyy-MM-dd` für das Datum der Logrotation.

```
log/ +- lodoc/ | '- lodoc_server.log+- logserver.log+- lomfj/ | +- audit/ | | '- lomfj_audit.log| +- df/
| | '- lomfj_df.log| +- error/ | | '- lomfj_error.log| +- eventmanager/ | | '- lomfj_eventmanager.log| +-
fnas/ | | '- lomfj_fnas.log| +- heartbeat/ | | '- lomfj_heartbeat.log| +- incomplete_fnas_pdas/||'-lomfj_incomplete-
fnas - pdas.log| +- - mfj/||'- -lomfj_mfj.log| +- - mfjserver/||'- -lomfj_mfjserver.log| +- - pelix/||'-
-lomfj_pelix.log|'- -uea/||'- -lomfj_uea.log+- -lorouter/|+- -cacheExecutionResult/||'- -lorouter_cacheExecutionResult.log|
-server/|'- -lorouter_server.log + - - mlogistics/| + - - access/||'- -mlogistics_access.log| + - - alive/||'-
-mlogistics_alive.log|+- -audit/||'- -mlogistics_audit.log|+- -commanding/||'- -mlogistics_commanding.log| +
- -commanding_cache/||'- -mlogistics_commanding-cache.log|+- -commanding_aebug/||'- -mlogistics_commanding-
debug.log|+- -cdf/||'- -mlogistics_cdf.log|+- -error/||'- -mlogistics_error.log|+- -gdi/||'- -mlogistics_gdi-
import.log| + - - locking/||'- -mlogistics_locking.log| + - - mot/||'- -mlogistics_mot.log| + - - mot_forms/||'-
-mlogistics_mot - forms.log| + - - multi_query_servlet/||'- -mlogistics_multi - query - servlet.log| + - - pushd/||'-
-mlogistics_pushd.log|+- -query_servlet/||'- -mlogistics_query_servlet.log|+- -query_stream/||'- -mlogistics_query-
stream.log| + - - scheduler/||'- -mlogistics_scheduler.log| + - - server/||'- -mlogistics_server.log|'- -warn/|'-
-mlogistics_warn.log + - - pushd/| + - - error/||'- -pushd_error.log|'- -server/|'- -pushd_server.log'- -vm -
te0001sv0281 - 1.log
```

5.2.2 Rollover

```
fileserver/log/ +- lodoc/ | +- 1970-01-01/ | | '- lodoc_server.log.i.gz+- lomfj/ | +- audit/ | | +- 1970-01-01/
| | | '- lomfj_audit.log.i.gz| +- df/ | | '- 1970-01-01/ | | | '- lomfj_df.log.i.gz| +- error/ | | '- 1970-01-01/
| | | '- lomfj_error.log.i.gz| +- eventmanager/ | | +- 1970-01-01/ | | | '- lomfj_eventmanager.log.i.gz|
+- fnas/ | | +- 1970-01-01/ | | | '- lomfj_fnas.log.i.gz| +- heartbeat/ | | +- 1970-01-01/ | | | '- lomfj_heartbeat
+- incomplete_fnas_pdas/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||'- -lomfj_incomplete - fnas - pdas.log.i.gz| + - - mfj/|| + - -
1970 - 01 - 01/|||'- -lomfj_mfj.log.i.gz| + - - mfjserver/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||'- -lomfj_mfjserver.log.i.gz| +
- - pelix/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||'- -lomfj_pelix.log.i.gz|'- -uea/| + - - 1970 - 01 - 01/|'- -lomfj_uea.log.i.gz +
- - lorouter/| + - - cacheExecutionResult/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||'- -lorouter_cacheExecutionResult.log.i.gz|'-
-server/| + - - 1970 - 01 - 01/|'- -lorouter_server.log.i.gz + - - mlogistics/| + - - access/|| + - - 1970 - 01 -
```

01/|||' - mlogistics_access.log.i.gz| + - - alive/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_alive.log.i.gz| + - -
audit/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_audit.log.i.gz| + - - commanding/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' -
-mlogistics_commanding.log.i.gz| + - - commanding_cache/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_commanding -
cache.log.i.gz| + - - commanding_debug/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_commanding - debug.log.i.gz| + - -
cdf/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_cdf.log.i.gz| + - - error/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_error.log.i.gz| +
- - gdi/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_gdi - import.log.i.gz| + - - locking/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' -
-mlogistics_locking.log.i.gz| + - - mot/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_mot.log.i.gz| + - - mot_forms/|| +
- - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_mot - forms.log.i.gz| + - - multi_query_servlet/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' -
-mlogistics_multi - query - servlet.log.i.gz| + - - pushd/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_pushd.log.i.gz| + - -
query_servlet/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_query_servlet.log.i.gz| + - - query_stream/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' -
-mlogistics_query - stream.log.i.gz| + - - scheduler/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_scheduler.log.i.gz| + - -
server/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - mlogistics_server.log.i.gz|' - - warn/| + - - 1970 - 01 - 01/|' - mlogistics_warn.log.i.gz +
- - pushd/| + - - error/|| + - - 1970 - 01 - 01/|||' - pushd_error.log.i.gz|' - - server/| + - - 1970 - 01 - 01/|' -
-pushd_server.log.i.gz

6 Customizing

6.1 Disclaimer

Die Software von LogObject nutzt standardmäßig die hier dokumentierte Logging-Konfiguration. Diese Standardisierung gewährleistet über alle Kunden hinweg eine konsistente Basis, die schnellen, zuverlässigen und effektiven Support ermöglicht.

Unabgestimmte Änderungen an dieser Konfiguration sind ausdrücklich nicht erwünscht, da sie die Nachvollziehbarkeit und Supportfähigkeit erheblich beeinträchtigen können.

Insbesondere in kritischen Situationen können kundenspezifische Anpassungen der Logging-Konfiguration zu Verzögerungen oder zusätzlichen Problemen führen. Daher wird dringend davon abgeraten, die Verzeichnisstrukturen der Logdateien eigenständig zu verändern.

Anpassungen von Logdatei-Mengen, Archivierungsstrategien oder Rollover-Größen sollten ausschließlich nach vorheriger Abstimmung und mit sorgfältiger Planung unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten erfolgen. Änderungen ohne Abstimmung erfolgen auf eigenes Risiko und können den Support einschränken.

6.2 Weiterführende Informationen

Für detaillierte Informationen zur Bedienung und Konfiguration des Loggings wird auf die offizielle Log4j-Dokumentation verwiesen. Dort finden sich Hinweise zu Log-Leveln, Appendern, Layouts, Rollover-Strategien und weiteren Konfigurationsmöglichkeiten.

6.3 Löschen leerer Rollover-Ordner

Das Löschen leerer Datumsordner (`yyyy-mm-dd`) ist eine direkte Folge der kundenspezifisch angepassten Logging-Konfiguration.

Im Rahmen des Customizings wurde die Log4j2-Konfiguration so eingerichtet, dass Logs täglich in datumsbezogene Unterordner archiviert werden. Das löschen der alten Logs sorgt dafür das die Datumsordner leer auf dem Server liegen.

Hierfür ist das Script `deleteEmptyFolders.sh` in Kombination mit dem in Abschnitt 4.8 beschriebenen Cron-Job.

6.4 Logs nach Services

6.4.1 mLogistics / LoApp

Die Hauptapplikation, mLogistics oder auch LoApp genannt, setzt, wie alle Serverseitigen Applikationen von LogObject auf die Library log4J. mLogistics enthält die Businesslogik und generiert Logs die zur Fehlerlösung und Überwachung ebenjener genutzt werden können.

6.4.1.1 Konfiguration

Das Logging in der Hauptapplikation ist zentralisiert, das heißt das alle Nodes des Clusters die Logs an eine Node senden welche die Logs schreibt. Es ist möglich zusätzlich eine Node als sekundäre Node zu definieren, welche im Fall eines Ausfalls der primären Node, das Loggen übernimmt. (Referenz zu Abschnitt einfügen) Die Logdateien werden in einem lokalem Speicher abgespeichert.

Für die Konfiguration des Loggings gibt es Konfigurationsdateien: *log4j2.xml* und *logserver2.xml*. Für die Konfiguration des mLogistics-Loggings gibt es zwei Konfigurationsdateien: *log4j2.xml* und *logserver2.xml*. Für die Hauptapplikation werden zwei getrennte genutzt um die Appenders von den Loggern zu trennen. So ist die Konfiguration übersichtlicher.

6.4.1.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration Appenders: */cfg/log4j2.xml*
Konfiguration Pfade und Logs: */cfg/logserver2.xml*

log4j2.xml

Der Inhalt der **log4j2.xml** Datei kann in dem Kapitel *mLogistics/log4j2.xml Konfiguration* eingesehen werden.

logserver2.xml

Der Inhalt der **logserver2.xml** Datei kann in dem Kapitel *mLogistics/logserver2.xml Konfiguration* eingesehen werden.

6.4.1.1.2 Start/Stop des Logging

Der Loggingservice kann mit Befehlel getartet und gestoppt werden.

Start des Loggingservices: */server/bin/mlogistics startlog*
Beenden des Loggingservices: */server/bin/mlogistics stoplog*

6.4.1.2 Serverlogs

6.4.1.2.1 mlogistics_access.log

Das `mlogistics_access.log` enthält Informationen über Zugriffe von Usern auf die Clients, also mRic und MOT.

6.4.1.2.2 mlogistics_alive.log

Das `mlogistics_alive.log` enthält Daten zum Workplacemanagement.

6.4.1.2.3 mlogistics_audit.log

Das `mlogistics_audit.log` enthält drei Ebenen von Logs für sicherheitsrelevante und betrieblich signifikante Ereignisse im System.

- **AUTH** (Info-Level): Protokolliert Login-Versuche und erfolgreiche Anmeldungen.
- **SEC** (Warn-Level): Protokolliert potenzielle Sicherheitsvorfälle, wie unautorisierte Zugriffsversuche auf Daten oder fehlgeschlagene Logins.
- **OPS** (Debug- und Info-Level): Protokolliert die vom Benutzer ausgeführten Transaktionen und Operationen.

6.4.1.2.4 mlogistics_commanding.log

Das `mlogistics_commanding.log` was introduced for this ticket <https://redmine.logobject.ch/issues/60450>, but it is implemented only on TCS level.

6.4.1.2.5 mlogistics_commanding-cache.log

Das `mlogistics_commanding-cache.log` ist das Commanding Resource.

6.4.1.2.6 mlogistics_commanding-debug.log

Das `mlogistics_commanding-debug.log` ist für TCS implementiert worden.

6.4.1.2.7 mlogistics_cxf.log

Das `mlogistics_cxf.log` Protokolliert alle Webdienste, die die Apache CXF-Bibliothek verwenden, von denen es auf allen Ebenen viele gibt, beispielsweise MFJ (interner Dienst), aber auch GDI (externe und SNDE-Ebene).

6.4.1.2.8 mlogistics_error.log

Das `mlogistics_error.log` sammelt alle Logs mit dem Level `ERROR` oder höher. Sie dient dazu, kritische Fehlerzustände des Systems gezielt nachzuverfolgen.

6.4.1.2.9 mlogistics_gdi-import.log

Das `mlogistics_gdi-import.log` Protokolliert nur Vorgänge, die mit GDI (SNDE-Level-Schnittstelle) stattfinden, insbesondere `importAlarmObjects`, `importLayers`, `importDivisions`.

6.4.1.2.10 mlogistics_locking.log

Das `mlogistics_locking.log` enthält Informationen über den Lockingmechanismus.

6.4.1.2.11 mlogistics_mot.log

Das `mlogistics_mot.log` enthält Informationen über die interaktionen des Server mit der MOT.

6.4.1.2.12 mlogistics_mot-forms.log

Das `mlogistics_mot-forms.log` enthält Informationen über die Synchronisation der MOT Forms.

6.4.1.2.13 mlogistics_multi-query-servlet.log

Das `mlogistics_multi-query-servlet.log` enthält wie auch das `mlogistics_query-servlet.log` und das `mlogistics_query-stream.log` Informationen über Queries die durch mRic ausgehen.

6.4.1.2.14 mlogistics_pushd.log

Das `mlogistics_pushd.log` protokolliert die Operationen, die über die PushD-Funktionalität ausgeführt werden.

6.4.1.2.15 mlogistics_query-servlet.log

Das `mlogistics_query-servlet.log` enthält wie auch das `mlogistics_multi-query-servlet.log` und das `mlogistics_multi-query-servlet.log` Informationen über Queries die durch mRic ausgehen.

6.4.1.2.16 mlogistics_query-stream.log

Das `mlogistics_query-stream.log` enthält wie auch das `mlogistics_query-servlet.log` und das `mlogistics_query-stream.log` Informationen über Queries die durch mRic ausgehen.

6.4.1.2.17 mlogistics_scheduler.log

Das `mlogistics_scheduler.log` enthält die Logs des Schedulers

6.4.1.2.18 mlogistics_server.log

Das `mlogistics_server.log` enthält alle Logs, die in den anderen Logdateien nicht erfasst werden. Sie bezieht sich hauptsächlich auf serverbezogene Ereignisse.

6.4.1.2.19 mlogistics_warn.log


Das `mlogistics_warn.log` enthält alle Logs auf Warn-Level. Es erfolgt keine inhaltliche Filterung, sondern lediglich eine Selektion nach Log-Level.

6.4.1.2.20 logserver.log

Das `logserver.log` ist das Log des Logservers selbst. In einer Cluster-Umgebung gibt es einen zentralen Server, der alle Events der Umgebung sammelt. Dieses Log dokumentiert speziell die Aktivitäten des Logservers.

6.4.1.3 mRic/Web Logs

Die Logs die der Web-Client in der Runtime generiert wird nur bei Bedarf an den Server gesendet und gespeichert. Zum Senden der Log wird die *Send Log* Funktion in dem Webclient ausgeführt. (Welches Grant?) (Wo kann man die Einsehen?)

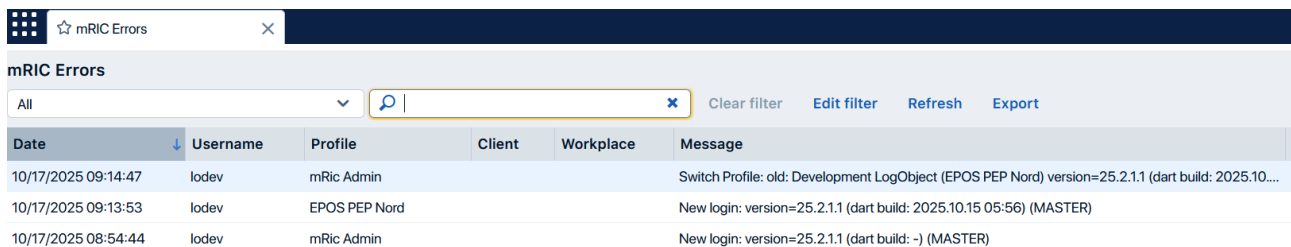

The screenshot shows a web interface titled "mRIC Errors". It features a search bar with a magnifying glass icon and a dropdown menu set to "All". To the right of the search bar are links for "Clear filter", "Edit filter", "Refresh", and "Export". Below the search bar is a table with the following columns: "Date", "Username", "Profile", "Client", "Workplace", and "Message". The table contains three rows of log entries.

Date	Username	Profile	Client	Workplace	Message
10/17/2025 09:14:47	lodev	mRic Admin			Switch Profile: old: Development LogObject (EPOS PEP Nord) version=25.2.1.1 (dart build: 2025.10...
10/17/2025 09:13:53	lodev	EPOS PEP Nord			New login: version=25.2.1.1 (dart build: 2025.10.15 05:56) (MASTER)
10/17/2025 08:54:44	lodev	mRic Admin			New login: version=25.2.1.1 (dart build: -) (MASTER)

Abbildung 6.1: mRic Errors

6.4.2 LoMFJ

LoMFJ fungiert als Schnittstelle zwischen der Hauptapplikation und externen Kommunikationssystemen, beispielsweise Telefonie- oder Alarmierungssystemen. Dabei erzeugt LoMFJ eigenständig Logdateien über stattfindende Ereignisse und Fehler, unabhängig vom zentralen Logging der Hauptapplikation.

6.4.2.1 Setup

Im Gegensatz zur Hauptapplikation, deren Logging zentralisiert ist, schreibt jede LoMFJ-Node eigene lokale Logdateien.

Für die Konfiguration wird eine einzelne Datei verwendet, die sowohl die *RollingFile*-Appender als auch die *Logger*-Definitionen enthält:

Konfiguration des Loggings: `/server/lomfj/config/log4j2.xml`

Das Logging ist integraler Bestandteil des LoMFJ-Services und kann nicht unabhängig gestartet oder gestoppt werden.

6.4.2.2 Logs

Abhängig von der kundenspezifischen MFJ-Version können unterschiedliche Logdateien vorhanden sein. Im Folgenden sind die Logbereiche aufgeführt, wie sie beim Kunden SNDE eingesetzt werden.

6.4.2.2.1 lomfj_audit.log

Enthält Informationen über Benutzeranmeldungen.

6.4.2.2.2 lomfj_df.log

Protokolliert Aktionen, die durch Interaktionen zwischen MFJ und den DF-Steckern ausgelöst werden.

6.4.2.2.3 lomfj_error.log

Sammelt Fehlerzustände und Ausnahmen, die bei Interaktionen zwischen MFJ und angebundenen Komponenten auftreten.

6.4.2.2.4 lomfj_eventmanager.log

Der Event Manager verarbeitet eingehende Informationen aus angebundenen Services (z. B. FNAS). Er erkennt beispielsweise doppelte Call-PDUs und stellt sicher, dass auf Pelix-Seite nur ein konsolidiertes `CallEvent` erzeugt wird.

6.4.2.2.5 lomfj_fnas.log

Protokolliert sämtliche Interaktionen mit dem FNAS.

6.4.2.2.6 lomfj_heartbeat.log

Damit primäre und sekundäre MFJ-Node zusammenarbeiten können, wird regelmäßig ein Heartbeat erzeugt, der den aktiven Zustand der Node signalisiert. Diese Informationen werden in diesem Log festgehalten.

6.4.2.2.7 lomfj_incomplete-fnas-pdus.log

Enthält Requests vom FNAS, die unvollständige oder fehlerhafte Felder enthalten.

6.4.2.2.8 lomfj_mfj.log

Beinhaltet allgemeine Systeminformationen zur MFJ-Architektur, wie Speicherverbrauch, Startzeitpunkt oder Prozess-ID. Diese Logs sind im Normalbetrieb meist wenig relevant, können jedoch bei ungewöhnlichem Verhalten wichtige Hinweise liefern (z. B. SDS-Protokolle).

6.4.2.2.9 lomfj_mfjserver.log

Für den Kunden SNDE wurde gefordert, alle LoMFJ-Logeinträge zusätzlich in einer zentralen Datei zu erfassen. Diese Datei entspricht funktional einem `server.log` und enthält sämtliche Ereignisse in komprimierter Form.

Aufgrund des hohen Logaufkommens wachsen diese Dateien sehr schnell an und müssen bei Bedarf zeitnah ausgewertet werden. Diese Logs enthalten unter anderem Status- und Ereignismeldungen von Sensoren und fest installierten Alarmkomponenten.

6.4.2.2.10 lomfj_pelix.log

Protokolliert die Interaktionen zwischen MFJ und Pelix bzw. mLogistics.

6.4.2.2.11 lomfj_uea.log

Betrifft die ÜEA-Schnittstelle (Überfall- und Einbruchmeldeanlagen) gemäß den VdS-Richtlinien.

6.4.2.2.12 lomfj_em-performance.log

Betrifft die ÜEA-Schnittstelle (Überfall- und Einbruchmeldeanlagen) gemäß den VdS-Richtlinien.

6.4.2.2.13 lomfj_pelix-performance.log

Betrifft die ÜEA-Schnittstelle (Überfall- und Einbruchmeldeanlagen) gemäß den VdS-Richtlinien.

6.4.3 LoPushD

Der LoPushD-Service ist dafür verantwortlich, Updates von der Hauptapplikation an die Webclients zu übertragen.

6.4.3.1 Konfiguration

6.4.3.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration des Loggings: `/server/lomfj/cfg/log4j2.xml`

6.4.3.2 Logs

6.4.3.2.1 pushd_error.log

Das `pushd_error.log` protokolliert sämtliche Fehler, die im LoPushD-Server auftreten.

6.4.3.2.2 pushd_server.log

Das `pushd_server.log` enthält alle Ereignisse, die im LoPushD-Server verarbeitet werden.

6.4.4 LoRouter

LoRouter ist ein mLogistics-Modul, das GIS-Funktionen bereitstellt. Es bietet unter anderem:

- Geokodierung und Reverse-Geokodierung
- Routing-Funktionalitäten
- Dienste zur Stapelverarbeitung von Geokodierungsaufgaben
- Vorbereitung von Scheduler-Caches

6.4.4.1 Konfiguration

6.4.4.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration des Loggings: `/server/lorouter/config/log4j2.xml`

6.4.4.2 Logs

6.4.4.2.1 lorouter_cacheExecutionResult.log

Das `lorouter_cacheExecutionResult.log` protokolliert die Ergebnisse der Cache-Berechnungen für Geokodierungs- und Routing-Aufgaben.

6.4.4.2.2 lorouter_server.log

Das `lorouter_server.log` enthält alle serverbezogenen Ereignisse des LoRouter-Services.

6.4.5 LoDoc

Der LoDoc-Service wird von der Hauptapplikation genutzt, um Dokumente aus Templates und Datensätzen zu generieren. LoDoc läuft dabei als eigenständiger Service.

6.4.5.1 Konfiguration

6.4.5.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration des Loggings: */server/lodoc/config/log4j2.xml*

6.4.5.2 Logs

6.4.5.2.1 lodoc_server.log

Das `lodoc_server.log` protokolliert sämtliche Ereignisse, die im LoDoc-Server verarbeitet werden.

7 Anhänge und Auszüge

7.1 Loggingkonfigurationen

Die genutzten Logs und Eigenschaften jedes Service wird jeweils in einer *log4j2.xml* und für den mLogistics Service auch einer *logserver2.xml* Konfigurationsdatei gespeichert. Diese Logkonfigurationen haben einen Standard der durch Logobject geliefert und bevorzugt wird, kann aber auf die Gegebenheiten des Kundensystems angepasst werden.

Folgend sind die Logkonfigurationen die zum 21.12.2025 auf dem TE System der Polizei Sachen verwendet werden hinterlegt.

7.1.1 mLogistics

7.1.1.1 mLogistics/log4j2.xml Konfiguration

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!-- This is the logging configuration for every cluster node -->
3 <Configuration name="default" status="warn" monitorInterval="10" packages="ch.logobject.as.
  log">
4   <Appenders>
5     <!-- Primary Appender -->
6     <RobustSocket name="REMOTE_PRIMARY" host="te0001sv0281.te.polizei-sn.de" port="8010"
      reconnectionDelay="10000" connectTimeout="1000" socketTimeout="2000" />
7     <!-- Backup Appender -->
8     <RobustSocket name="REMOTE_SECONDARY" host="te0001sv0282.te.polizei-sn.de" port="8010"
      reconnectionDelay="10000" connectTimeout="1000" socketTimeout="2000" />
9   </Appenders>
10  <Loggers>
11    <!-- START OF LOAS CONFIG -->
12    <Logger name="javax.faces" level="warn" />
13    <Logger name="org.apache" level="warn" />
14    <Logger name="httpclient.wire" level="off" />
15    <Logger name="org.apache.http.wire" level="off" />
16    <Logger name="org.hibernate" level="warn" />
17    <Logger name="org.hibernate.cfg.AnnotationBinder" level="error" />
18    <Logger name="org.hibernate.dialect.function.TemplateRenderer" level="error" />
19    <Logger name="org.hibernate.boot.internal.InFlightMetadataCollectorImpl" level="error" />
20    <Logger name="org.springframework" level="warn" />
21    <Logger name="org.hibernate.engine.StatefulPersistenceContext.ProxyWarnLog" level="off" />
22    <Logger name="org.hibernate.ejb.AbstractEntityManagerImpl" level="off" />
23    <!-- SQL: set to debug to see sql statements -->
24    <Logger name="org.hibernate.SQL" level="off" />
25    <Logger name="org.hibernate.impl.SessionImpl" level="info" />
26    <Logger name="org.hibernate.type.descriptor.sql" level="off" />
27    <Logger name="org.apache.cxf" level="info" />
28    <Logger name="org.apache.cxf.services" level="debug" />
29    <Logger name="org.apache.axis" level="info" />
30    <Logger name="org.apache.axis.messages" level="debug" />
31    <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info" />
```

```

32 <Logger name="org.ejtools" level="off" />
33 <Logger name="ch.logobject" level="debug" />
34 <Logger name="ch.logobject.as" level="debug" />
35 <Logger name="ch.logobject.as.deploy.ArchiveClassLoader" level="info" />
36 <Logger name="ch.logobject.as.tm" level="error" />
37 <Logger name="ch.logobject.as.LogExceptionHandler" level="debug" />
38 <Logger name="ch.logobject.as.jpa" level="info" />
39 <Logger name="ch.logobject.as.jpa.ManagedEntityManager" level="error" />
40 <Logger name="ch.logobject.pushd.net.PushDecoder" level="off" />
41 <!-- END OF LOAS CONFIG -->
42
43 <Logger name="ch.logobject" level="debug" />
44 <Logger name="ch.logobject.common.jms.beanbridge.SessionBeanBridge.messages" level="debug"
45 " />
46 <Logger name="ch.logobject.common.jms.beanbridge.SessionBeanBridge.messages.long" level="
47 off" />
48 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.wirelog" level="off" />
49 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.remoteaddrlog" level="off" />
50 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.wirelog.hexdump" level="off" />
51 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.CommunicationChannel" level="
52 off" />
53 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.LZWCommunicationChannel" level=
54 "off" />
55 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.JZCommunicationChannel" level="
56 off" />
57 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.monomot.comm.channel.XmlCommunicationChannel" level
58 ="off" />
59 <Logger name="ch.logobject.common.timer.JmsJob" level="off" />
60 <Logger name="ch.logobject.common.xml" level="warn" />
61 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.EntityLockManagement" level="info" />
62 <Logger name="ch.logobject.common.bl.Emailer.javamail" level="warn" />
63 <Logger name="ch.logobject.router.api.xml.BeanSerializator" level="info" />
64
65 <!-- Scheduler -->
66 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.scheduler" level="info" />
67 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.dao.scheduler" level="info" />
68
69 <!-- Client Query -->
70 <Logger name="ch.logobject.common.security.MLAuthZ" level="info" />
71 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query" level="debug" />
72 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query.ClientQuery" level="debug" />
73 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query.ClientQuery_error" level="warn" />
74 <Logger name="ch.logobject.common.query" level="debug" />
75 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.query" level="debug" />
76 <!-- Commanding -->
77 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.command.CommandSelectCalculator" level="info" />
78
79 <Root level="debug">
80 <AppenderRef ref="REMOTE_PRIMARY" />
81 <AppenderRef ref="REMOTE_SECONDARY" />
82 </Root>
83
84 </Loggers>
85 </Configuration>

```

Listing 7.1: Inhalt log4j2.xml

7.1.1.2 mLogistics/logserver2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration name="default" status="warn" monitorInterval="10" packages="ch.logobject.as.
3 log">
4
5 <Properties>
6
7 <!-- Application Name -->

```

```

7 | <Property name="applicationName">mlogistics</Property>
8 |
9 | <!-- Active File Path -->
10 | <Property name="activeFilePath">../../local/log/mlogistics</Property>
11 |
12 | <!-- Active File Size -->
13 | <Property name="activeFileSize">20MB</Property>
14 |
15 | <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
16 | <Property name="rolledOverFilesPath">/els/archiv/${hostname}/${applicationName}</Property>
17 | >
18 | <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
19 | paths below -->
20 | <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
21 |
22 | <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
23 | <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
24 |
25 | <!-- Directory where the files will be archived -->
26 | <Property name="archiveDirectoryPath">/els/archiv/${hostname}/mlogistics/arcDir</Property>
27 | >
28 | </Properties>
29 |
30 | <Appenders>
31 | <RollingFile
32 |   name="R"
33 |   fileName="${activeFilePath}/server/${applicationName}_server.log"
34 |   filePattern="${rolledOverFilesPath}/server/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
35 |     applicationName}_server.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
36 |   append="true">
37 |     <Policies>
38 |       <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
39 |       <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
40 |       <OnStartupTriggeringPolicy/>
41 |     </Policies>
42 |     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
43 |       <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/server" maxDepth="2">
44 |         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
45 |         <IfLastModified age="61d" />
46 |       </Delete>
47 |     </DefaultRolloverStrategy>
48 |     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
49 |       archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/server" />
50 |     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
51 |       c - %m%n" />
52 |   </RollingFile>
53 |   <ContextMapFilter onMatch="DENY" onMismatch="NEUTRAL" operator="or">
54 |     <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
55 |     <KeyValuePair key="jms-id" value="mric" />
56 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="mRicErrorMessage" />
57 |     <!-- QUERY SERVLET -->
58 |     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServlet" />
59 |     <!-- QUERY Stream SERVLET -->
60 |     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryStreamServlet" />
61 |     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServletMulti" />
62 |     <!-- We don't want the scheduler stuff in the main log -->
63 |     <!-- MANUAL SCHEDULER -->
64 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="adjustCalendar" />
65 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="preAssignTask" />
66 |     <!-- AUTOMATIC SCHEDULER -->
67 |     <KeyValuePair key="process-id" value="MLogisticScheduler" />
68 |     <!-- ALIVE -->
69 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="notifyAlive" />
70 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="isActivePeriodic" />
71 |     <!-- no locking log -->
72 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfo" />
73 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfoAll" />
74 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentActionLockInfo" />
75 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentProtocolLockInfo" />
76 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentMessageLockInfo" />
77 |     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLocationLockInfo" />

```

```

73     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentCallLockInfo" />
74     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentPatientLockInfo" />
75     <!-- COMMANDING -->
76     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentSelectResourceReq" />
77     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentResourcesRouteReq" />
78     <KeyValuePair key="jms-type" value="taskSelectResourcesReq" />
79     <!-- COMMANDING DEBUG -->
80     <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_DEBUG" />
81     <!-- COMMANDING CACHE -->
82     <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_CACHE" />
83 </ContextMapFilter>
84 </RollingFile>
85
86 <RollingFile
87     name="AUDIT"
88     fileName="${activeFilePath}/audit/${applicationName}_audit.log"
89     filePattern="${rolledOverFilesPath}/audit/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
90         applicationName}_audit.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
91     append="true">
92     <Policies>
93         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
94         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
95         <OnStartupTriggeringPolicy/>
96     </Policies>
97     <DefaultRolloverStrategy>
98         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/audit">
99             <IfFileName glob="audit.*.log.gz" />
100             <IfLastModified age="P61D" />
101         </Delete>
102     </DefaultRolloverStrategy>
103     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
104         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/audit" />
105     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{client-ip} %X{jms-type} %X{
106         principal} %-5p %c{1} - %m%n" />
107 </RollingFile>
108
109 <RollingFile
110     name="LOCKING"
111     fileName="${activeFilePath}/locking/${applicationName}_locking.log"
112     filePattern="${rolledOverFilesPath}/locking/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
113         applicationName}_locking.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
114     append="true">
115     <Policies>
116         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
117         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
118         <OnStartupTriggeringPolicy/>
119     </Policies>
120     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
121         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/locking" maxDepth="2">
122             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
123             <IfLastModified age="61d" />
124         </Delete>
125     </DefaultRolloverStrategy>
126     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
127         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
128     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
129         c - %m%n" />
130 </RollingFile>
131
132 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
133     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfo" />
134     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentActionLockInfo" />
135     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentProtocolLockInfo" />
136     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentMessageLockInfo" />
137     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLocationLockInfo" />
138     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentCallLockInfo" />
139     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentPatientLockInfo" />
140 </ContextMapFilter>
141
142 <RollingFile
143     name="MOT"
144     fileName="${activeFilePath}/mot/${applicationName}_mot.log"

```



```

138 filePattern="${rolledOverFilesPath}/mot/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
139     applicationName}_mot.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
140 append="true">
141 <Policies>
142     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
143     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
144     <OnStartupTriggeringPolicy/>
145 </Policies>
146 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
147     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mot" maxDepth="2">
148         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
149         <IfLastModified age="61d" />
150     </Delete>
151 </DefaultRolloverStrategy>
152 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
153     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/client"/>
154 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
155     - %m%n" />
156 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
157     <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
158 </ContextMapFilter>
159 </RollingFile>
160
161 <RollingFile
162     name="MOT_FORMS"
163     fileName="${activeFilePath}/mot_forms/${applicationName}_mot-forms.log"
164     filePattern="${rolledOverFilesPath}/mot_forms/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
165         applicationName}_mot-forms.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
166     append="true">
167 <Policies>
168     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
169     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
170     <OnStartupTriggeringPolicy/>
171 </Policies>
172 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
173     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mot_forms" maxDepth="2">
174         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
175         <IfLastModified age="61d" />
176     </Delete>
177 </DefaultRolloverStrategy>
178 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
179     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/client"/>
180 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
181     - %m%n" />
182 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
183     <KeyValuePair key="jms-type" value="synchronizeForms" />
184 </ContextMapFilter>
185 </RollingFile>
186
187 <RollingFile
188     name="WARN"
189     fileName="${activeFilePath}/warn/${applicationName}_warn.log"
190     filePattern="${rolledOverFilesPath}/warn/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
191         applicationName}_warn.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
192     append="true">
193 <Policies>
194     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
195     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
196     <OnStartupTriggeringPolicy/>
197 </Policies>
198 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
199     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/warn" maxDepth="2">
200         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
201         <IfLastModified age="61d" />
202     </Delete>
203 </DefaultRolloverStrategy>
204 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
205     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/warn"/>
206 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
207     - %m%n" />
208 <Filters>
209     <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="DENY" onMismatch="NEUTRAL" />

```

```

201     <ThresholdFilter level="WARN" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
202 </Filters>
203 </RollingFile>
204
205 <!-- file contains errors and above -->
206 <RollingFile
207     name="ERROR"
208     fileName="${activeFilePath}/error/${applicationName}_error.log"
209     filePattern="${rolledOverFilesPath}/error/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
210         applicationName}_error.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
211     append="true">
212     <Policies>
213         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
214         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
215         <OnStartupTriggeringPolicy/>
216     </Policies>
217     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
218         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/error" maxDepth="2">
219             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
220             <IfLastModified age="61d" />
221         </Delete>
222     </DefaultRolloverStrategy>
223     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
224         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/mlogistics"/>
225     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
226         - %m%n" />
227     <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
228 </RollingFile>
229
230 <RollingFile
231     name="QUERY_SERVLET"
232     fileName="${activeFilePath}/query_servlet/${applicationName}_query-servlet.log"
233     filePattern="${rolledOverFilesPath}/query_servlet/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
234         applicationName}_query-servlet.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
235     append="true">
236     <Policies>
237         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
238         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
239         <OnStartupTriggeringPolicy/>
240     </Policies>
241     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
242         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/query_servlet" maxDepth="2">
243             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
244             <IfLastModified age="61d" />
245         </Delete>
246     </DefaultRolloverStrategy>
247     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
248         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
249     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %-5p %c{1} - %m%n" />
250     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
251         <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServlet" />
252     </ContextMapFilter>
253 </RollingFile>
254
255 <RollingFile
256     name="QUERY_STREAM"
257     fileName="${activeFilePath}/query_stream/${applicationName}_query-stream.log"
258     filePattern="${rolledOverFilesPath}/query_stream/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
259         applicationName}_query-stream.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
260     append="true">
261     <Policies>
262         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
263         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
264         <OnStartupTriggeringPolicy/>
265     </Policies>
266     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
267         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/query_stream" maxDepth="2">
268             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
269             <IfLastModified age="61d" />
270         </Delete>
271     </DefaultRolloverStrategy>

```

```

266 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
267     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
268 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %-5p %c{1} - %m%n" />
269 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
270     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryStreamServlet" />
271 </ContextMapFilter>
272 </RollingFile>
273
274 <RollingFile
275     name="QUERY_SERVLET_MULTI"
276     fileName="${activeFilePath}/multi_query_servlet/${applicationName}_multi-query-servlet.
277         log"
278     filePattern="${rolledOverFilesPath}/multi_query_servlet/%d${rolledOverFilesDatePattern}
279         }/${applicationName}_multi-query-servlet.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
280     append="true">
281     <Policies>
282         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
283         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
284         <OnStartupTriggeringPolicy/>
285     </Policies>
286     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
287         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/multi_query_servlet" maxDepth="2">
288             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
289             <IfLastModified age="61d" />
290         </Delete>
291     </DefaultRolloverStrategy>
292 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
293     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
294 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %-5p %c{1} - %m%n" />
295 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
296     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServletMulti" />
297 </ContextMapFilter>
298 </RollingFile>
299
300 <!-- SCHEDULER -->
301 <RollingFile
302     name="SCHEDULER"
303     fileName="${activeFilePath}/scheduler/${applicationName}_scheduler.log"
304     filePattern="${rolledOverFilesPath}/scheduler/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
305         applicationName}_scheduler.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
306     append="true">
307     <Policies>
308         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
309         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
310         <OnStartupTriggeringPolicy/>
311     </Policies>
312     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
313         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/scheduler" maxDepth="2">
314             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
315             <IfLastModified age="61d" />
316         </Delete>
317     </DefaultRolloverStrategy>
318 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
319     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
320 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
321     {1} - %m%n" />
322 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
323     <KeyValuePair key="jms-type" value="adjustCalendar" />
324     <KeyValuePair key="jms-type" value="preAssignTask" />
325     <KeyValuePair key="process-id" value="MLogisticScheduler" />
326 </ContextMapFilter>
327 </RollingFile>
328
329 <RollingFile
330     name="ACCESS"
331     fileName="${activeFilePath}/access/${applicationName}_access.log"
332     filePattern="${rolledOverFilesPath}/access/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
333         applicationName}_access.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
334     append="true">
335     <Policies>
336         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
337         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />

```

```

330     <OnStartupTriggeringPolicy/>
331 </Policies>
332 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
333     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/access" maxDepth="2">
334         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
335         <IfLastModified age="61d" />
336     </Delete>
337 </DefaultRolloverStrategy>
338 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
339     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/client"/>
340 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X{client-ip} %-5p %c
341 {1} - %m%n" />
342 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
343     <KeyValuePair key="jms-id" value="mric" />
344     <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
345 </ContextMapFilter>
346 </RollingFile>
347
348 <RollingFile
349     name="PUSHD"
350     fileName="${activeFilePath}/pushd/${applicationName}_pushd.log"
351     filePattern="${rolledOverFilesPath}/pushd/%d{${rolledOverFilesDatePattern}}/${
352         applicationName}_pushd.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
353     append="true">
354 <Policies>
355     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
356     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
357     <OnStartupTriggeringPolicy/>
358 </Policies>
359 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
360     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/pushd" maxDepth="2">
361         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
362         <IfLastModified age="61d" />
363     </Delete>
364 </DefaultRolloverStrategy>
365 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
366     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/pushd"/>
367 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X{client-ip} %-5p %c
368 {1} - %m%n" />
369 </RollingFile>
370
371 <RollingFile
372     name="GDI-IMPORT"
373     fileName="${activeFilePath}/gdi/${applicationName}_gdi-import.log"
374     filePattern="${rolledOverFilesPath}/gdi/%d{${rolledOverFilesDatePattern}}/${
375         applicationName}_gdi-import.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
376     append="true">
377 <Policies>
378     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
379     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
380     <OnStartupTriggeringPolicy/>
381 </Policies>
382 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
383     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/gdi" maxDepth="2">
384         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
385         <IfLastModified age="61d" />
386     </Delete>
387 </DefaultRolloverStrategy>
388 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
389     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/environment"/>
390 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X{client-ip} %-5p %c
391 {1} - %m%n" />
392 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
393     <KeyValuePair key="jms-type" value="GDI-IMPORT" />
394 </ContextMapFilter>
395 </RollingFile>
396
397 <RollingFile
398     name="CXF"
399     fileName="${activeFilePath}/cxf/${applicationName}_cxf.log"
400     filePattern="${rolledOverFilesPath}/cxf/%d{${rolledOverFilesDatePattern}}/${
401         applicationName}_cxf.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"

```

```

393     append="true">
394     <Policies>
395         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
396         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
397         <OnStartupTriggeringPolicy/>
398     </Policies>
399     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
400         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/cxf" maxDepth="2">
401             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
402             <IfLastModified age="61d" />
403         </Delete>
404     </DefaultRolloverStrategy>
405     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
406         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/environment"/>
407     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname} [%t] %X{principal} %-5p %c - %m%n" />
408 </RollingFile>
409
410 <RollingFile
411     name="ALIVE"
412     fileName="${activeFilePath}/alive/${applicationName}_alive.log"
413     filePattern="${rolledOverFilesPath}/alive/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
414         applicationName}_alive.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
415     append="true">
416     <Policies>
417         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
418         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
419         <OnStartupTriggeringPolicy/>
420     </Policies>
421     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
422         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/alive" maxDepth="2">
423             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
424             <IfLastModified age="61d" />
425         </Delete>
426     </DefaultRolloverStrategy>
427     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
428         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
429     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
430         - %m%n" />
431     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
432         <KeyValuePair key="jms-type" value="notifyAlive" />
433         <KeyValuePair key="jms-type" value="isAlivePeriodic" />
434         <KeyValuePair key="jms-type" value="PelixCommWs-alive" />
435     </ContextMapFilter>
436 </RollingFile>
437
438 <RollingFile
439     name="COMMANDING"
440     fileName="${activeFilePath}/commanding/${applicationName}_commanding.log"
441     filePattern="${rolledOverFilesPath}/commanding/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
442         applicationName}_commanding.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
443     append="true">
444     <Policies>
445         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
446         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
447         <OnStartupTriggeringPolicy/>
448     </Policies>
449     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
450         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/commanding" maxDepth="2">
451             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
452             <IfLastModified age="61d" />
453         </Delete>
454     </DefaultRolloverStrategy>
455     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
456         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
457     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
458         - %m%n" />
459     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
460         <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentSelectResourceReq" />
461         <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentResourcesRouteReq" />
462         <KeyValuePair key="jms-type" value="taskSelectResourcesReq" />
463     </ContextMapFilter>
464 </RollingFile>

```

```

458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
<RollingFile
name="COMMANDING_DEBUG"
fileName="${activeFilePath}/commanding_debug/${applicationName}_commanding-debug.log"
filePattern="${rolledOverFilesPath}/commanding_debug/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
applicationName}_commanding-debug.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
append="true">
<Policies>
<TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
<SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
<OnStartupTriggeringPolicy/>
</Policies>
<DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
<Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/commanding_debug" maxDepth="2">
<IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
<IfLastModified age="61d" />
</Delete>
</DefaultRolloverStrategy>
<ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
<PatternLayout pattern="%d [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c - %m%n" />
<ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
<KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_DEBUG" />
</ContextMapFilter>
</RollingFile>

<RollingFile
name="COMMANDING_CACHE"
fileName="${activeFilePath}/commanding_cache/${applicationName}_commanding-cache.log"
filePattern="${rolledOverFilesPath}/commanding_cache/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
applicationName}_commanding-cache.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
append="true">
<Policies>
<TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
<SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
<OnStartupTriggeringPolicy/>
</Policies>
<DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
<Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/commanding_cache" maxDepth="2">
<IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
<IfLastModified age="61d" />
</Delete>
</DefaultRolloverStrategy>
<ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
<PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
- %m%n" />
<ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
<KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_CACHE" />
</ContextMapFilter>
</RollingFile>

</Appenders>

<Loggers>
<Logger name="ch.logobject.pushd" level="debug" additivity="false">
<AppenderRef ref="PUSHHD" />
</Logger>
<Logger name="ch.logobject.common.logging.Audit" additivity="false">
<AppenderRef ref="AUDIT" />
</Logger>
<Logger name="org.apache.cxf" additivity="false">
<AppenderRef ref="CXF" />
</Logger>
<Root level="debug">
<AppenderRef ref="R" />
<AppenderRef ref="WARN" />
<AppenderRef ref="ERROR" />
<AppenderRef ref="MOT" />
<AppenderRef ref="MOT_FORMS" />
<AppenderRef ref="QUERY_SERVLET" />

```



```

525 <AppenderRef ref="QUERY_STREAM" />
526 <AppenderRef ref="QUERY_SERVLET_MULTI" />
527 <AppenderRef ref="SCHEDULER" />
528 <AppenderRef ref="ACCESS" />
529 <AppenderRef ref="GDI-IMPORT" />
530 <AppenderRef ref="ALIVE" />
531 <AppenderRef ref="COMMANDING" />
532 <AppenderRef ref="COMMANDING_DEBUG" />
533 <AppenderRef ref="COMMANDING_CACHE" />
534 </Root>
535 </Loggers>
536 </Configuration>

```

Listing 7.2: Inhalt logserver2.xml

7.1.2 LoMFJ/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration monitorInterval="10">
3   <Properties>
4     <!-- Patterns -->
5     <Property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</Property>
6     <Property name="pattern">%d %-5p [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
7     <Property name="patternPerf">%d [%t] %m%n</Property>
8
9     <!-- This pattern will log each log line in its appropriate file -->
10    <Property name="addInfoPattern">%d %-5p %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp}
11      - %m%n</Property>
12
13    <!-- This will also print the route taken by the log, mainly used for debugging the .log
14      files routing logic -->
15    <Property name="addInfoPatternVerbose">%d %-5p route: %X{route} addInfo: %X{infos} [%t] %
16      X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
17
18    <!-- Select one of the pattern above -->
19    <Property name="selectedPattern">${addInfoPattern}</Property>
20
21    <!-- Application Name -->
22    <Property name="applicationName">lomfj</Property>
23
24    <!-- Active File Path -->
25    <Property name="activeFilePath">./log</Property>
26
27    <!-- Active File Size -->
28    <Property name="activeFileSize">50MB</Property>
29
30    <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
31    <Property name="rolledOverFilesPath">/els/archiv/${hostname}/${applicationName}</Property>
32
33    <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
34      paths below -->
35    <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
36
37    <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
38    <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
39
40    <Property name="em-perfLogFilename">em-performance</Property>
41
42    <Property name="pelix-perfLogFilename">pelix-performance</Property>
43  </Properties>
44
45  <Appenders>
46    <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
47      <!-- <PatternLayout pattern="%d %-5p [%t] %c{2} (%F:%L) - %m%n"/> -->

```

```

45     <PatternLayout pattern="${selectedPattern}"/>
46 </Console>
47
48 <RollingRandomAccessFile
49     name="MergedRollingFile"
50     fileName="${activeFilePath}/mfjserver/${applicationName}_mfjserver.log"
51     filePattern="${rolledOverFilesPath}/mfjserver/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
52         applicationName}_mfjserver.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
53     <PatternLayout>
54         <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
55     </PatternLayout>
56     <Policies>
57         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
58         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
59         <OnStartupTriggeringPolicy/>
60     </Policies>
61     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
62         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mfjserver" maxDepth="2">
63             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
64             <IfLastModified age="366d" />
65         </Delete>
66     </DefaultRolloverStrategy>
67 </RollingRandomAccessFile>
68
69 <RollingRandomAccessFile
70     name="MergedErrorFile"
71     fileName="${activeFilePath}/error/${applicationName}_error.log"
72     filePattern="${rolledOverFilesPath}/error/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
73         applicationName}_error.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
74     <PatternLayout>
75         <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
76     </PatternLayout>
77     <Filters>
78         <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
79     </Filters>
80     <Policies>
81         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
82         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
83         <OnStartupTriggeringPolicy/>
84     </Policies>
85     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
86         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/error" maxDepth="2">
87             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
88             <IfLastModified age="61d" />
89         </Delete>
90     </DefaultRolloverStrategy>
91 </RollingRandomAccessFile>
92
93 <!-- RoutingAppender to dynamically create rolling files per logic -->
94 <!-- PLEASE keep routes sorted this way: at the top routes starting with MFJ (sorted
95     alphabetically), Pelix and then processors in alphabetical order -->
96
97 <Routing name="RoutingAppender">
98     <Routes pattern="${ctx:route}">
99         <Route> <!-- Default route -->
100             <RollingRandomAccessFile
101                 name="MainRollingFile"
102                 fileName="${activeFilePath}/mfj/${applicationName}_mfj.log"
103                 filePattern="${rolledOverFilesPath}/mfj/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
104                     applicationName}_mfj.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
105                 <PatternLayout>
106                     <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
107                 </PatternLayout>
108                 <Policies>
109                     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
110                     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
111                     <OnStartupTriggeringPolicy/>
112                 </Policies>
113                 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
114                     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mfj" maxDepth="2">
115                         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
116                         <IfLastModified age="61d" />

```



```

113         </Delete>
114     </DefaultRolloverStrategy>
115 </RollingRandomAccessFile>
116 </Route>
117
118 <Route key="MfjEventManager">
119     <RollingRandomAccessFile
120         name="MfjEventManagerRollingFile"
121         fileName="${activeFilePath}/eventmanager/${applicationName}_eventmanager.log"
122         filePattern="${rolledOverFilesPath}/eventmanager/%d${rolledOverFilesDatePattern}
123             }/${applicationName}_eventmanager.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
124         <PatternLayout>
125             <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
126         </PatternLayout>
127         <Policies>
128             <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
129             <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
130             <OnStartupTriggeringPolicy/>
131         </Policies>
132         <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
133             <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/rolledOverFilesPath" maxDepth="2">
134                 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
135                 <IfLastModified age="61d" />
136             </Delete>
137         </DefaultRolloverStrategy>
138         <property name="createOnDemand">true</property>
139     </RollingRandomAccessFile>
140 </Route>
141
142 <Route key="MfjHeartbeat">
143     <RollingRandomAccessFile
144         name="HeartBeatRollingFile"
145         fileName="${activeFilePath}/heartbeat/${applicationName}_heartbeat.log"
146         filePattern="${rolledOverFilesPath}/heartbeat/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
147             {applicationName}_heartbeat.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
148         createOnDemand="true">
149         <PatternLayout>
150             <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
151         </PatternLayout>
152         <Policies>
153             <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
154             <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
155             <OnStartupTriggeringPolicy/>
156         </Policies>
157         <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
158             <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/heartbeat" maxDepth="2">
159                 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
160                 <IfLastModified age="61d" />
161             </Delete>
162         </DefaultRolloverStrategy>
163         <property name="createOnDemand">true</property>
164     </RollingRandomAccessFile>
165 </Route>
166
167 <Route key="Pelix">
168     <RollingRandomAccessFile
169         name="PelixRollingFile"
170         fileName="${activeFilePath}/pelix/${applicationName}_pelix.log"
171         filePattern="${rolledOverFilesPath}/pelix/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
172             applicationName}_pelix.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
173         <PatternLayout>
174             <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
175         </PatternLayout>
176         <Policies>
177             <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
178             <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
179             <OnStartupTriggeringPolicy/>
180         </Policies>
181         <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
182             <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/pelix" maxDepth="2">
183                 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
184                 <IfLastModified age="61d" />

```

```

182     </Delete>
183   </DefaultRolloverStrategy>
184   <property name="createOnDemand">true</property>
185 </RollingRandomAccessFile>
186 </Route>
187
188 <Route key="DfStecker">
189   <RollingRandomAccessFile
190     name="DfSteckerRollingFile"
191     fileName="${activeFilePath}/df/${applicationName}_df.log"
192     filePattern="${rolledOverFilesPath}/df/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
193       applicationName}_df.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
194     <PatternLayout>
195       <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
196     </PatternLayout>
197     <Policies>
198       <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
199       <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
200       <OnStartupTriggeringPolicy/>
201     </Policies>
202     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
203       <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/df" maxDepth="2">
204         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
205         <IfLastModified age="366d" />
206       </Delete>
207     </DefaultRolloverStrategy>
208     <property name="createOnDemand">true</property>
209   </RollingRandomAccessFile>
210 </Route>
211
212 <Route key="StrabagFnasServiceProcessor">
213   <RollingRandomAccessFile
214     name="StrabagRollingFile"
215     fileName="${activeFilePath}/fnas/${applicationName}_fnas.log"
216     filePattern="${rolledOverFilesPath}/fnas/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
217       applicationName}_fnas.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
218     <PatternLayout>
219       <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
220     </PatternLayout>
221     <Policies>
222       <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
223       <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
224       <OnStartupTriggeringPolicy/>
225     </Policies>
226     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
227       <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/fnas" maxDepth="2">
228         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
229         <IfLastModified age="366d" />
230       </Delete>
231     </DefaultRolloverStrategy>
232     <property name="createOnDemand">true</property>
233   </RollingRandomAccessFile>
234 </Route>
235
236 <Route key="UeaProcessor">
237   <RollingRandomAccessFile
238     name="UEARollingFile"
239     fileName="${activeFilePath}/uea/${applicationName}_uea.log"
240     filePattern="${rolledOverFilesPath}/uea/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
241       applicationName}_uea.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
242     <PatternLayout>
243       <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
244     </PatternLayout>
245     <Policies>
246       <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
247       <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
248       <OnStartupTriggeringPolicy/>
249     </Policies>
250     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
251       <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/uea" maxDepth="2">
252         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
253         <IfLastModified age="366d" />

```

```

251         </Delete>
252     </DefaultRolloverStrategy>
253     <property name="createOnDemand">true</property>
254 </RollingRandomAccessFile>
255 </Route>
256 </Routes>
257 </Routing>
258
259 <RollingRandomAccessFile
260     name="AuditAdmOpFile"
261     fileName="${activeFilePath}/audit/${applicationName}_audit.log"
262     filePattern="${rolledOverFilesPath}/audit/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
        applicationName}_audit.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
263     <PatternLayout>
264         <Pattern>${pattern}</Pattern>
265     </PatternLayout>
266     <Policies>
267         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
268         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
269         <OnStartupTriggeringPolicy/>
270     </Policies>
271     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
272         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/audit" maxDepth="2">
273             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
274             <IfLastModified age="61d" />
275         </Delete>
276     </DefaultRolloverStrategy>
277 </RollingRandomAccessFile>
278
279 <RollingRandomAccessFile
280     name="FNASPDUMonitor"
281     fileName="${activeFilePath}/incomplete_fnas_pds/${applicationName}_incomplete-fnas-
282     pds.log"
283     filePattern="${rolledOverFilesPath}/incomplete-fnas-pds/%d${
        rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}_incomplete-fnas-pds.%i.log${
        rolledOverFilesFormatSuffix}">
284     <PatternLayout>
285         <Pattern>${pattern}</Pattern>
286     </PatternLayout>
287     <Policies>
288         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
289         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
290         <OnStartupTriggeringPolicy/>
291     </Policies>
292     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
293         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/incomplete_fnas_pds" maxDepth="2">
294             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
295             <IfLastModified age="61d" />
296         </Delete>
297     </DefaultRolloverStrategy>
298     <property name="createOnDemand">true</property>
299 </RollingRandomAccessFile>
300
301 <RollingRandomAccessFile
302     name="EM-PerformanceMetricsFile"
303     fileName="${activeFilePath}/${em-perfLogFilename}/${em-perfLogFilename}.log"
304     filePattern="${rolledOverFilesPath}/${em-perfLogFilename}/%d${
        rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}_${em-perfLogFilename}.%i.log${
        rolledOverFilesFormatSuffix}"
305     createOnDemand="true">
306     <PatternLayout>
307         <Pattern>${patternPerf}</Pattern>
308     </PatternLayout>
309     <Policies>
310         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
311         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
312         <OnStartupTriggeringPolicy/>
313     </Policies>
314     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="4"/>
315 </RollingRandomAccessFile>
316
317 <RollingRandomAccessFile

```

```

317     name="PELIX-PerformanceMetricsFile"
318     fileName="${activeFilePath}/${pelix-perfLogFilename}/${pelix-perfLogFilename}.log"
319     filePattern="${rolledOverFilesPath}/${pelix-perfLogFilename}/${d}${
        rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}_${pelix-perfLogFilename}.%i.log${
        rolledOverFilesFormatSuffix}"
320     createOnDemand="true">
321     <PatternLayout>
322     <Pattern>${patternPerf}</Pattern>
323     </PatternLayout>
324     <Policies>
325     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
326     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
327     <OnStartupTriggeringPolicy/>
328     </Policies>
329     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="4"/>
330     </RollingRandomAccessFile>
331 </Appenders>
332
333 <Loggers>
334 <Logger name="org.springframework" level="error"/>
335 <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
336 <Logger name="org.eclipse.jetty" level="warn"/>
337 <Logger name="ch.logobject.server.MfjServletJson" level="info"/>
338 <Logger name="ch.logobject.server.json.JsonBeanSerializator" level="info"/>
339 <Logger name="ch.logobject.util" level="debug"/>
340 <Logger name="ch.logobject.mfj.services.dfstecker.DfStecker-messages" level="off"/>
341 <Logger name="ch.logobject.logging.Audit" level="trace">
342     <AppenderRef ref="AuditAdmOpFile"/>
343 </Logger>
344 <Logger name="FNAS PDU Monitor" level="trace" additivity="false">
345     <AppenderRef ref="FNASPDUMonitor"/>
346 </Logger>
347 <Logger name="ch.logobject.mfj.em-performance" level="debug" additivity="false">
348     <AppenderRef ref="EM-PerformanceMetricsFile"/>
349 </Logger>
350 <Logger name="ch.logobject.mfj.pelix-performance" level="debug" additivity="false">
351     <AppenderRef ref="PELIX-PerformanceMetricsFile"/>
352 </Logger>
353 <Root level="trace">
354     <AppenderRef ref="RoutingAppender"/>
355     <AppenderRef ref="MergedRollingFile"/>
356 </Root>
357
358 </Loggers>
359 </Configuration>

```

Listing 7.3: LoMFJ/log4j2.xml

7.1.3 LoRouter/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration monitorInterval="10">
3     <Properties>
4         <!-- Patterns -->
5         <Property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</Property>
6         <Property name="pattern">%d %-5p [%t] %C2} (%L) - %m%n</Property>
7
8         <!-- This pattern will log each log line in its appropriate file -->
9         <Property name="addInfoPattern">%d %-5p %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp}
10            - %m%n</Property>
11
12         <!-- This will also print the route taken by the log, mainly used for debugging the .log
13            files routing logic -->
14         <Property name="addInfoPatternVerbose">%d %-5p route: %X{route} addInfo: %X{infos} [%t] %
15            X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
16
17         <!-- Select one of the pattern above -->

```

```

15 <Property name="selectedPattern">${addInfoPattern}</Property>
16
17 <!-- Application Name -->
18 <Property name="applicationName">lodoc</Property>
19
20 <!-- Active File Path -->
21 <Property name="activeFilePath">./log</Property>
22
23 <!-- Active File Size -->
24 <Property name="activeFileSize">20MB</Property>
25
26 <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
27 <Property name="rolledOverFilesPath">els/archiv/${hostName}/${applicationName}</Property>
28
29 <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
    paths below -->
30 <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
31
32 <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
33 <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
34 </Properties>
35
36 <Appenders>
37 <!--
38 <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
39 <PatternLayout pattern="%d %-5p [%t] %C{2} (%F:%L) - %m%n"/>
40 <PatternLayout pattern="${pattern}"/>
41 </Console>
42 -->
43 <RollingRandomAccessFile
44 name="RollingFile"
45 fileName="${activeFilePath}/${applicationName}_server.log"
46 filePattern="${rolledOverFilesPath}/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}
    _server.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
47 <PatternLayout>
48 <Pattern>${pattern}</Pattern>
49 </PatternLayout>
50 <Policies>
51 <OnStartupTriggeringPolicy />
52 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
53 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}"/>
54 </Policies>
55 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
56 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/" maxDepth="2">
57 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
58 <IfLastModified age="61d" />
59 </Delete>
60 </DefaultRolloverStrategy>
61 </RollingRandomAccessFile>
62 </Appenders>
63
64 <Loggers>
65 <Logger name="org.springframework" level="error"/>
66 <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
67 <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info"/>
68 <Logger name="conn.Wire" level="error"/>
69 <Logger name="ch.logobject" level = "debug"/>
70 <Logger name="freemarker" level = "warn"/>
71 <Root level="error">
72 <AppenderRef ref="RollingFile"/>
73 </Root>
74 </Loggers>
75 </Configuration>

```

Listing 7.4: LoRouter/log4j2.xml

7.1.4 LoDoc/log4j2.xml Konfiguration

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration monitorInterval="10">
3   <Properties>
4     <!-- Patterns -->
5     <Property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</Property>
6     <Property name="pattern">%d %-5p [%t] %C{2} (%L) - %m%n</Property>
7
8     <!-- This pattern will log each log line in its appropriate file -->
9     <Property name="addInfoPattern">%d %-5p %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp}
10    - %m%n</Property>
11
12     <!-- This will also print the route taken by the log, mainly used for debugging the .log
13    files routing logic -->
14     <Property name="addInfoPatternVerbose">%d %-5p route: %X{route} addInfo: %X{infos} [%t] %
15    X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
16
17     <!-- Select one of the pattern above -->
18     <Property name="selectedPattern">${addInfoPattern}</Property>
19
20     <!-- Application Name -->
21     <Property name="applicationName">lodoc</Property>
22
23     <!-- Active File Path -->
24     <Property name="activeFilePath">./log</Property>
25
26     <!-- Active File Size -->
27     <Property name="activeFileSize">20MB</Property>
28
29     <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
30     <Property name="rolledOverFilesPath">/els/archiv/${hostName}/${applicationName}</Property
31     >
32
33     <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
34    paths below -->
35     <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
36
37     <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
38     <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
39   </Properties>
40
41   <Appenders>
42     <!--
43     <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
44       <PatternLayout pattern="%d %-5p [%t] %C{2} (%F:%L) - %m%n"/>
45       <PatternLayout pattern="${pattern}"/>
46     </Console>
47     -->
48     <RollingRandomAccessFile
49     name="RollingFile"
50     fileName="${activeFilePath}/${applicationName}_server.log"
51     filePattern="${rolledOverFilesPath}/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName
52     }_server.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
53       <PatternLayout>
54         <Pattern>${pattern}</Pattern>
55       </PatternLayout>
56       <Policies>
57         <OnStartupTriggeringPolicy />
58         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
59         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}"/>
60       </Policies>
61       <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
62         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/" maxDepth="2">
63           <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
64           <IfLastModified age="61d" />
65         </Delete>
66       </DefaultRolloverStrategy>
67     </RollingRandomAccessFile>
68   </Appenders>
```

```

64 <Loggers>
65 <Logger name="org.springframework" level="error"/>
66 <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
67 <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info"/>
68 <Logger name="conn.Wire" level="error"/>
69 <Logger name="ch.logobject" level = "debug"/>
70 <Logger name="freemarker" level = "warn"/>
71 <Root level="error">
72 <AppenderRef ref="RollingFile"/>
73 </Root>
74 </Loggers>
75 </Configuration>

```

Listing 7.5: LoDoc/log4j2.xml

7.2 Löschen leerer Ordner

```

1 #!/usr/bin/env bash
2 # find_empty_date_folders.sh
3 # Recursively finds (and optionally deletes) empty folders matching yyyy-mm-
4   dd
5 #
6 # Usage:
7 #   ./find_empty_date_folders.sh <directory>          # list only
8 #   ./find_empty_date_folders.sh <directory> --delete # list + delete
9
10
11 set -uo pipefail
12
13 # -- Arguments
14 -----
15 TARGET_DIR="${1:-}"
16 DELETE=false
17
18 shift || true
19 while [[ $# -gt 0 ]]; do
20     case "$1" in
21         --delete) DELETE=true ;;
22         *) echo "Unknown option: $1" >&2; exit 1 ;;
23     esac
24     shift
25 done
26
27 if [[ -z "$TARGET_DIR" ]]; then
28     echo "Usage: $0 <directory> [--delete]" >&2
29     exit 1
30 fi
31
32 if [[ ! -d "$TARGET_DIR" ]]; then
33     echo "Error: '$TARGET_DIR' is not a valid directory." >&2
34     exit 1
35 fi

```

```

34 TARGET_DIR="$(cd "$TARGET_DIR" && pwd)"
35
36 # -- Pattern: yyyy-mm-dd with range validation
37 -----
38 DATE_REGEX='^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|12)[0-9]|3[01])$'
39
40 # -- Search
41 -----
42 echo "=== $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') ==="
43 found=0
44
45 mapfile -d '' dirs < <(find "$TARGET_DIR" -mindepth 1 -type d -print0 2>/dev
46 /null || true)
47
48 for dir in "${dirs[@]+"${dirs[@]}"}"; do
49     basename="$(basename "$dir")"
50     if [[ "$basename" =~ $DATE_REGEX ]]; then
51         if [[ -d "$dir" && -z "$(ls -A "$dir" 2>/dev/null)" ]]; then
52             rel_path="${dir#"$TARGET_DIR"/}"
53             if [[ "$DELETE" == true ]]; then
54                 rmdir "$dir"
55             fi
56             echo "$rel_path"
57             ((found++)) || true
58         fi
59     fi
60 done
61
62 # -- Summary
63 -----
64 if [[ $found -eq 0 ]]; then
65     exit 0
66 elif [[ "$DELETE" == true ]]; then
67     echo "Deleted $found empty date folder(s)."
68 else
69     echo "Found $found empty date folder(s)."
70 fi

```

Listing 7.6: deleteEmptyFolders.sh