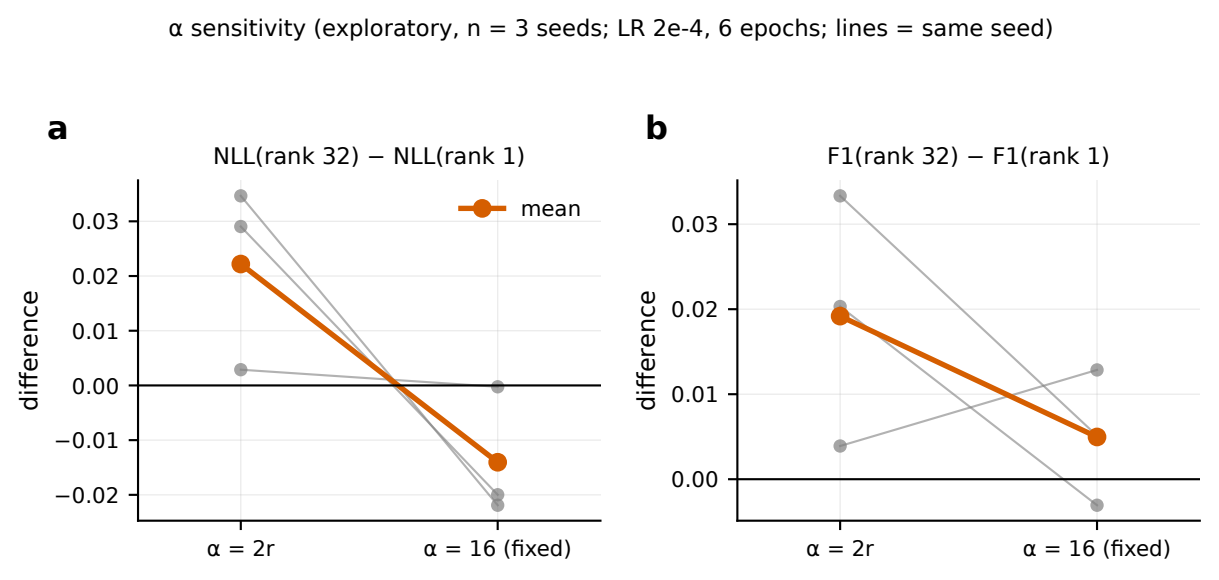
α sensitivity (exploratory, n = 3 seeds; LR 2e-4, 6 epochs; lines = same seed)
a
NLL(rank 32) − NLL(rank 1)
mean
difference
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
α = 2r
α = 16 (fixed)
b
F1(rank 32) − F1(rank 1)
difference
0.03
0.02
0.01
0.00
α = 2r
α = 16 (fixed)