

Tarea práctica: Introduciendo datos en Splunk

En esta tarea práctica se explicará paso a paso cómo introducir datos en Splunk desde tres source types distintos. Los datos introducidos contienen eventos que cubren 30 días de tiempo. No se utilizarán datos en tiempo real para esta tarea.

Paso 1: Descargar los datos adjuntos a esta tarea.

1. Abre un navegador y accede <http://www.udemy.com>
2. Accede al curso de splunk para dummies.
3. Descarga el fichero *Splunk para dummies – Datos.zip*
4. Descomprime el fichero y verás una carpeta tmp
5. Dentro de la carpeta tmp encontraras tres ficheros
 - a. Access_30DAY.log
 - b. Db_audit_30DAY.csv
 - c. Linux_s_30DAY.log

Paso 2: introduce los datos en Splunk

6. Abre una navegador y accede a tu instancia de splunk en <http://localhost:8000>
7. Haz click en el icono de “Add Data” dentro de la aplicación home de Splunk



Add Data

Add or forward data to Splunk Enterprise. Afterwards, you may [extract fields](#).

8. Dentro de la página de Add data, haz click en el botón upload



Upload
files from my computer

Local log files
Local structured files (e.g. CSV)
[Tutorial for adding data](#)

9. Cuando aparezca el menú para seleccionar la fuente, haz click en el botón de Select File y elige el fichero access_30Day.log que has descargado y descomprimido en pasos anteriores.

Select Source

Choose a file to upload to Splunk, either by browsing your computer or by dropping a file into the target box below. [Learn More](#)

Selected File: **access_30DAY.log**

Select File

Drop your data file here

The maximum file upload size is 500 Mb

Done

10. Cuando se haya subido, haz click en siguiente
11. En el siguiente paso verás que Splunk automáticamente selecciona el source type correctamente como access_combined_wcookie. Haz click en siguiente.

Source type: access_combined_wcookie ▼	Save As	List ▼	Format	20 Per Page ▼
- Event Breaks - Timestamp - Advanced				
			Time	Event
	1	4/21/18 8:00:31.000 AM	92.46.53.223 0ADFF4953 HTTP en-US; rv:1.	
	2	4/21/18 8:00:55.000 AM	92.46.53.223 SL5FF10ADFF4953 Mozilla/5.0 T CLR 3.5.307	
	3	4/21/18 8:03:49.000 AM	212.58.253.71 ADFF4953 HTTP 1.9.2.28) Gec	

12. En el botón de Input Settings introduce web_application como el valor para el host field y haz click en el botón de review.

13. Se mostrará el paso de revisión de las configuraciones. Comprueba que todo coincide con lo siguiente:

Review

Input Type Uploaded File
 File Name access_30DAY.log
 Source Type access_combined_wcookie
 Host web_application
 Index Default

Paso 3: Introduciendo los datos del servidor web en Splunk

14. Haz click en el botón de Add more data



File has been uploaded successfully.

Configure your inputs by going to Settings > [Data Inputs](#)

Start Searching

Search your data now or see [examples and tutorials](#). [🔗](#)

Extract Fields

Create search-time field extractions. [Learn more about fields](#). [🔗](#)

Add More Data


Add more data inputs now or see [examples and tutorials](#). [🔗](#)

15. Haz click en el botón upload y después en el botón Select File
 16. Selecciona el fichero linux_s_30Day.log y dale a siguiente
 17. Fíjate que en este caso Splunk no es capaz de detectar el source type automáticamente.

Source: **linux_s_30DAY.log**

Source type: default ▼	Save As	List ▼
> Event Breaks > Timestamp > Advanced		1 2

18. Asigna manualmente el source type haciendo click en el botón de source type y seleccionando linux_secure desde el menú de Operating System

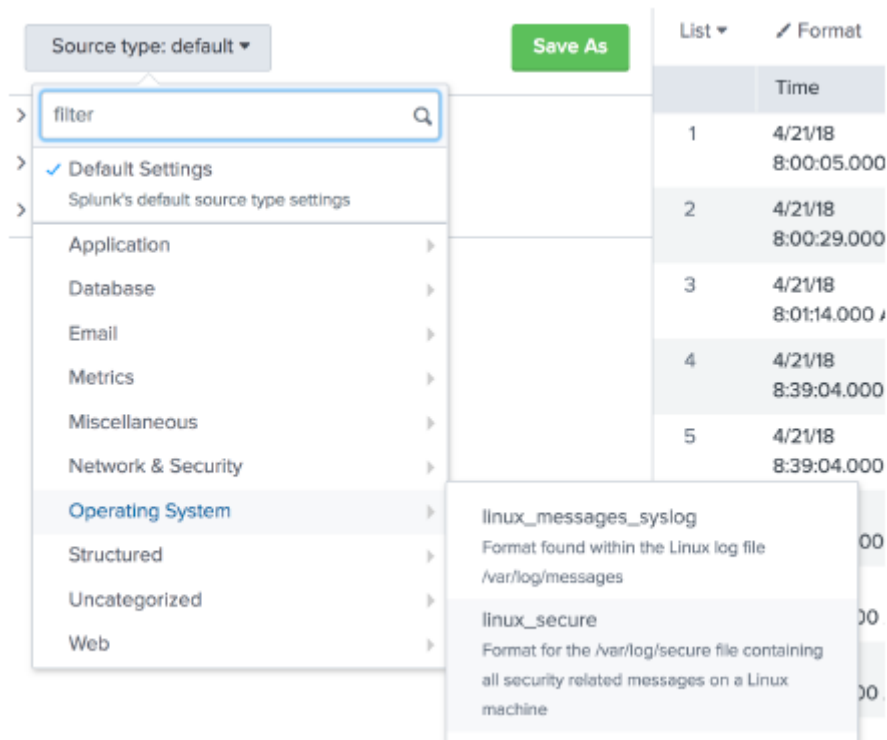

19. Haz click en siguiente.

20. Introduce web_server para el valor del campo Host y haz click en el botón revisar.

Host field value

web_server

21. Revisa que todos los valores coinciden con lo que se muestra a continuación

Review

Input Type Uploaded File
 File Name linux_s_30DAY.log
 Source Type linux_secure
 Host web_server
 Index Default

Tarea 4: Introduce los datos de la base de datos en Splunk

22. Haz click en el botón Add more Data.
23. Selecciona el fichero db_audit_30DAY.csv y haz click en siguiente
24. Fíjate que Splunk automáticamente ha seleccionado el source type csv para estos datos. En este caso queremos salvar este tipo de datos como un Nuevo source type, por lo que hacemos click en el botón Save As.

Source type: csv ▼

Save As

25. En la ventana que aparece, damos como nombre db_audit y como descripción "Postgres Audit Log". Utilizando el menú de categoría seleccionamos Database y le damos a Save.

Save Source Type



Name db_audit

Description Postgres Audit Log

Category Database ▼

App system ▼

Cancel

Save

26. Haz click en siguiente e introduce database como el host field value.
27. Haz click en el botón Review y verifica que todo esté correcto.

Review

Input Type	Uploaded File
File Name	db_audit_30DAY.csv
Source Type	db_audit
Host	database
Index	Default