Ikaskuntza Birtual eta Digitalizatuen LHII
CIFP de Aprendizajes Virtuales y Digitalizados

DIW04 Sass: Syntactically Awesome Style Sheets

Lourdes Lorena Escala Vignolo
DAW - DIW

Curso: 2025/26

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA SAILA
Lanbide Heziketako Sailburuordetza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Formación Profesional

Índice

1. INTRODUCCIÓN 1
2. DIFERENTES APARTADOS DE LA TAREA 3
2.1. Variables 3
2.2. Operador aritmético 3
2.3. Reglas anidadas 5
2.4. @use 6
2.5. @media 7
2.6. @extend 10
2.7. @if 11
2.8. @mixin 12
2.9. Fichero comprimido 13

1. INTRODUCCIÓN

Se generó una nueva carpeta SCSS en la que se crearon todas las hojas de estilo que ya existían en el proyecto original. Se copiaron en ellas los códigos y se fueron modificando según las directrices SCSS. Se alteraron los ajustes para crear archivos más comprimidos.

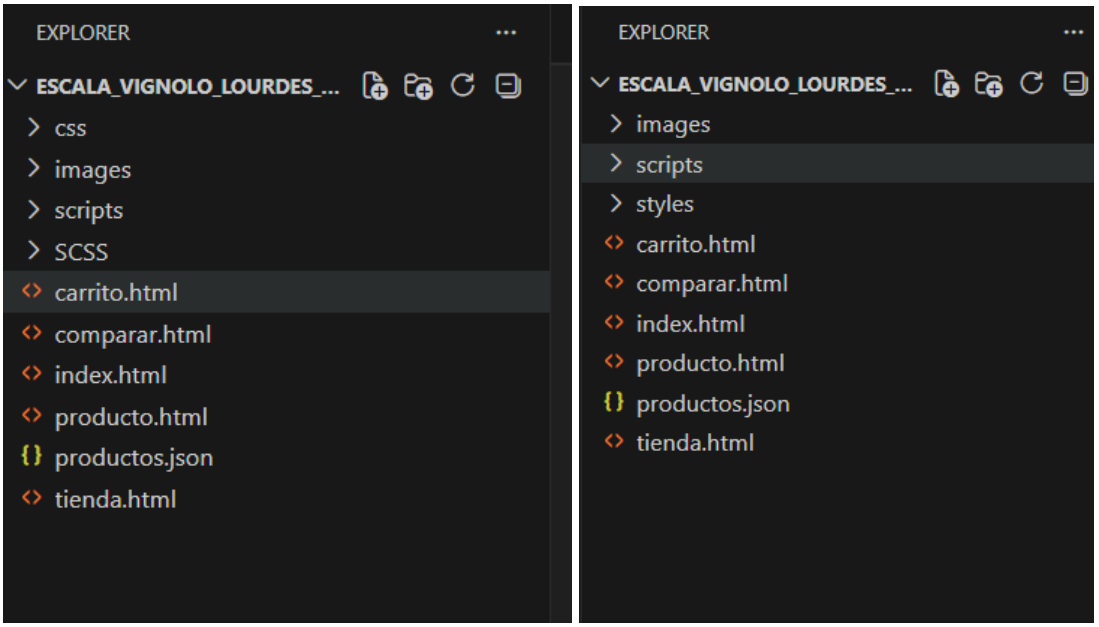

Captura de pantalla de estructura de carpetas actual (izquierda) y anterior (derecha)

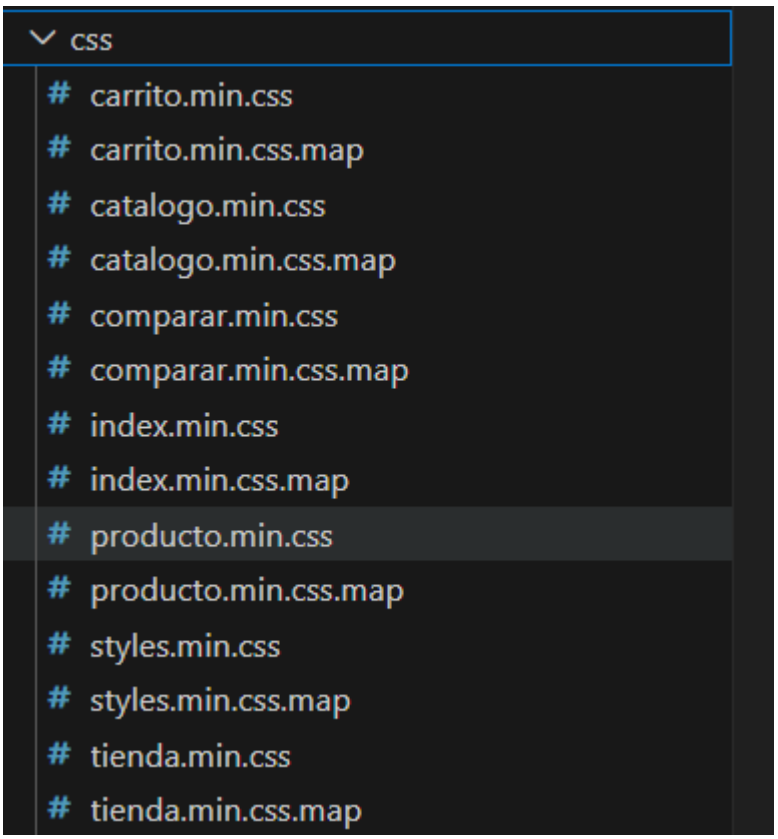

Archivos css creados

Posteriormente, se crearon variables de parámetros más utilizados. Ha sido importante el uso de $bordedefault, que era un estilo repetido a lo largo del proyecto. También se incluyen cuatro variables locales de colores en tienda.scss. El siguiente paso fue empezar a anidar elementos. En algunos casos se usaron referencias como &:hover. Posteriormente, se evaluó la similitud en los elementos presentes para la creación de reglas como @mixin, @extends, @if. Lo último que se realizó fue proponer un par de reglas de diseño responsive con el uso de @media, aunque todavía es muy limitado. Algunos de estos cambios se documentan en el siguiente apartado.

2. DIFERENTES APARTADOS DE LA TAREA

2.1. Variables

Variables (Antes de la modificación)

Declaración anterior de las variables de color en lenguaje CSS puro en styles.css. No se habían implementado otro tipo de variables.

```
/* ==== VARIABLES ====*/

:root {
    --transicionbase:    300ms;
    --texto:             #1a1b1e;
    --textosecundario:   #727986;
    --fondo:             #F8F6F6;
    --blanco:            #FFFFFF;
    --resaltado:         #E64C19;
    --verde:             #078C5B;
    --morado:            #4843D9;
    --fondooscuro:       #1C1917;
    --bordeclaro:        #d9d7d7;
}
```

Aunque se utilizaban en algunos puntos, en el documento final se aprovechan más variables como $bordedefault y $espaciadobase.

```
/* ==== ÍCONOS DE GOOGLE ====*/

.material-symbols-outlined {
    font-variation-settings: 'FILL' 1;
    vertical-align: middle;
    padding: 0.5em;
    color: var(--resaltado);
    transition: color var(--transicionbase);
}
```

```
.titulo {
    margin-bottom: 3%;
    border-bottom: 1px solid var(--bordeclaro);
    padding: 2% 0;
}
```

Variables (Modificación realizada)

Declaración de variables de color, tipografía, borde, ruta, espaciado y demás en styles.scss

```
SCSS > styles.scss > ...
/* ==== VARIABLES ====*/

$texto:             #1a1b1e;
$textosecundario:   #727986;
$fondo:             #F8F6F6;
$fondoclaro:        #fff5f5;
$blanco:            #FFFFFF;
$resaltado:         #E64C19;
$verde:             #078C5B;
$morado:            #4843D9;
$fondooscuro:       #1C1917;
$bordeclaro:        #d9d7d7;
$transicionbase:    300ms;
$tipografia:        'Montserrat';
$rutaimg:           '../images/';
$bordedefault:      1px solid #{$bordeclaro};
$espaciadobase:     0.5em;
$movil:             480px;
$tablet:            1200px;
```

Uso dado a la variables $espaciadobase, $resaltado, $transicionbase y $textosecundario en styles.scss, aunque están aplicadas en todo el proyecto

```
/* ==== ÍCONOS DE GOOGLE ====*/

.material-symbols-outlined {
    font-variation-settings: 'FILL' 1;
    vertical-align: middle;
    padding: $espaciadobase;
    color: $resaltado;
    transition: color $transicionbase;
    &.gray { color: $textosecundario; }
    &.small {
        font-size: 1em;
        padding: 0;
    }
```

2.2. Operador aritmético

Operador aritmético (Antes de la modificación)	Operador aritmético (Modificación realizada)

Se usaba la variable transicionbase sin ninguna modificación, lo que hacía que resultase un poco lento.
 	
`.miniaturas img {`
`  width: 100%;`
`  border-radius: 8px;`
`  transition: border var(--transicionbase);`
`}`
	Uso de la variable $transicionbase, a la que se le restan 200ms en producto.scss para hacer el cambio al borde más rápido en las imágenes en miniatura
	
	`img {`
	`  width: 100%;`
	`  border-radius: 8px;`
	`  transition: outline $transicionbase - 200ms;`

2.3. Reglas anidadas

Reglas anidadas (Antes de la modificación)

El documento era más difícil de leer y la estructura no era la más adecuada para unir estilos que se desprenden el mismo elemento padre

```
226  /* Menú principal */
227
228  #menu-principal ul {
229      display: flex;
230      gap: 1.5em;
231  }
232
233  #menu-principal a {
234      font-weight: 500;
235      color: var(--textosecundario);
236  }
237
238  #menu-principal a:hover {
239      color: var(--resaltado);
240  }
241
242  #menu-principal a.activo {
243      color: var(--resaltado);
244      font-weight: 700;
245  }
246
```

Reglas anidadas (Modificación realizada)

Anidación de reglas, incluidas referencias, del menú principal en styles.scss, aunque hay más en todo el proyecto

```
241  #menu-principal {
242      /* ==== REGLAS ANIDADAS  ====*/
243      ul {
244          display: flex;
245          gap: 1.5rem;
246      }
247
248      a {
249      font-weight: 500;
250      color: $textosecundario;
251
252          &:hover { color: $resaltado }
253
254          &.activo {
255              color: $resaltado;
256              font-weight: 700;
257          }
258      }
259  }
260
```

Propiedades de transición anidadas en styles.scss

```
277      transition:
278          background-color $transicionbase,
279          color $transicionbase,
280          border-color $transicionbase;
```

2.4. @use

@use (Antes de la modificación)

Antes de @use, era necesario enlazar styles.css en todos los html que lo usaban. Ahora basta con enlazarlos a su css troncal, ya que estos ya se compilan gracias a la directiva en styles.scss. Se deja una captura de pantalla de index.html en el que reflejan tres documentos distintos enlazados.

```
3   <html lang ="es">
4       <head>
6           <meta name = "viewport" content = "width=device-width, initia
7           <title>ESCALA Pans</title>
8           <link rel = "stylesheet" href = "styles/styles.css"/>
9           <link rel = "stylesheet" href = "styles/index.css"/>
10          <link rel = "stylesheet" href = "styles/catalogo.css"/>
11          <link rel="icon" type="image/png" href="images/favicon.png">
12          <!-- Google Fonts -->
```

@use (Modificación realizada)

Uso de @use en todas las hojas de estilos para hacer referencia a styles.scss, donde se encuentran características compartidas.

Aquí se deja una captura de index.html más limpio en cuestión de estilos:

```
index.html > html > body > footer > section.informacion
1   <!DOCTYPE html>
2
3   <html lang ="es">
4       <head>
5           <meta charset = "UTF-8"/>
6           <meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1.
7           <title>ESCALA Pans</title>
8           <link rel = "stylesheet" href = "css/index.min.css"/>
9           <link rel="icon" type="image/png" href="images/favicon.png">
10          <!-- Google Fonts -->
```

Se adjunta la captura de pantalla de index.scss, que hace uso de styles y catalogo.

```
SCSS > index.scss > ...
1   @use 'styles.scss' as *;
2   @use 'catalogo.scss' as catalogo;
3
```

Se adjunta captura de pantalla de carrito.scss que hace uso de styles y comparar

```
SCSS > carrito.scss > ...
1   @use 'styles.scss' as *;
2   @use 'comparar.scss' as comparador;
3
```

2.5. @media

@media (Antes de la modificación)	*@media (Modificación realizada)*
En el anterior proyecto, no se utilizaron media queries, por lo que la estructura no se modificaba según el tamaño de la ventana.	Uso de @media en styles.scss para colocar los elementos del header en una columna y en index.scss para reducir los espacios en la imagen central

```
/* ==== USO DE @MEDIA PARA AJUSTAR TAMANO  ====*/

@media all and (max-width: $tablet) {
    header {
        padding: 1% 3%;
    }
}

@media all and (max-width: 750px) {

    header {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        gap: 1em;
        padding: 1% 3%;
    }

    header nav ul {
        display: flex;
        flex-direction: row;
        align-items: center;
        gap: .5em;
        padding: 0;
    }

    header .seleccionar-opciones {
        display: flex;
        flex-direction: row;
        align-items: center;
        gap: .5em;
    }
}
```

```
/* ==== USO DE @MEDIA PARA AJUSTAR TAMANO  ====*/

@media all and (max-width: $tablet) {
    .imagen-central {
        padding: 2%;

        div { width: 70%; }
    }
}
```

Anteriormente, tampoco cambiaba la disposición en cuadrícula establecida.

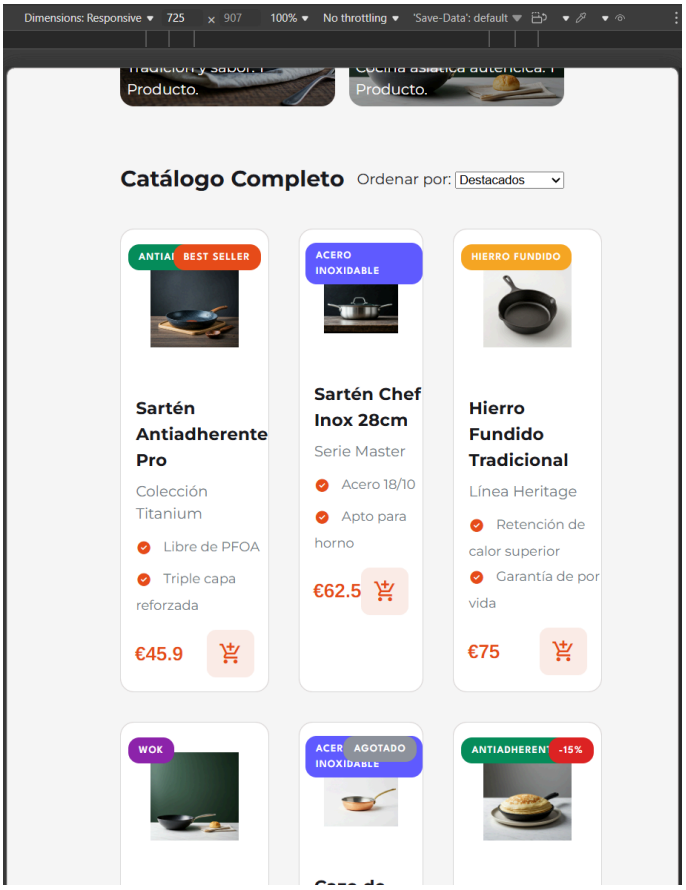

Uso de media en catalogo.scss para cambiar el display a flex

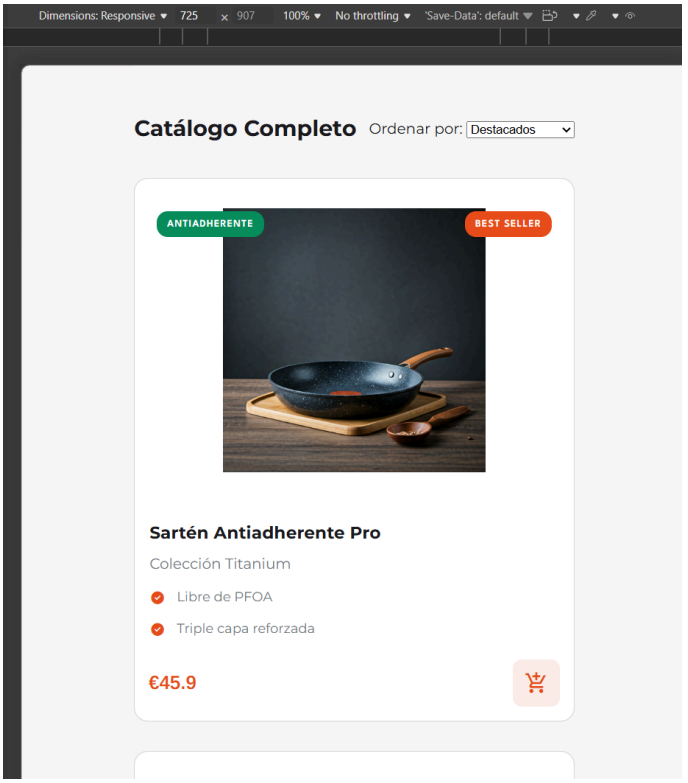


```scss
/* ==== USO DE @MEDIA PARA AJUSTAR EL TAMAÑO ====*/

@media all and (max-width: $tablet) {
    .catalogo-completo {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        padding-bottom: 2%;
        justify-content: center;
    }
}
```

2.6. @extend

@extend (Antes de la modificación)

Antes se declaraba button con todas sus propiedades

```
133  /* ==== BOTONES ====*/
134
135  button {
136      background-color: var(--resaltado);
137      color: var(--blanco);
138      border: none;
139      border-radius: 5px;
140      padding: 2% 5%;
141      font-size: 0.8em;
142      cursor: pointer;
143  }
```

Estas propiedades se repetían en los íconos con el carrito en comparar.css

```
61  /* === ICONOS === */
62
63  .material-symbols-outlined.tipoboton {
64      color: white;
65      background-color: var(--resaltado);
66      border-radius: 5px;
67      font-size: 1.5em;
68      padding: 2% 10% 2% 10%;
69      margin-left: 1em;
70      box-shadow: 4px 4px 5px rgba(0,0,0,0.1);
71  }
```

@extend (Modificación realizada)

%estiloboton extendido en button y .tipoboton, ambos en styles.scss

```
141  %estiloboton {
144      border: none;
145      border-radius: 5px;
146      padding: 2% 5%;
147      font-size: 0.8em;
148      cursor: pointer;
149  }
150
151  button {
152      @extend %estiloboton;
153  }
```

```
167      }
168      &.tipoboton {
169          @extend %estiloboton; /* ==== USO DE EXTEND ===
170          font-size: 1.5em;
171          padding: 2% 10% 2% 10%;
172          margin-left: 1em;
173          box-shadow: 4px 4px 5px rgba(0,0,0,0.1);
174      }
175  }
```

2.7. @if

@if (Antes de la modificación)

Lógica anterior sin condicionales.

```
.producto-imagen .etiqueta {
    font-family: 'League Spartan', s
    font-weight: 600;
    letter-spacing: 0.1dvh;
    position: absolute;
    top: 10%;
    color: var(--blanco);
    font-size: 0.7em;
    padding: 0.5em 1em;
    border-radius: 12px;
    text-transform: uppercase;
}

.producto-imagen .izquierda {
    left: 5%;
}

.producto-imagen .derecha {
    right: 5%;
}

.etiqueta-azul {
    background-color: #635bff;
}

.etiqueta-amarilla {
    background-color: #F9A825;
}
```

@if (Modificación realizada)

Aunque no era necesario y su implementación no ha resultado práctica, sino algo forzada, se utilizan dentro de @mixin etiqueta($color) en el archivo catalogo.scss para indicar el color de fondo de cada una según el parámetro pasado

```
/* ==== ETIQUETAS ====*/
/* ==== USO DE MIXIN CON IF Y DIRECTIVA EXTEND ====*/

@mixin etiqueta($color) {
    font-family: 'League Spartan', sans-serif;
    font-weight: 600;
    letter-spacing: 0.1dvh;
    position: absolute;
    top: 10%;
    color: $blanco;
    font-size: 0.7em;
    padding: 0.5em 1em;
    border-radius: 12px;
    text-transform: uppercase;

    @if $color == azul {
        background-color: #635bff;
    } @else if $color == amarilla {
        background-color: #F9A825;
    } @else if $color == verde {
        background-color: $verde;
    } @else if $color == morada {
        background-color: #8E24AA;
    } @else if $color == naranja {
        background-color: $resaltado;
    } @else if $color == gris {
        background-color: #8E939E;
    } @else if $color == roja {
        background-color: #DC2626;
    }
}
```

2.8. @mixin

@mixin (Antes de la modificación)

Código repetido en index.scss para establecer los estilos de las tarjetas de categorías

```
#antiadherentes {
    background-image:
        linear-gradient(to top, rgba(
        url('/images/antiadherente.png'
    background-size: cover;
    background-position: center;
}

#acero-inoxidable {
    background-image:
        linear-gradient(to top, rgba(
        url('/images/inox2.png');
    background-size: cover;
    background-position: center;
}

#hierro-fundido {
    background-image:
        linear-gradient(to top, rgba(
        url('/images/hierro2.png');
    background-size: cover;
    background-position: center;
}

#wok {
    background-image:
        linear-gradient(to top, rgba(
        url('/images/wok.png');
    background-size: cover;
    background-position: center;
}
```

@mixin (Modificación realizada)

En index.scss se evita la repetición de código y se pasa el parámetro del nombre de imagen que se quiere mostrar. Aquí también se utilizan variables.

```
/* ==== DIRECTIVA MIXIN CON ARGUMENTO ====*/

@mixin tipo_sartenes($nombrepng) {
    background-image:
        linear-gradient(to top, rgba(0, 0, 0,
        url('#{$rutaimg}#{$nombrepng}');
    background-size: cover;
    background-position: center;
}

#antiadherentes {
    @include tipo_sartenes('antiadherente.png')
}

#acero-inoxidable {
    @include tipo_sartenes('inox2.png');
}

#hierro-fundido {
    @include tipo_sartenes('hierro2.png');
}

#wok {
    @include tipo_sartenes('wok.png');
}
```

Se declara grid-columnas($columnas, $espaciado-grid) en styles.scss, ya que es una disposición en cuadrícula que se repite en varias partes del proyecto

```
/* ==== @MIXIN PARA LOS GRIDS ====*/

@mixin grid-columnas($columnas, $espaciado-grid: 2em) {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat($columnas, 1fr);
    gap: $espaciado-grid;
}
```

Especificación de propiedades grid en la zona de información del footer y en las tarjetas de categorías

```
304  footer .informacion {
305      display: grid;
306      grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
307      padding: 2% 17%;
308      align-items: start;
309      font-size: 0.9em;
310      gap: 2em;
311  }
```

```
41  /* ==== TARJETAS DE CATEGORÍAS ====*/
42
43  .categorias {
44      display: grid;
45      grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
46      margin-top: 40px;
47      margin-bottom: 40px;
48      gap: 15px;
49      width: 100%;
50  }
51
```

En el mismo archivo styles.scss se utiliza para estructurar parte del footer

```
357      .informacion {
358          @include grid-columnas(3, 2em);
359          padding: 2% 17%;
360          align-items: start;
361          font-size: 0.9em;
362      }
363
```

Se utilizan en otras hojas. Aquí otro ejemplo en index.scss

```
44  /* ==== TARJETAS DE CATEGORÍAS ====*/
45
46  .categorias {
47      @include grid-columnas(2, 15px);
48      margin-top: 40px;
49      margin-bottom: 40px;
50      width: 100%;
51
```

2.9. Fichero comprimido

Fichero sin comprimir (Primeras 10 líneas)

Captura de styles.scss

```
SCSS > styles.scss > footer
1   /* ==== VARIABLES ====*/
2
3   $texto:            #1a1b1e;
4   $textosecundario:  #727986;
5   $fondo:            #F8F6F6;
6   $fondoclaro:       #fff5f5;
7   $blanco:           #FFFFFF;
8   $resaltado:        #E64C19;
9   $verde:            #078C5B;
10  $morado:           #4843D9;
```

Fichero modificado

Captura de styles.min.scss

```
css > # styles.min.css > html
1   html,body,div,span,applet,object,iframe,block
```

```
/* ==== RESET CSS – Meyer v2.0 ====*/

html, body, div, span, applet, object, iframe,
blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: 0;
    font-size: 100%;
    font: inherit;
    vertical-align: baseline;
}
```