
Eventos Nova — Diagrama de clases · Vista 2: aplicación (Service Layer y reacciones)

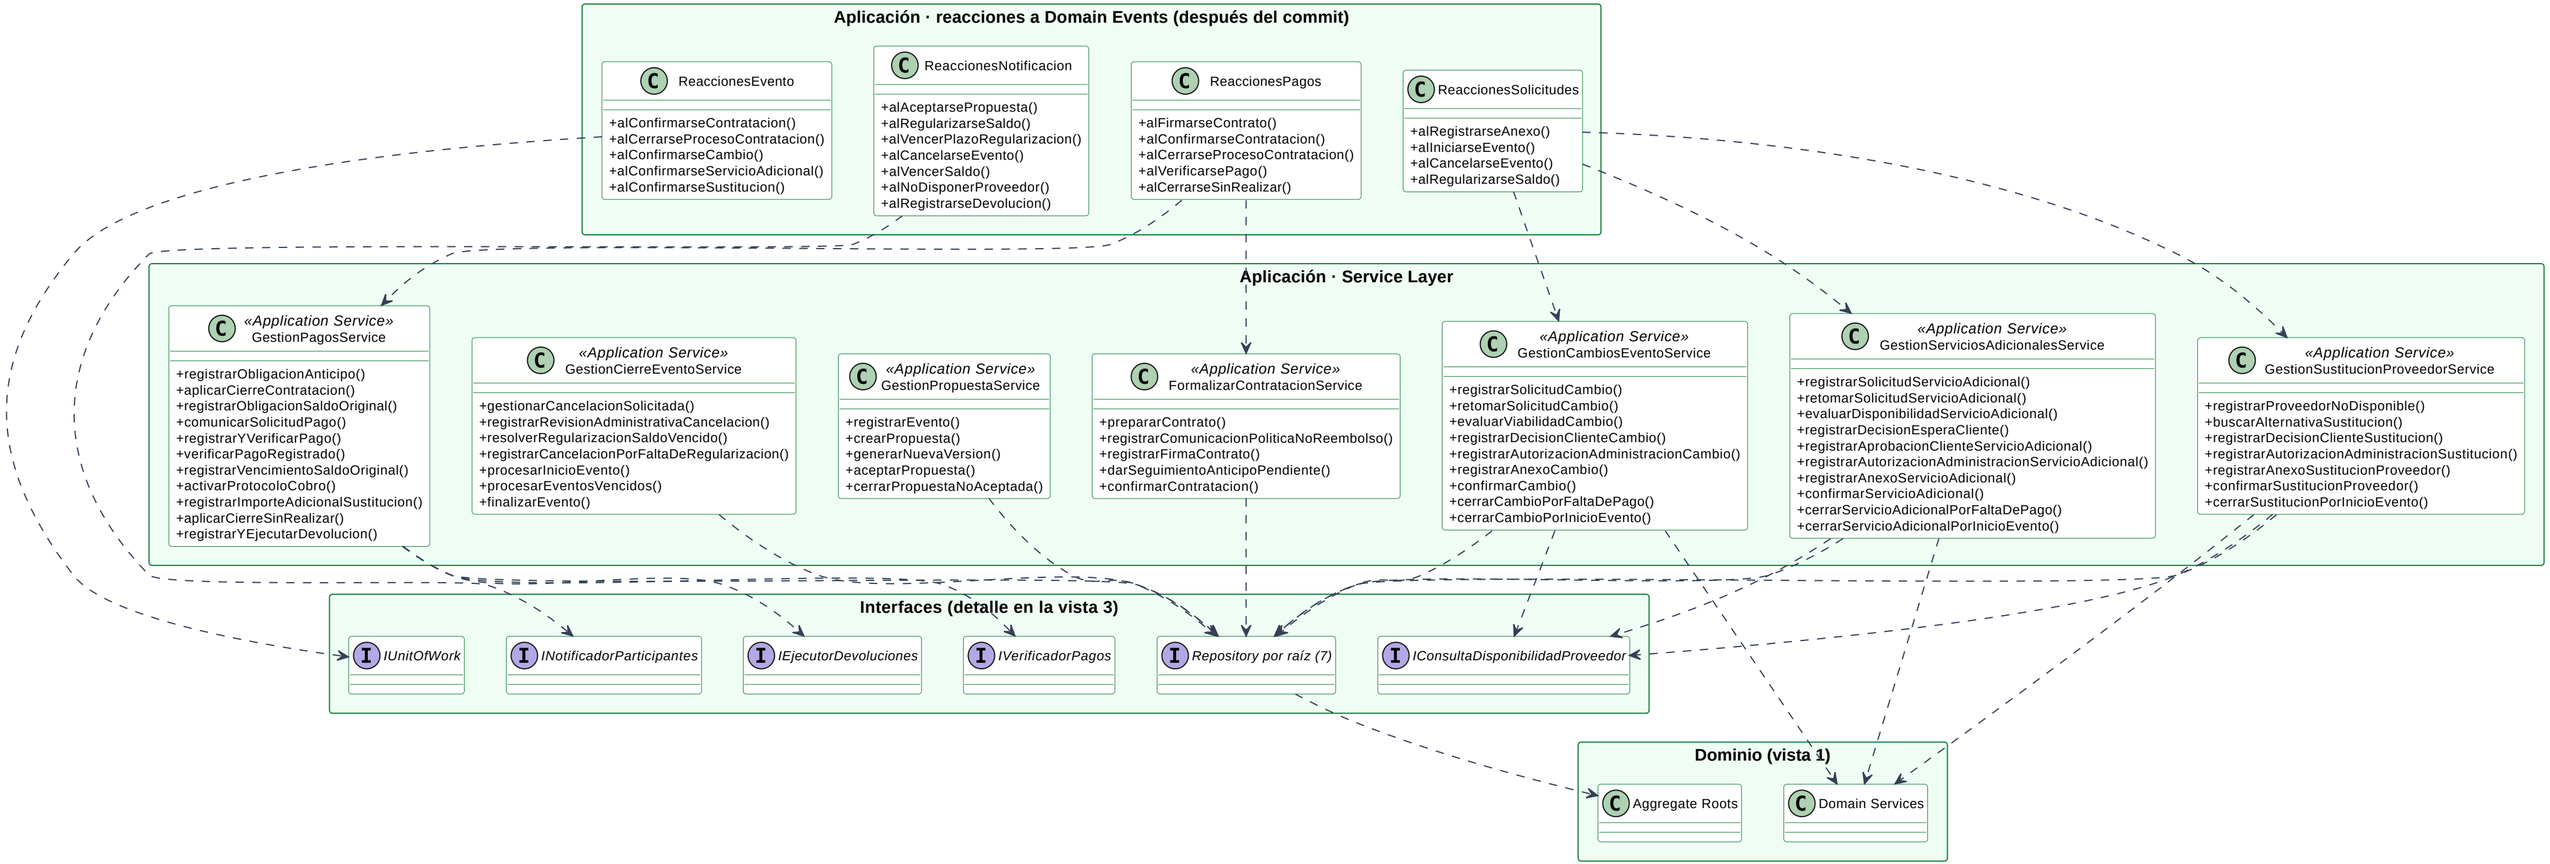

Todos los Application Services que escriben usan IUnitOfWork: confirman una raíz por transacción (excepción documentada: comunicarSolicitudPago()). Las reacciones se ejecutan después del commit, cada una en su transacción. El «ahora» de la API y del trabajador lo da reloj_negocio() (America/Mexico_City sin zona, TP-06); el trabajador invoca procesarEventosVencidos() en cada ciclo, antes de despachar el Outbox (ADR-008).
Línea discontinua = dependencia.