Máquina de estados del pedido TechStore

clase *Order* · app/domain.py

notación: **operación()** *[condición]* / evento registrado

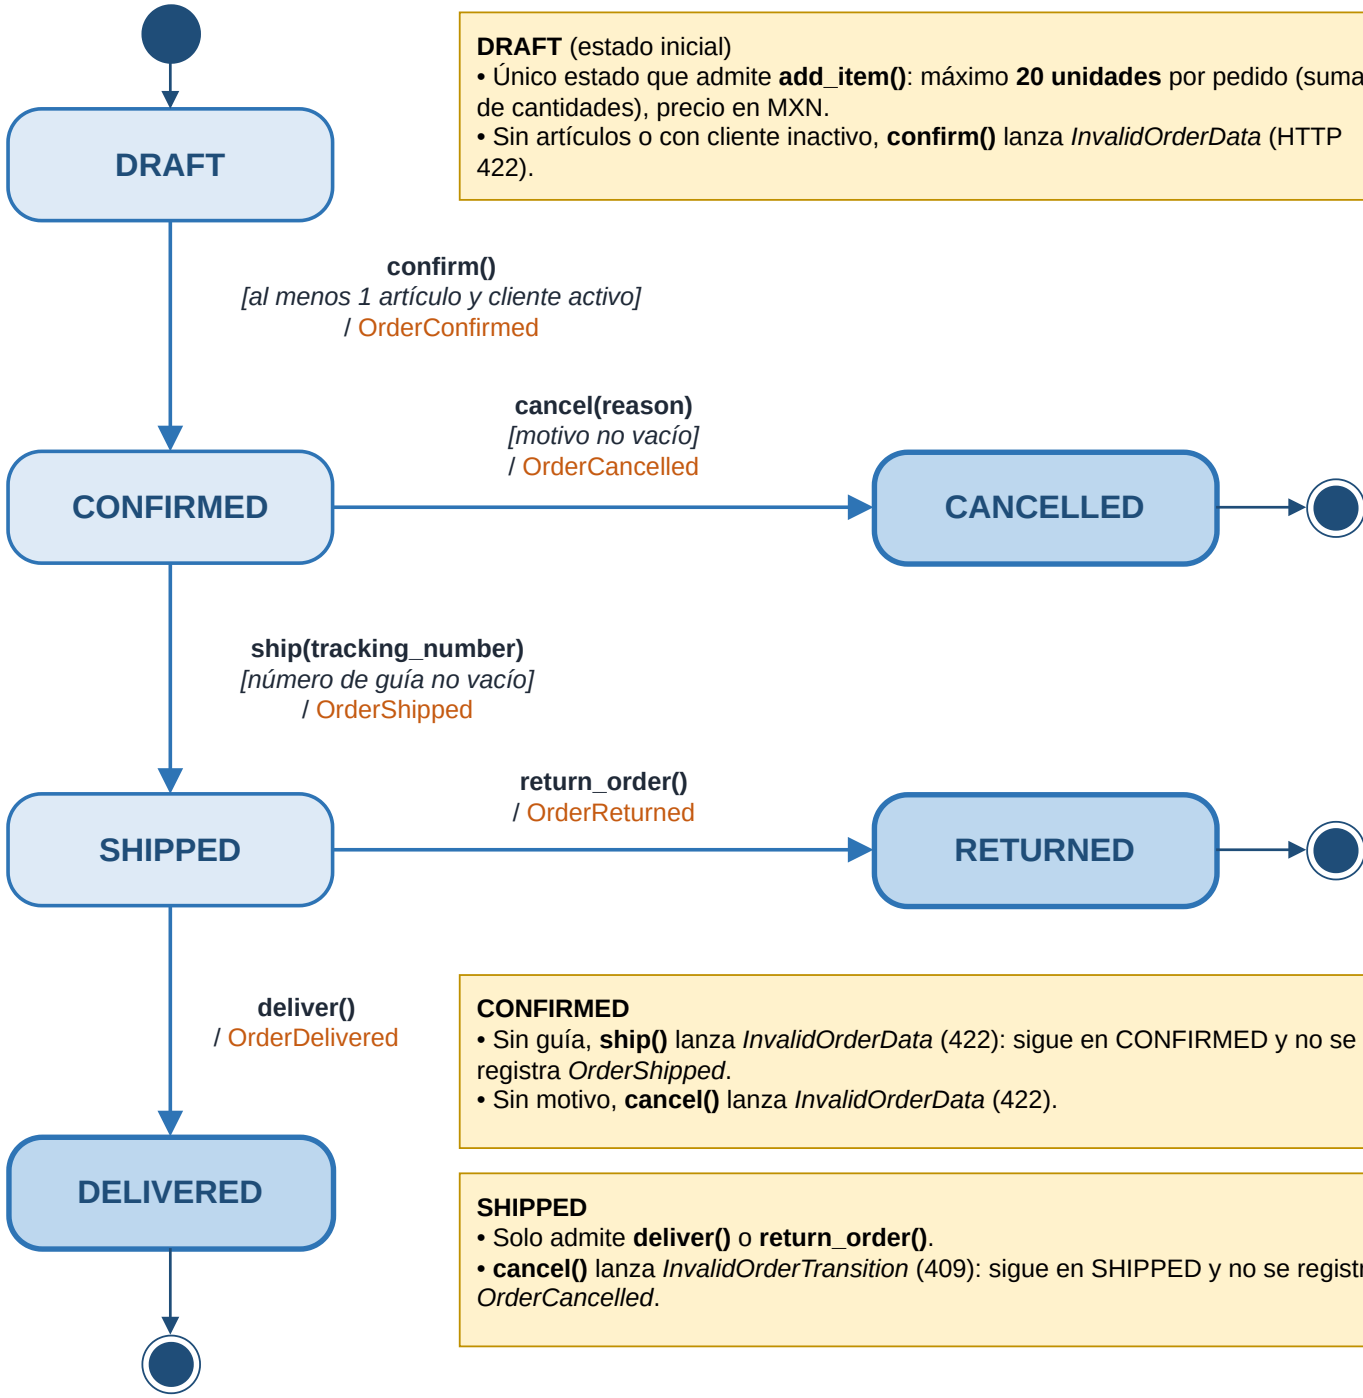

DRAFT (estado inicial)
• Único estado que admite **add_item()**: máximo **20 unidades** por pedido (suma de cantidades), precio en MXN.
• Sin artículos o con cliente inactivo, **confirm()** lanza *InvalidOrderData* (HTTP 422).

CONFIRMED
• Sin guía, **ship()** lanza *InvalidOrderData* (422): sigue en CONFIRMED y no se registra *OrderShipped*.
• Sin motivo, **cancel()** lanza *InvalidOrderData* (422).

SHIPPED
• Solo admite **deliver()** o **return_order()**.
• **cancel()** lanza *InvalidOrderTransition* (409): sigue en SHIPPED y no se registra *OrderCancelled*.

Reglas comunes
• Cada transición válida sigue este orden: 1) valida las precondiciones, 2) cambia el estado y 3) registra el evento.
• Cualquier intento de ejecutar una operación de transición desde un estado no permitido (por ejemplo, confirmar dos veces o cancelar un pedido enviado) lanza *InvalidOrderTransition* (HTTP 409), sin cambiar el estado ni registrar eventos.
• DELIVERED, RETURNED y CANCELLED son estados finales.