


## Módulo V - Elementos de Página

### Pilha dos elementos

# Pilha de elementos

- Diferentes elementos em CSS podem ocupar o mesmo espaço (x, y)
- Por padrão os elementos serão empilhados em um eixo z
- O último elemento declarado será o elemento visível

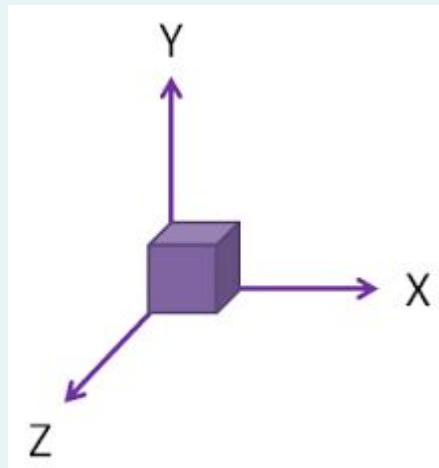

# Alterando a ordem dos elementos no eixo z

- A propriedade **z-index** permite definir qual a ordem de visualização dos elementos
- Funciona apenas para elementos posicionais (absoluto, relativo, fixo e sticky)
- Quanto maior o valor mais a frente ele estará
- Exemplo:
  - `p { z-index: -1; }`

# Overflow

- É possível controlar o comportamento dos elementos de blocos quando o conteúdo é maior do que os limites do elemento
- Isso é realizado a partir da propriedade **overflow**
- Os valores possíveis para esta propriedade são:
  - visible
  - hidden
  - scroll
  - auto

# Exemplos

- <https://codepen.io/rivolli/pen/eYVybpj>