

UD4. Introducción a Spring Boot

Uso de Spring Initializr



Introducción a Spring Boot

VERSIÓN ACTUAL DE SPRING BOOT

 spring.io/projects/spring-boot#learn  

OVERVIEW

LEARN

SUPPORT

SAMPLES

Documentation

Each **Spring project** has its own; it explains in great details how you can use **project features** and what you can achieve with them.

4.1.1	CURRENT	GA	Reference Doc.	Api Doc.
4.2.0-M2	PRE		Reference Doc.	Api Doc.
4.2.0-SNAPSHOT	SNAPSHOT		Reference Doc.	Api Doc.
4.1.2-SNAPSHOT	SNAPSHOT		Reference Doc.	Api Doc.
4.0.9-SNAPSHOT	SNAPSHOT		Reference Doc.	Api Doc.
4.0.8	GA		Reference Doc.	Api Doc.
3.5.16	GA		Reference Doc.	Api Doc.

OVERVIEW

LEARN

SUPPORT

SAMPLES

Branch	Initial Release	End of OSS Support	End Enterprise Support *
4.2.x	2026-11	2027-12	2028-12
4.1.x	2026-06	2027-07	2028-07
4.0.x	2025-11	2026-12	2027-12
3.5.x	2025-05	2026-06	2032-06
3.4.x	2024-11	2025-12	2026-12
3.3.x	2024-05	2025-06	2026-06
2.7.x	2022-05	2023-06	2029-06

Uso de Spring Initializr

PASO 1: COMPROBAR JDK

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.4169]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Luis>java -version
"java" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\Luis>
```



 Oracle
<https://www.oracle.com/java/> · [Traducir esta página](#)

Java SE 25 Archive Downloads

Java SE 25 Archive Downloads. Go to the Oracle Java Archive page. The JDK is a development environment for building applications using the Java programming ...

Java SE Development Kit 25.0.4

This software is licensed under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions License](#).

Product / File Description	File Size	Download
Linux Arm 64 Compressed Archive	204.79 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
Linux Arm 64 RPM Package	204.38 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-aarch64_bin.rpm (sha256) (OL 9 GPG Key)
Linux x64 Compressed Archive	206.94 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-x64_bin.tar.gz (sha256)
Linux x64 Debian Package	177.32 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-x64_bin.deb (sha256)
Linux x64 RPM Package	206.51 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_linux-x64_bin.rpm (sha256) (OL 9 GPG Key)
macOS Arm 64 Compressed Archive	199.71 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
macOS Arm 64 DMG Installer	199.19 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-aarch64_bin.dmg (sha256)
macOS x64 Compressed Archive	201.9 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-x64_bin.tar.gz (sha256)
macOS x64 DMG Installer	201.4 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_macos-x64_bin.dmg (sha256)
Windows x64 Compressed Archive	205.81 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_windows-x64_bin.zip (sha256)
Windows x64 Installer	184.58 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_windows-x64_bin.exe (sha256)
Windows x64 msi Installer	183.35 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.4_windows-x64_bin.msi (sha256)


```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26300.9550]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Luis>java -version
java version "25.0.4" 2026-07-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.4+7-LTS-189)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-LTS-189, mixed mode, sharing)

C:\Users\Luis>
```

PASO 2: INSTALAR MAVEN


Accede al enlace para descargar la última versión disponible:



	Link	Checksums	Signature
Binary tar.gz archive	apache-maven-3.9.11-bin.tar.gz	apache-maven-3.9.11-bin.tar.gz.sha512	apache-maven-3.9.11-bin.tar.gz.asc
Binary zip archive	apache-maven-3.9.11-bin.zip	apache-maven-3.9.11-bin.zip.sha512	apache-maven-3.9.11-bin.zip.asc
Source tar.gz archive	apache-maven-3.9.11-src.tar.gz	apache-maven-3.9.11-src.tar.gz.sha512	apache-maven-3.9.11-src.tar.gz.asc
Source zip archive	apache-maven-3.9.11-src.zip	apache-maven-3.9.11-src.zip.sha512	apache-maven-3.9.11-src.zip.asc

La instalación de Apache Maven requiere solamente la extracción de los archivos donde queramos, por ejemplo, podemos dejar la carpeta descomprimida en directorio raíz. Después agregamos ese directorio a la variable de entorno PATH:

- Poner en el buscador “variables” y elegir **“Editar las variables de entorno del sistema”**
- Agregar a la variable PATH el valor de **“C:\apache-maven-3.9.11\bin”**.
- Creamos la variable MVN_HOME con el valor de su ubicación, **“C:\apache-maven-3.9.11”**.
- Y en JAVA_HOME la ubicación de su JDK, **“C:\Archivos de programa\Java\jdk-25.0.4”**.

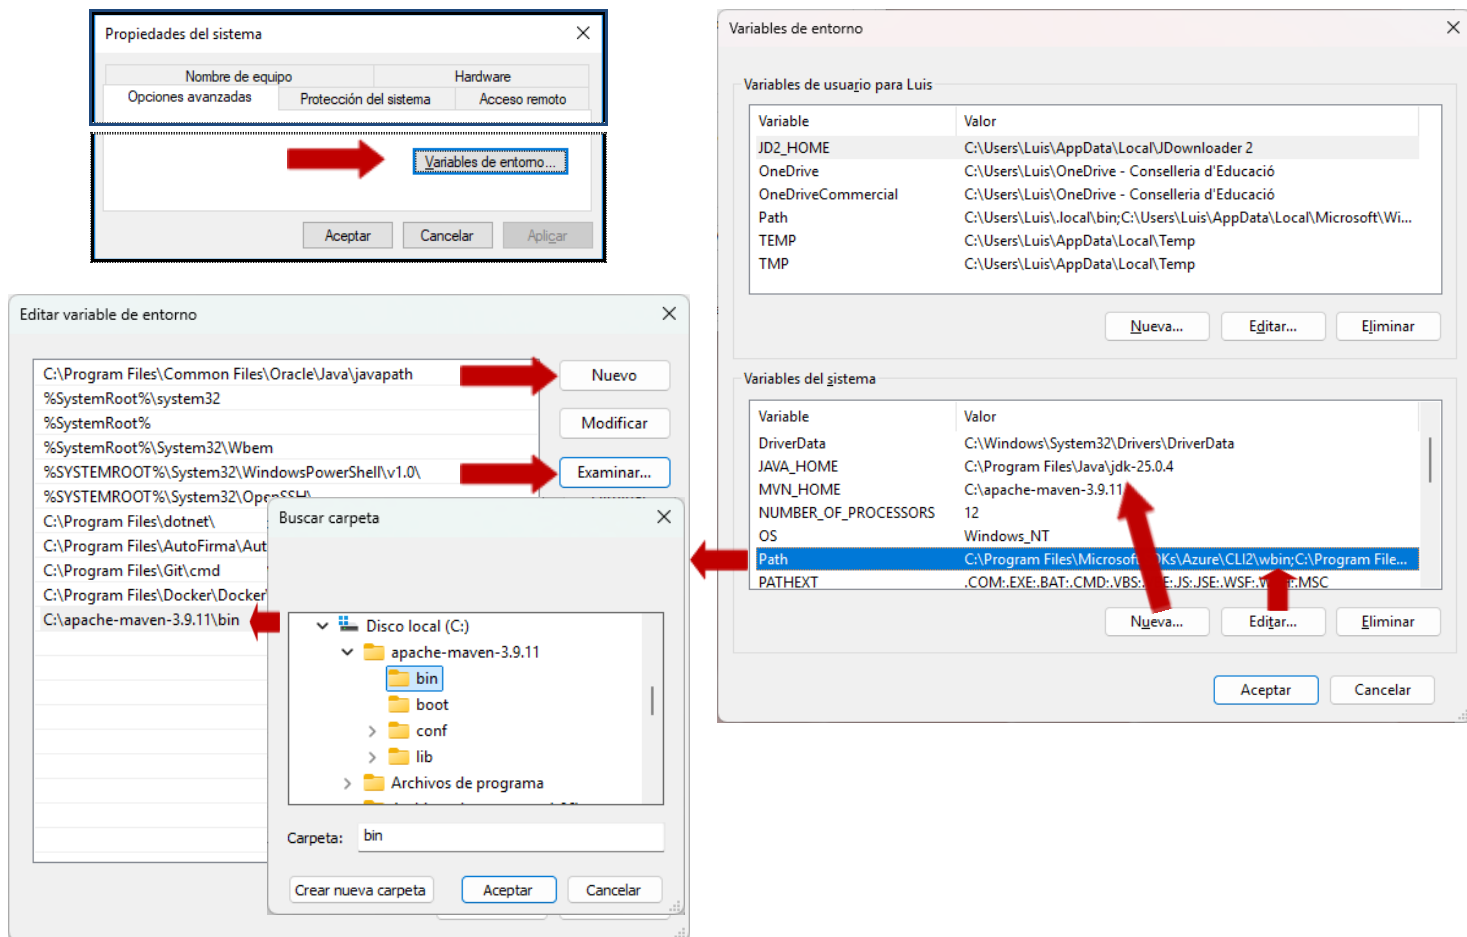

Para verificar la instalación, desde la línea de comandos, podemos ejecutar: `mvn -v`

```

Microsoft Windows [Versión 10.0.26300.9550]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Luis>mvn -v
Apache Maven 3.9.11 (3e54c93a704957b63ee3494413a2b544fd3d825b)
Maven home: C:\apache-maven-3.9.11
Java version: 25.0.4, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-25.0.4
Default locale: es_ES, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"

C:\Users\Luis>


```

Para la introducción de código, utilizaremos Visual Studio Code.


Primera ejecución y definición de perfiles

Nada más ejecutar el script **inicio.cmd** se abrirá el editor de código y nos pedirá que definamos un perfil para guardar la configuración del mismo pero cerraremos el diálogo sin hacerlo.

Seleccionamos el icono de VSCode abajo a la izquierda y seleccionamos **Perfil (C#)** y **Perfiles**.

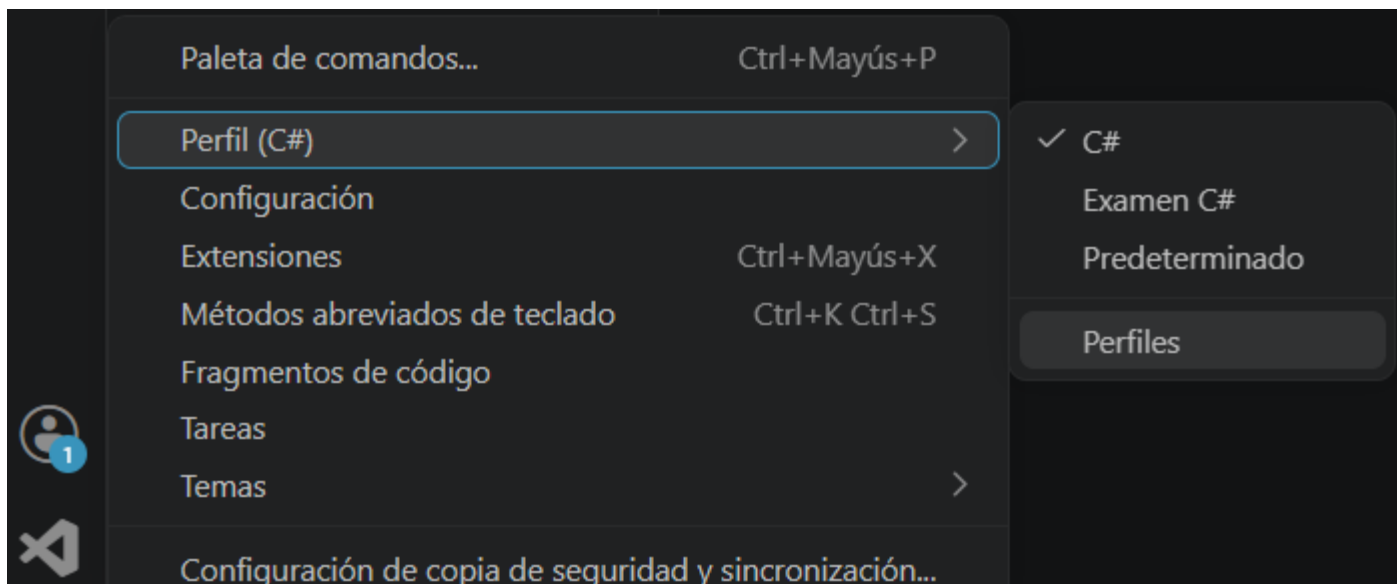


Se abrirá un diálogo pulsaremos el botón **Nuevo perfil**.

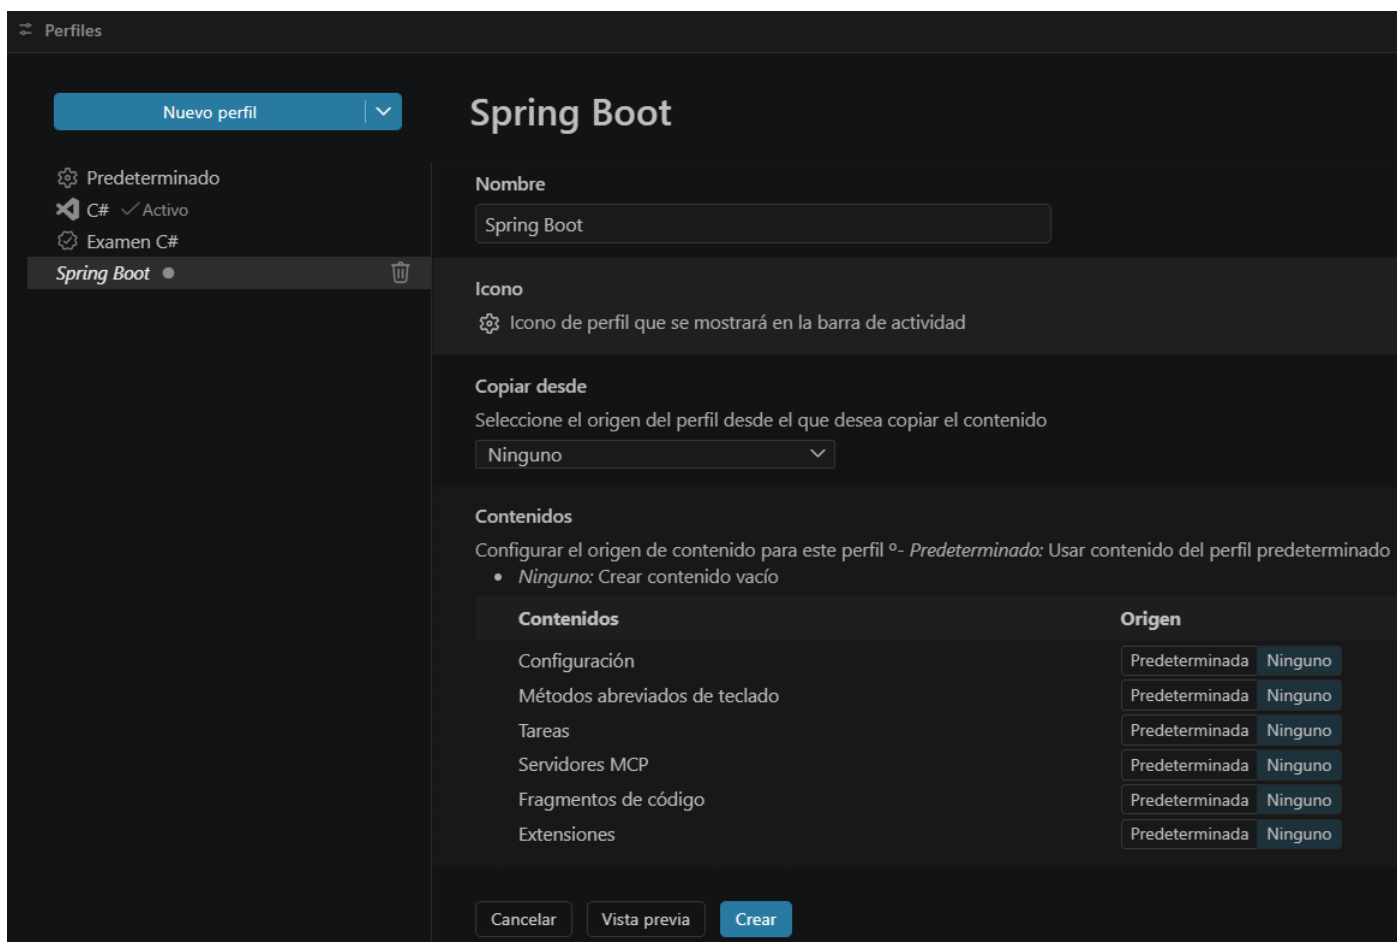


Como se ve en la imagen le hemos llamado **Spring Boot** y dejamos el icono por defecto del engranaje. En la opción Copiar desde, mantenemos la opción por defecto **Ninguno** y le damos al botón de **Crear**.



Después de crear el perfil, lo seleccionamos eligiendo el perfil **Spring Boot**.

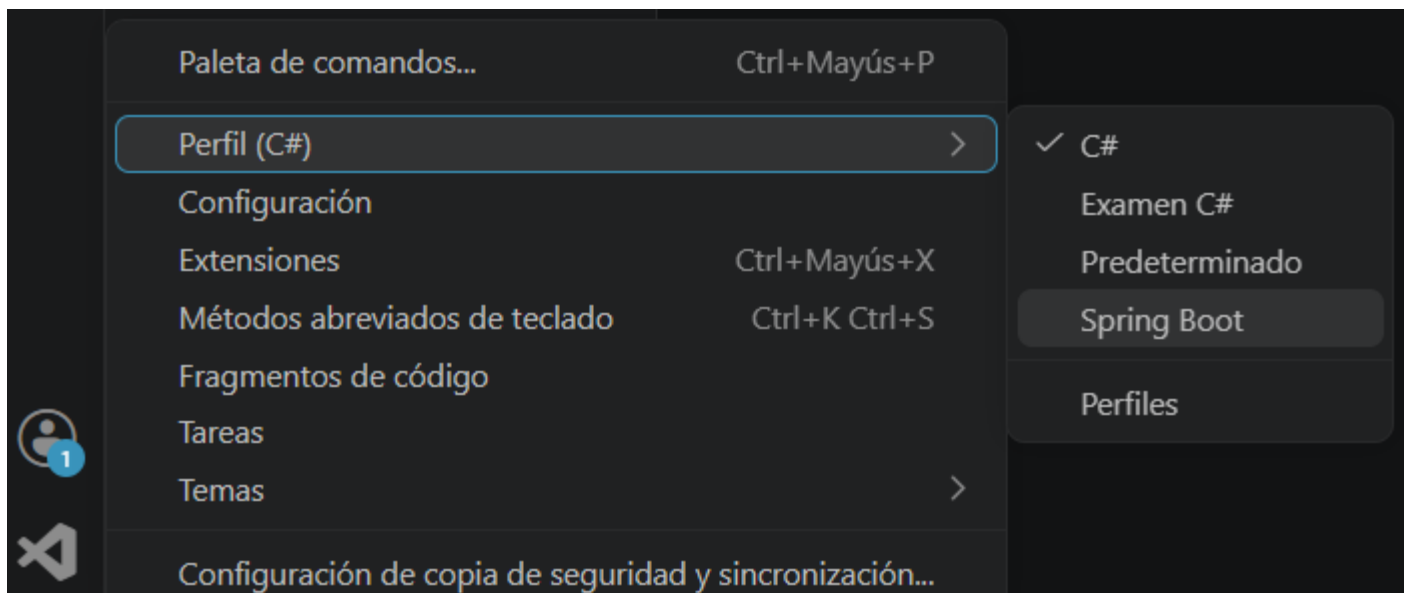




Enseguida nos cambiará los ajustes, como mostrar el icono del **engranaje** y las iniciales **SP**.






A continuación, se indican las extensiones necesarias y recomendadas.

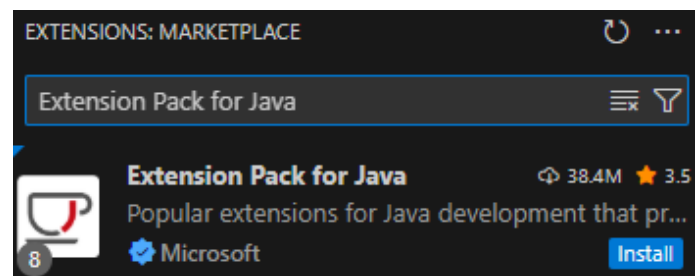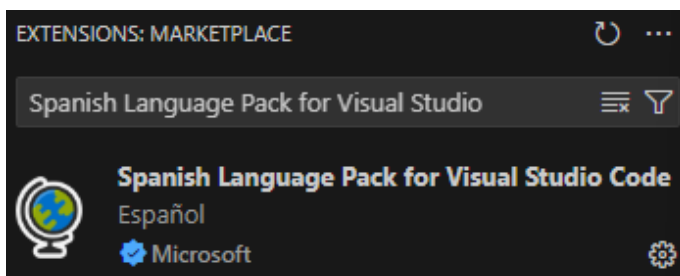


Al instalar Extension Pack for Java, seleccionamos **Gradle for Java** y el botón **Deshabilitar**.

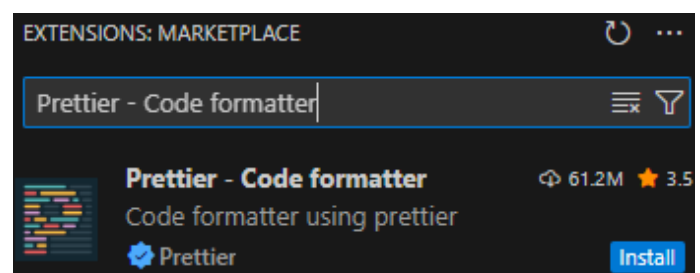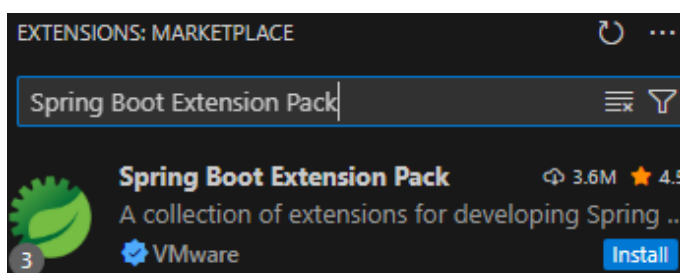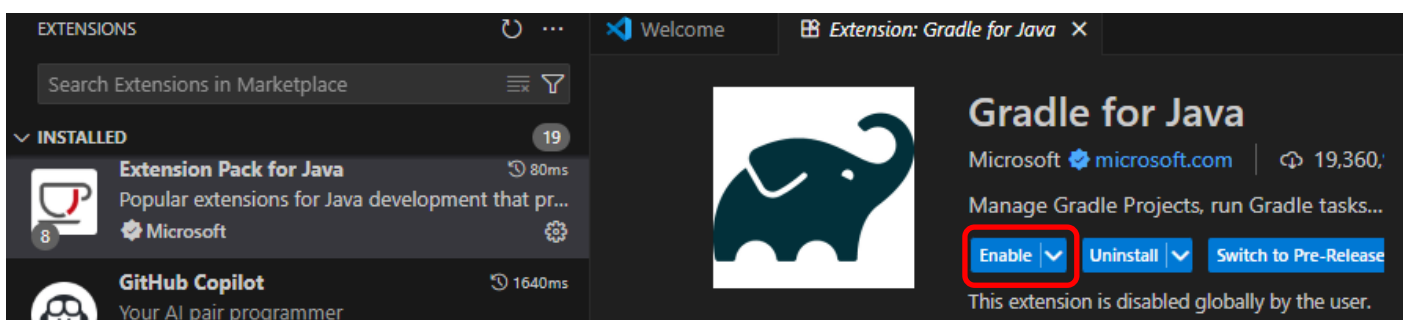


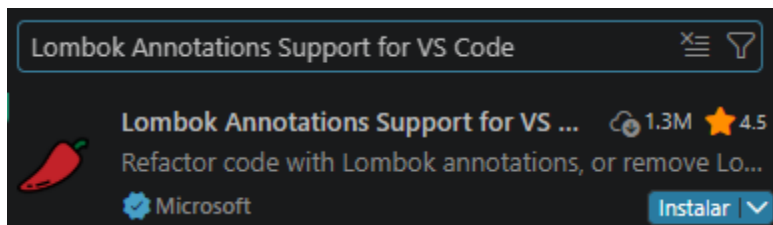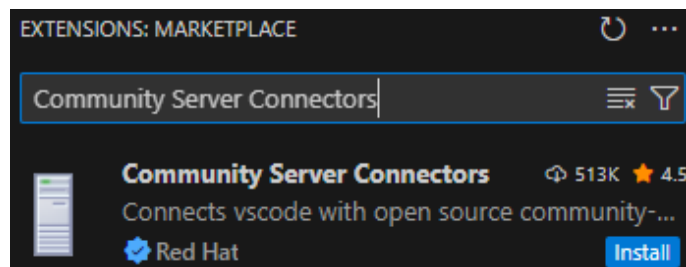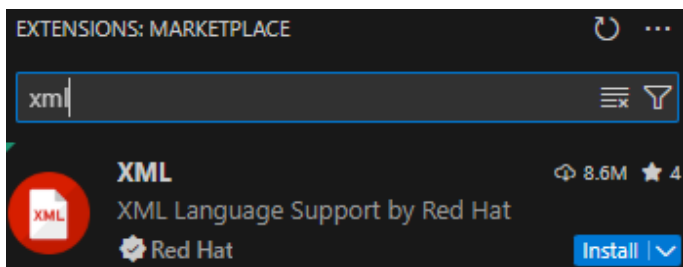


Para empezar a trabajar con Spring Boot, vamos al cuadro de **búsqueda**, y elegimos la opción de **Mostrar y Ejecutar Comandos**.

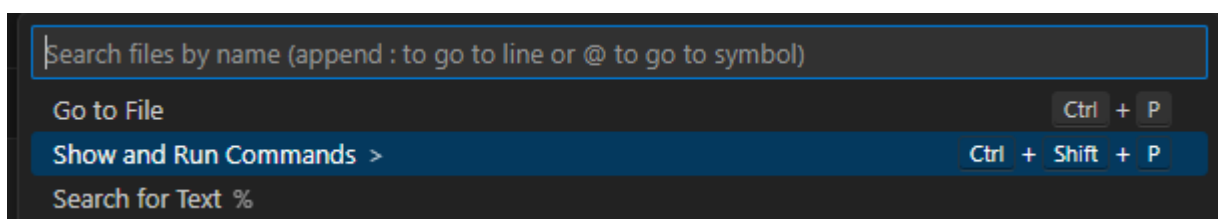


Después, tendremos que **ejecutar Spring Initializr**, y al empezar a teclearlo, elegimos la opción de **Crear un Proyecto Maven**.

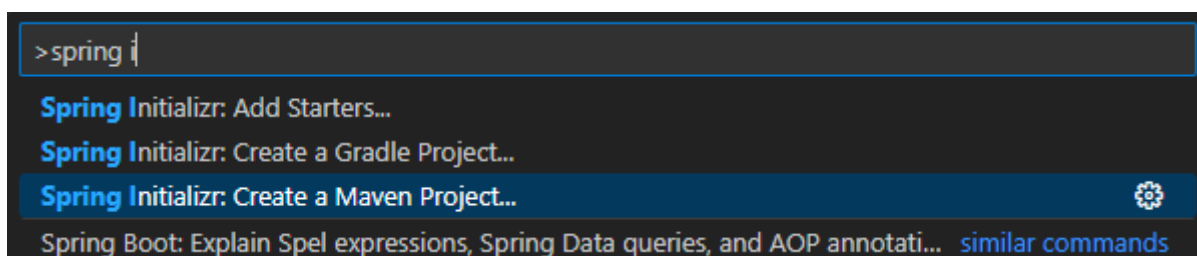


Nos aparece la **versión de Spring Boot**, y dejamos la que se muestra por defecto, que será la última disponible.

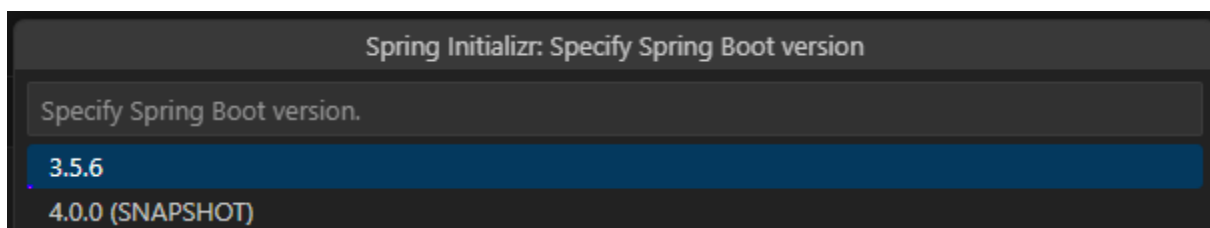


Especificamos el lenguaje, dejando la opción por defecto de **Java**.

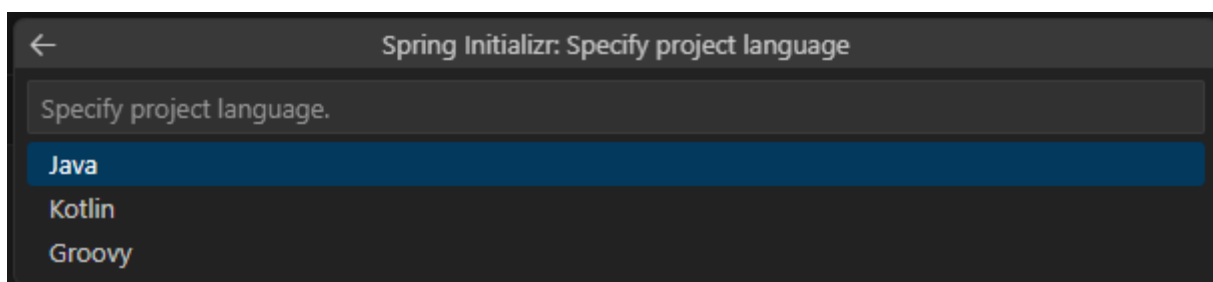


Nos pide un grupo, y podemos poner **com.iesdoctorbalmis**, por ejemplo, y pulsamos **Enter**.

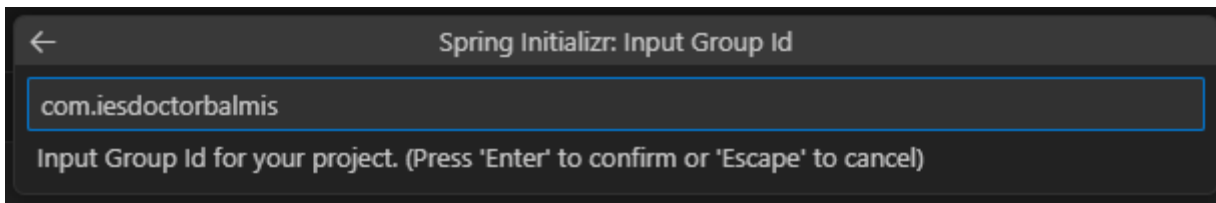


En Artifact, podemos dejar **demo**, como nombre por defecto, y pulsamos **Enter**.

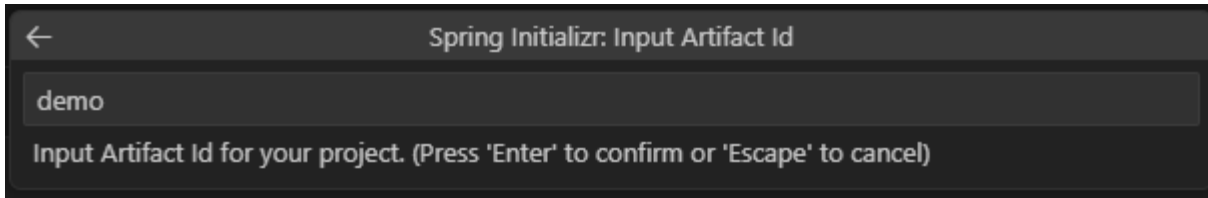



Ahora, dejamos la opción por defecto de **Jar**, que será la que usemos habitualmente.

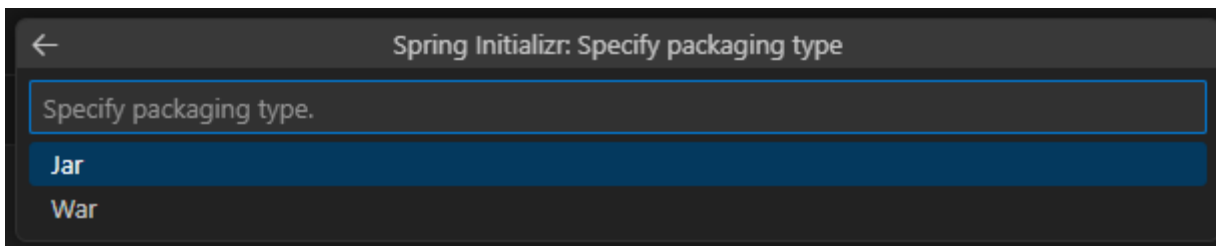


Elegimos la versión de Java 25, entre las disponibles.

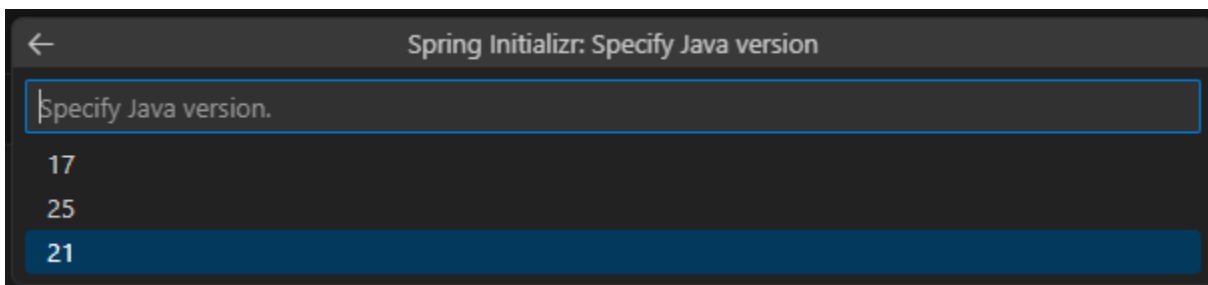


Elegiremos las dependencias **Spring Web**, **DevTools** y **Thymeleaf**, y al empezar a escribirlas las podemos ir señalando.

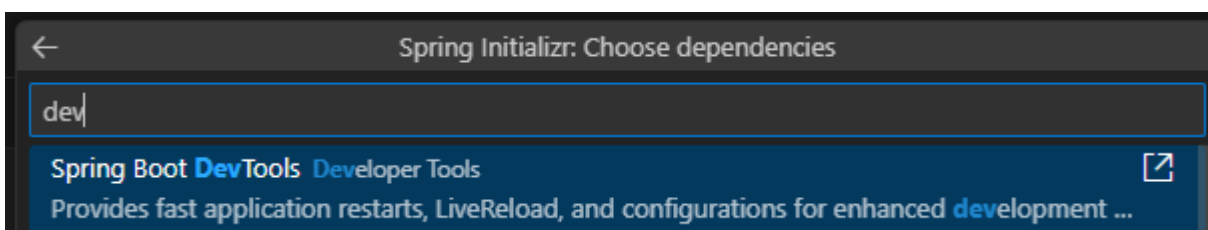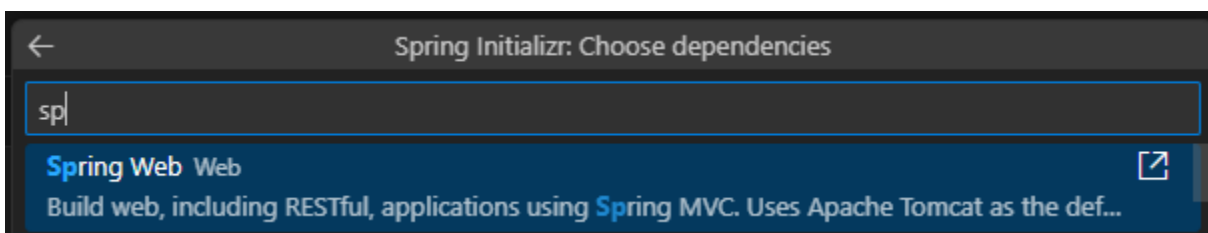


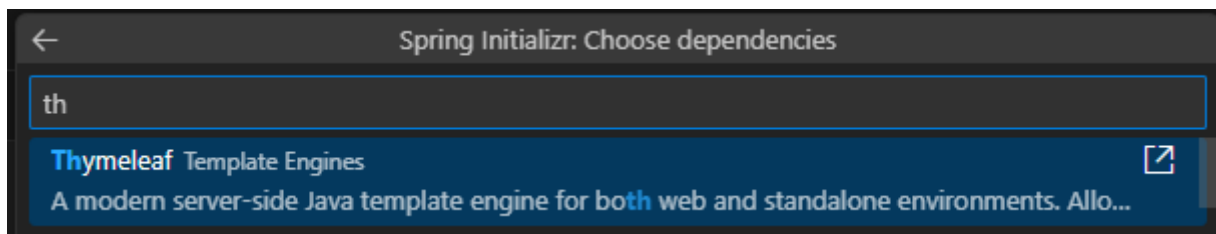



Ahora que ya hemos elegido las dependencias que queremos, pulsamos **Enter**.

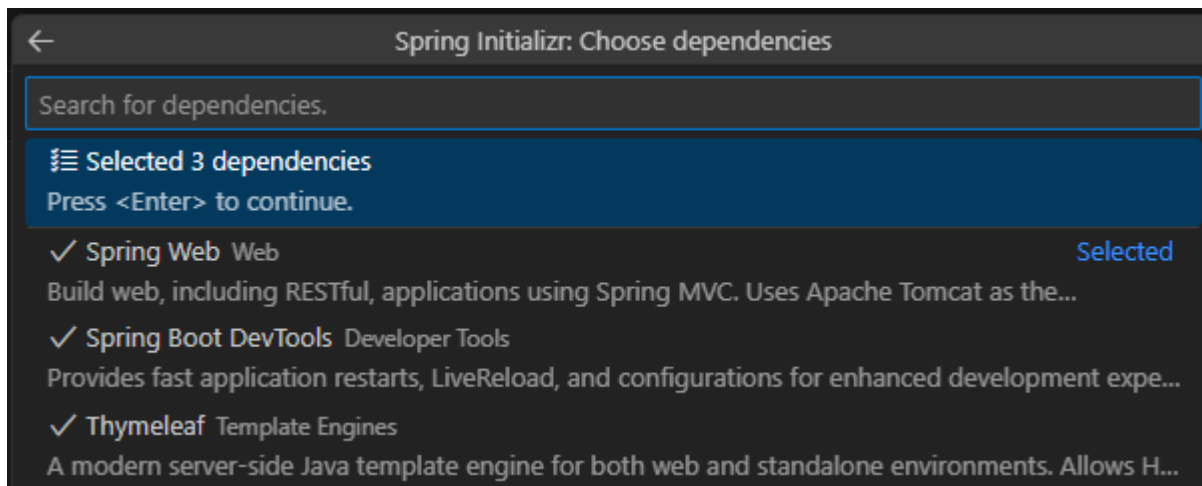


Elegimos donde se guardará el proyecto, podemos tener una carpeta **workspace-spring**, y le damos al botón **Generate into this folder**, para elegir esa ubicación.

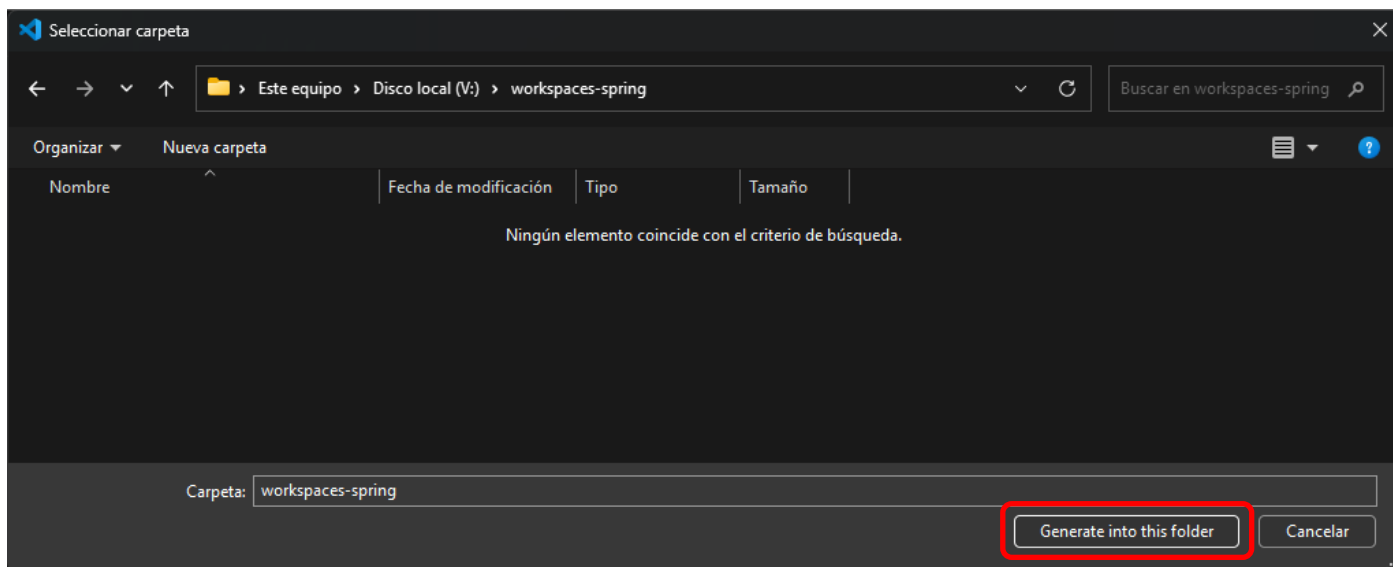


Abrimos el proyecto desde el botón **Open** de la notificación que aparece, o desde el menú **File – Open Folder...** y seleccionar la carpeta de antes, **demo**, dentro de **workspaces-spring**.

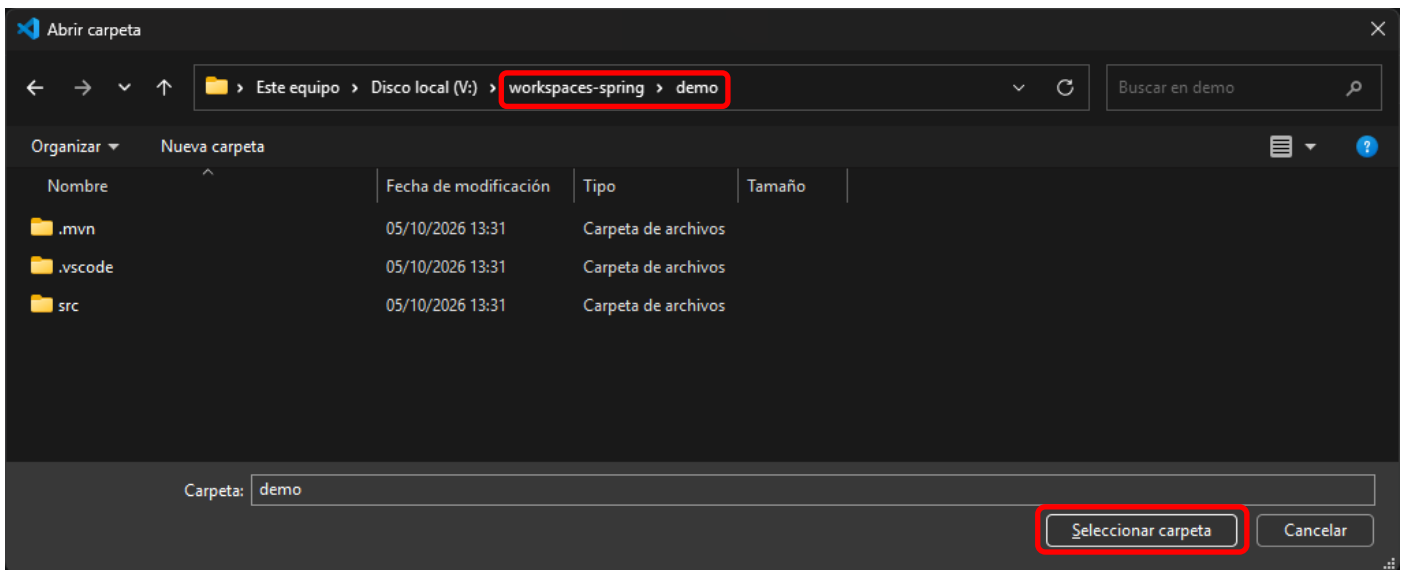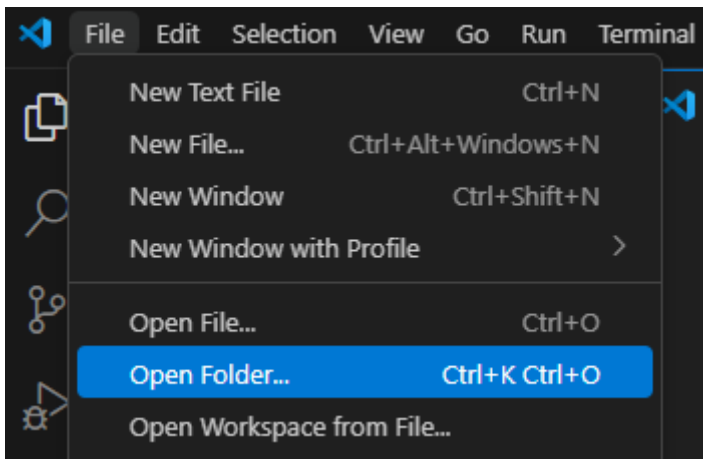


Ahora se nos abre el proyecto **demo**, con todo lo que tiene dentro.

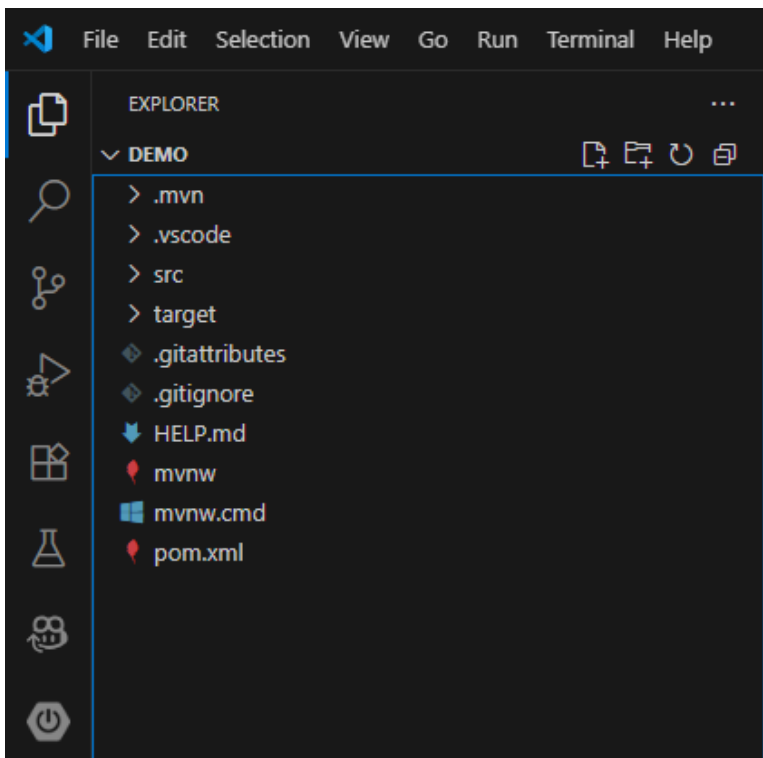


Si no aparece el botón de **Spring Boot Dashboard**, podemos señalar en el menú lateral la opción de **Ejecución y depuración**, y respondemos que sí confiamos en los ajustes que realice.



Al momento aparecerá el botón de **Spring Boot DashBoard**, señalando el botón de **Spring Boot DashBoard**, podemos pasar el ratón al lado del nombre del proyecto demo, y nos aparecerá el botón **Run** para ejecutar el proyecto

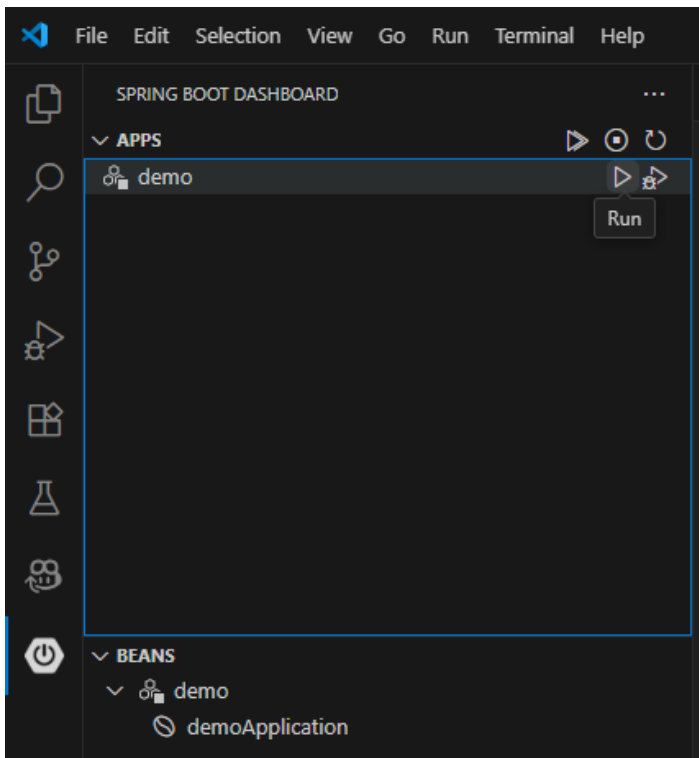

Se nos abre el **Terminal**, con la ejecución del proyecto, donde se muestra que se inicia un servidor **Tomcat** en el puerto por defecto del **8080**. Como en algunas ocasiones el puerto por defecto puede estar ocupado, siempre utilizaremos otro para evitar conflictos, el **9000**.

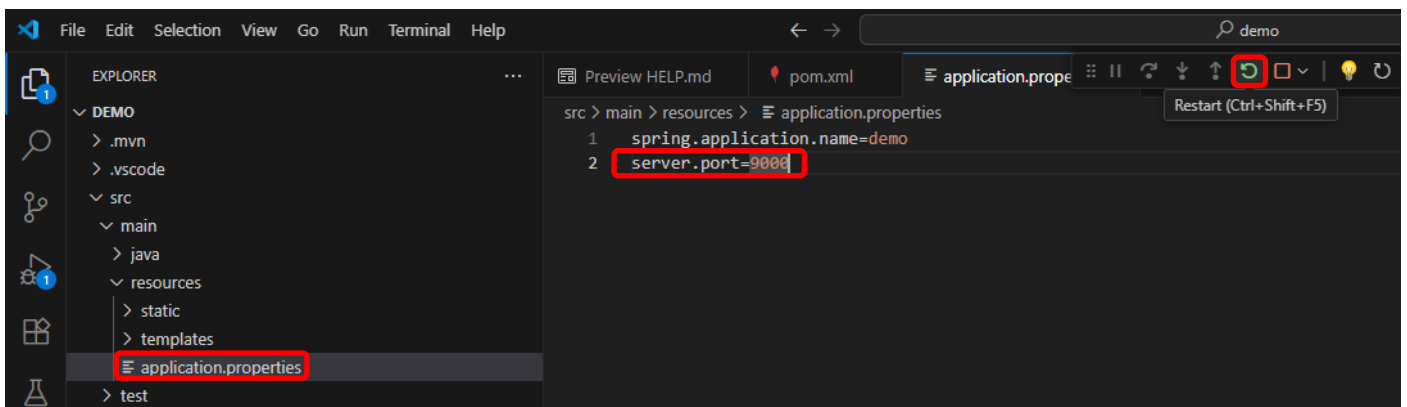

Cambiamos el puerto desde **application.properties** que se encuentra en **/src/main/resources**, con la orden **server.port=9000**, y después le damos al botón **Restart** para ejecutar el proyecto.

