
	□ ProdutoService	
50 a	objectMapper	ObjectMapper
-		ProdutoRepository
	updateQuantidadeProduto(Integer, Integer)	Produto LancheOutDTO
	findLancheByld (Integer)	AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF
	findBebidaByld(Integer)	BebidaOutDTO
100	delete(Integer)	void
	getQuantidadeProduto(Integer)	Integer SobremesaOutDTO
	updateSobremesa(SobremesaInDTO, Integer)	
The same of	findLanchesOrdenadosPorNome(Pageable)	Page < Lanche Out DTO >
	saveSobremesa(SobremesaInDTO)	SobremesaOutDTO
200	converterProdutoParaLancheOutDTO(Produto)	LancheOutDTO void
200	deleteLancheByld(Integer)	100000
	findAllLanches ()	List < LancheOutDTO >
	findBebidasOrdenadasPorPreco(Pageable)	Page < Bebida OutDTO >
	findSobremesasOrdenadasPorPreco(Pageable)	Page < Sobremesa Out DTO>
-	findLanchesOrdenadosPorPreco (Pageable)	Page < Lanche Out DTO >
	findAllSobremesas()	List < Sobremesa Out DTO>
1000	updateAcompanhamento(Integer, AcompanhamentoOut	
	deleteAcompanhamentoByld(Integer)	void
	deleteComboByld(Integer)	void
RATA	updateCombo(integer, ComboOutDTO)	ComboOutDTO
	converterProdutoParaSobremesaOutDTO(Produto)	SobremesaOutDTO
	findAllCombo ()	List < ComboOutDTO >
100	updateLancheByld(Integer, LancheInDTO)	LancheOutDTO
	findAllBebidas()	List < Bebida OutDTO>
	findAcompanhamentoByld (Integer)	AcompanhamentoOutDTO
	findSobremesaByid(Integer)	SobremesaOutDTO
-	createCombo(ComboInDTO)	ComboOutDTO
	createLanche(LancheInDTO)	LancheOutDTO
	findAll()	List < Produto >
	deleteBebidaByld(Integer)	void
	converterProdutoParaBebidaOutDTO(Produto)	BebidaOutDTO
	updateBebida(Integer, BebidaOutDTO)	BebidaOutDTO
	findSobremesasOrdenadasPorNome(Pageable)	Page < Sobremesa OutDTO>
	findBebidasOrdenadasPorNome(Pageable)	Page < Bebida Out DTO >
	createAcompanhamento (AcompanhamentoInDTO)	AcompanhamentoOutDTO
	findByld(Integer)	Produto
The same	isSobremesa(Produto)	boolean
	update(MultipartFile, Integer)	Produto
a	createBebida(BebidaInDTO)	BebidaOutDTO
(m) fix	findAllAcompanhamento ()	List < Acompanhamento Out DTO >

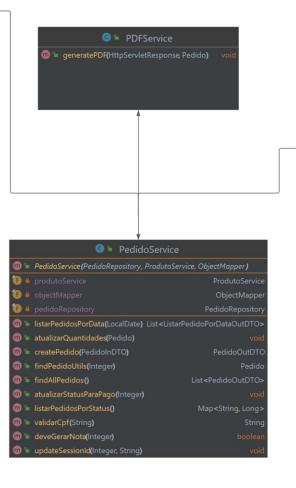

	© [™] UsuarioService		
@ 2	UsuarioService(UsuarioRepository, Role	Repository, PasswordEr	
10 4		ObjectMapper	
10 4			
10 4			
1			
1		JavaMailSender	
1	deleteAdmin(Integer)		
@ •	findByLogin (String)	Optional < Usuario >	
6	findAll()	List < AdminOutDTO >	
0	createAdmin(AdminInDTO)	AdminOutDTO	
6	updateSenha(RecuperacaoInDTO)	AdminOutDTO	
1 1	enviarEmailAlterarSenha(String, String)	void	
© № PagamentoService			
) 🕯 p		PedidoServi	
) a s			
9 a p			
) • c	reatePriceData(CheckoutItemDTO)	PriceDa	
) 1 c	riarSessionCheckout(PedidoInDTO, Integ	ger) Sessio	

m a criarltensParaPagamento (PedidoInDTO, Integer) List<LineItem>